

POORTEN | AFSLUITINGEN | PERGOLA'S | WPC | BUITENINRICHTING


GRIDOMA


GRIDOMA
GRIDOMA
GRIDOMA
GRIDOMA
GRIDOMA
GRIDOMA
GRIDOMA
GRIDOMA



Met een heldere visie en een ambitieus team brengen we innovatie en verfijning in elk project. We leggen de lat hoger voor kwaliteit en design in aluminium afsluitingen en buitenmeubilair. We investeren voortdurend in ontwikkeling, geavanceerde technologie en eigentijds ontwerp om onze partners en klanten duurzame, elegante en bijzondere producten te bieden. Kwaliteit, betrouwbaarheid en aandacht voor detail staan centraal in alles wat we doen.

Wij geloven in het potentieel van aluminium om aan de behoeften van vandaag te voldoen. Onze missie is dit materiaal optimaal te benutten met zorgvuldig gekozen, moderne oplossingen die design, functionaliteit en duurzaamheid combineren.



Onze kernwaarden zijn innovatie, betrouwbaarheid, respect voor de klant en een sterke inzet voor kwaliteit. We geloven in duurzame samenwerkingen, gedreven mensen en de kracht van degelijk vakwerk.






Integriteit is de basis van onze identiteit en onze manier van werken. Voor ons betekent integriteit eerlijkheid, correctheid en verantwoordelijkheid. Deze principes sturen elke beslissing, samenwerking en elk geleverd product. We blijven trouw aan onze overtuigingen, ook bij uitdagingen, handelen transparant en hanteren hoge ethische normen tegenover onze partners, klanten en medewerkers.



Het Gridoma-netwerk:
onze vestigingen

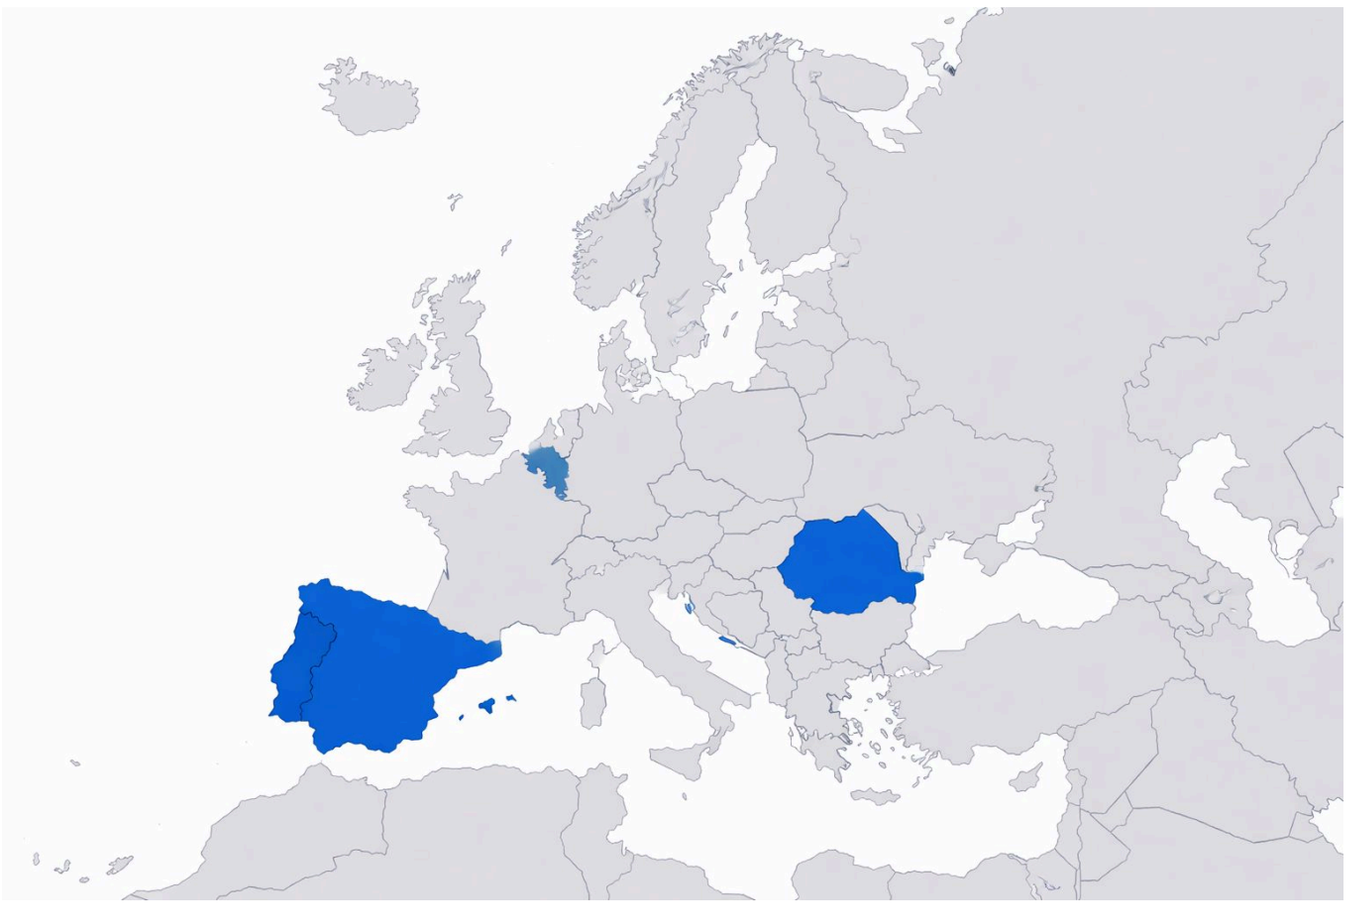

Roemenië

Suceava, Sucevița
Strada Fabricii, nr. 4
0744 164 477
office@gridoma.ro

Spanje

Polígono Industrial
C. República Checa, nave 22, 29670 San Pedro Alcántara, Málaga
+34 614 282 863
contact@gridoma.es

België

Leuvensesteenweg 177
3191 Boortmeerbeek
+32 472 423 405
balustrade@gridomabelgium.be

Inhoud:

1. **Inleiding**

2. **Vestigingen**

3. **Inhoud**

4. **Prefabpoorten in aluminium**

   a. Draaipoorten **9**

   b. Looppoorten **27**

   c. Schuifpoorten **41**

   d. Vrijdragende schuifpoorten **49**

   e. Vouwpoorten bi-fold **57**

   f. Modeloverzicht **63**

5. **Prefabafsluitingen in aluminium** **93**

6. **Aluminium profielen** **99**

7. **Aluminium pergola's** **119**

   a. Aluminium pergola's Gridoma Innovation

   b. Aluminium pergola's Gridoma Signature

   c. Accessoires voor aluminium pergola's


8. **Aluminium meubilair** **135**


a. Loungesets **144**


b. Eetsets **145**


9. **Aluminium parasols** **147**


10. **Opbergoplossingen** **151**


11. **Brievenbussen** **171**


12. **Kunsthagen en vezelcementafsluitingen** **175**


13. **Verlichting** **179**



14. **WPC** **183**


a. WPC-afsluitingen **187**


b. WPC-terrasplanken **197**


c. WPC-wandbekleding **211**

Draaipoorten

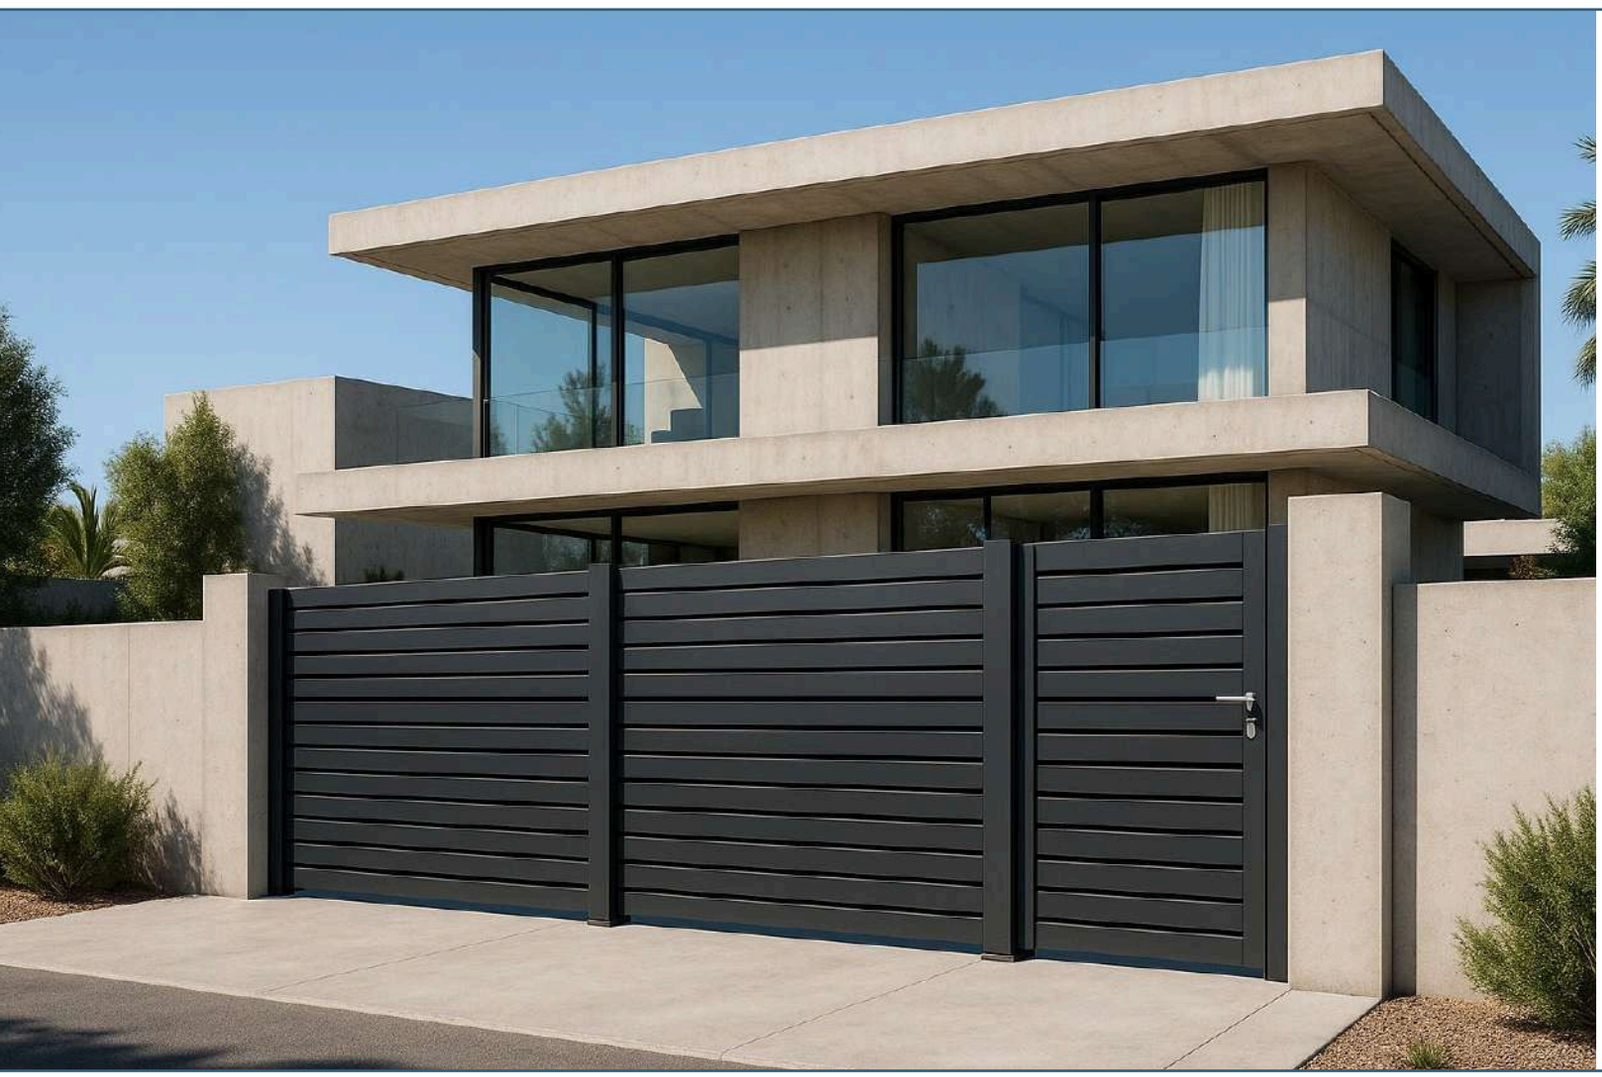

PREFABPOORTEN


Aluminium draaipoort,
ontworpen voor een elegante en vlotte toegang, met modern design en een veilige, stille werking.

De aluminium draaipoort is ideaal voor projecten die modern design, duurzaamheid en flexibel gebruik vereisen. Ze wordt vaak gekozen wanneer er onvoldoende zijdelingse ruimte is voor een schuifpoort of vrijdragende schuifpoort. Een doeltreffende oplossing, zowel technisch als esthetisch. Dankzij de aluminium constructie en de poedercoating met Qualicoat-certificering biedt deze poort een hoge bescherming tegen weersinvloeden en een lange levensduur, zonder ingewikkeld onderhoud.



Ongeëvenaarde elegantie en stijl

GRIDOMA

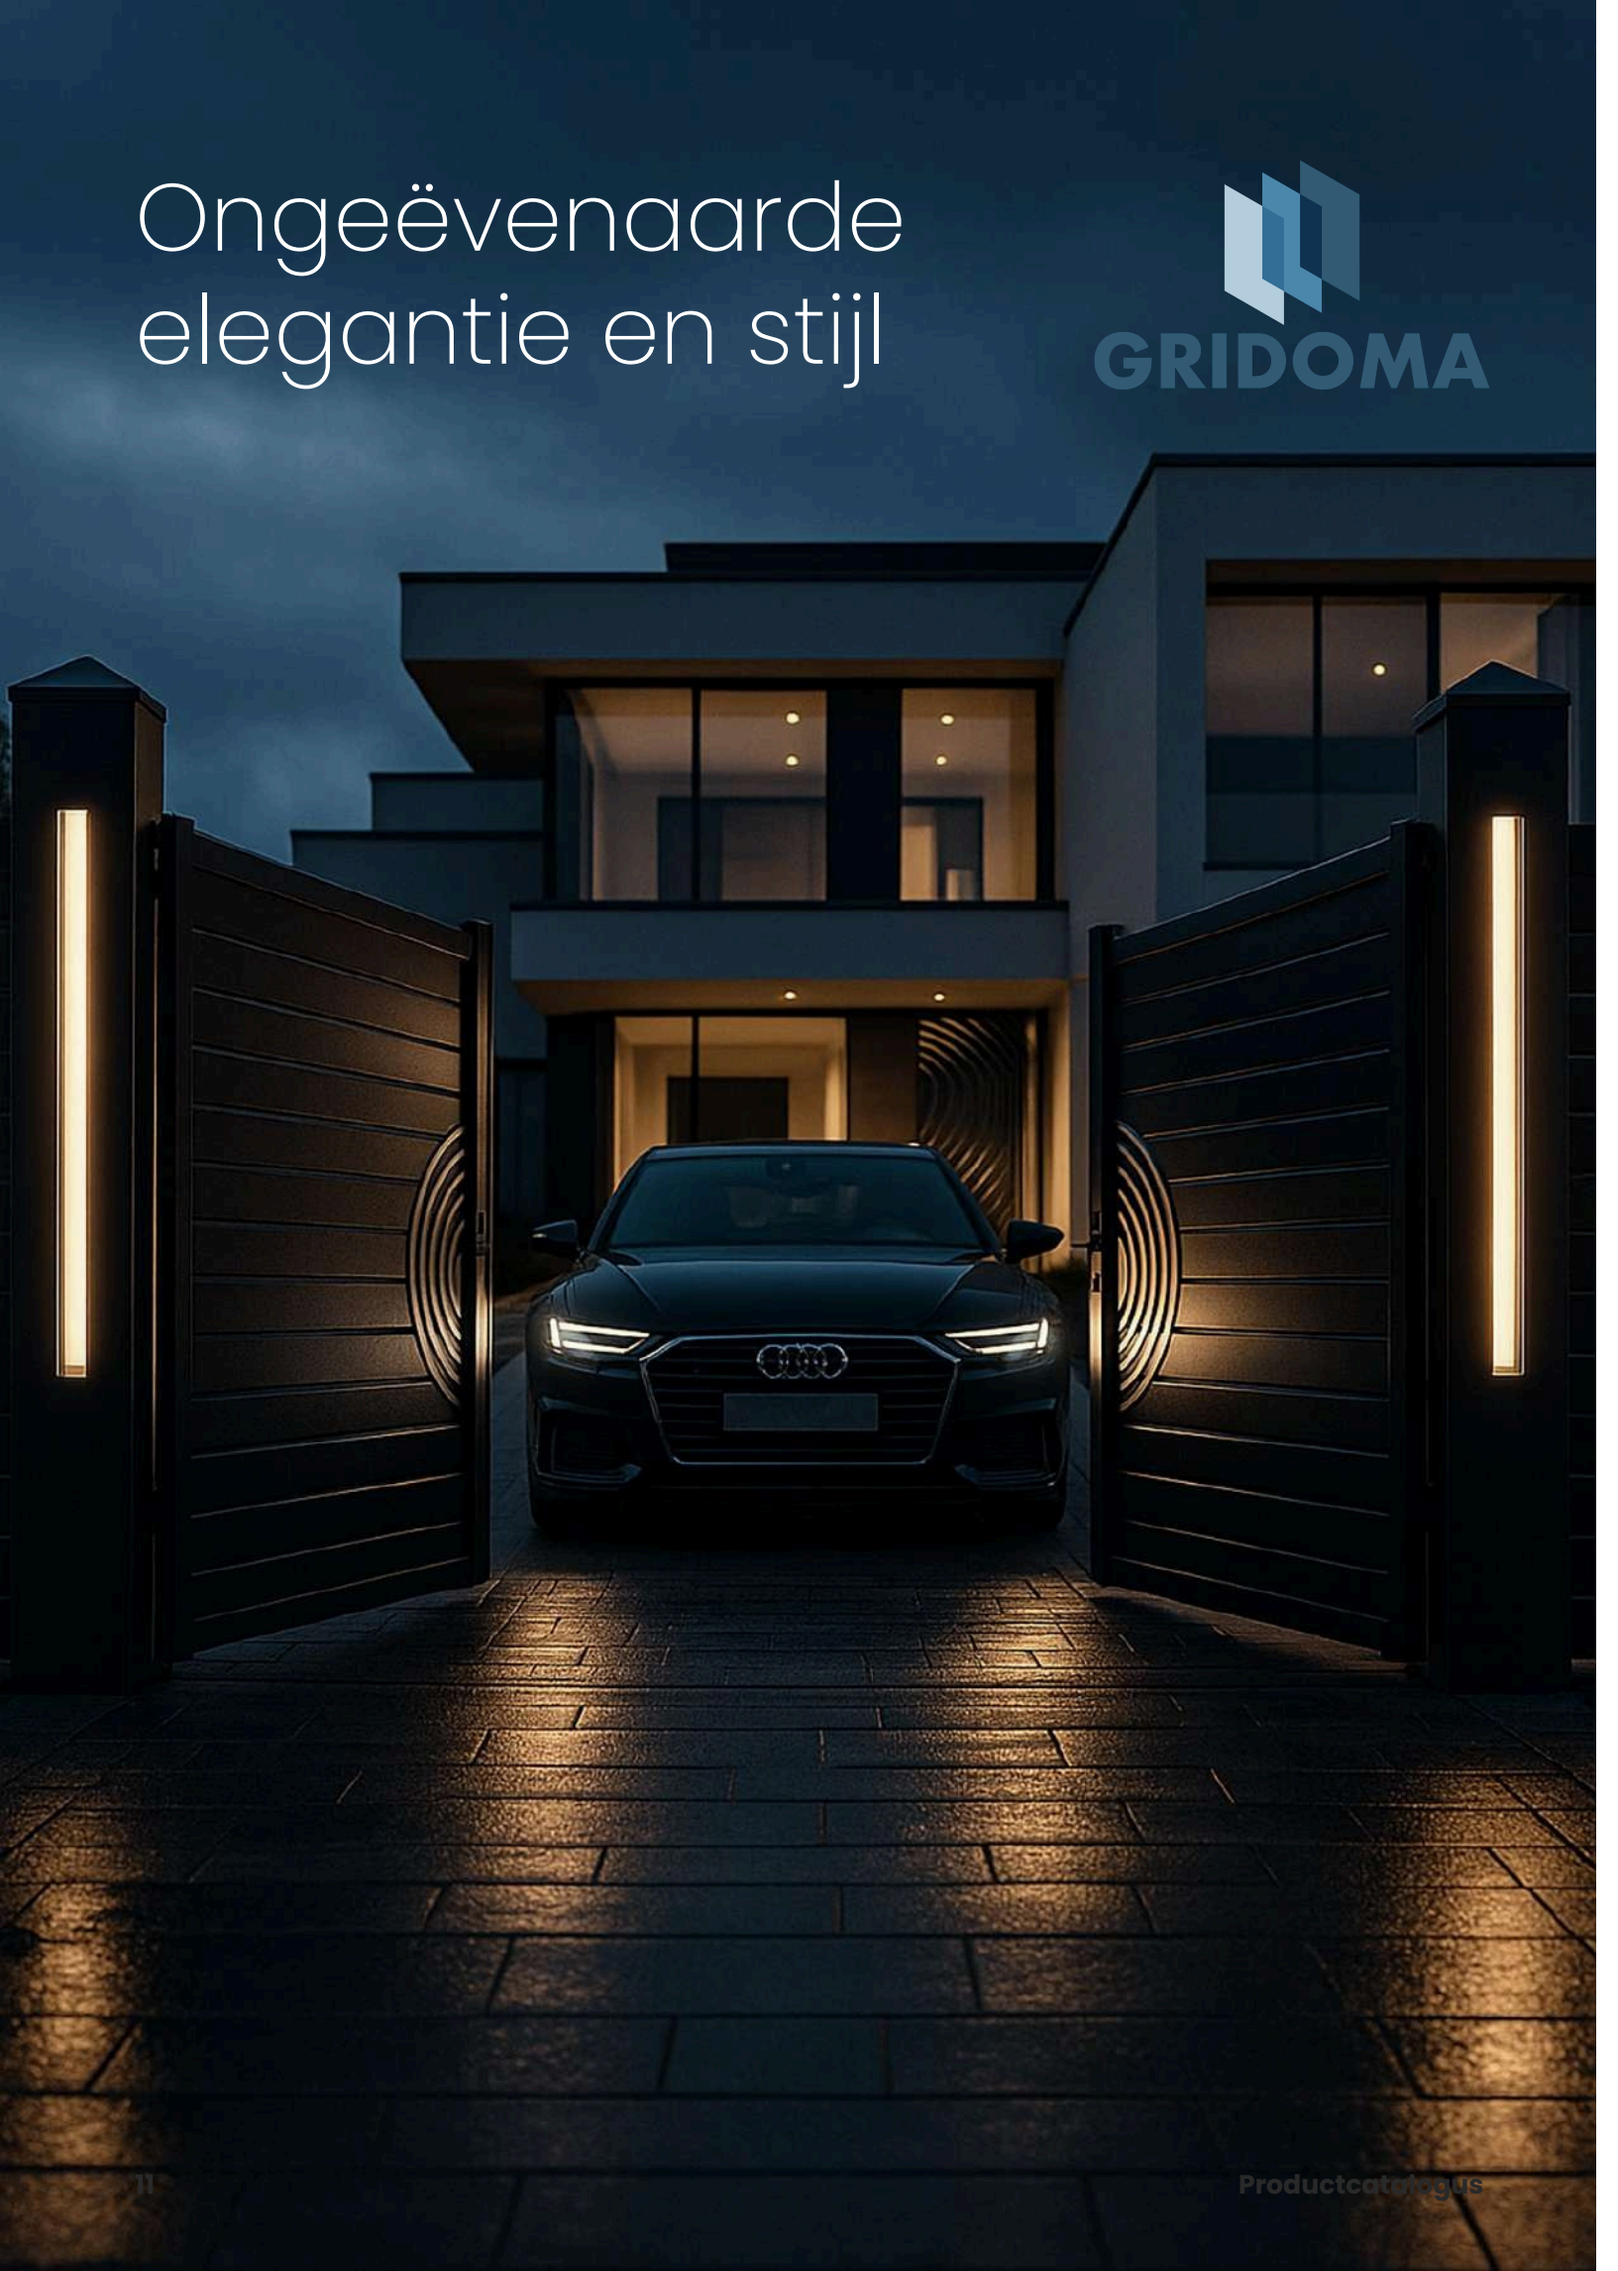

Aluminium lamellen - elegantie en prestaties die ijzer niet kan evenaren
De afbeelding toont het duidelijke verschil tussen een ovale aluminium lamel en een rechthoekige ijzeren buis. Aluminium biedt meer vrijheid in ontwerp en verwerking. Dankzij de vervormbaarheid zijn complexe, gebogen en esthetische vormen mogelijk die in ijzer niet of alleen tegen zeer hoge kosten te realiseren zijn. Naast deze creatieve vrijheid biedt aluminium ook duidelijk betere technische prestaties:

het roest niet, vereist geen periodiek schilderwerk en vraagt geen onderhoud op lange termijn. Corrosiebestendigheid, een laag gewicht en duurzaamheid maken aluminium tot een moderne en efficiënte keuze voor architectuur en buiteninrichting. IJzer blijft beperkt tot standaardvormen en vereist voortdurend onderhoud, zoals schuren, overschilderen en een corrosiewerende behandeling. Aluminium biedt een duurzame oplossing met een blijvend verzorgd uitzicht en minimale gebruikskosten.



ALUMINIUM IS EEN KEUZE DIE FUNCTIONALITEIT EN VERFIJNING VERENIGT.

BESTAND TEGEN WEERSINVLOEDEN





Een draaipoort is ideaal wanneer de beschikbare ruimte geen schuifpoort of vrijdragende schuifpoort toelaat.


Deze uitvoering wordt vaak gekozen voor terreinen met beperkte zijdelingse ruimte. Ze biedt een evenwicht tussen functionaliteit, esthetiek en optimaal ruimtegebruik.

Legering 6063 T5

AEROSPACE-
KWALITEIT




Voor onze poorten gebruiken we legering 6063 T5, die ook in de lucht- en ruimtevaart wordt toegepast.

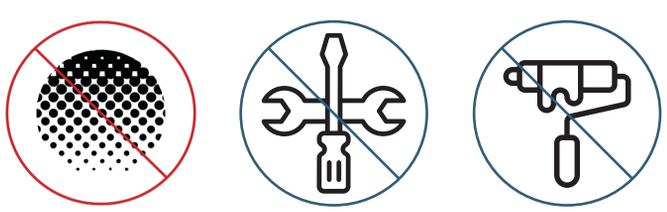

GEEN
ROEST

GEEN
ONDERHOUD


GEEN
HERLAKKEN

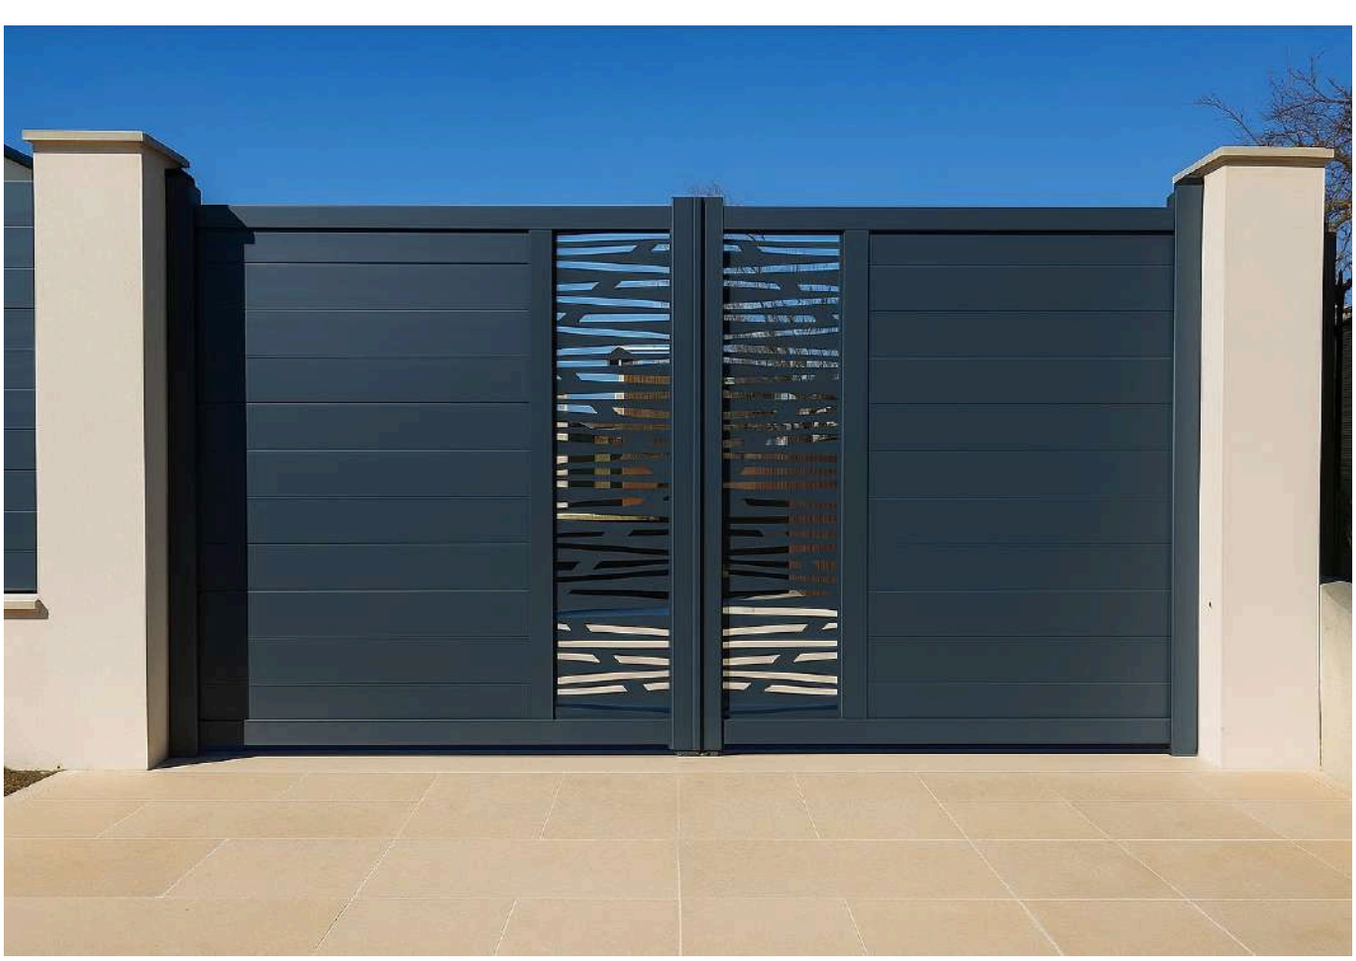


Andere voordelen:



De boven- en onderscharnieren hebben verborgen lagers, volledig geïntegreerd in het kader. Dit geeft een strak en modern uitzicht. Het vooraf gesmeerde systeem werkt bijzonder soepel en stil, zonder frequent onderhoud.





Roestvrijstalen trekgrepen aan de binnenzijde bieden een vlotte en comfortabele toegang: een functioneel detail met een moderne uitstraling.

De grondaanslag voor draaipoorten heeft twee belangrijke functies: 1. **Aanslag bij sluiting** - Stopt de poortvleugels nauwkeurig

bij het sluiten, beschermt de constructie en garandeert een stevige sluiting.

2. **Vergrendeling in gesloten stand** - Met een grendel met rubberen kop blijven de poortvleugels gesloten, zonder te bewegen of te schommelen.



Alle poorten worden mechanisch verbonden, zonder lasnaden. Dit zorgt voor een verzorgd uitzicht, een modern design en eenvoudig onderhoud.






De grendel is aan de binnenzijde in het poortkader geïntegreerd en biedt een discrete, veilige en eenvoudige bediening. Een strak ontwerp zonder zichtbare mechanismen.

Deze aanslag is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en bestand tegen alle weersomstandigheden, zonder vervorming of slijtage op lange termijn. Ideaal voor betrouwbare en duurzame werking.



Het aanslagprofiel vormt de centrale rand van elk poortvleugelkader, waar de twee vleugels elkaar bij het sluiten ontmoeten. In deze rand zit een rubberen dichting die een stevige sluiting garandeert en het sluitgeluid beperkt. Het hoogwaardige rubber is bestand tegen alle weersomstandigheden en behoudt zijn kwaliteit op lange termijn.

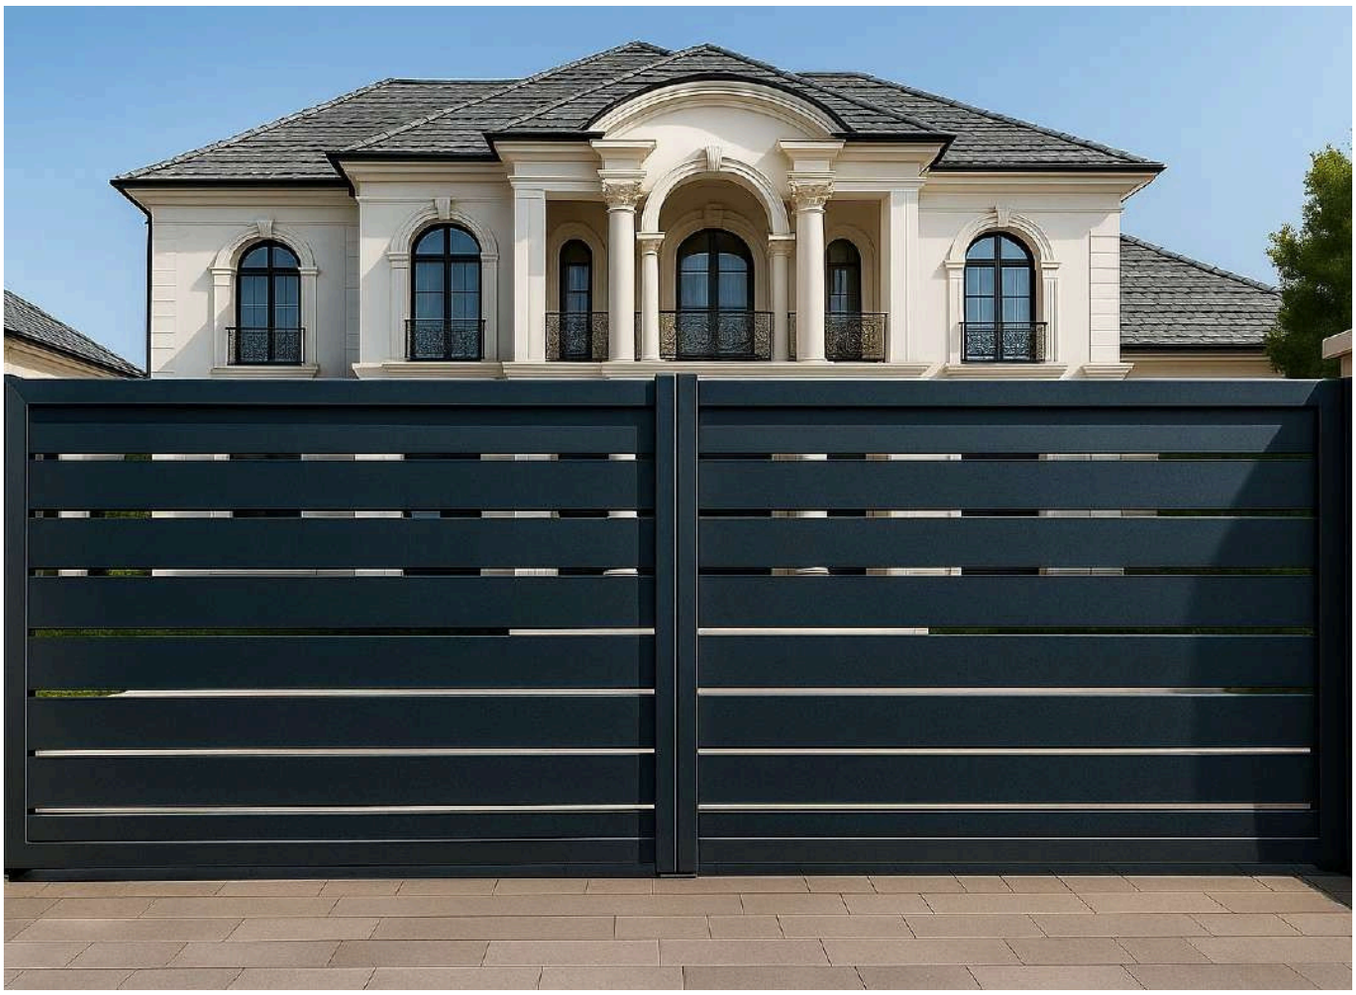

13
Al
Aluminiu

Aluminium poort: • 3 keer lichter dan ijzer • zeer eenvoudig te openen • minimale motorslijtage • corrosiebestendig materiaal



26
Fe
IJzer

IJzeren poort: • moeilijk te openen • corrosiegevoelig materiaal • hoog gewicht = meer slijtage

Deze opstelling toont een belangrijk esthetisch voordeel van de draaipoort:
perfecte integratie in de afsluitingslijn.



Met een afsluitingspaneel aan beide zijden blijft het vlak van de afsluiting doorlopen, zonder verspringingen. Schuifpoorten en vrijdragende schuifpoorten vereisen zijdelingse ruimte en liggen binnen het terrein. Een draaipoort behoudt een samenhangend en evenwichtig ontwerp.



De QUALICOAT-norm omvat technische specificaties en kwaliteitseisen voor de poedercoating van aluminium en aluminiumlegeringen. Ze wordt vooral toegepast op profielen, panelen en andere architecturale of decoratieve aluminium onderdelen. De norm is internationaal erkend en wordt ondersteund door een netwerk van fabrikanten en laboratoria die de naleving controleren.

Aluminium poedercoating - QUALICOAT-norm

QUALICOAT is een internationale norm die aluminium poedercoating certificeert volgens hoge eisen voor kwaliteit en duurzaamheid. Alleen erkende fabrikanten mogen het QUALICOAT-label gebruiken, na strikte procedures en periodieke controles.

Het proces in het kort:
1. Oppervlaktevoorbereiding - reinigen, beitsen en chemische conversie voor hechting en corrosiebescherming.
2. Poedercoating - QUALICOAT-goedgekeurd polyesterpoeder, min. 60-80 micron.
3. Uitharden - oven op 180-200°C voor maximale hardheid en weerstand.
4. Testen - hechting, impact, UV- en corrosiebestendigheid en visuele controle.

Voordelen:
- Levensduur van 15-25 jaar, zelfs in kust- of industriële omgevingen.
- Uitstekende weerstand tegen UV, zure regen en corrosie.
- Stabiele kleur en glans, zonder vroegtijdige verkleuring.
- Hoge weerstand tegen krassen en stoten.
- Minimaal onderhoud, eenvoudig reinigen, zonder regelmatig overschilderen.

Waarom dit voor u telt: met QUALICOAT-gecoat aluminium kiest u voor een uitzonderlijk product, met duurzame esthetiek en bescherming, internationaal gecertificeerd.

Poedercoating volgens **QUALICOAT**



1

Ontvetten / beitsen - Het aluminium wordt in alkalische of zure baden gereinigd om olie, vet en vuil te verwijderen.

2


Spoelen met water - Verwijdert de eerder gebruikte chemische oplossingen volledig.

3

Zuurbeitsen (optioneel) - Verwijdert de oppervlakkige oxidelaag en maakt het metaaloppervlak gelijkmatig.

4

Tussenspoeling - Verwijdert zuurresten vóór de beschermende behandeling.

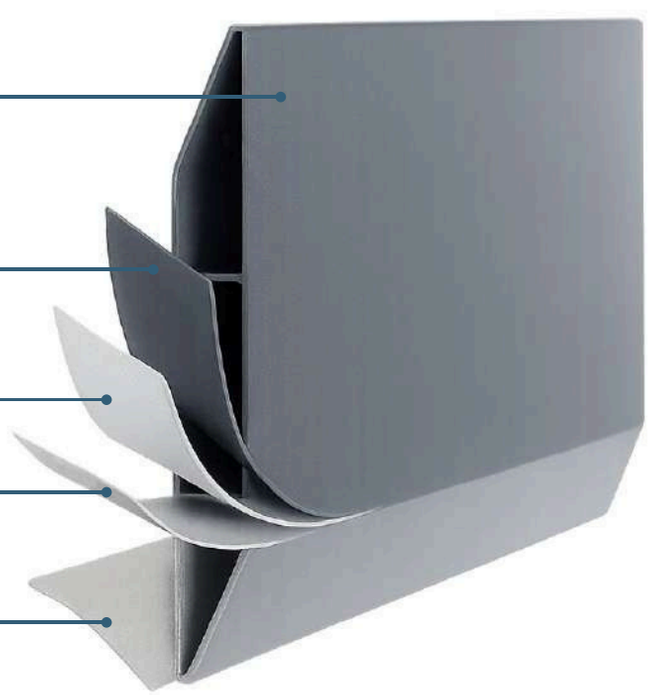


Beschermende eindlaag - duurzame afwerking volgens de Qualicoat-norm

Coatingpoeder - door verneveling aangebrachte verflaag

Chromateren

Primer - tussenlaag voor hechting

Onbewerkt aluminium - metalen basis

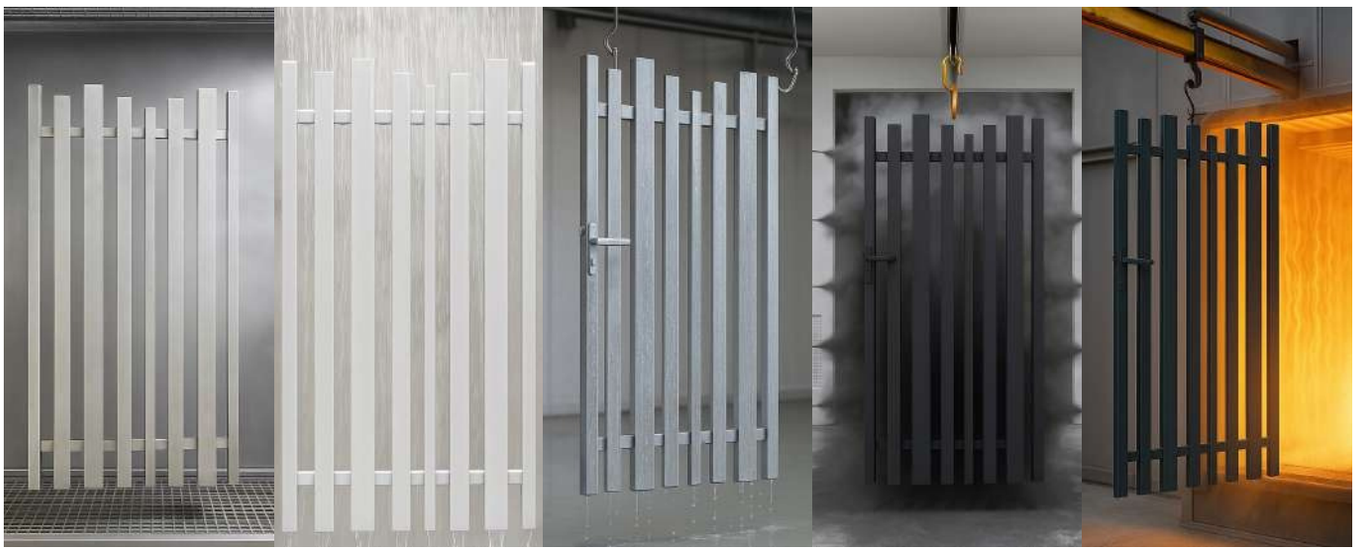

5

Chemische conversiebehandeling - Chromateren of chroomvrije behandelingen met zirkonium of titanium vormen een beschermende laag die de hechting en corrosiebestendigheid verbetert.

6

Spoelen met gedemineraliseerd water - Verwijdert zout- en chemicaliënresten om coatingfouten te voorkomen.

7

Drogen - De onderdelen worden volledig gedroogd om hechtingsproblemen te vermijden.

8


Poedercoating aanbrengen - Het poeder wordt elektrostatisch op het aluminium gespoten en hecht door het verschil in elektrische lading.

9

Uitharden - De onderdelen gaan in een oven op gecontroleerde temperatuur (≈180-200°C), waar de coating smelt en definitief wordt gefixeerd.



Reeks GRIDOMA LIGHT

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Wave	50-	3000x1800mm	Zwart
	602/9005	3500x1800mm	Zwart
	50-	4000x1800mm	Zwart
	603/9005		
	50-		
	604/9005		
Straight	50-	3000x1800mm	Zwart
	612/9005	3500x1800mm	Zwart
	50-	4000x1800mm	Zwart
	613/9005		
	50-		
	614/9005		

Reeks GRIDOMA INNOVATION

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Poseidon	**50-804P/7016**	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-804P/7016/2.0	3000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-804P/8017	3000x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-805P/7016	3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-805P/7016/2.0	3500x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-805P/8017	3500x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-930P/7016 50-	3300x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	930P/7016	3800x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-823P/7016	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
Baldur	50-826/7016	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-826/8017	3000x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-827/7016	3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-827/8017	3500x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-830/7016	3000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-834/7016	3500x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-835/7016	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-835/8017	4000x1800mm	Bruin RAL 8017

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Neptun	50-832/7016	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-832/8017	3000x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-833/7016	3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-833/8017	3500x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-845/7016	3500x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-846/8017	4000x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-846/7016	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
Ragnar	50-904/7016	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-905/7016	3000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-906/7016	3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-907/7016	3500x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-908/7016	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-927/7016	3300x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-928/7016	3800x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
Lamellen Suprem **zonder versterking**	50-812/7016	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-812/7016/2.0	3000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-812/8017	3000x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-813/7016	3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-813/7016/2.0	3500x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-813/8017	3500x1800mm	Bruin RAL 8017
Lamellen Suprem **met versterking**	50-816/7016	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-816/8017	3000x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-817/7016	3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-817/8017	3500x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-863/7016	3000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-864/7016	3500x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-818/7016	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
Lamellen Deluxe	50-886/7016	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-887/7016	3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-887/8017	3500x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-888/7016	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-925/7016	3300x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-926/7016	3800x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-887/7016/2.0	3500x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016

Thor



Referentie Afmetingen	Kleur
50-808/7016 3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-809/7016 3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016

Taurus



Referentie Afmetingen	Kleur
50-701/7016 3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-701/8017 3500x1800mm	Bruin RAL 8017
50-712/7016 3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-713/7016 4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-713/8017 4000x1800mm	Bruin RAL 8017

Sahara



Referentie Afmetingen	Kleur
50-705/7016 3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-705/8017 3500x1800mm	Bruin RAL 8017
50-708/7016 3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-709/7016 3300x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-710/7016 3800x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-711/7016 4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016

Samurai



Referentie Afmetingen	Kleur
50-703/7016 3500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016

Supernova



Referentie Afmetingen	Kleur
50-402/7016 3000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-403/7016 3500x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-404/7016 4000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016

Imperia



Referentie Afmetingen	Kleur
50-406/7016 3000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-407/7016 3500x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-408/7016 4000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016

Technische details

Geïntegreerde aandrijving voor prefabpoorten



De versterkingsbalk is essentieel voor de stabiliteit en werking van prefabpoorten. In de balk zit een metalen buis, speciaal bedoeld voor de bevestiging van de motorarmen. Ze zorgt voor een stevige en veilige montage van de aandrijving, versterkt tegelijk de constructie en behoudt de vorm van de poort op lange termijn.


Wanneer de poort geen afzonderlijke versterkingsbalk heeft, zit deze buis in de bovenste kaderbalk. Ze vervult dezelfde structurele functie en ondersteunt de aandrijving.

De afbeeldingen hiernaast tonen hoe dit constructiedetail is geïntegreerd en welke voordelen deze technische oplossing biedt.

Speling tussen de draaipoortvleugels

Bij volledig gesloten aluminium draaipoorten blijft tussen de vleugels een speling van 10 tot 15 mm. Deze ruimte is voorzien om: • wrijving tussen de vleugelranden bij openen en sluiten te voorkomen; • een soepele werking te garanderen, ook bij vocht of stof die kleine vervormingen kunnen veroorzaken; • sluitaccessoires zoals sloten, magnetische sluitingen en aanslagen te integreren.


De opening tussen de pijlers correct meten

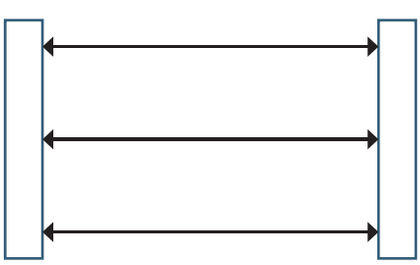

Het schema toont twee betonnen pijlers op een betonnen fundering. De hoogte van elke pijler en de vrije opening ertussen worden gemeten op drie niveaus: aan de grond, halverwege en bovenaan.

Door deze drie waarden te vergelijken, wordt de uitlijning van de pijlers gecontroleerd. Verschillen de afmetingen, dan staan de pijlers niet perfect verticaal en moet hun positie mogelijk vóór de montage worden aangepast.



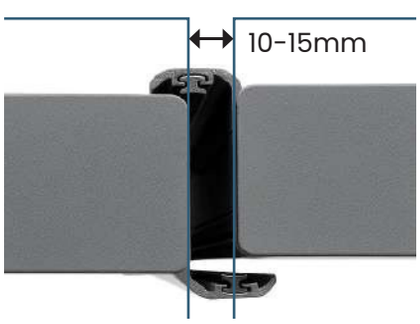


Deze speling blijft over de volledige poorthoogte gelijk dankzij de nauwkeurige fabricage en de afstelling van de scharnieren. Een speling van 10-15 mm verenigt esthetiek, goede mechanische werking en duurzaamheid.

Een draaipoort kan niet worden geplaatst wanneer het terrein aan de binnenzijde van de oprit onmiddellijk na de openingslijn omhoog helt. Door het hoogteverschil kunnen de twee poortvleugels niet volledig naar binnen openen en raakt hun onderrand de grond. Dit verhindert een correcte werking en kan blokkeringen of schade aan het kader en de scharnieren veroorzaken.

Onderscharnier




De afbeelding toont het onderscharnier van een draaipoort en de bevestiging in beton voor maximale stabiliteit en duurzaamheid. Het verzinkte staal biedt uitstekende weerstand tegen corrosie en slijtage, ideaal voor langdurig buitengebruik.



Het lager zorgt voor soepele, nauwkeurige en stille bewegingen, ook bij intensief gebruik.



Het druklager zit in het poortkader, beschermd tegen weersinvloeden voor een maximale levensduur.



Het onderscharnier is essentieel voor de ondersteuning en werking van draaipoorten. Het biedt structurele sterkte en een efficiënte werking op lange termijn.

Bovenscharnier




De afbeelding toont het bovenscharnier van de draaipoort en de verankering in beton voor een stevige, duurzame ondersteuning. Dit roestvrijstalen scharnier is ontworpen om langdurig te functioneren, ongeacht het weer of de gebruiksfrequentie.



De afbeelding toont een bovenscharnier voor draaipoorten, bevestigd aan de draagpijler. Het systeem laat een nauwkeurige afstelling van de afstand tussen pijler en scharnier toe, **tussen 15 en 50 mm** , naargelang
de uitlijning en montageomstandigheden. Na plaatsing wordt tussen de bovenrand van de poort en de top van de pijler een ruimte van **minimaal 10 cm** behouden voor een correcte en veilige werking zonder interferentie. Het scharnier garandeert stabiliteit, duurzaamheid en nauwkeurige afstelling tijdens de volledige gebruiksduur.


Het onderscharnier maakt een nauwkeurige afstelling van de afstand tussen de pijler en het scharnier mogelijk, **tussen 15 en 50 mm** , met montagevrijheid volgens de omstandigheden ter plaatse. Na montage van de poort op het scharnier ontstaat een bodemvrijheid **van 30 mm** , nodig voor een optimale werking zonder contact met de grond. Dit systeem biedt stabiliteit, duurzaamheid en een eenvoudige uitlijning van de poort.

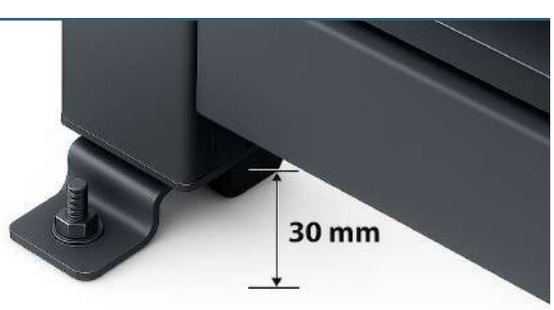

Poortaanslag

De aanslag voor draaipoorten is een praktische en duurzame oplossing voor een correcte en veilige sluiting. Volledig vervaardigd uit verzinkt staal biedt hij uitstekende weerstand tegen corrosie en weersinvloeden, ideaal voor buitengebruik.

Een geïntegreerde kleine grendel houdt de poortvleugels gesloten en verhoogt de stabiliteit en veiligheid. De aanslag heeft ook een rubberen buffer, zichtbaar op de afbeelding.

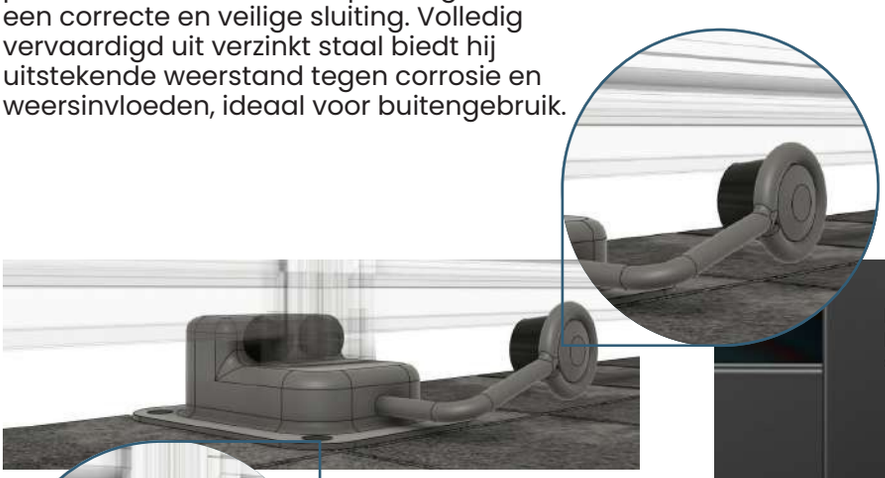



Hij wordt rechtstreeks op de grond geplaatst, in het midden van de poort waar de vleugels samenkomen, voor een goede uitlijning en stevige sluiting.



DE AANSLAG WERKT DOOR DE RUBBEREN BUFFER OMHOOG EN OMLAAG TE BEWEGEN

Kenmerken van de aanslag:

Materiaal verzinkt staal - duurzaam en weerbestendig

Montage op de grond, in het midden van de poort

Extra kleine grendel voor vergrendeling in gesloten stand

Compatibiliteit draaipoorten

Kenmerken van het onderscharnier:

Materiaal verzinkt staal - ideaal voor buiten

Montage in beton, voor een veilige bevestiging

Beweging geïntegreerd lager voor soepel en duurzaam openen.

Kenmerken van het bovenscharnier:

Materiaal verzinkt staal - bestand tegen corrosie en slijtage

Montage in beton, voor een veilige ondersteuning; ingebouwd lager voor duurzame werking


Rotatie

Bescherming harde kunststofkap, bestand tegen weersinvloeden



Technische details

Thermische geleidbaarheid (legering 6063)	201-218 W/m·K
Functie: warmte efficiënt afvoeren om overmatige uitzetting bij extreme hitte te beperken en vervorming te voorkomen.	
Temperatuurbereik bij gebruik	-30°C tot +70°C
Framemateriaal	Aluminium (kaders van 80x45x2mm en 80x35x2mm)
Elasticiteitsmodulus (Young) van legering 6063	68.9 GPa
Functie: de stijfheid en het herstel na een kleine vervorming beschrijven, essentieel voor de structurele stabiliteit.	
Corrosiebestendigheid	Corrosiewerende coating, 720 uur getest in zoutsproeinevel volgens ASTM B117, geschikt voor buitengebruik.
Slagvastheid	De poort weerstaat een impactkracht van 200 N op het hoofdframe, volgens de mechanische sterktetests voor aluminium.
Coatingtype	Elektrostatisch aangebrachte poedercoating.
Coatingdikte	60-80 micron, gelijkmatig over het volledige oppervlak
UV-bestendigheid Qualicoat	Behoudt ≥50% van de glans en Δ E ≤ 5 na 1 jaar directe blootstelling aan zonlicht, zonder scheuren of afschilfering

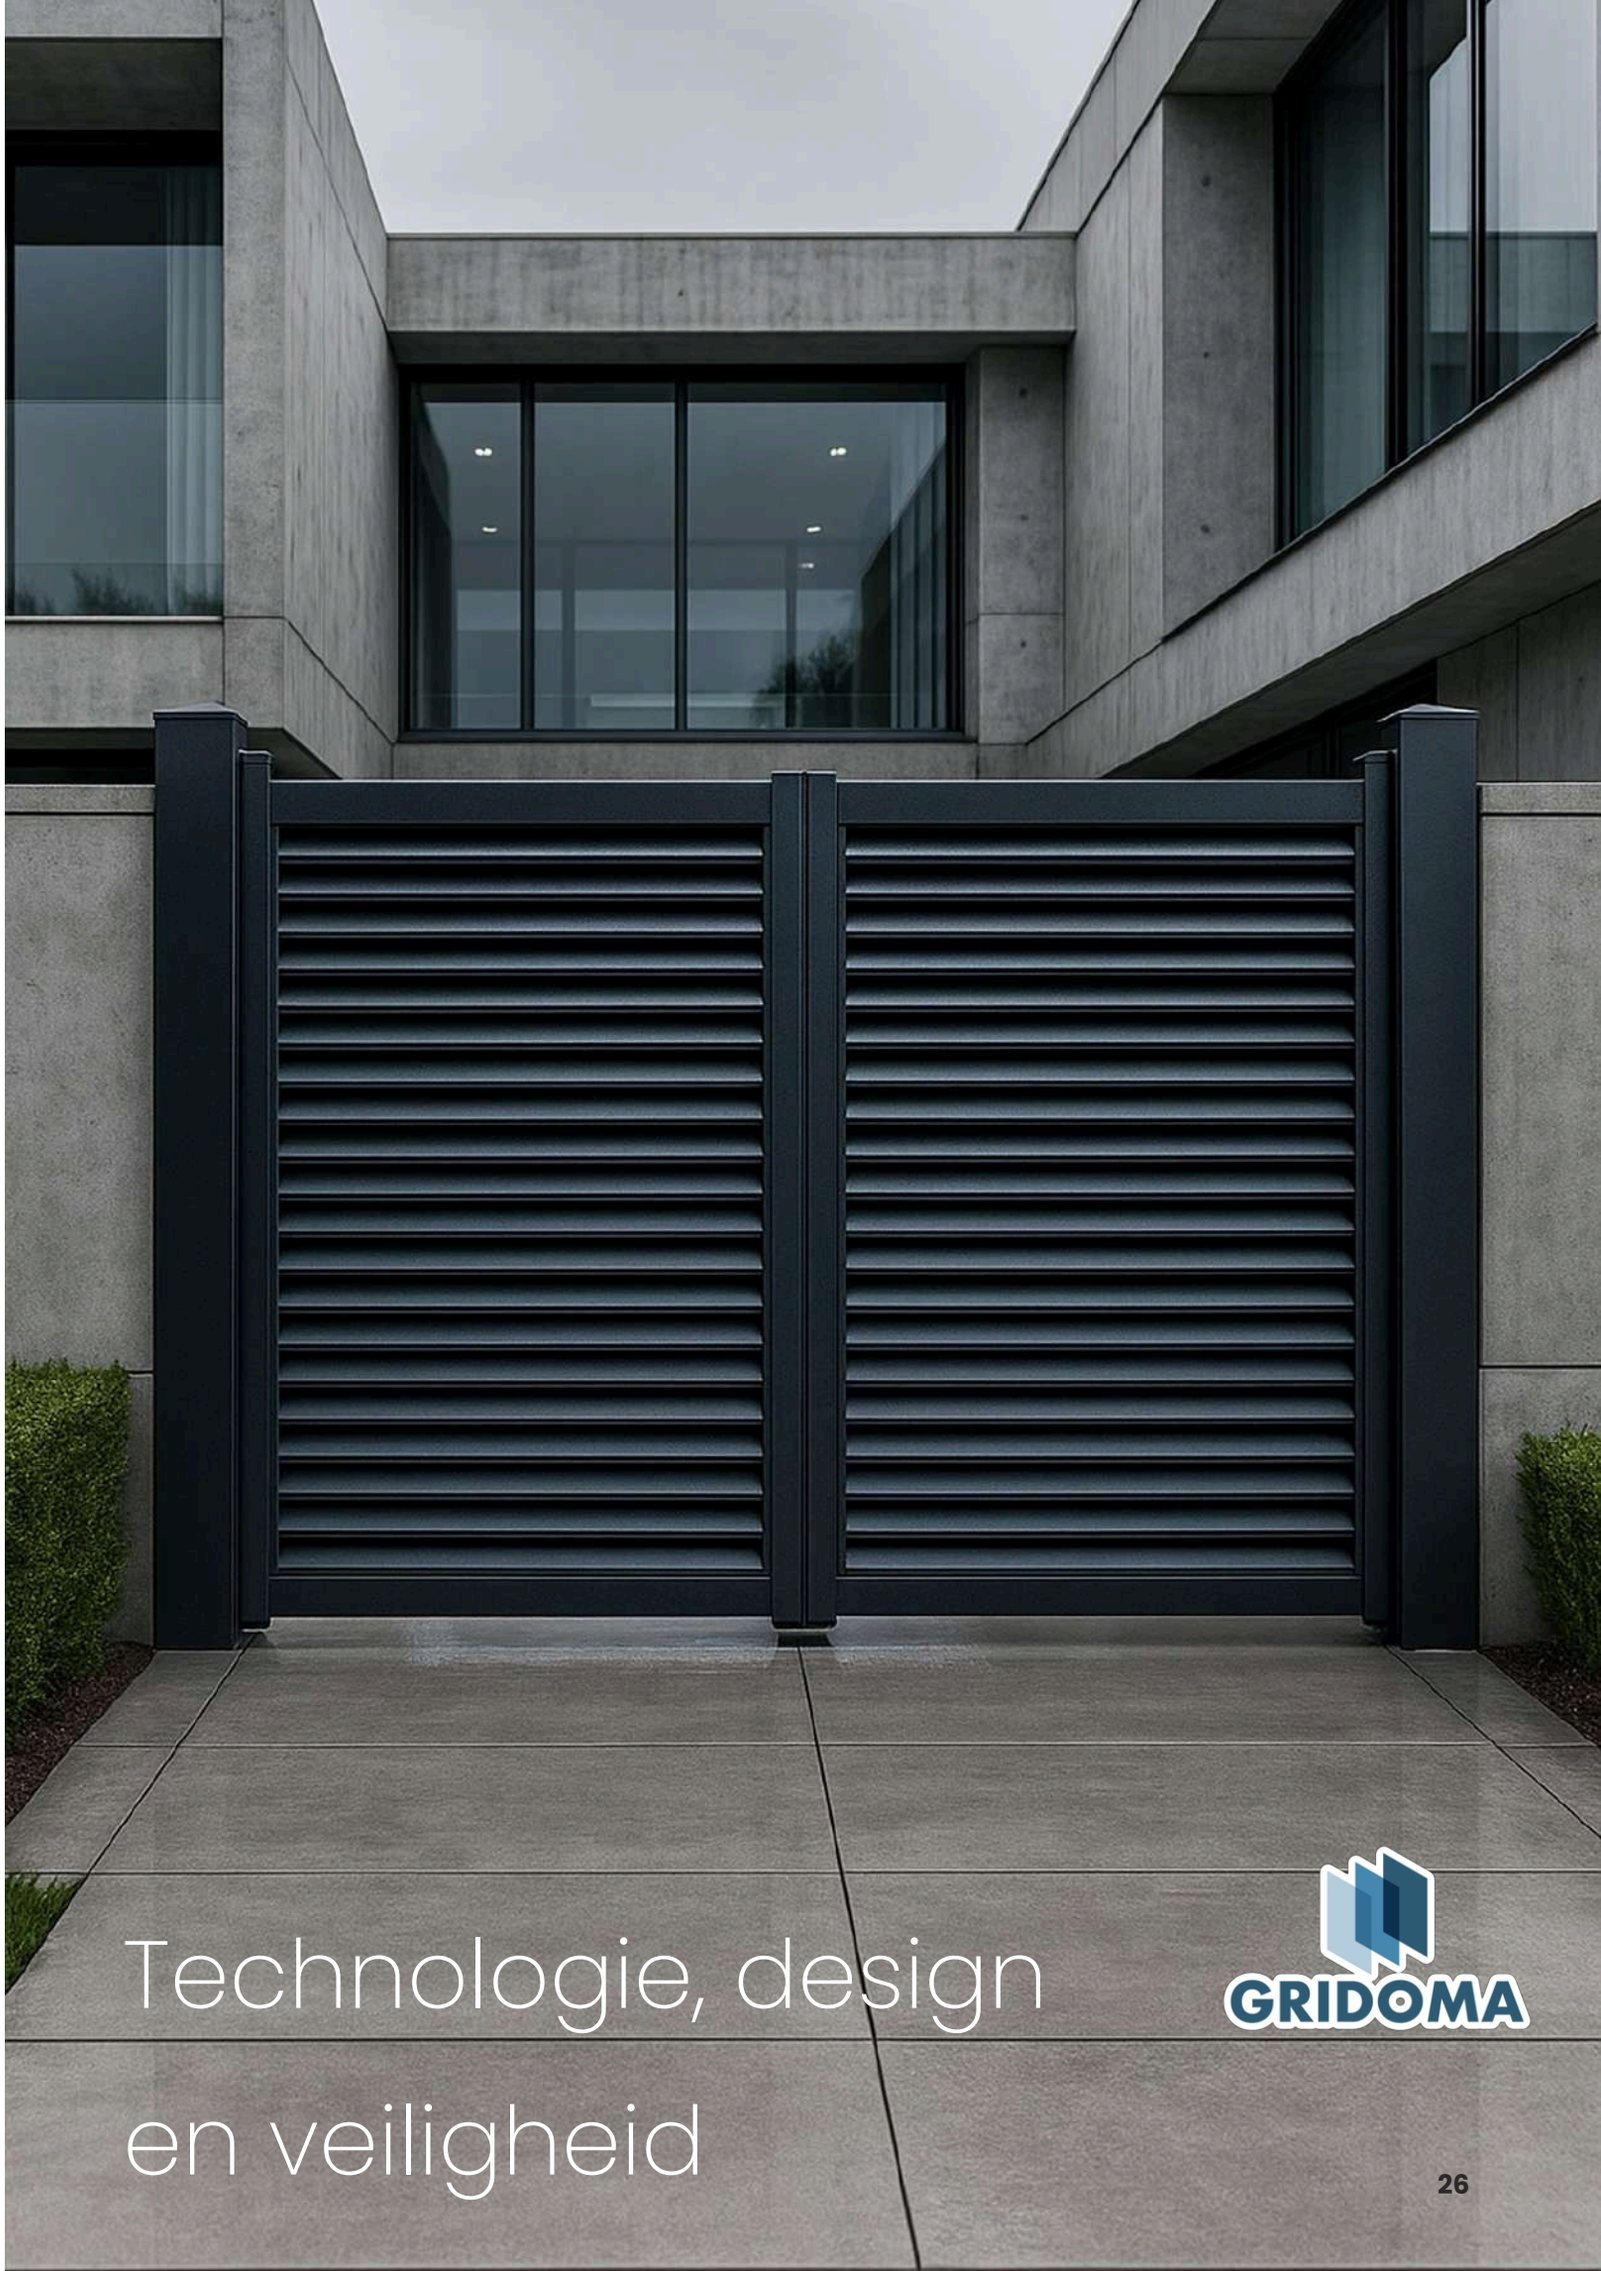

Technologie, design en veiligheid

Looppoorten




PREFABPOORTEN

De aluminium looppoort - de ideale oplossing voor voetgangerstoegang

De aluminium looppoort is ideaal voor projecten die eigentijds design, duurzaamheid en functionaliteit vereisen. Voor woningen en commerciële gebouwen biedt ze een veilige, elegante en gebruiksvriendelijke voetgangerstoegang. De aluminium constructie en poedercoating met Qualicoat-certificering zorgen voor een hoge bescherming tegen weersinvloeden en een lange levensduur, zonder voortdurend onderhoud.



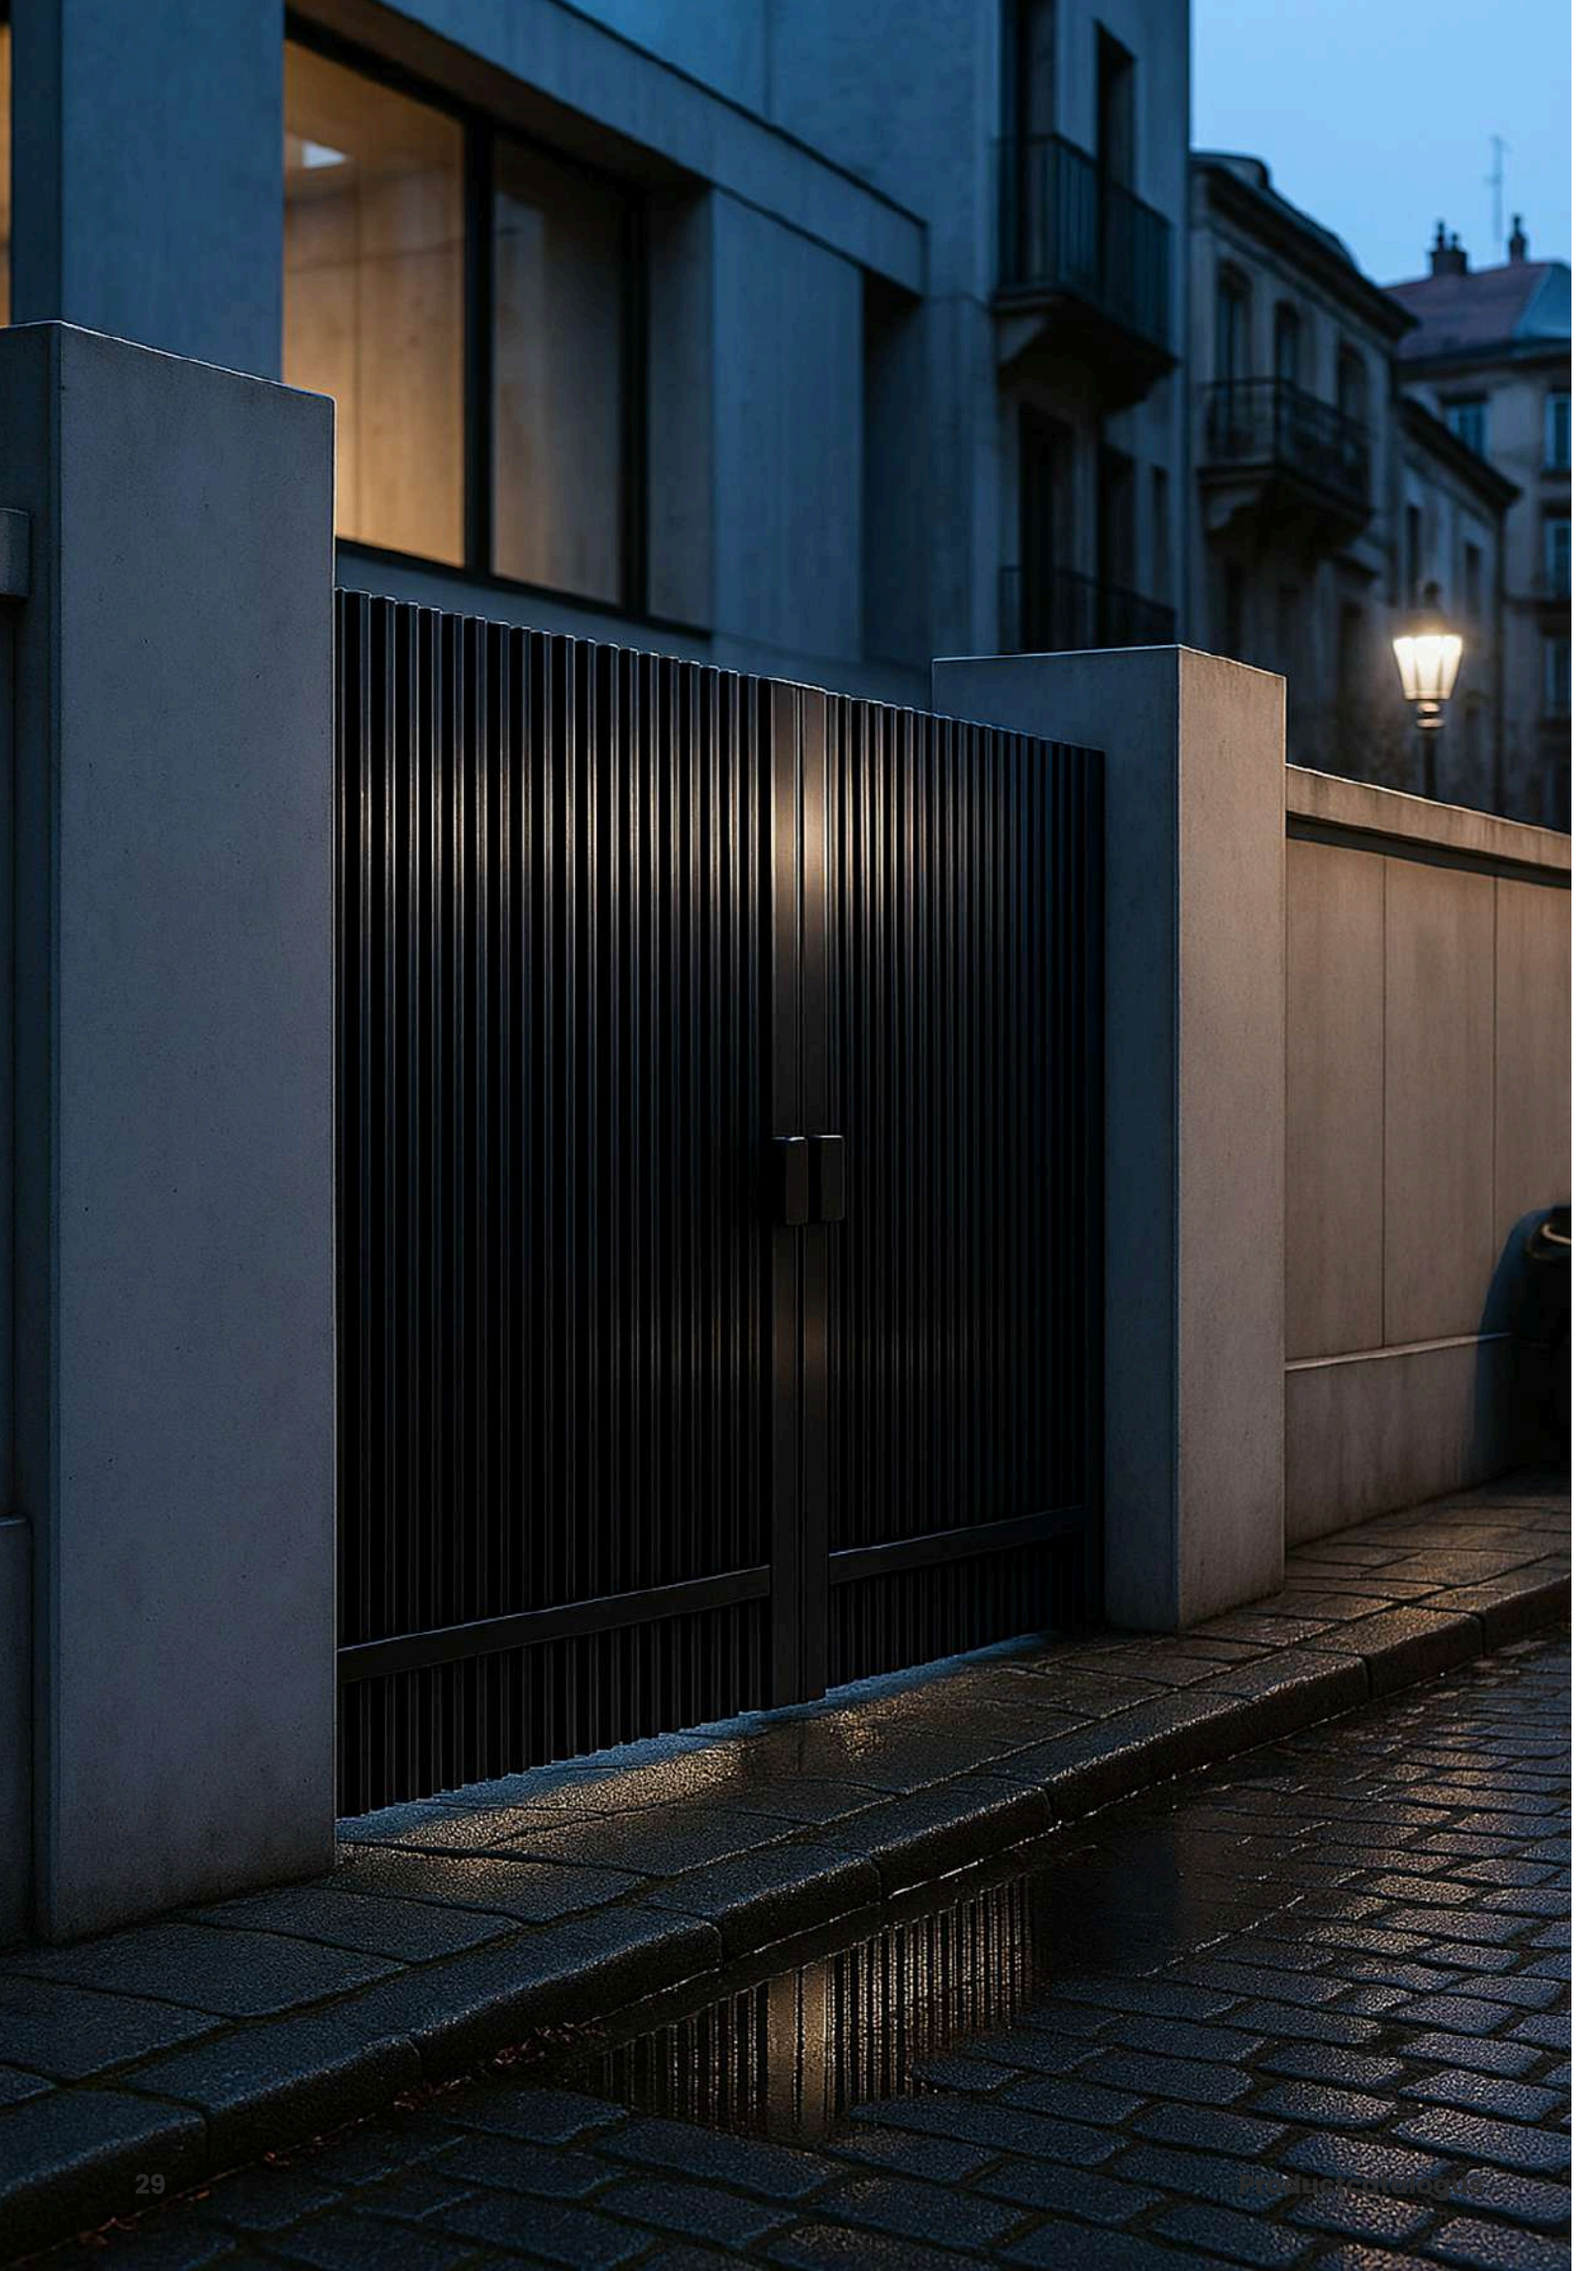


Aluminium lamellen - elegantie en prestaties die ijzer niet kan evenaren De afbeelding toont het duidelijke verschil tussen een ovale aluminium lamel en een rechthoekige ijzeren buis. Aluminium biedt meer vrijheid in ontwerp en verwerking. Dankzij de vervormbaarheid zijn complexe, gebogen en esthetische vormen mogelijk die in ijzer niet of alleen tegen zeer hoge kosten te realiseren zijn. Naast deze creatieve vrijheid biedt aluminium ook technische prestaties die duidelijk beter zijn: **het roest niet, vereist geen periodiek schilderwerk en vraagt geen onderhoud op lange termijn.** Corrosiebestendigheid, een laag gewicht en duurzaamheid maken aluminium tot een moderne en efficiënte keuze voor architectuur en buiteninrichting.



IJzer blijft beperkt tot standaardvormen en vraagt voortdurend onderhoud: schuren, overschilderen en een corrosiewerende behandeling. Aluminium biedt een duurzame oplossing met een blijvend verzorgd uitzicht en minimale gebruikskosten.

ALUMINIUM IS EEN KEUZE DIE FUNCTIONALITEIT EN VERFIJNING VERENIGT

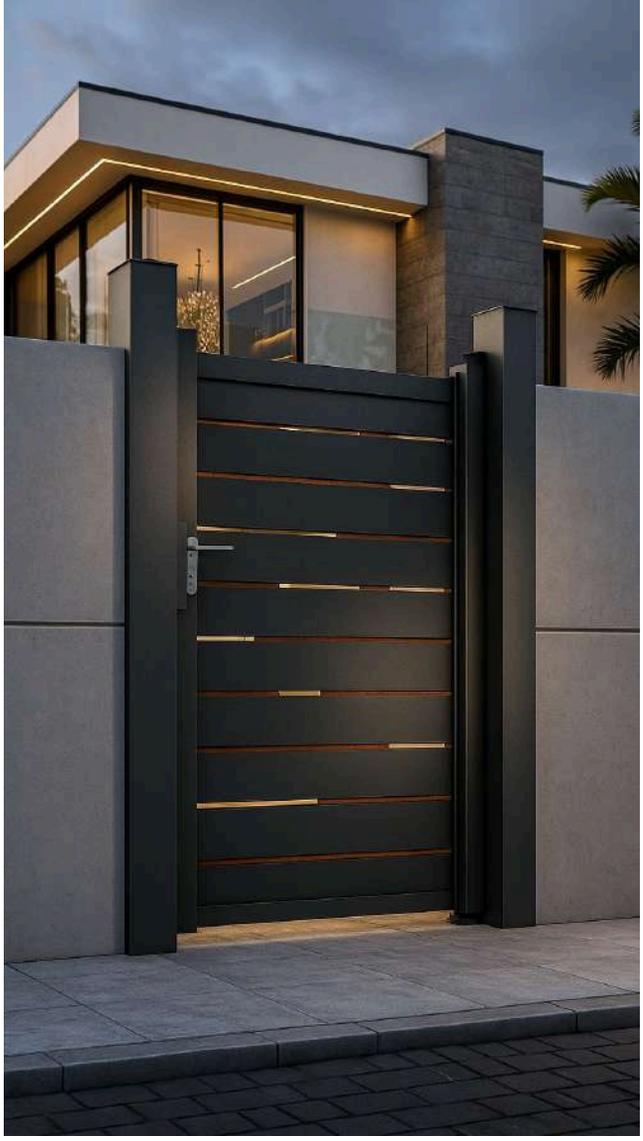

Legering 6063 T5


AEROSPACE-
KWALITEIT



Voor onze poorten gebruiken we legering 6063 T5, die ook in de lucht- en ruimtevaart wordt toegepast.




GEEN
ROEST



GEEN
ONDERHOUD



GEEN
HERLAKKEN

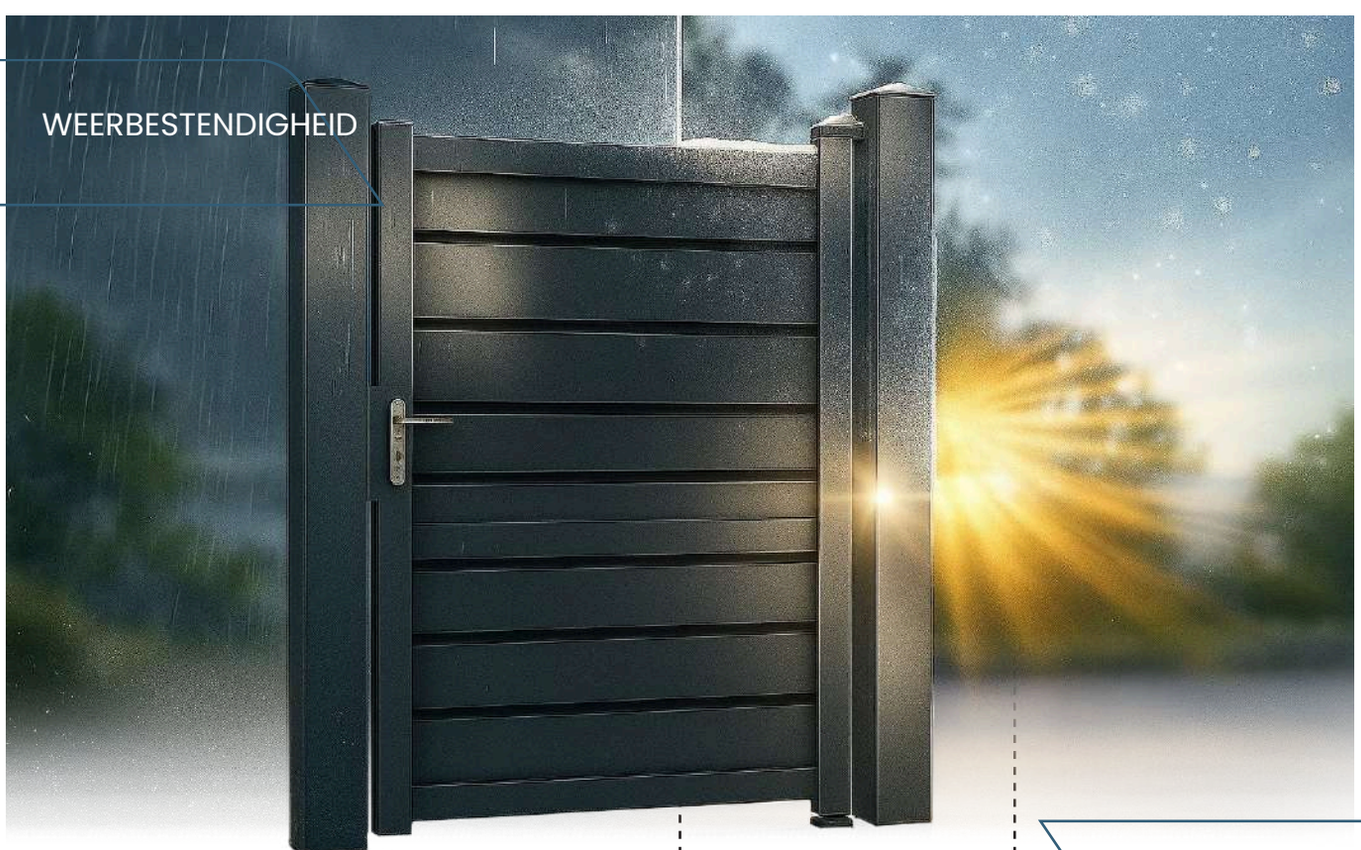

WEERBESTENDIGHEID

REGEN

SNEEUW EN
VORST

ZON


ROEST
NOOIT

Andere voordelen:



De boven- en onderscharnieren hebben verborgen lagers, volledig geïntegreerd in het kader. Dit geeft een strak en modern uitzicht. Het vooraf gesmeerde systeem werkt bijzonder soepel en stil, zonder frequent onderhoud.





Het aanslagprofiel bevat een rubberen dichting voor een betere afdichting en minder geluid.

Het bovenscharnier heeft een kunststofkap die de metalen onderdelen beschermt en voor een elegante afwerking zorgt.





Alle poorten worden mechanisch verbonden, zonder lasnaden. Dit zorgt voor een verzorgd uitzicht, een modern design en eenvoudig onderhoud.





Looppoorten zijn verkrijgbaar met opening naar links of rechts, gezien vanaf de buitenkant van het terrein. Zit de handgreep links, dan gaat het om een links openende poort; omgekeerd geldt hetzelfde voor rechts.



De dagschoot is omkeerbaar volgens de draairichting van de poort. De handgreep is vervaardigd uit zwart gecoat aluminium.

13 Al Aluminiu

Aluminium poort: • 3 keer lichter dan ijzer • zeer eenvoudig te openen • minimale motorslijtage • corrosiebestendig materiaal



26 Fe IJzer

IJzeren poort: • moeilijk te openen • corrosiegevoelig materiaal • hoog gewicht = meer slijtage

Reeks GRIDOMA LIGHT

Model	Referentie	Afmetingen
Wave	50-601/9005/D	900x1800mm
	50-601/9005/S	900x1800mm



Kleur

Zwart

Model	Referentie	Afmetingen
Straight	50-611/9005/D	900x1800mm
	50-611/9005/S	900x1800mm



Kleur

Zwart

Reeks GRIDOMA INNOVATION

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Poseidon	50-803P/7016/2.0/D	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-803P/7016/2.0/S	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-803P/7016/D	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-803P/7016/S	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-803P/8017/D	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-803P/8017/D	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-932P/7016/D	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-932P/7016/S	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
Baldur	50-825/7016/D	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-825/7016/S	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-825/8017/D	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-825/8017/S	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-828/7016/D	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-828/7016/S	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-829/7016/D	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-829/7016/S	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
Neptun	50-831/7016/D	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-831/7016/S	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-831/8017/D	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-831/8017/S	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-871/7016	900x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-872/7016/D	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-872/7016/S	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016







Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Ragnar 	50-900/7016	900x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-903/7016/D	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-903/7016/S	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-929/7016/D	1000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-929/7016/S	1000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
Lamellen Suprem zonder versterking 	50-811/7016/D	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-811/7016/D/2.0	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-811/7016/S	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-811/7016/S/2.0	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-811/8017/S	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-811/8017/D	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
Lamellen Suprem met versterking 	50-815/7016/D	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-815/7016/S	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-815/8017/D	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-815/8017/S	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-861/7016/D	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-861/7016/S	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-862/7016/D	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-862/7016/S	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
Lamellen Deluxe 	50-885/7016/D	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-885/7016/S	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-885/7016/D/2.0	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-885/7016/S/2.0	900x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-885/8017/D	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-885/8017/S	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-934/7016/D	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-934/7016/S	1000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
Taurus 	50-700/7016/D	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-700/7016/S	900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-700/8017/D	900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-700/8017/S	900x1800mm*	Bruin RAL 8017

*Poorten met dezelfde afmetingen en kleur verschillen door hun opening naar links of rechts, ook aangeduid in de productreferentie (/D, /S).

Sahara



Referentie Afmetingen	Kleur
50-704/7016/D 900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
50-704/7016/S 900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
50-704/8017/D 900x1800mm*	Bruin RAL 8017
50-704/8017/S 900x1800mm*	Bruin RAL 8017

Samurai



Referentie Afmetingen	Kleur
50-702/7016/D 900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
50-702/7016/S 900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016

Supernova



Referentie Afmetingen	Kleur
50-401/7016/D 1000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-401/7016/S 1000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016

Imperia




Referentie Afmetingen	Kleur
50-405/7016/D 1000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-405/7016/S 1000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016

Aluminium palen met afdekkap

Referentie	Afmetingen	Lengte	Kleur
50-879/7016	150x150x3mm	2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-879/8017	150x150x3mm	2000mm	Bruin RAL 8017
50-880/7016	150x150x3mm	2200mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-880/8017	150x150x3mm	2200mm	Bruin RAL 8017
50-921/7016	50x80x3mm	2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-922/7016	50x80x3mm	2200mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-923/7016	100x80x3mm	2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-924/7016	100x80x3mm	2200mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-921/8017	50x80x3mm	2000mm	Bruin RAL 8017
50-922/8017	50x80x3mm	2200mm	Bruin RAL 8017
50-923/8017	100x80x3mm	2000mm	Bruin RAL 8017
50-924/8017	100x80x3mm	2200mm	Bruin RAL 8017


Technische details

Aanslagprofiel

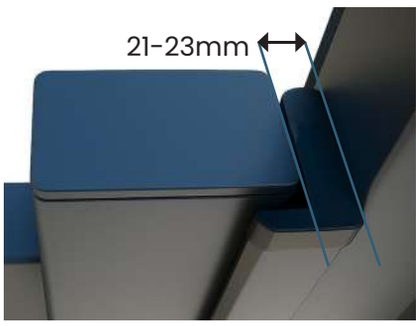

Hier is de breedte van het aanslagprofiel van de looppoort zichtbaar. Dit profiel voorkomt dat de poort voorbij de gesloten stand draait en werkt dus als aanslag.

De opening tussen de pijlers correct meten

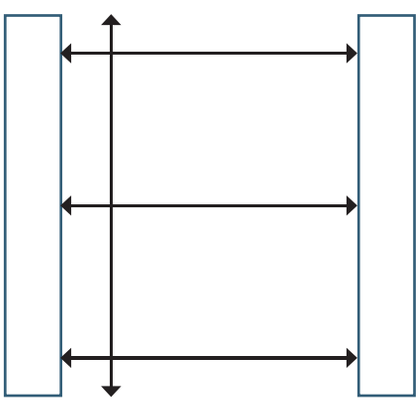

De afbeelding toont twee betonnen pijlers op een fundering. Voor de poortmontage worden de hoogte van elke pijler en de vrije opening ertussen gemeten op drie niveaus: aan de grond, halverwege en bovenaan. De vergelijking controleert de uitlijning. Verschillen de waarden, dan staan de pijlers niet perfect verticaal en moet hun positie mogelijk vóór de montage worden aangepast.

Afstelling onderscharnier



Het onderscharnier maakt een nauwkeurige afstelling van de afstand tussen de pijler en het scharnier mogelijk, **in het bereik 15-50 mm** , met montagevrijheid volgens de omstandigheden ter plaatse. Na montage van de poort op het scharnier ontstaat een bodemvrijheid **van 30 mm** , essentieel voor een optimale werking zonder contact met de grond. Dit systeem biedt stabiliteit, duurzaamheid en een eenvoudige uitlijning van de poort.



Een looppoort kan niet worden geplaatst wanneer het terrein aan de binnenzijde onmiddellijk na de openingslijn omhoog helt. Door het hoogteverschil kan de poort niet volledig naar binnen openen en raakt de onderrand de grond. Dit verhindert een correcte werking en kan blokkeringen of schade aan het kader en de scharnieren veroorzaken.

Afstelling bovenscharnier

De afbeelding toont een bovenscharnier voor draaipoorten, bevestigd aan de draagpijler. Het systeem laat een nauwkeurige afstelling van de afstand tussen pijler en scharnier toe, **tussen 15 en 50 mm** , naargelang de uitlijning en montageomstandigheden.



Na plaatsing wordt tussen de bovenrand van de poort en de top van de pijler een ruimte behouden van **minimaal 10 cm** , nodig voor een correcte en veilige werking zonder interferentie. Het scharnier garandeert stabiliteit, duurzaamheid en nauwkeurige afstelling tijdens de volledige gebruiksduur.

Onderscharnier




De afbeelding toont het onderscharnier van een draaipoort en de bevestiging in beton voor maximale stabiliteit en duurzaamheid. Het staal biedt uitstekende weerstand tegen corrosie en slijtage, ideaal voor langdurig buitengebruik.

Bovenscharnier




De afbeelding toont het bovenscharnier van de draaipoort en de verankering in beton voor een stevige, duurzame ondersteuning. Dit stalen scharnier is ontworpen om langdurig te functioneren, ongeacht het weer of de gebruiksfrequentie.



Het lager zorgt voor soepele, nauwkeurige en stille bewegingen, ook bij intensief gebruik.

Het lagermechanisme garandeert soepel, stil en nauwkeurig openen en sluiten. Het scharnier heeft ook een zwarte, harde kunststofkap, bestand tegen UV, regen, sneeuw en temperatuurschommelingen.

Het druklager zit in het poortkader, beschermd tegen weersinvloeden voor een maximale levensduur.



Met het bovenscharnier kan de afstand tussen poort en pijler tot 5 centimeter worden afgesteld.



Technische specificaties

Materiaal	Aluminium - licht en corrosiebestendig
Afwerking	Poedercoating (Qualicoat-gecertificeerd)
Opening	Links / Rechts - gezien vanaf de buitenkant
Bediening	Handmatig of compatibel met de aansturing van een elektrisch slot
Draairichting	Naar binnen


Inbegrepen onderdelen	Verstelbare scharnieren met lagers voor soepel en stil openen
	Slot en handgrepen inbegrepen
	Aanslagprofiel
	Harde kunststofkappen, bestand tegen UV en weersinvloeden
	Rubberen afdichting op het sluitframe om schokken te dempen en geluid te beperken.
	Complete montagekit: alle nodige accessoires zijn inbegrepen.
Montage en compatibiliteit	Eenvoudige montage op bestaande of nieuwe palen in aluminium, ijzer, beton of metselwerk.
	Compatibel met parlofonie en toegangscontrole.
Duurzaamheid en onderhoud	Verhoogde weerstand tegen regen, vorst, sneeuw en uv-straling.
	Geen roest of verkleuring
	Geen periodiek onderhoud nodig.
Design en maatwerk	Modern ontwerp dat bij uiteenlopende bouwstijlen past.
	Aanpasbaar: model, kleur en afmetingen

Legering	Aluminium 6063
Thermische geleidbaarheid	201-218 W/m·K
Functie: warmte efficiënt afvoeren om overmatige uitzetting bij extreme hitte te beperken en vervorming te voorkomen.	
Temperatuurbereik bij gebruik	-30°C tot +70°C
Elasticiteitsmodulus	68.9 GPa
Functie: de stijfheid en het herstel na een kleine vervorming beschrijven, essentieel voor de structurele stabiliteit.	
Corrosiebestendigheid	Corrosiewerende coating, 720 uur getest in zoutsproeinevel volgens ASTM B117, geschikt voor buitengebruik.
Slagvastheid	De poort weerstaat een impactkracht van 200 N op het hoofdframe, volgens de mechanische sterktetests voor aluminium.
Coatingdikte	60-80 micron, gelijkmatig over het hele oppervlak aangebracht.
Type coating	Elektrostatisch aangebrachte poedercoating


Aluminium palen met gelaste voetplaat - de professionele oplossing om prefabpoorten aan bestaande openingen aan te passen

Aluminium palen met gelaste voetplaat zijn speciaal ontworpen om een veelvoorkomend probleem bij prefabpoorten op te lossen: **het verschil tussen de poortbreedte en de werkelijke opening tussen de bestaande betonnen pijlers.** Ze bieden een slimme, veilige en esthetische oplossing voor **een aansluiting tot op de millimeter nauwkeurig** van prefabpoorten voor voetgangers en voertuigen, zonder dure metselwerken of speciale poorten buiten de standaardafmetingen.

Constructie en montageprincipe
Het systeem bestaat uit twee aluminium palen, verkrijgbaar in twee breedtes: • 50mm • 100mm

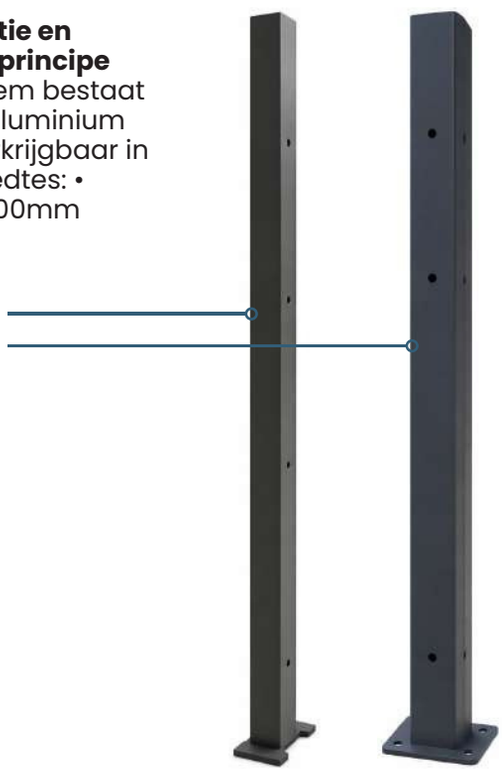


De palen hebben **een gelaste voetplaat** , voor directe verankering in beton. Dit biedt uitstekende stabiliteit en vangt de mechanische krachten van de poort correct op.

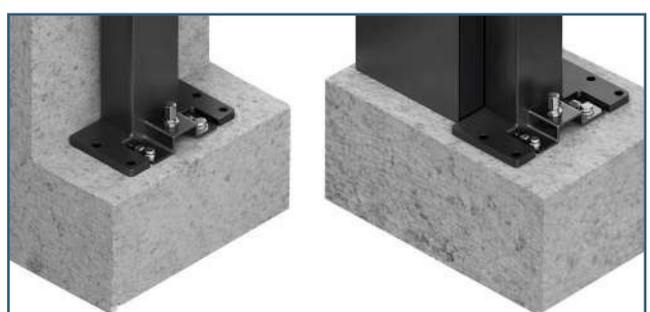

Betonnen pijler

IJzeren paal

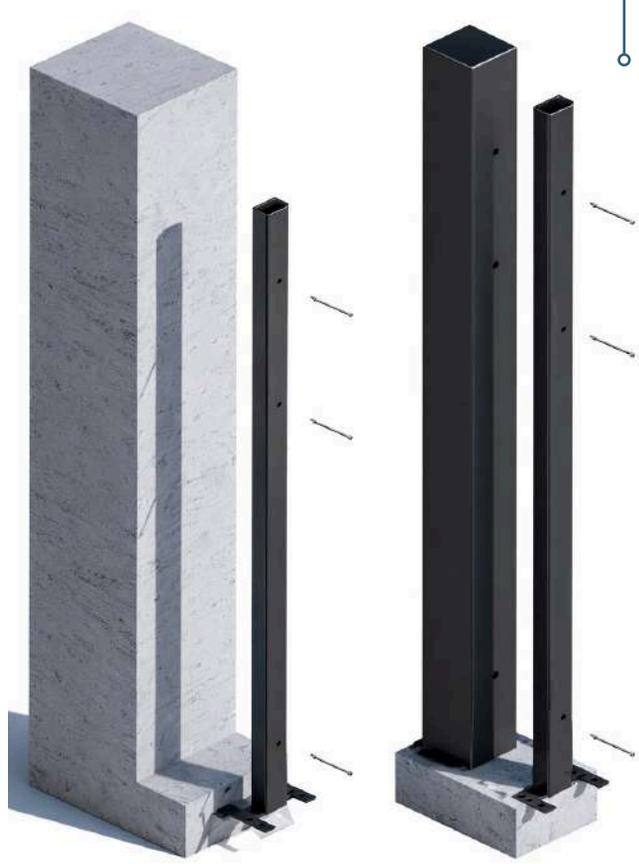

De montage verloopt als volgt:
• De palen worden tegen de bestaande betonnen pijlers geplaatst. • Elke paal wordt zijdelings op 3 punten rechtstreeks aan de betonnen pijler bevestigd. • Daarnaast wordt de paal verticaal in het beton verankerd via de gelaste voetplaat.


Deze dubbele bevestiging (zijdelings + aan de voet) garandeert: • structurele stijfheid; • perfecte uitlijning; • langdurige duurzaamheid; • veilige montage, ook voor grote poorten

Compatibel met verstelbare scharnieren
De palen werken optimaal samen met **scharnieren met ±50 mm afstelling** op prefabpoorten. De combinatie van: • paalbreedte (50mm of 100mm), • plaatsing links en rechts, • scharnierafstelling biedt een **totale verstelruimte tot**

300mm ten opzichte van de nominale poortbreedte.

De maximale aanpassing wordt bereikt met: • twee palen van 100mm (links + rechts) + 50mm afstelling per scharnier.

Eén paal van 50mm

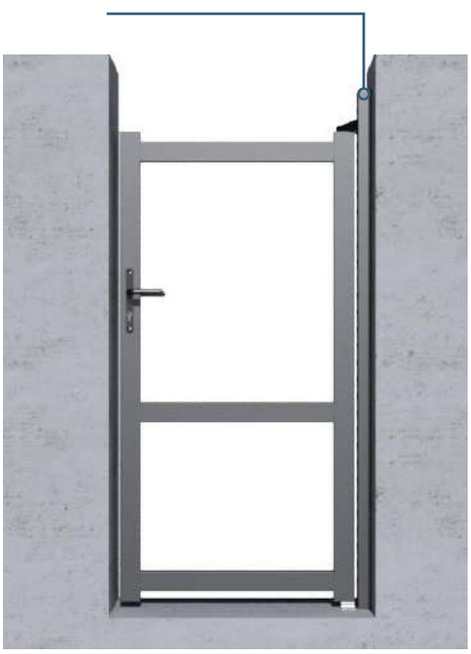

Twee palen van 50mm



Twee palen van 100mm



Eén paal van 50mm
en één van 100mm




Schuifpoorten



PREFABPOORTEN

De schuifpoort combineert op ideale wijze elegantie, functionaliteit en efficiënt ruimtegebruik. Ze opent soepel en stil, evenwijdig aan de afsluiting. De ideale oplossing om de toegang te optimaliseren zonder esthetische toegevingen.

De beschikbare ruimte laat vaak geen draaipoort toe, bijvoorbeeld door een smalle toegangsweg of omdat de oprit al voor parkeren of andere inrichting wordt gebruikt. Een schuifpoort lost dit op: ze beweegt evenwijdig aan de afsluiting en neemt bij openen en sluiten geen ruimte binnen het terrein in. Zo blijft de volledige oprit beschikbaar. De enige technische voorwaarde is voldoende zijdelingse ruimte om de poort volledig te laten wegschuiven. Wanneer die ruimte aanwezig is, biedt een schuifpoort een praktische en elegante oplossing voor een moderne, functionele toegang.

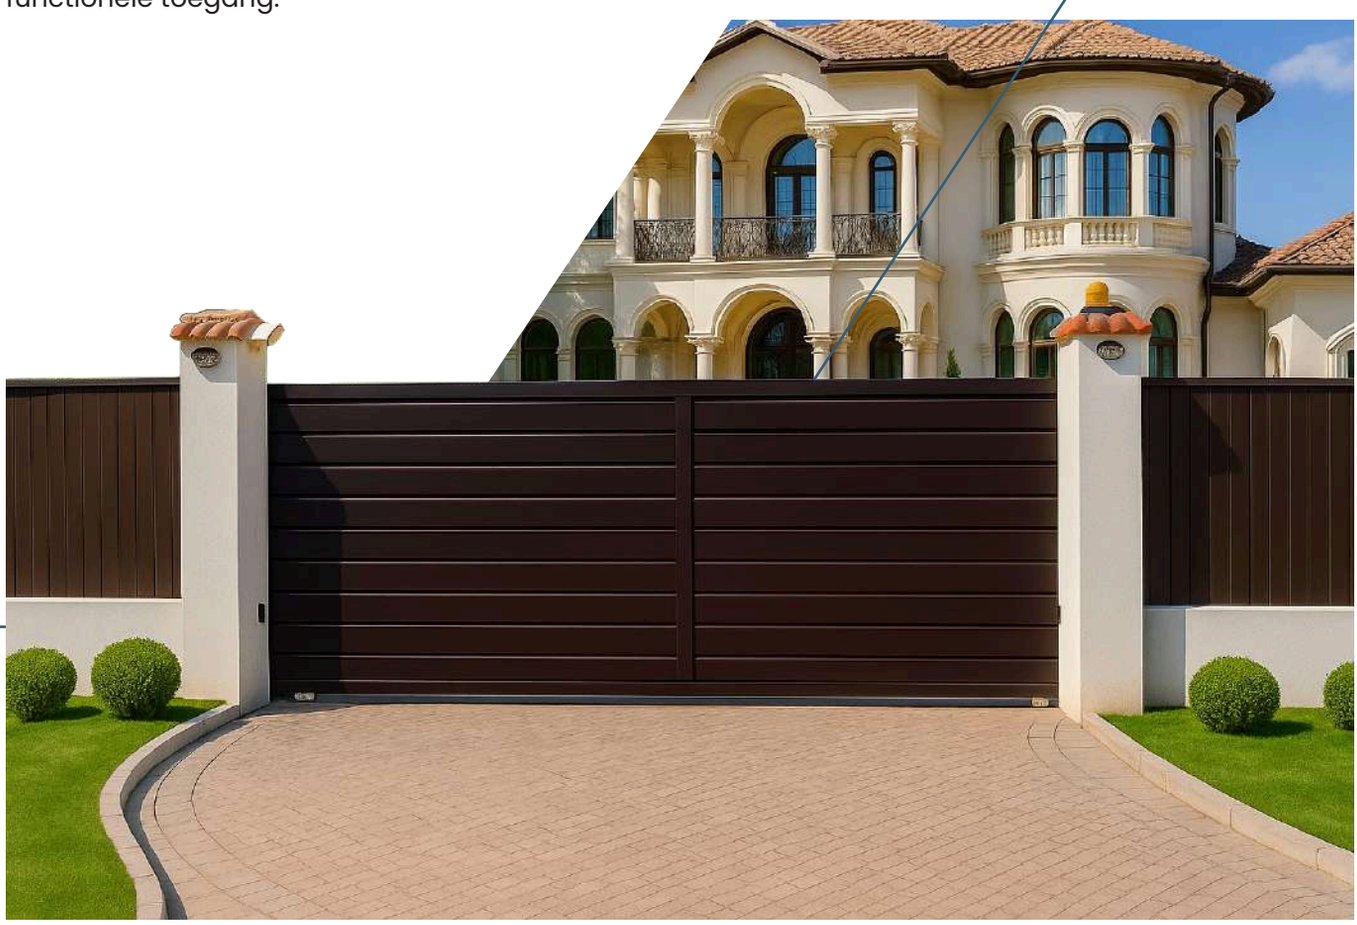

Kenmerken

De schuifpoort heeft een slot met twee haken, van buitenaf te bedienen met een sleutel en van binnenuit met een kleine schuifknop in het poortkader. Dit garandeert een veilige vergrendeling. Het mechanisme is geschikt voor handmatige en automatische bediening.

De rolgeleiding wordt aan de muur of pijler bevestigd. De rollen bewegen in een rail bovenaan de schuifpoort. Het railprofiel beschermt ze tegen bladeren, stof, vuil en andere invloeden die de werking kunnen hinderen.







De eindaanslag wordt op de betonnen fundering bevestigd. Een hoogwaardige rubberen buffer stopt de poort stevig bij het openen en voorkomt dat ze buiten de rail schuift.

De looprollen op de poort zorgen voor soepel en nauwkeurig schuiven, met een optimale opening en sluiting in alle buitenomstandigheden. Hun afwerking is afgestemd op de poort voor een verzorgd, uniform uitzicht.










De sluitaanslag heeft een specifieke binnenfrezing voor vergrendeling met een haakslot. Rubberen elementen aan beide zijden dempen het sluitgeluid en helpen de poort nauwkeurig in de aanslag te positioneren.

De schuifpoort opent naar rechts en vereist een vrije zijdelingse ruimte gelijk aan de totale poortlengte. Deze ruimte moet vrij blijven voor volledig openen en een optimale werking. De schuifrichting wordt bepaald wanneer men vanaf de straat naar het terrein kijkt.

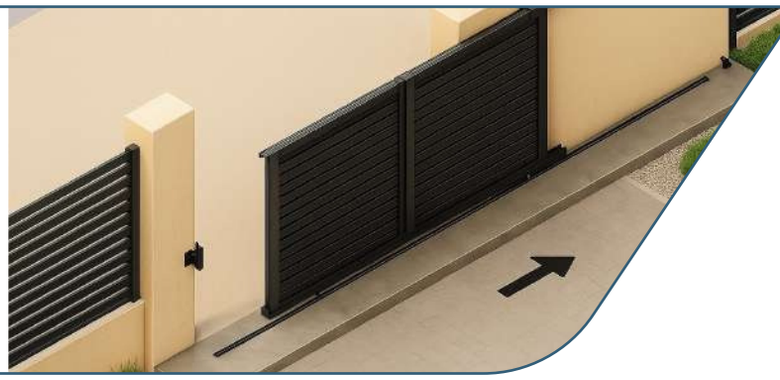


Opening naar links



Opening naar rechts




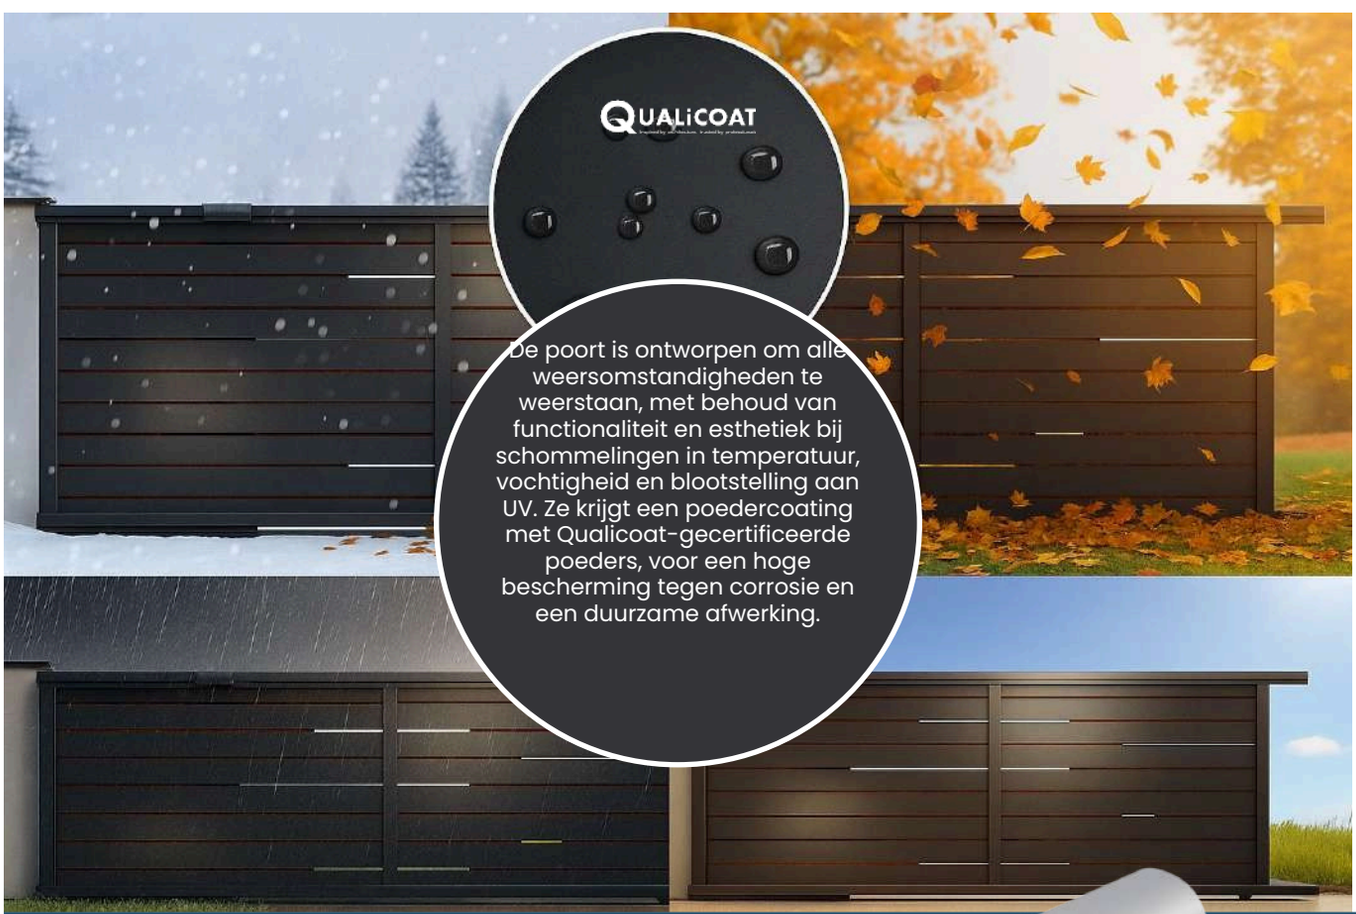

De poort is ontworpen om alle weersomstandigheden te weerstaan, met behoud van functionaliteit en esthetiek bij schommelingen in temperatuur, vochtigheid en blootstelling aan UV. Ze krijgt een poedercoating met Qualicoat-gecertificeerde poeders, voor een hoge bescherming tegen corrosie en een duurzame afwerking.


De U-rail waarop de poort schuift, is vervaardigd uit hoogwaardig staal. Voor extra duurzaamheid kan een rond stalen profiel als bijkomende versterking worden gebruikt, met name bij industriële toegang.



Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Poseidon	50-806P/7016/D	4000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-806P/7016/S	4000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-806P/7016/3.0	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-806P/8017/D	4000x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-806P/8017/S	4000x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-933P/7016	5000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
Baldur	50-837/7016/D	3000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-837/7016/S	3000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-837/8017/D	3000x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-837/8017/S	3000x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-838/7016/D	3000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-838/7016/S	3000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-839/7016/D	4000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-839/7016/D/2.0	4000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-839/7016/S/2.0	4000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-839/7016/S	4000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-839/7016/S/2.0	4000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
Neptun	50-848/7016	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-848/8017	3000x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-849/7016	3000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-873/7016	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-873/8017	4000x1800mm	Bruin RAL 8017
Ragnar	50-910/7016	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-911/7016	4000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-912/7016	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-913/7016	4000x2000mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-935/7016	5000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
Lamellen Suprem	50-814/7016/3.0/D	3000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-814/7016/3.0/S	3000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-814/7016/D	4000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-814/7016/S	4000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-814/8017/3.0/D	3000x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-814/8017/3.0/S	3000x1800mm*	Bruin RAL 8017

*Poorten met dezelfde afmetingen en kleur verschillen door hun opening naar links of rechts, ook aangeduid in de productreferentie (/D, /S).

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Lamellen Suprem met geïntegreerde looppoort 	50-840/7016/3.0/D	3000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-840/7016/3.0/S	3000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-840/7016/4.0/D	4000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-840/7016/4.0/S	4000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-840/8017/3.0/S	3000x2000mm*	Bruin RAL 8017
Lamellen Deluxe 	50-889/7016/D	3000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-889/7016/S	3000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-890/7016/D	4000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-890/7016/S	4000x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-890/7016/D/2.0	4000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-890/7016/S/2.0	4000x2000mm*	Antracietgrijs RAL 7016
Thor 	50-810/7016	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016

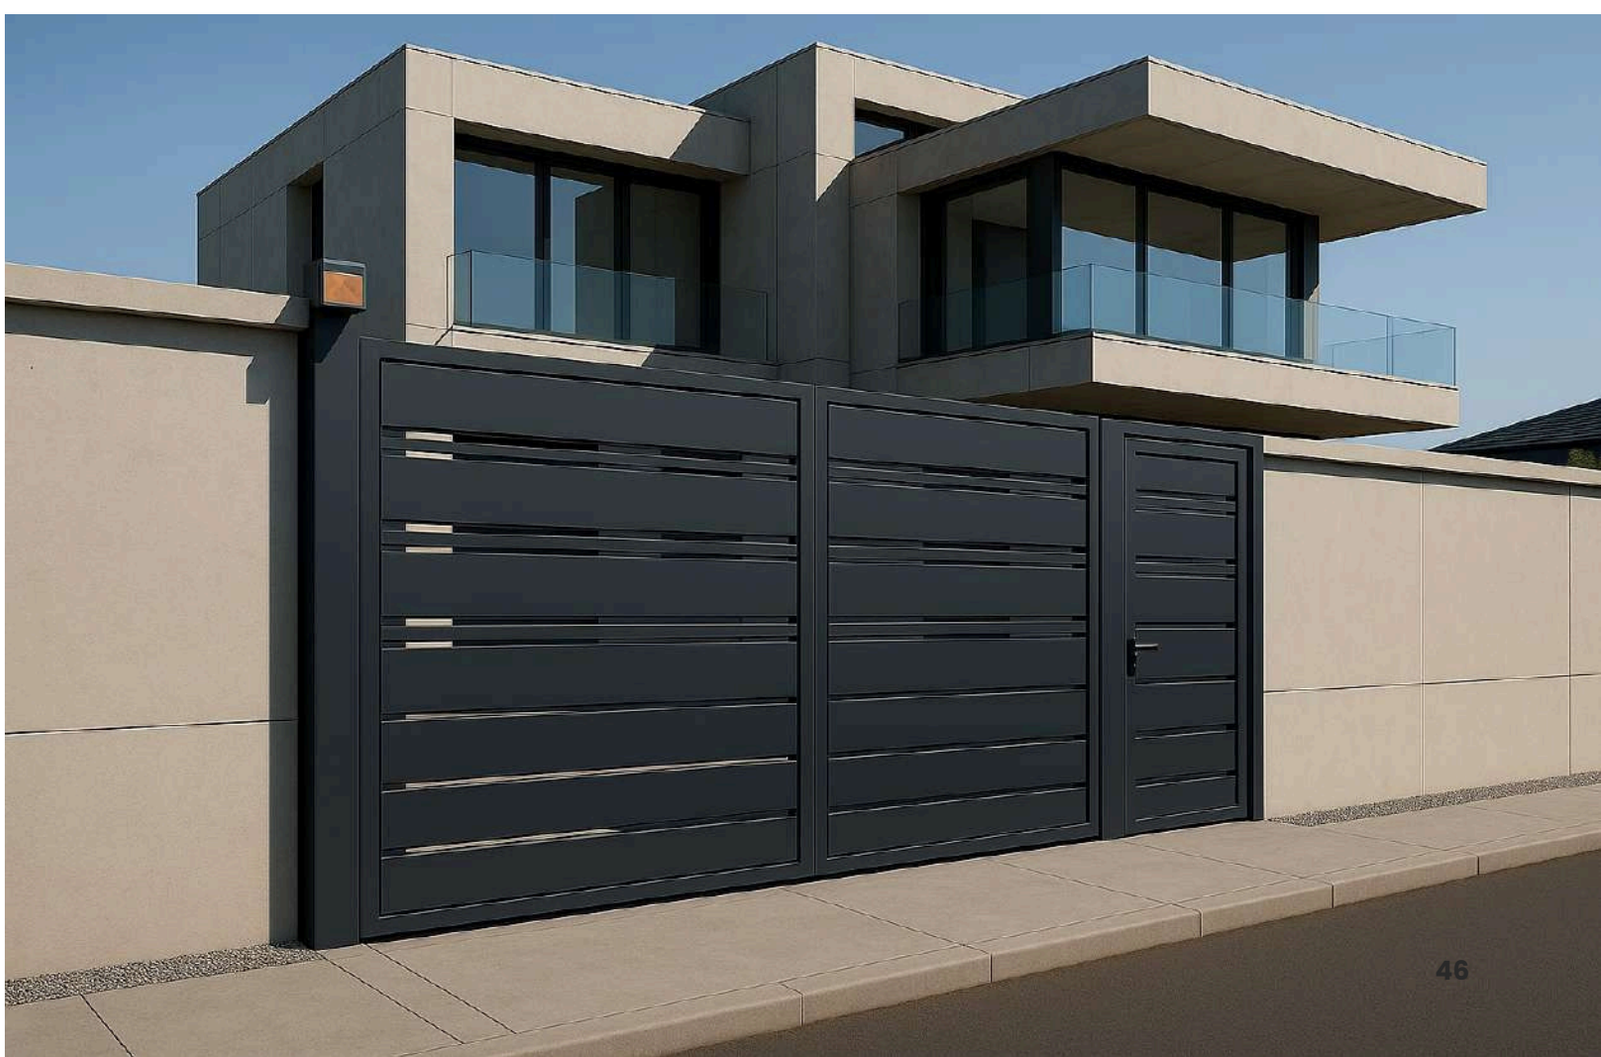


Technische details




Zonder geschikte fundering kan de rail vervormen, kunnen oneffenheden ontstaan of kan het loopmechanisme blokkeren. De fundering moet afgestemd zijn op het poortgewicht, de afmetingen en de bodemsoort om stabiliteit te garanderen en verzakkingen te voorkomen. Ze biedt ook de juiste basis voor de motor, aanslagen en andere onderdelen. Een betonnen fundering vormt zo de onmisbare basis voor een veilige, betrouwbare en duurzame schuifpoort.


Voor een correcte en duurzame werking van schuifpoorten is een betonnen fundering essentieel. De geleidingsrail moet stevig op een stabiele en perfect vlakke ondergrond worden bevestigd. Beton biedt de sterkte en stijfheid om het poortgewicht en de mechanische belasting door herhaald openen en sluiten op te vangen.

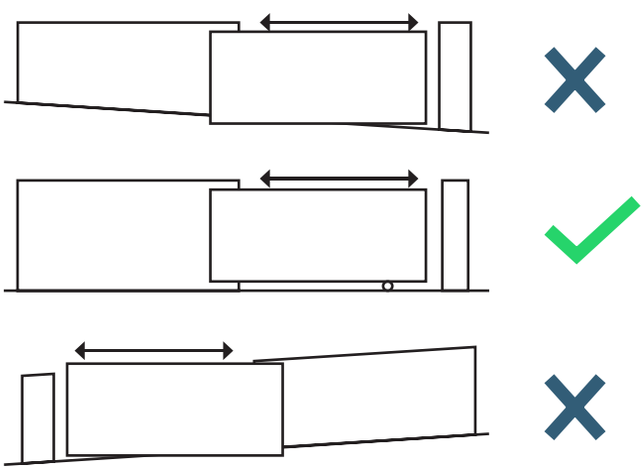

Voor een optimale werking moet het terrein onder een schuifpoort perfect vlak zijn, zonder helling. Een schuin oppervlak verstoort de betonnen fundering en de uitlijning van de rail. Dit kan blokkeringen, vroegtijdige slijtage van de rollen en ontregeling van de aandrijving veroorzaken. Een vlak terrein garandeert soepel en veilig schuiven, vermindert de mechanische belasting en voorkomt schade door oneffenheden of onbalans. Alleen op een vlak terrein kan een gelijkmatige fundering worden gemaakt die het poortgewicht correct draagt en langdurige stabiliteit biedt. Het nivelleren is daarom noodzakelijk voor een correcte en duurzame montage.

Om te controleren of een poort correct kan worden geplaatst, wordt de vrije opening tussen de pijlers nauwkeurig gemeten. Controleer de breedte onderaan, halverwege en bovenaan. Verschillende waarden wijzen op niet-parallelle of scheefstaande pijlers, wat de montage kan bemoeilijken. Vervolgens wordt de beschikbare hoogte bepaald door de hoogte van de pijlers te meten, zodat de werkelijke montageruimte bekend is.

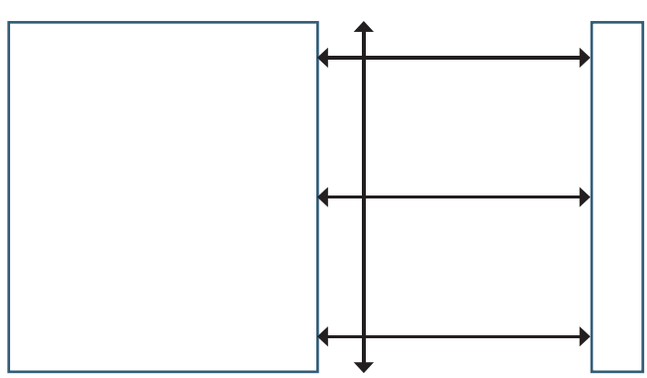

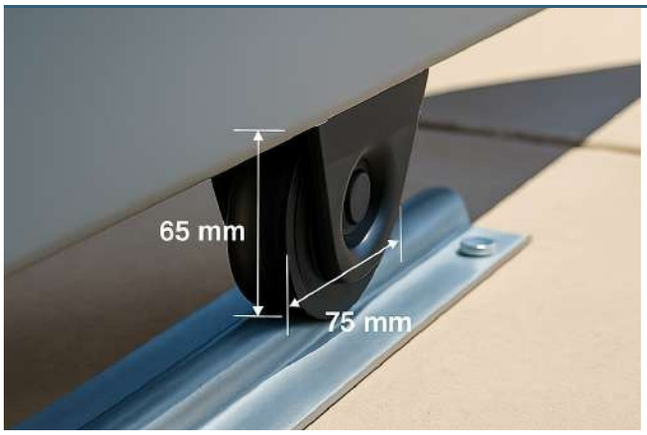


De schuifpoort heeft twee looprollen, elk **65 mm hoog en 75 mm breed.**

Deze rollen dragen samen het poortgewicht en garanderen een stabiele, stille en gelijkmatige beweging op de rail, voor een veilige en duurzame werking.

Legering	Aluminium 6063
Thermische geleidbaarheid	201-218 W/m·K
Functie: warmte efficiënt afvoeren om overmatige uitzetting bij extreme hitte te beperken en vervorming te voorkomen.	
Coatingdikte	60-80 micron
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +70°C
Kaderafmetingen	80x35x2mm en 80x45x2mm
Elasticiteitsmodulus	68.9 GPa
Functie: de stijfheid en het herstel na een kleine vervorming beschrijven, essentieel voor de structurele stabiliteit.	
Corrosiebestendigheid	Corrosiewerende coating, 720 uur getest in zoutsproeinevel volgens ASTM B117, geschikt voor buitengebruik.
Slagvastheid	De poort weerstaat een impactkracht van 200 N op het hoofdframe, volgens de mechanische sterktetests voor aluminium.
Coatingtype	Elektrostatisch aangebrachte poedercoating.
UV-bestendigheid Qualicoat	Behoudt ≥50% van de glans en Δ E ≤ 5 na 1 jaar directe blootstelling aan zonlicht, zonder scheuren of afschilfering


Vrijdragende schuifpoorten

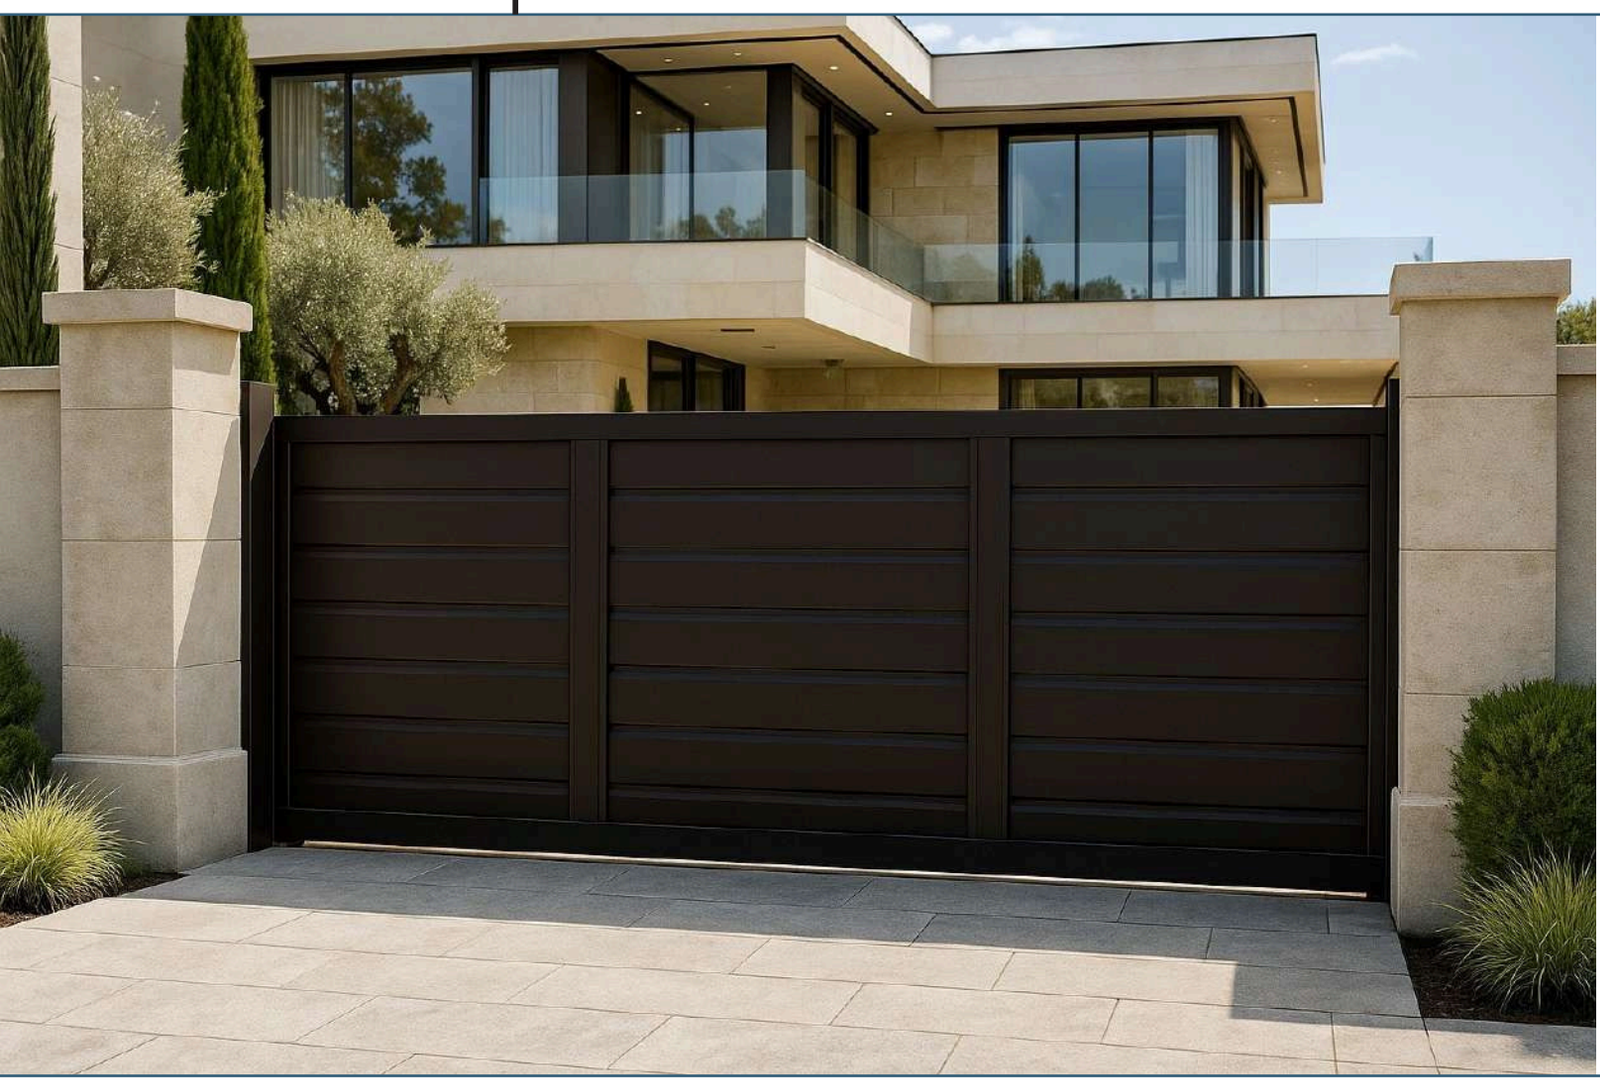

PREFABPOORTEN

De vrijdragende schuifpoort is een moderne en praktische oplossing voor voertuigtoegang, ideaal voor een strak ontwerp en probleemloze werking. Een gewone schuifpoort loopt op een rail in beton; een vrijdragende schuifpoort raakt over de volledige doorgang nergens de grond.

De poort wordt gedragen door twee loopwagens op een betonnen fundering, waarover de volledige constructie soepel schuift. Een geïntegreerde eindrol biedt extra stabiliteit en neemt het gewicht op. Bovenaan houden geleiderollen de poort uitgelijnd en voorkomen ze schommelen. Het grote voordeel van een vrijdragende schuifpoort is dat er geen rail op de grond nodig is. Ze is daardoor ideaal voor oneffen terreinen of plaatsen met stof, zand of sneeuw. De werking blijft soepel en veilig, ongeacht de toestand van de ondergrond.

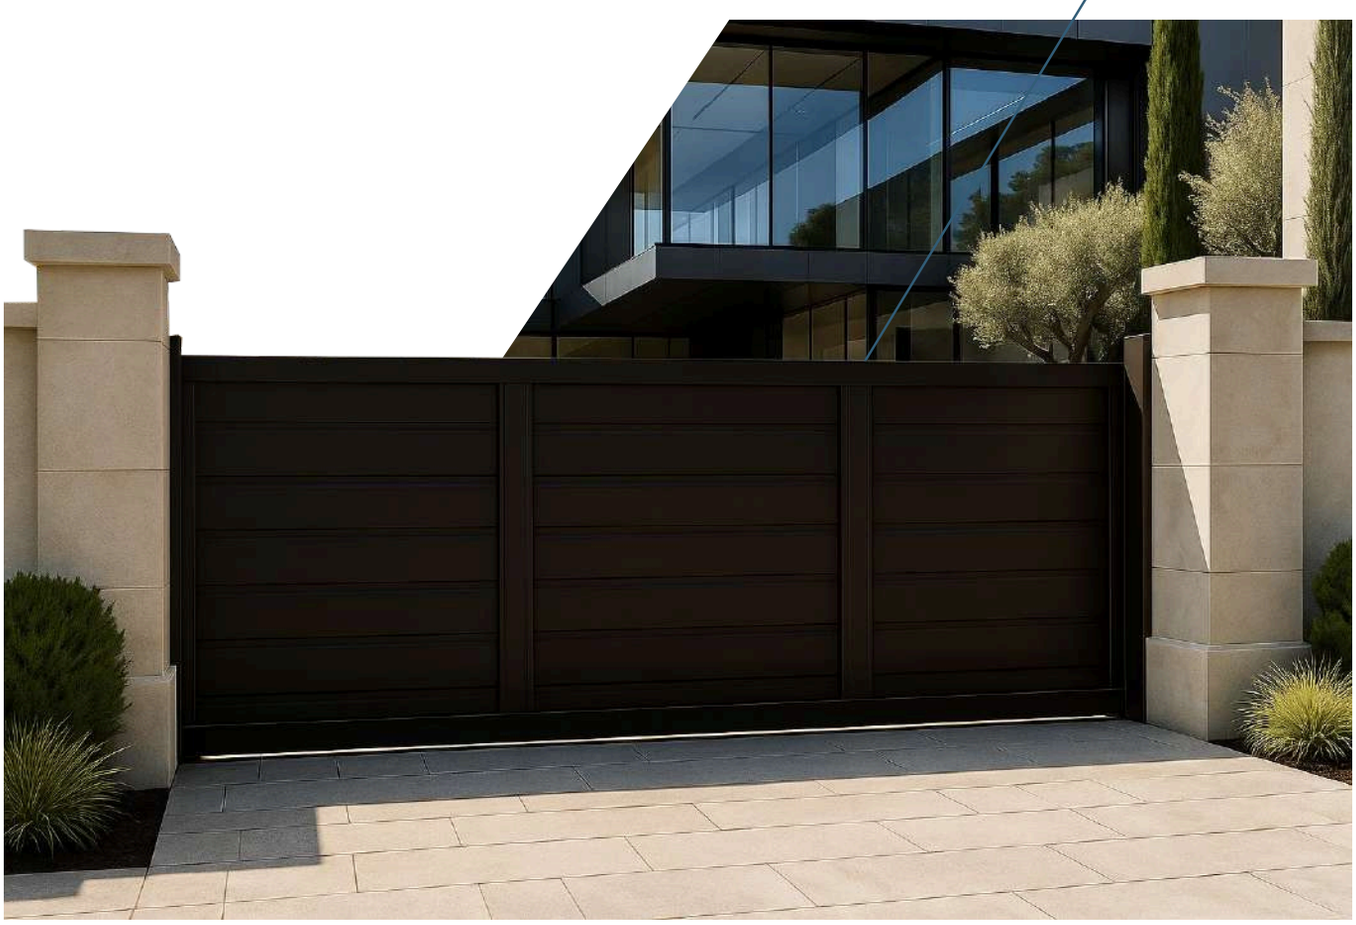

Kenmerken

De bovenste geleiding stabiliseert de poort bij het sluiten en maakt de sluiting beter aansluitend en gecontroleerd.





De loopwagens zijn voor 100% vervaardigd uit verzinkt staal, zwart gepoedercoat. Nylon rollen garanderen een stille werking.






De eindrol wordt aan de grond bevestigd en neemt het poortgewicht op tijdens het openen en in volledig geopende stand.





De rol op de poort zorgt voor soepel en nauwkeurig schuiven, met een optimale opening en sluiting in alle buitenomstandigheden. De afwerking is afgestemd op de poort voor een verzorgd, uniform uitzicht.




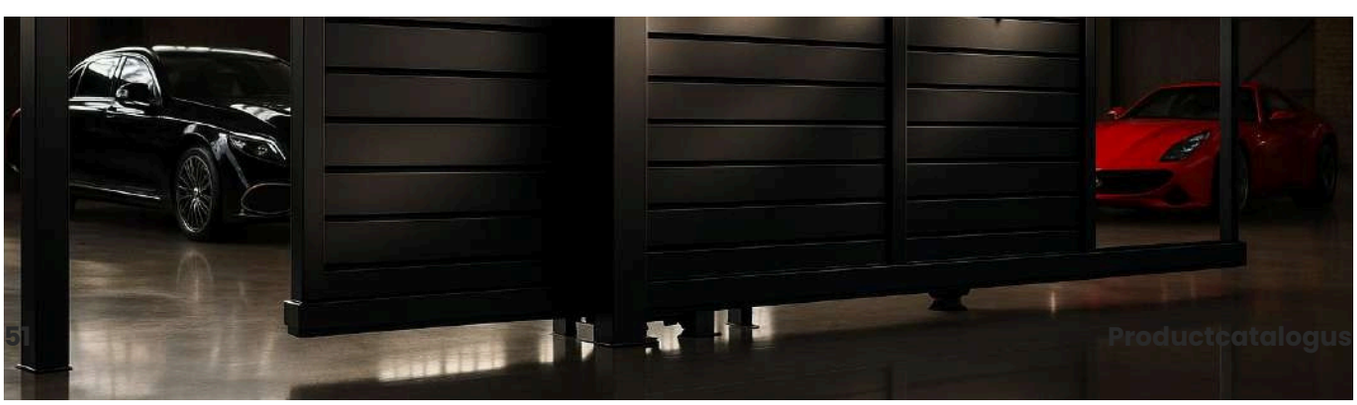





De rail is volledig van aluminium en via gietwerk geïntegreerd in het onderkader van de poort. Ze is stevig genoeg om de poort te dragen en behoudt een elegant uitzicht aan de buitenzijde. Schroefgroeven dienen voor de bevestiging van de tandheugel.

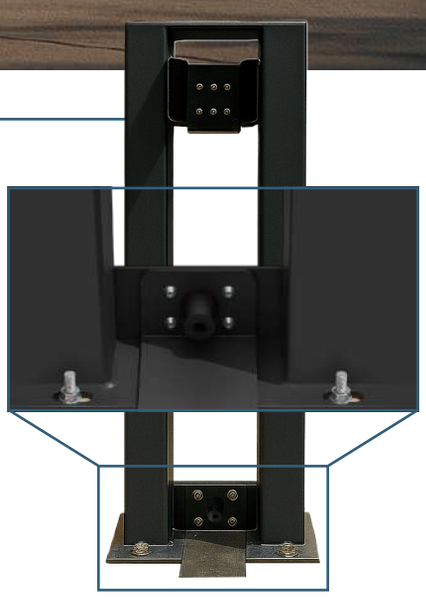



De vrijdragende schuifpoort heeft een sluitpaal aan het einde van de schuifweg. Een aanslag onderaan houdt de poort in gesloten stand. Dit zorgt voor een stabiele, veilige sluiting en voorkomt ongewenste beweging wanneer de poort volledig gesloten is.

De rollen van de loopwagen bewegen in het railkanaal, volledig beschermd tegen sneeuw, stof en vuil. Dit garandeert een duurzame, probleemloze werking.

Poedercoating met gecertificeerde poeders

QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals



Industriële precisie verheven tot kunst

Reeks GRIDOMA INNOVATION

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Baldur	50-870/7016/D	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-870/7016/S	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-870/8017/D	5900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-870/8017/S	5900x1800mm*	Bruin RAL 8017
Neptun	50-875/7016/D	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-875/7016/S	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-875/8017/D	5900x1800mm*	Bruin RAL 8017
	50-875/8017/S	5900x1800mm*	Bruin RAL 8017
Lamellen Deluxe	50-891/7016/D	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-891/7016/S	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
Ragnar	50-914/7016	5900x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
			
Poseidon	50-856/7016/D	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-856/7016/S	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
Lamellen Suprem	50-841/7016/D	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016
	50-841/7016/S	5900x1800mm*	Antracietgrijs RAL 7016


*Poorten met dezelfde afmetingen en kleur verschillen door hun opening naar links of rechts, ook aangeduid in de productreferentie (/D, /S).

Technische details




Voor een correcte, veilige en duurzame werking vereist een vrijdragende schuifpoort afzonderlijke betonfunderingen voor elke loopwagen.


Bij vrijdragende schuifpoorten zijn alleen de twee verzinkt stalen loopwagens met de grond verbonden. Ze dragen het volledige poortgewicht en maken soepel schuiven mogelijk. Elke loopwagen moet met chemische ankers stevig in beton worden bevestigd. De betonfunderingen worden afgestemd op het poortgewicht, de lengte en de afstand tussen de loopwagens. Die afstand is essentieel voor stabiliteit en optimale werking. Na volledige uitharding en nauwkeurige bevestiging wordt de vrijdragende rail op de loopwagens geplaatst. De poort blijft volledig vrij van de grond. Dit voorkomt blokkeringen door sneeuw, ijs, stof of oneffenheden en garandeert een duurzame werking.

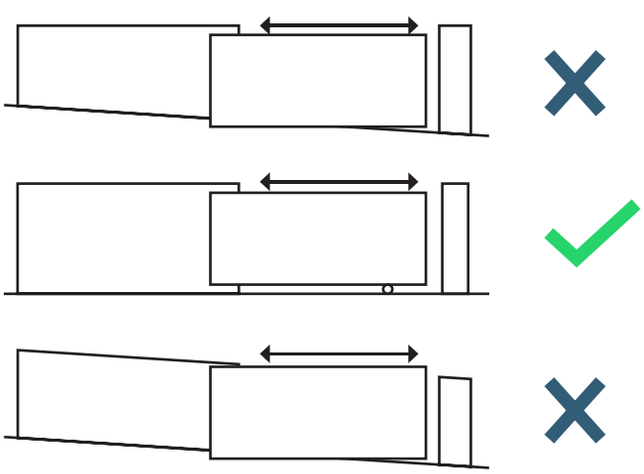

Bij de aanleg van de betonfunderingen voor een vrijdragende schuifpoort moet rekening worden gehouden met de terreinhelling. Op hellende grond moeten de funderingen de hoogteverschillen compenseren, zodat de loopwagens perfect uitgelijnd staan en de poort zo recht mogelijk beweegt. Een correcte compensatie voorkomt spanning in het loopmechanisme, vermindert de kans op blokkering en garandeert een soepele, betrouwbare werking op lange termijn.

Om te controleren of een poort correct kan worden geplaatst, wordt de vrije opening tussen de pijlers nauwkeurig gemeten. Controleer de breedte onderaan, halverwege en bovenaan. Verschillende waarden wijzen op niet-parallelle of scheefstaande pijlers, wat de montage kan bemoeilijken. Vervolgens wordt de beschikbare hoogte bepaald door de hoogte van de pijlers te meten, zodat de werkelijke montageruimte bekend is.

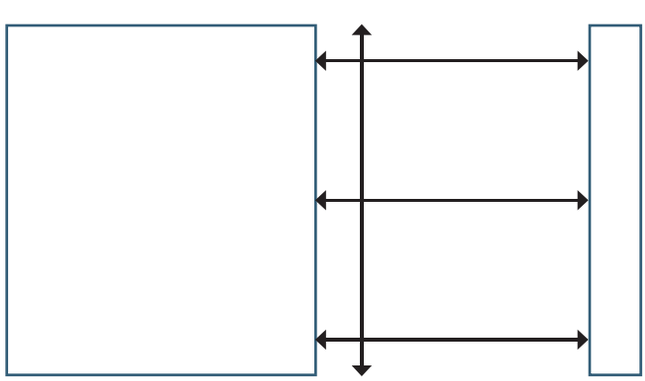

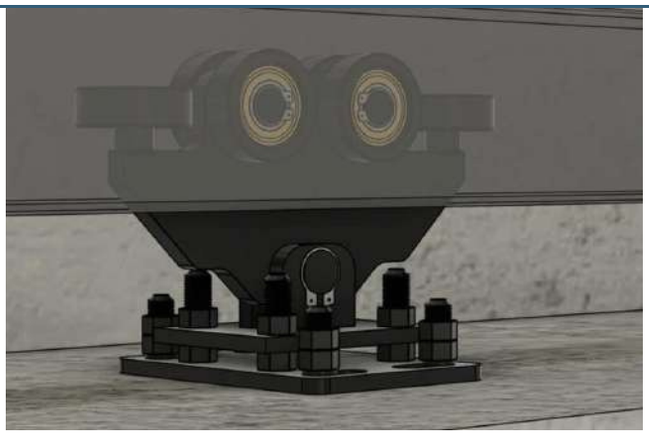

De loopwagen wordt met expansieankers op 4 punten aan het beton bevestigd voor een stevige en veilige verankering. Deze montage garandeert stabiliteit tijdens gebruik en voldoet aan de veiligheidseisen.

Legering	Aluminium 6063
Warmtegeleiding (legering 6063)	201-218 W/m·K

Functie: warmte doeltreffend afvoeren, uitzetting bij hoge temperaturen beperken en vervorming voorkomen.

Coatingdikte	60-80 micron
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +70°C
Kadermateriaal	80x35x2mm en 80x45x2mm
Elasticiteitsmodulus	68.9 GPa

Functie: stijfheid en vormherstel na kleine vervorming, voor een stabiele constructie.

Corrosieweerstand	Corrosiewerende coating, 720 uur getest in zoutsproeinevel volgens ASTM B117, geschikt voor buitengebruik.
Slagvastheid	De poort weerstaat een impactkracht van 200 N op het hoofdframe, volgens de mechanische sterktetests voor aluminium.
Coatingtype	Elektrostatisch aangebrachte poedercoating.
UV-bestendigheid Qualicoat	Behoudt ≥50% van de glans en Δ E ≤ 5 na 1 jaar directe blootstelling aan zonlicht, zonder scheuren of afschilfering

Vouwpoorten bi-fold



PREFABPOORTEN

De bi-foldpoort is de ideale keuze wanneer de openingsruimte beperkt is en een modern, efficiënt ontwerp gewenst is. De scharnierende panelen vouwen samen, zoals op de afbeelding, zodat de poort snel en met weinig plaatsbeslag opent en sluit.

Een klassieke draaipoort heeft veel ruimte nodig om naar binnen te draaien. Een bi-foldpoort vouwt zijdelings samen en neemt veel minder plaats in. Ze is ideaal voor smalle toegangswegen of opritten die al gebruikt worden voor parkeren, tuin of andere inrichting. Het moderne design geeft het terrein tegelijk een verfijnde uitstraling. Het mechanisme opent soepel en stil, terwijl de robuuste constructie duurzaamheid en veiligheid garandeert.




De poort is bestand tegen alle weersomstandigheden en behoudt haar functionaliteit en esthetiek bij temperatuurschommelingen, vocht en UV. De poedercoating met Qualicoat-gecertificeerde poeders biedt een hoge corrosiebescherming en duurzame afwerking.



Het bovenscharnier heeft een verborgen lager voor een discreet, elegant design. Het vooraf gesmeerde systeem zorgt voor een soepele, stille beweging zonder trillingen.



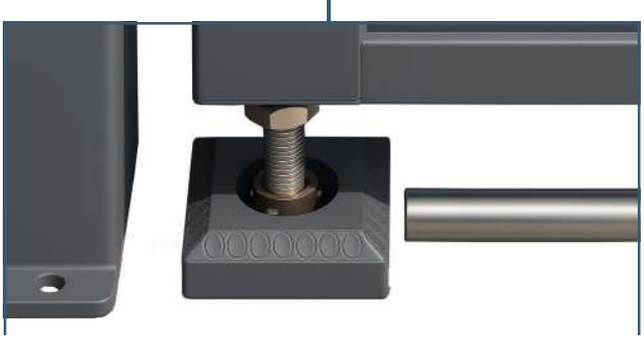

Het onderscharnier heeft een verborgen lager voor een strak en modern uitzicht.

Het vooraf gesmeerde systeem werkt bijzonder soepel en stil, zonder frequent onderhoud. Verstelbaar in hoogte.



De looprollen op de poort zorgen voor soepel en nauwkeurig schuiven, met een optimale opening en sluiting in alle buitenomstandigheden.


Hun afwerking is afgestemd op de poort voor een verzorgd, uniform uitzicht.

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Poseidon	50-843/7016/3.0	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-843/7016/4.0	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-843/8017/3.0	3000x1800mm	Bruin RAL 8017
	50-843/8017/4.0	4000x1800mm	Bruin RAL 8017



Lamellen Suprem	50-819/7016/3.0	3000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-819/7016/4.0	4000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016



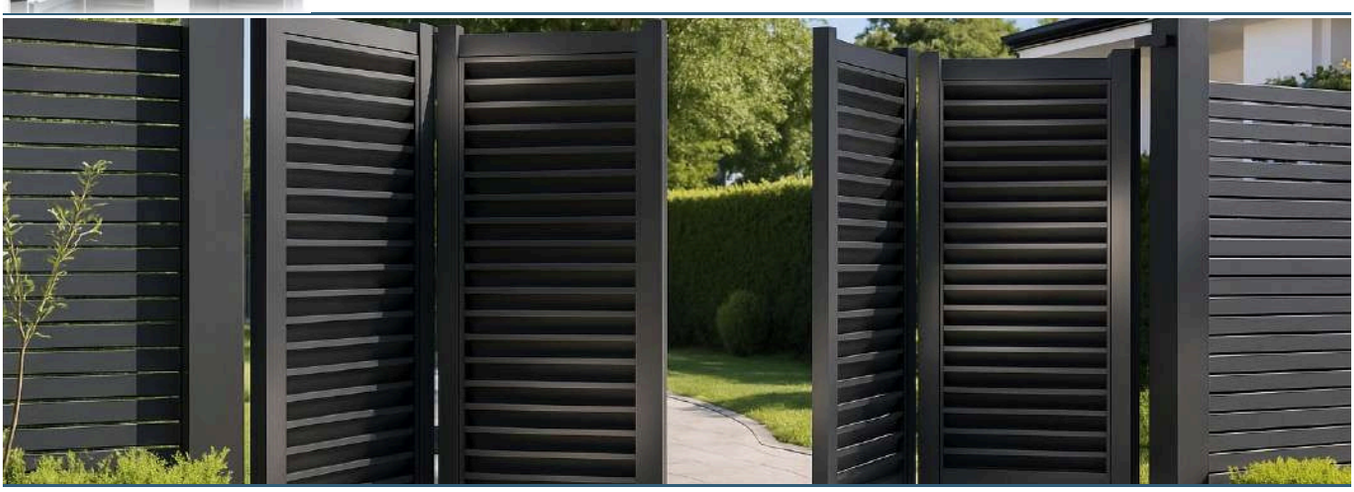

Legering	Aluminium 6063
Warmtegeleiding (legering 6063)	201-218 W/m·K


Functie: warmte doeltreffend afvoeren, uitzetting bij hoge temperaturen beperken en vervorming voorkomen.

Coatingdikte	60-80 micron
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +70°C
Kaderafmetingen	80x35x2mm en 80x45x2mm
Elasticiteitsmodulus	68.9 GPa

Functie: de stijfheid en het herstel na een kleine vervorming beschrijven, essentieel voor de structurele stabiliteit.


Corrosiebestendigheid	Corrosiewerende coating, 720 uur getest in zoutsproeinevel volgens ASTM B117, geschikt voor buitengebruik.
Slagvastheid	De poort weerstaat een impactkracht van 200 N op het hoofdframe, volgens de mechanische sterktetests voor aluminium.
Coatingtype	Elektrostatisch aangebrachte poedercoating.
UV-bestendigheid Qualicoat	Behoudt ≥50% van de glans en Δ E ≤ 5 na 1 jaar directe blootstelling aan zonlicht, zonder scheuren of afschilfering

Technische details

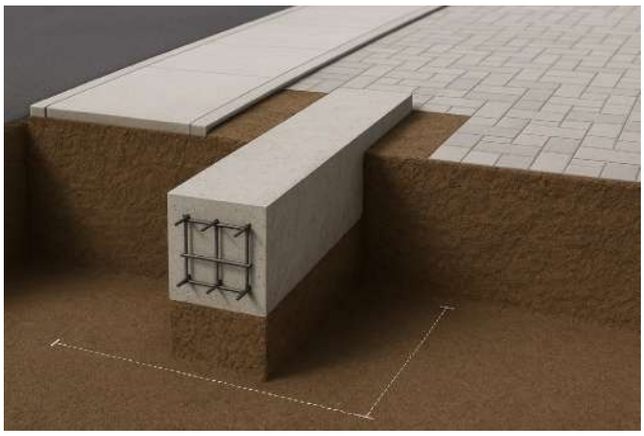


Zonder geschikte fundering kan de rail vervormen, kunnen oneffenheden ontstaan of kan het loopmechanisme blokkeren. De fundering moet afgestemd zijn op het poortgewicht, de afmetingen en de bodemsoort om stabiliteit te garanderen en verzakkingen te voorkomen. Ze biedt ook de juiste basis voor de motor, aanslagen en andere onderdelen. Een betonnen fundering vormt zo de onmisbare basis voor een veilige, betrouwbare en duurzame schuifpoort.

Voor een correcte en duurzame werking van schuifpoorten is een betonnen fundering essentieel. De geleidingsrail moet stevig op een stabiele en perfect vlakke ondergrond worden bevestigd. Beton biedt de sterkte en stijfheid om het poortgewicht en de mechanische belasting door herhaald openen en sluiten op te vangen.

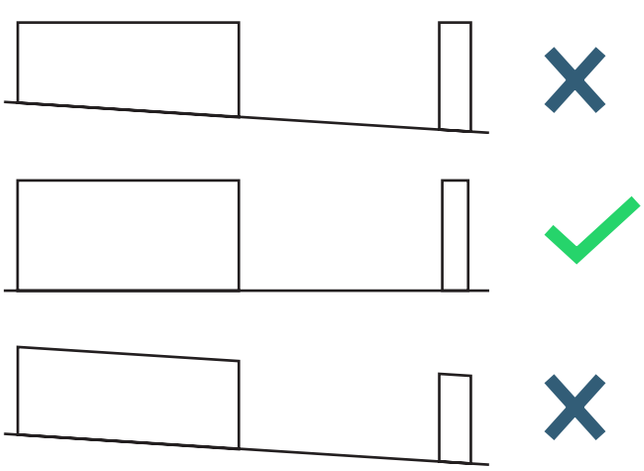

Voor een optimale werking moet het terrein onder een bi-foldpoort perfect vlak zijn, zonder helling. Een schuin oppervlak verstoort de betonnen fundering en de uitlijning van de rail. Dit kan blokkeringen, vroegtijdige slijtage van de rollen en ontregeling van de aandrijving veroorzaken. Een vlak terrein garandeert soepel en veilig schuiven, vermindert de mechanische belasting en voorkomt schade door oneffenheden of onbalans. Alleen op een vlak terrein kan een gelijkmatige fundering worden gemaakt die het poortgewicht correct draagt en langdurige stabiliteit biedt. Het nivelleren is daarom noodzakelijk voor een correcte en duurzame montage.

Producten voor rust, privacy en een lange levensduur.

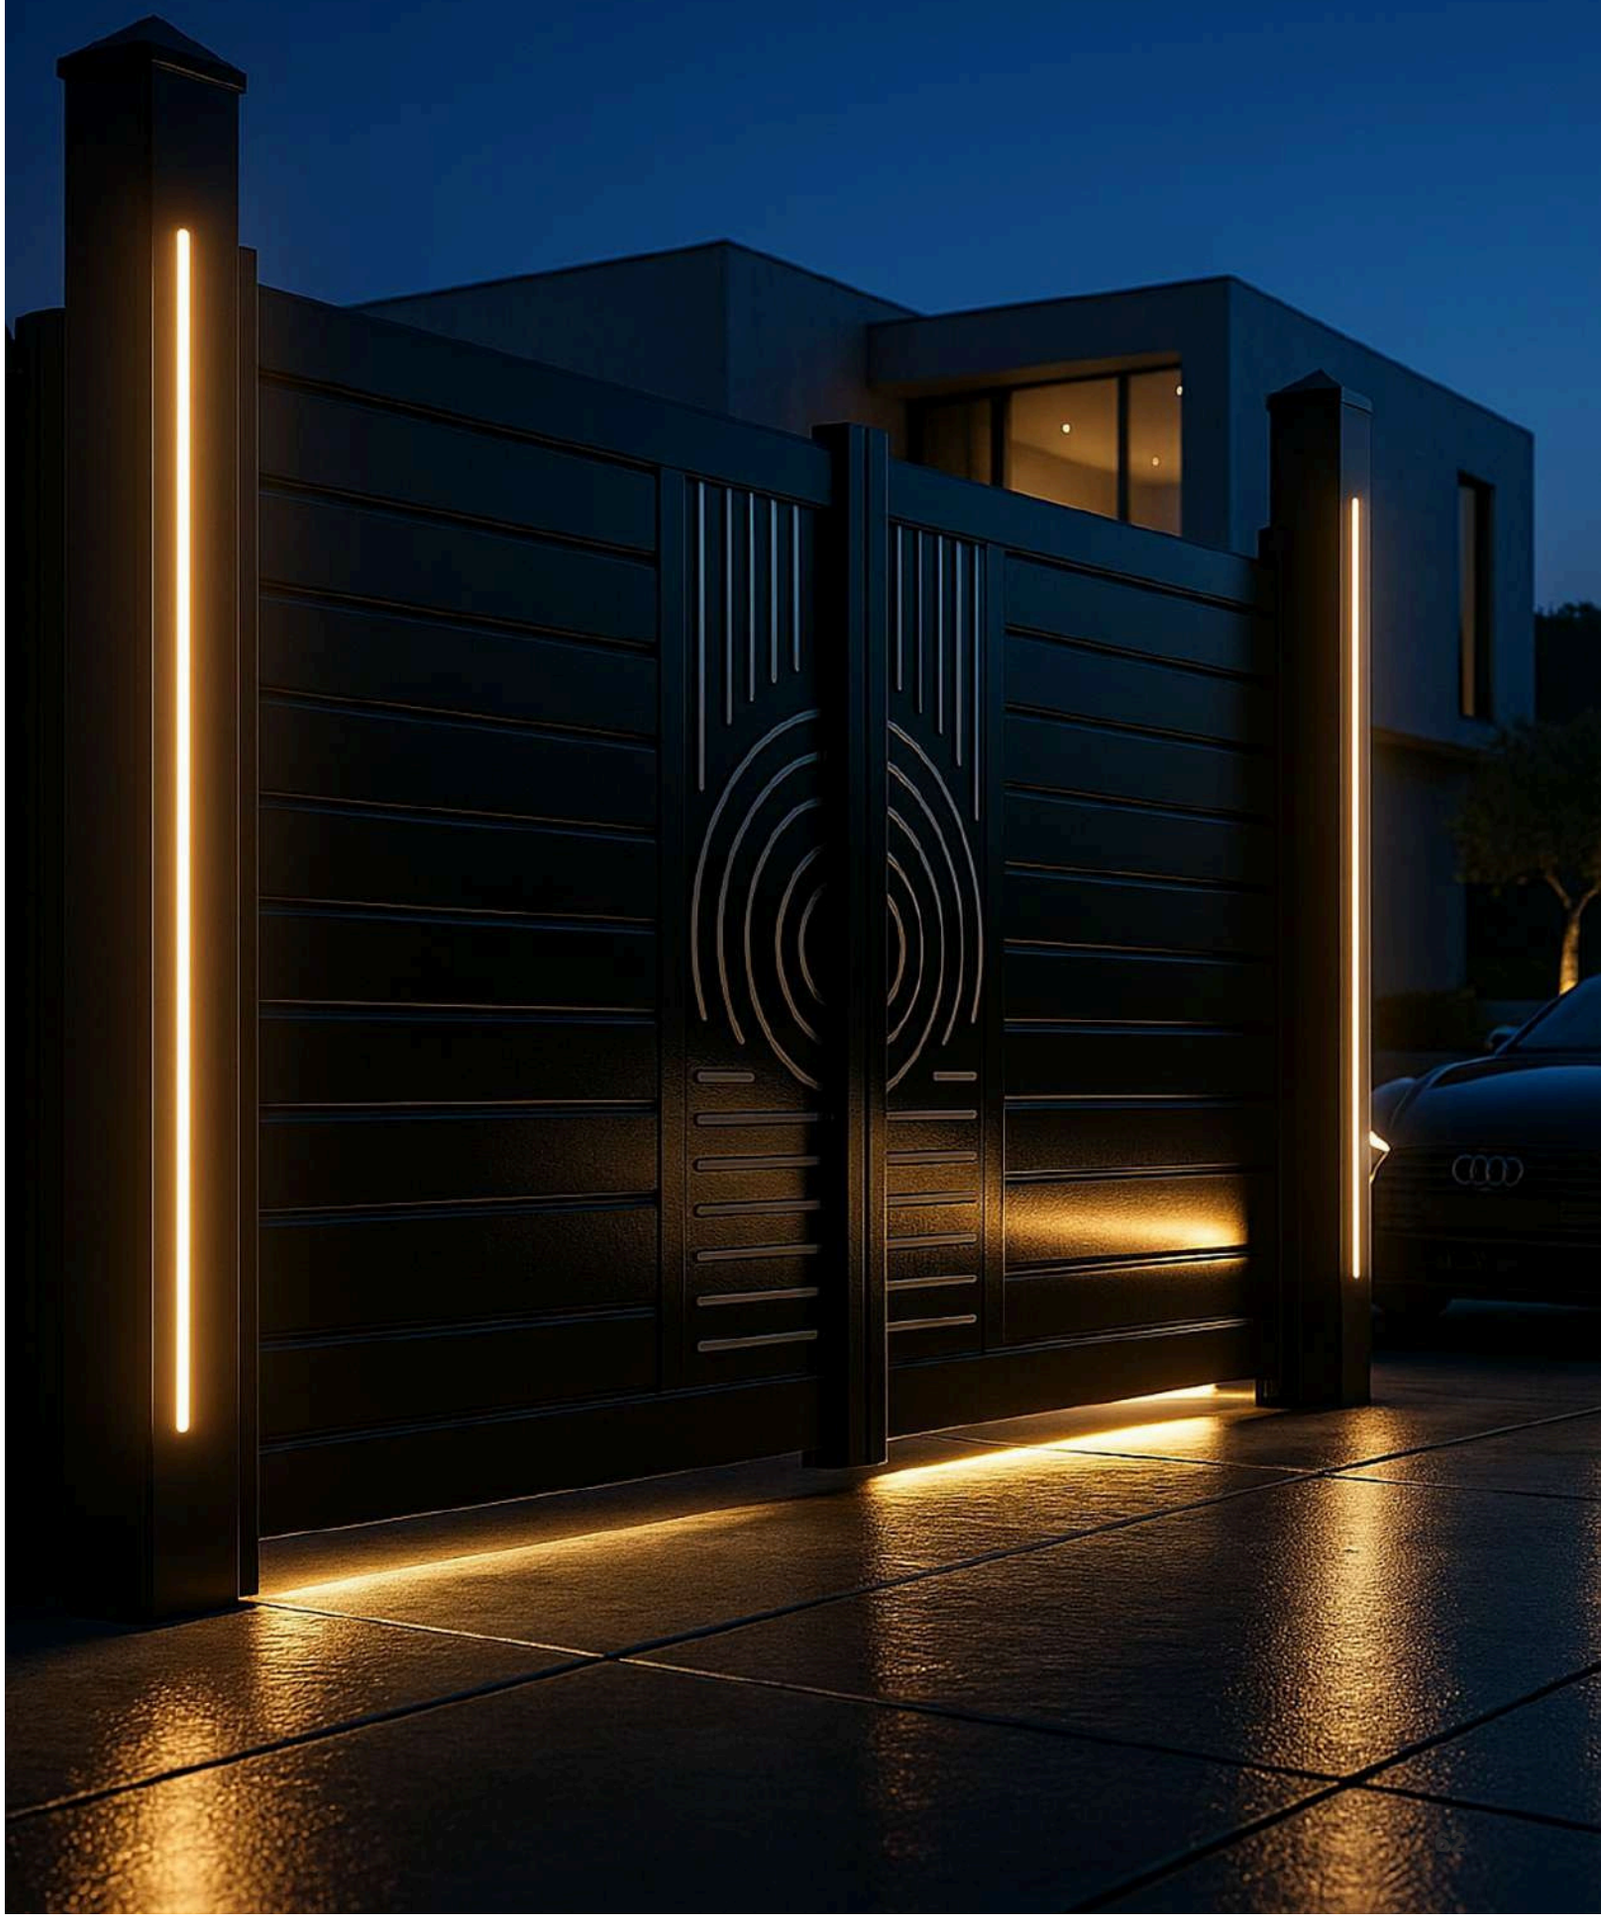

Reeksoverzicht

GRIDOMA LIGHT



Light Straight -
Architecturale eenvoud, geometrische perfectie


Light Straight vertaalt de pure elegantie van aluminium naar een minimalistisch en bijzonder efficiënt ontwerp.

Elk poortonderdeel is vervaardigd uit hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium, en de kaders zijn gelast voor een uitstekende structurele stijfheid en een uitzonderlijke levensduur.




Verticale rechthoekige buizen, nauwkeurig gelast op hun smalle zijde, vormen een subtiel lamellenpatroon met volume en visueel ritme. Deze opstelling biedt een bijzonder voordeel: gecontroleerde transparantie.




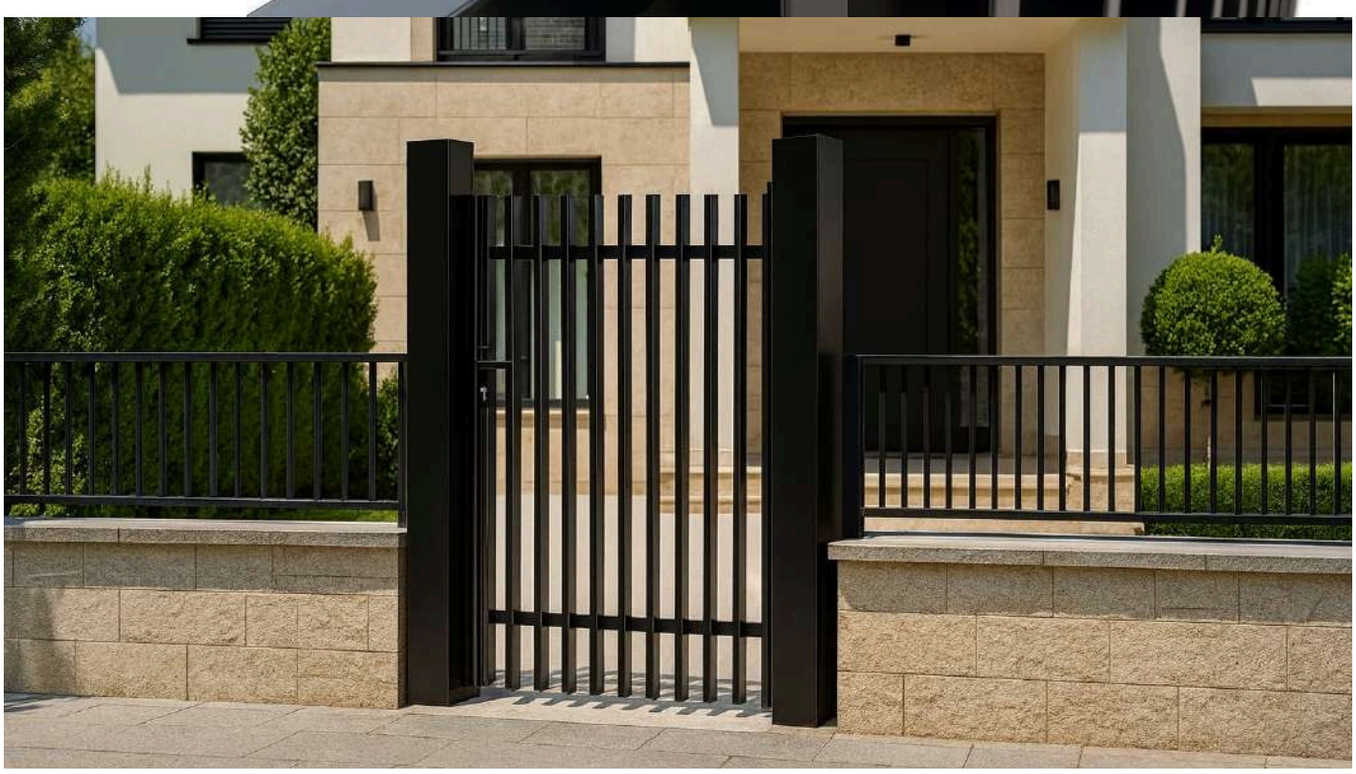



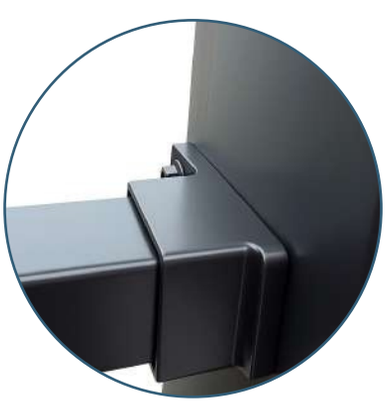




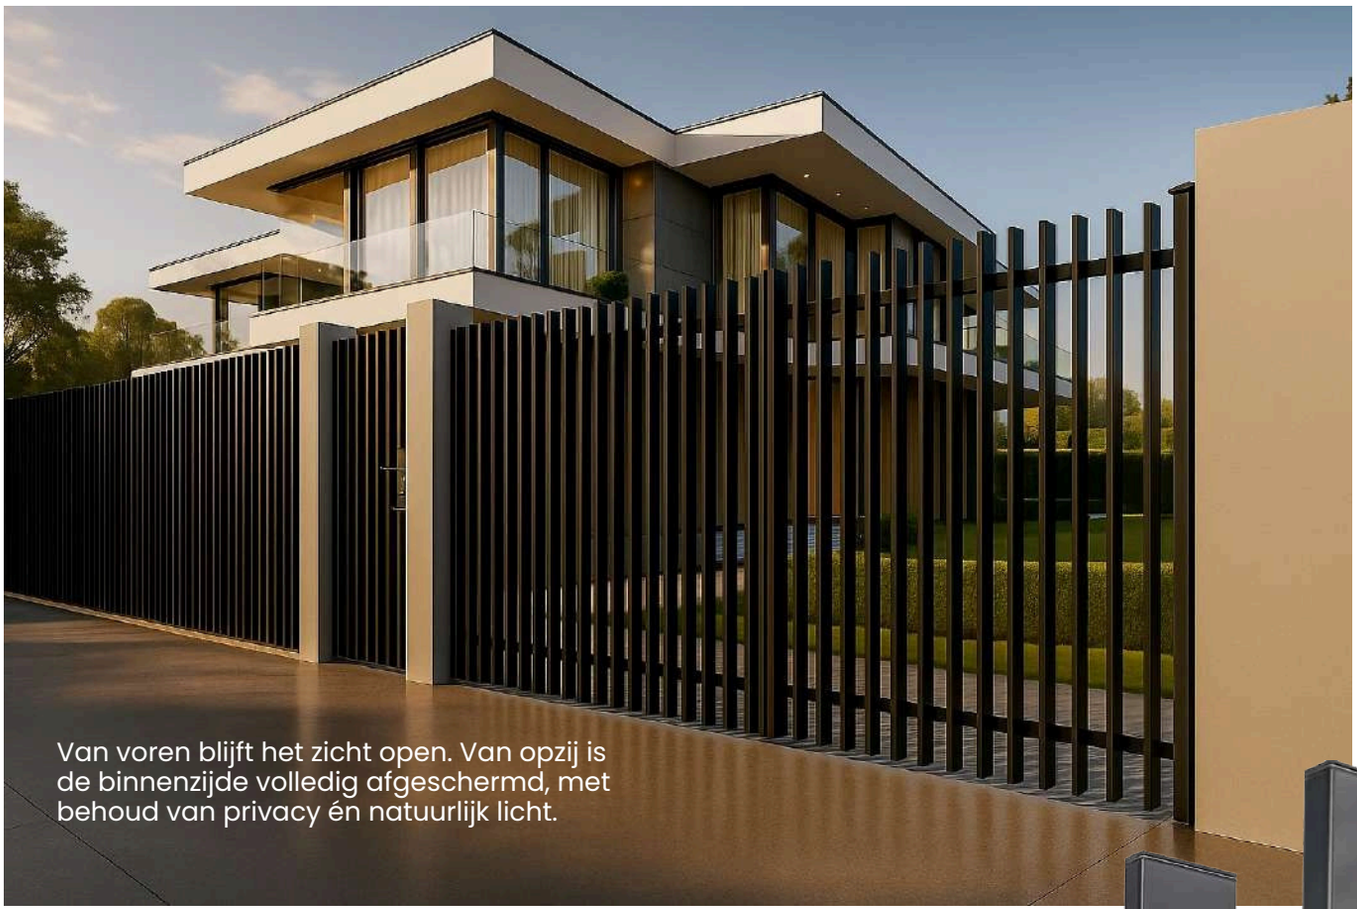

Van voren blijft het zicht open. Van opzij is de binnenzijde volledig afgeschermd, met behoud van privacy én natuurlijk licht.

De hoogwaardige glanzend zwarte afwerking maakt dit tot een modern, elegant model, geschikt voor minimalistische architectuur en eigentijdse woningen.

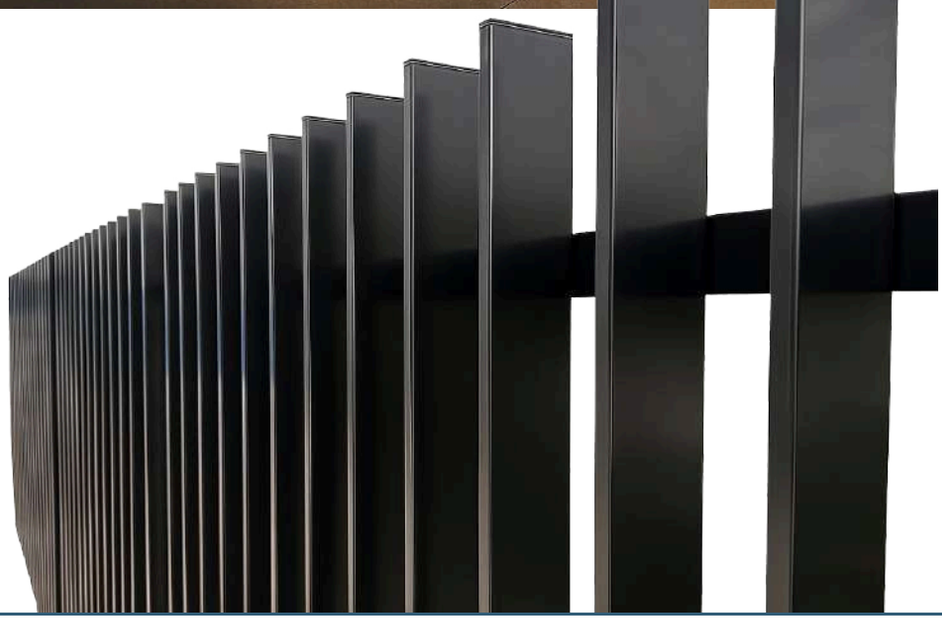

Productreeks ▼




Set looppoort + toegangspoort



Toegangspoort

Weerbestendigheid, een laag gewicht en eenvoudig onderhoud maken Light Straight ideaal voor wie een moderne, praktische en bijzonder esthetische poort zoekt.



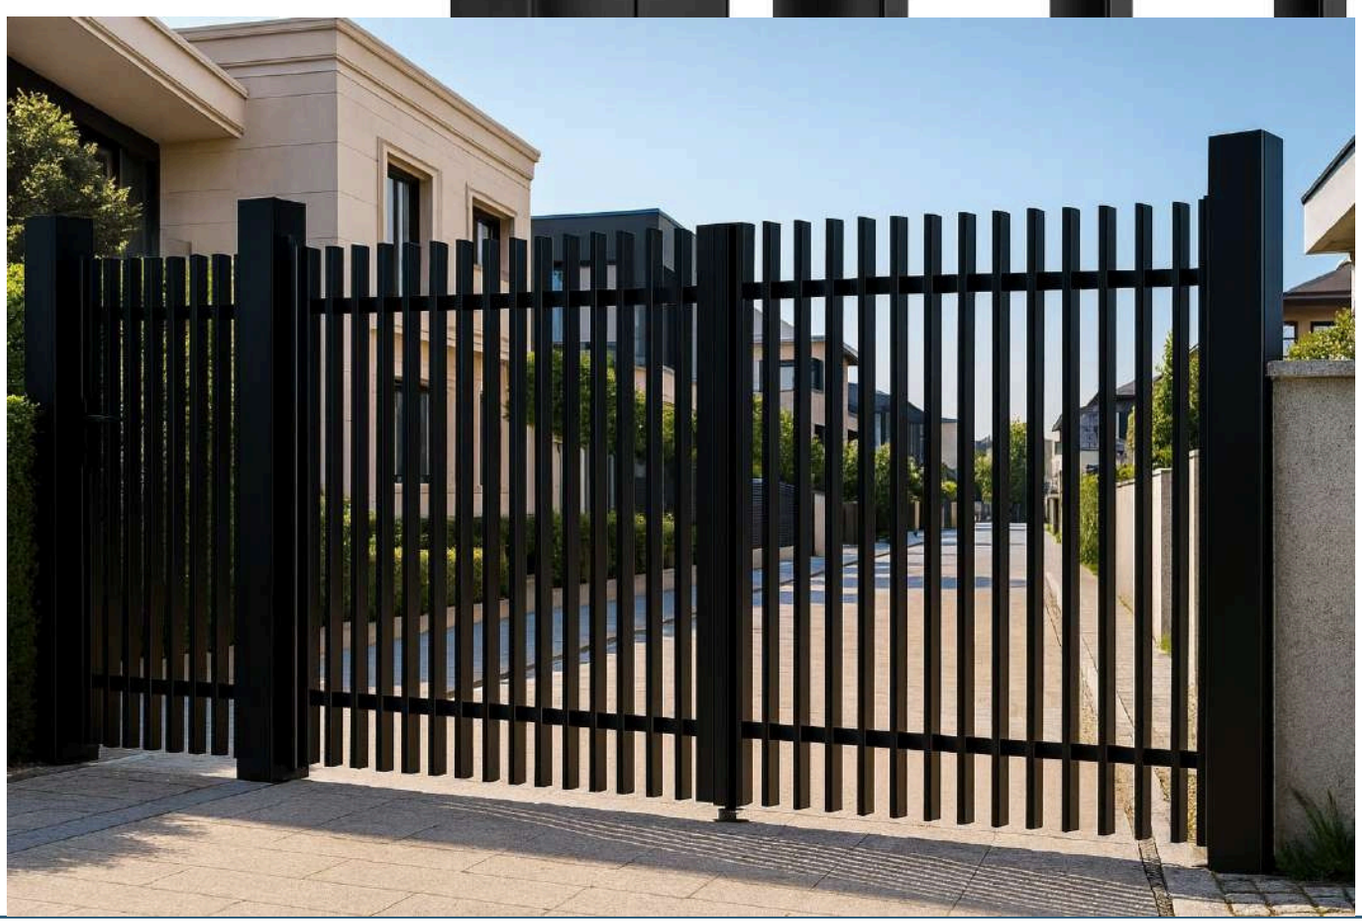



Looppoort



Afsluitingspaneel




Light Wave - Moderne dynamiek, geïnspireerd door natuurlijke vormen


Light Wave is ideaal voor wie een poort met een sterke visuele persoonlijkheid zoekt.





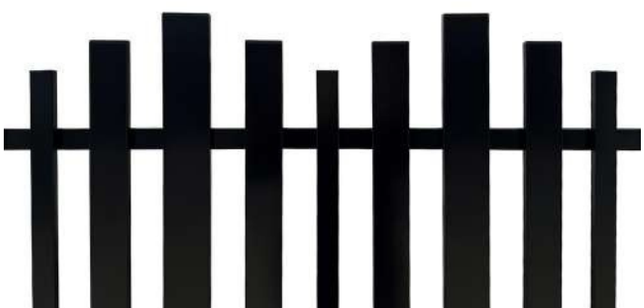


Dit volledig aluminium model heeft gelaste kaders en verticale rechthoekige profielen in verschillende afmetingen. Hun wisselende hoogte vormt bovenaan een natuurlijke golf.

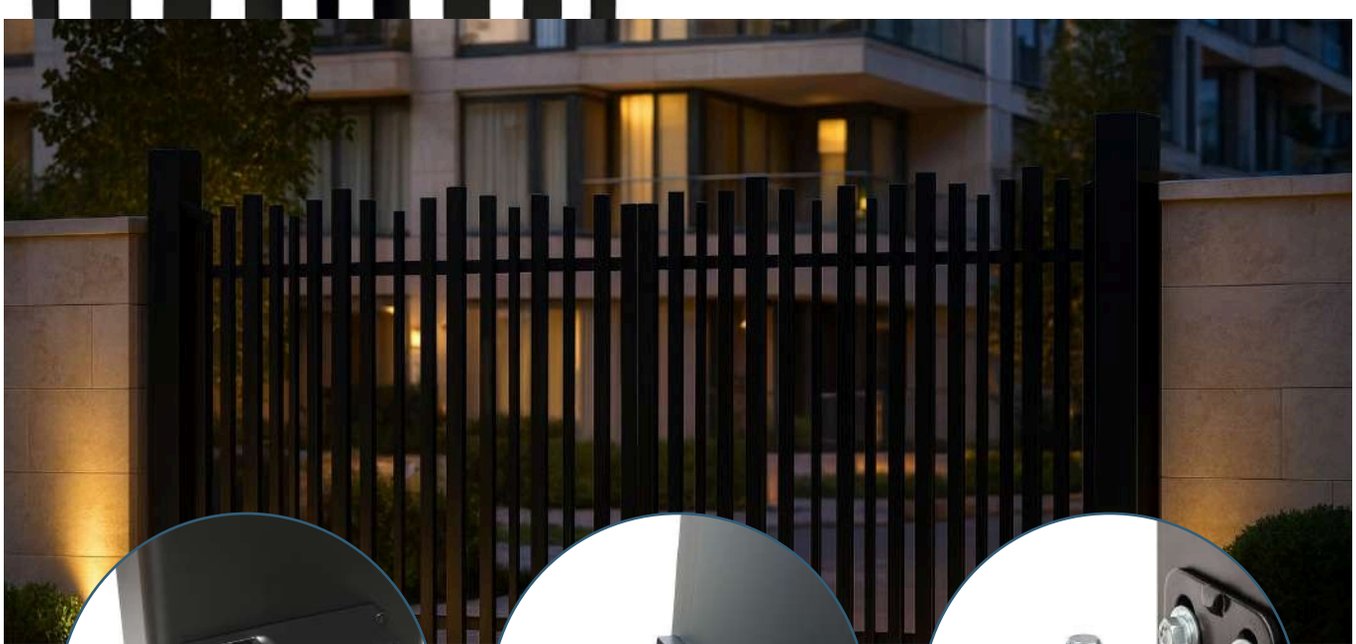








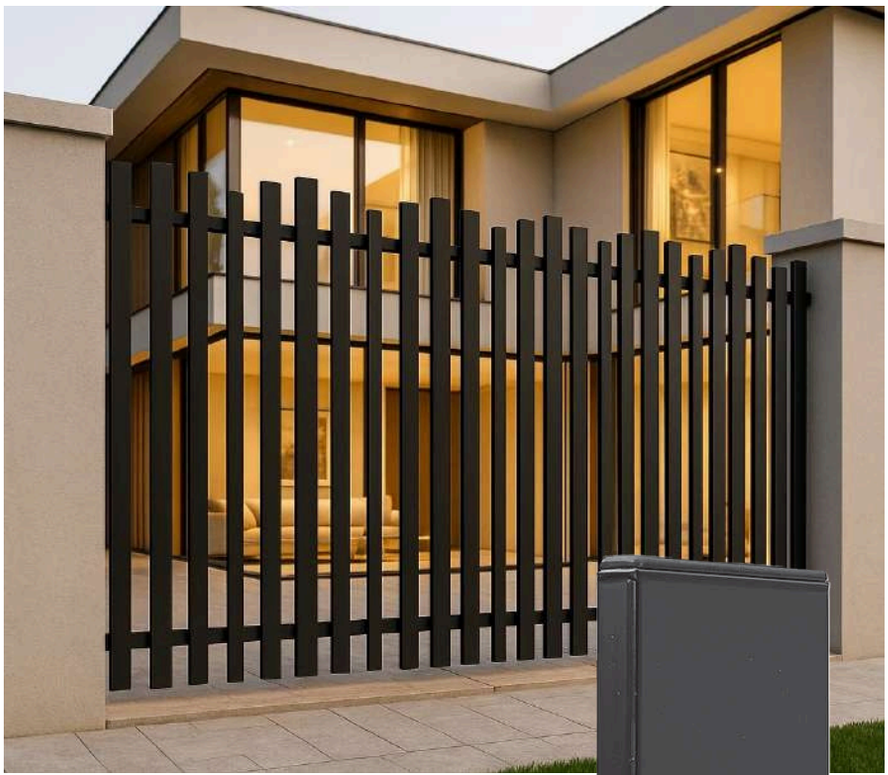


Deze golvende bovenlijn wekt de indruk van beweging en maakt van een statisch element een vloeiende, artistieke vorm. Het model valt op door originaliteit, met behoud van structuur en evenwicht.



Productreeks ▼

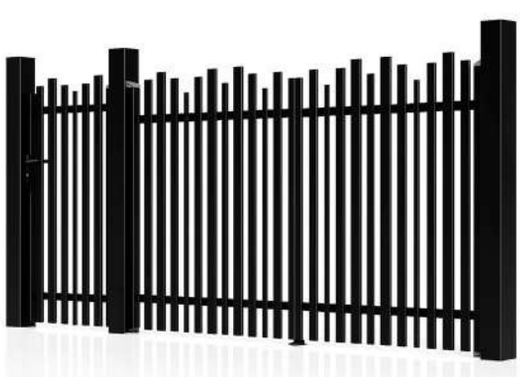

Set looppoort + toegangspoort

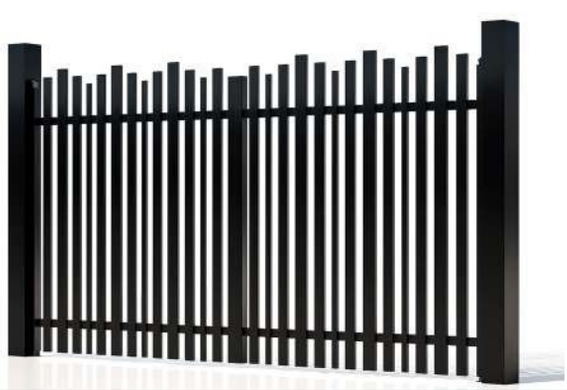

Toegangspoort



Glanzend zwart benadrukt het spel van licht en schaduw en de hoogteverschillen van de profielen. Onzichtbare lasnaden, doorlopende lijnen en licht maar duurzaam materiaal maken Light Wave geliefd in projecten die minimalisme met sculpturale details combineren.



Looppoort



Afsluitingspaneel

Reeksoverzicht

GRIDOMA INNOVATION



Poseidon - Symmetrie, kracht en eigentijdse expressie



Poseidon is een van de meest uitgesproken modellen uit de Innovation-reeks, voor een moderne, verfijnde poort met directe visuele impact. Het volledig geëxtrudeerde aluminium combineert twee verschillende delen: in elkaar grijpende lamellen voor privacy en een robuust karakter, en een decoratief opengewerkt paneel met geavanceerde snijtechnieken.

Productreeks ▼




Vrijdragend




Draaipoort



Bi-fold

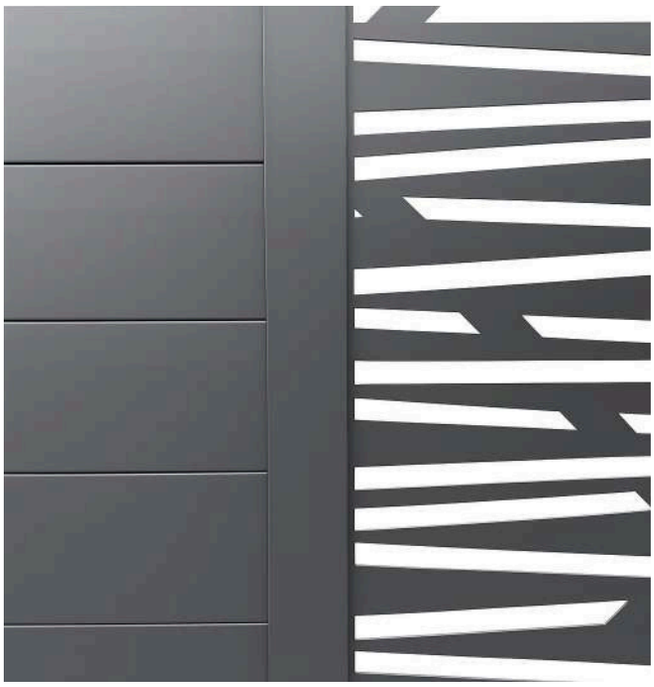

aan het terrein en blijft sterk, stijf en licht dankzij hoogwaardig aluminium. Ideaal voor moderne woningen met krachtige lijnen.

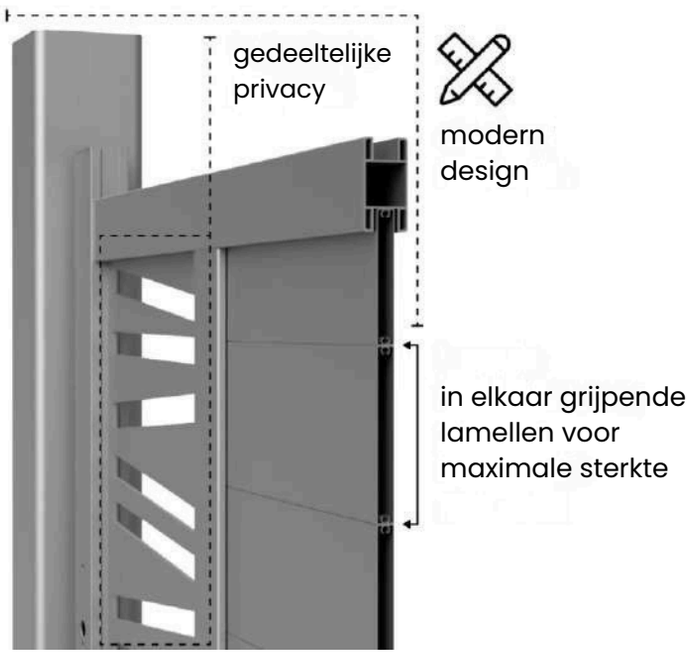

Dit contrast creëert evenwicht tussen stevigheid en finesse, gesloten en opengewerkte vlakken. Poseidon geeft karakter






Schuifpoort



Set toegangspoort + looppoort




Looppoort

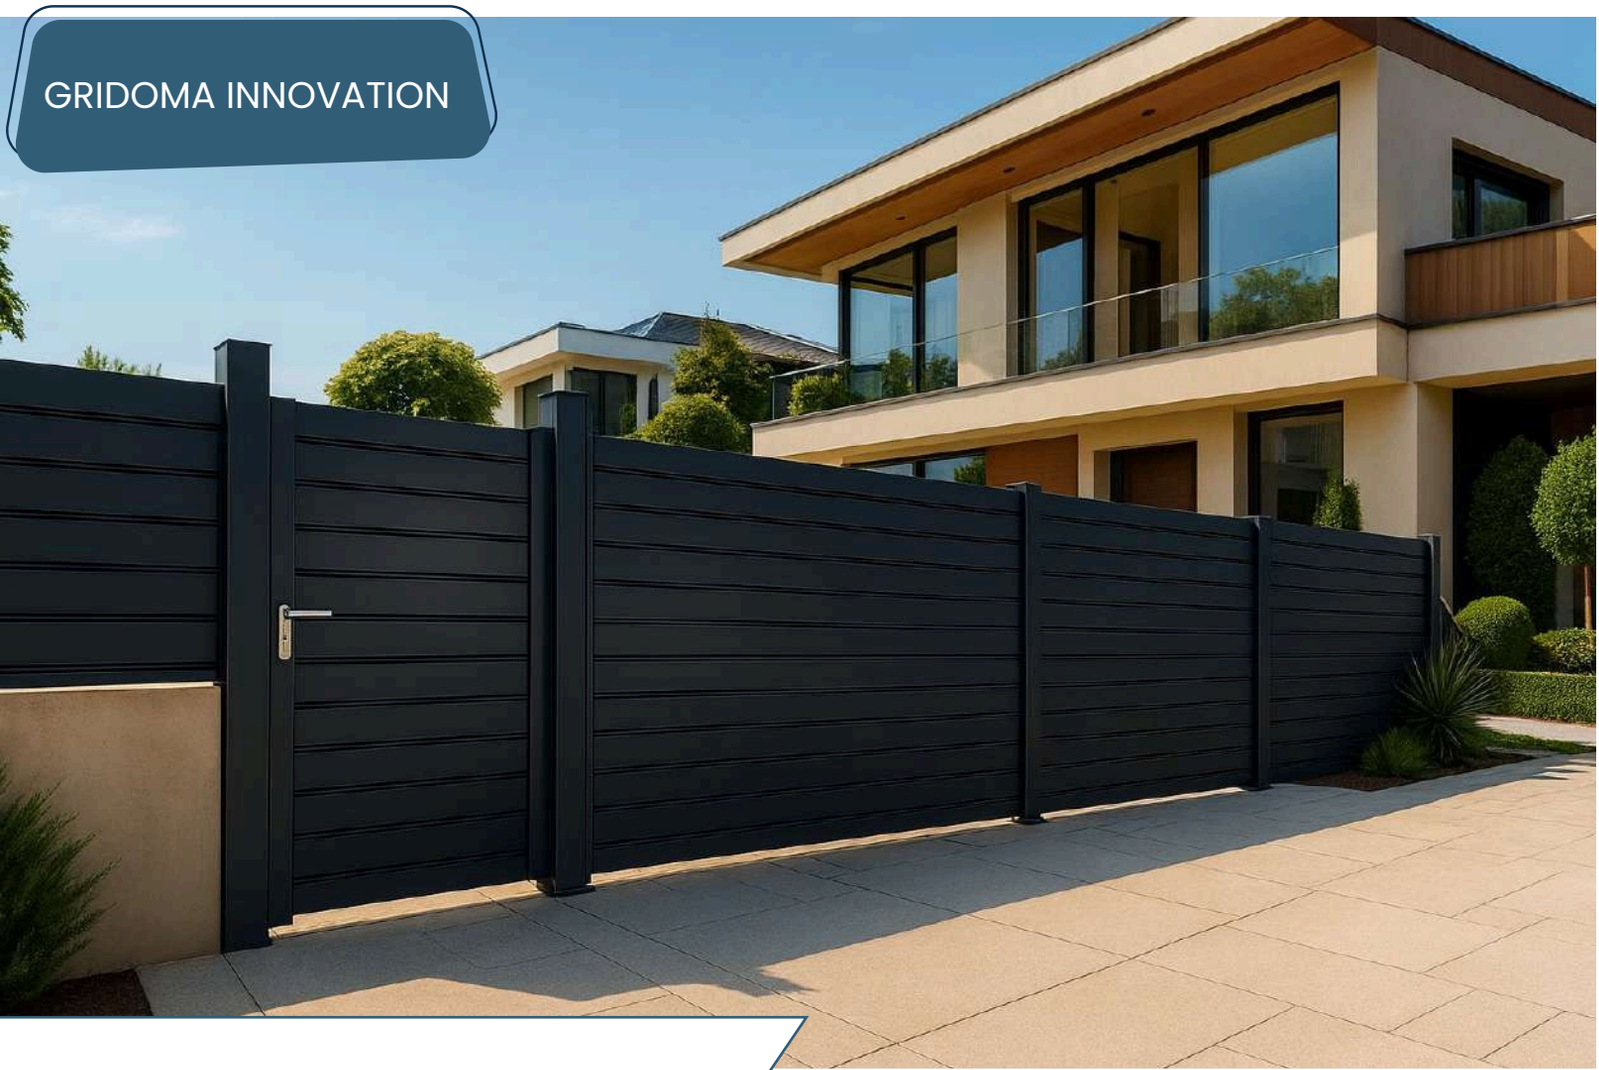

Lamellen Deluxe - Volledige privacy in de meest elegante vorm

Lamellen Deluxe combineert technische precisie met moderne architecturale esthetiek. Ruitvormige profielen met twee kamers vormen een diep lamellensysteem zonder doorkijk en schermen het terrein volledig af.

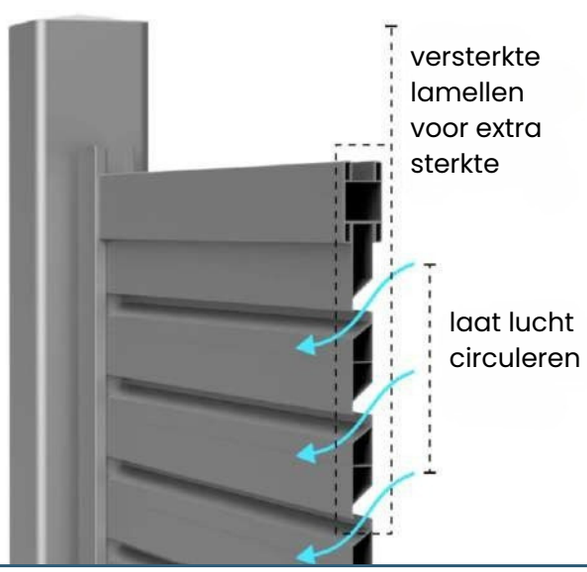

Productreeks ▼



Vrijdragend




Draaipoort



Schuifpoort



De zorgvuldig gevormde lamellen creëren een subtiel volumespel. Fijne lijnen op het oppervlak benadrukken de hoogwaardige uitvoering in geëxtrudeerd aluminium, met een duidelijk ander karakter dan traditionele materialen.

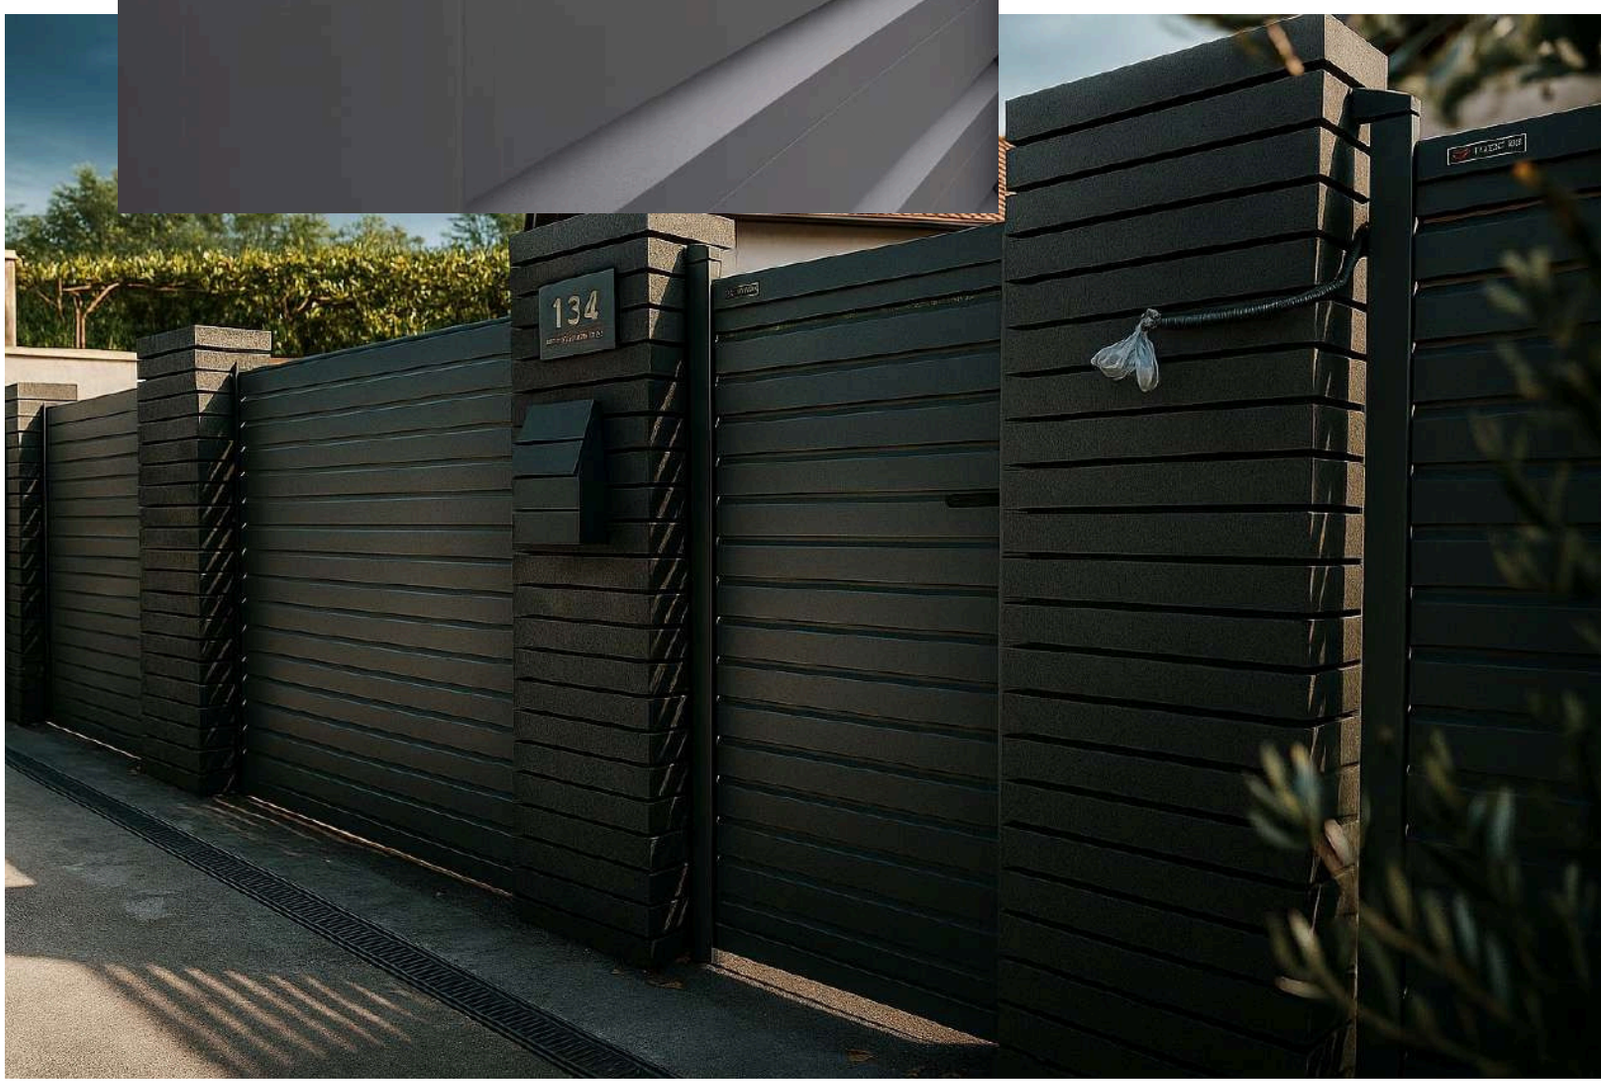



Set toegangspoort + looppoort



Looppoort

Ideaal voor wie een modern, strak en elegant design wil, met volledige bescherming tegen inkijk.



Lamellen Supreme - Zuiver design zonder zichtbare verbindingen

Lamellen Supreme brengt de esthetische verfijning van de reeks naar een hoger niveau. Plaatvormige profielen zijn gebogen tot een perfect doorlopend lamellenvlak, voor een compact, gelijkmatig en verzorgd uitzicht.

Productreeks ▼



Draaipoort



Set toegangspoort + looppoort



Bi-fold



Vrijdragend



Schuifpoort



Schuifpoort met looppoort



Het onderscheidende detail van dit model: geen zichtbare klinknagels of bevestigingen.

Het doorlopende, elegante oppervlak past bij hoogwaardige woningen waar elk detail telt. Het model biedt volledige privacy, hoge sterkte en een exclusief minimalistisch design.



Versterkt ▼




Draaipoort



Set toegangspoort + looppoort



Looppoort

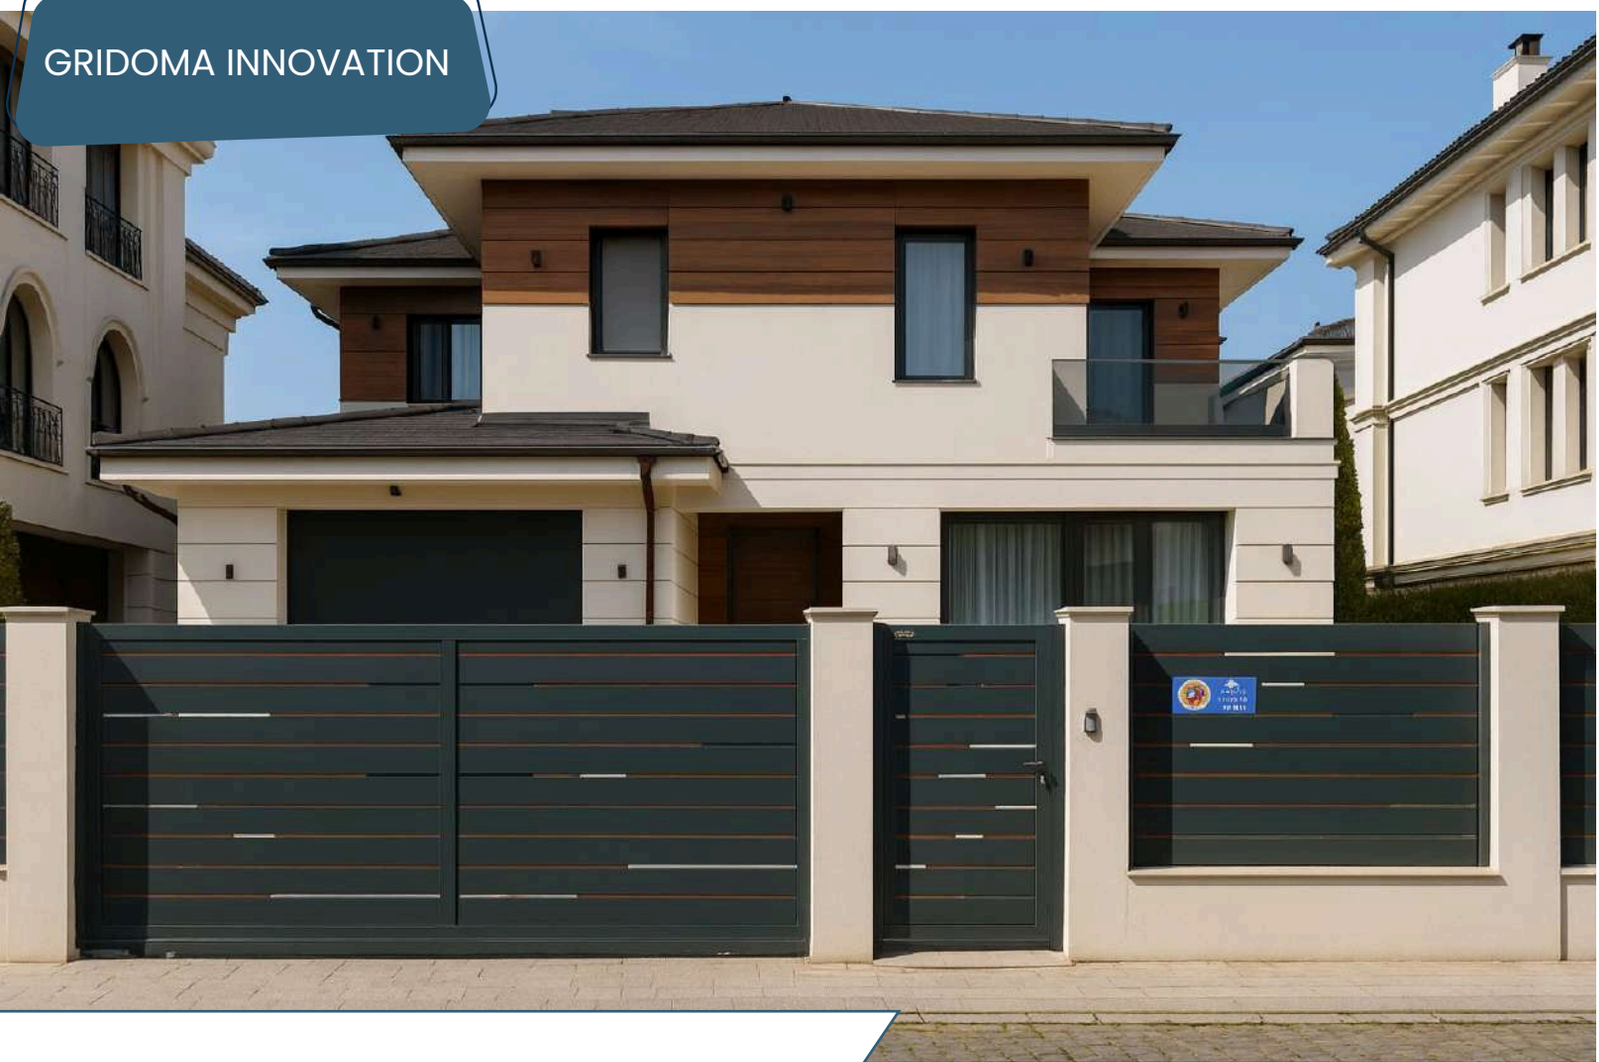

Ragnar - Onregelmatig design met houtaccenten, volledig in metaal



Ragnar verenigt industriële en natuurlijke inspiratie. De onregelmatig geplaatste aluminium lamellen vormen een moderne, dynamische compositie die duidelijk afwijkt van klassieke modellen.

Productreeks ▼



Vrijdragend




Draaipoort





Schuifpoort



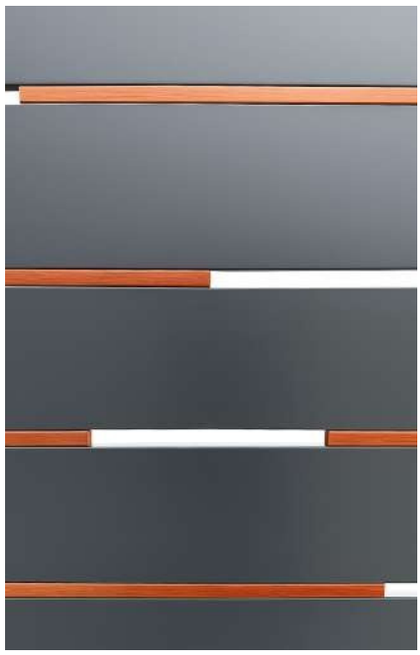

Bijzonder zijn de profielen met een natuurlijke houtlook, voor 100% vervaardigd uit aluminium via thermische transfer.

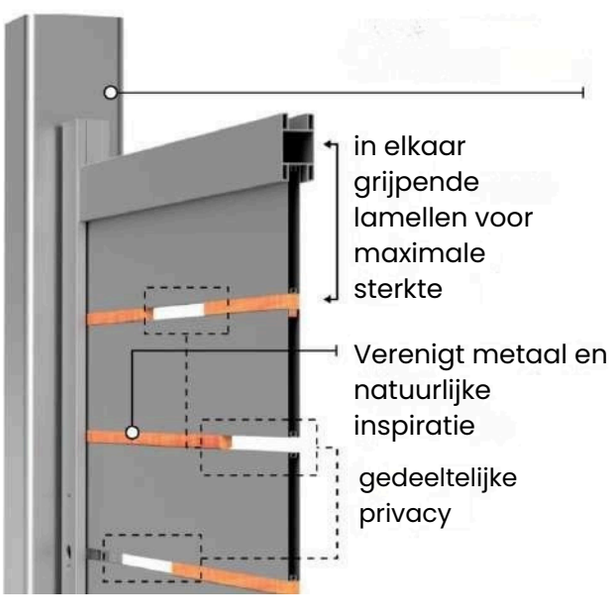

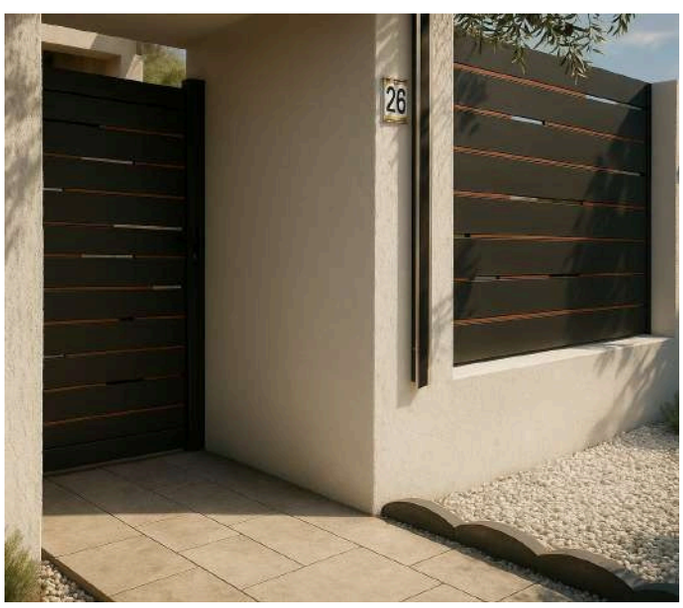




Set toegangspoort + looppoort




Looppoort

Hoewel de poort op een combinatie van hout en metaal lijkt, is ze volledig metallisch. Dat betekent maximale duurzaamheid, minimaal onderhoud en een lange levensduur. Ragnar past bij hoogwaardige moderne architectuur, waar het materiaalcontrast tegelijk verfijning en warmte brengt.

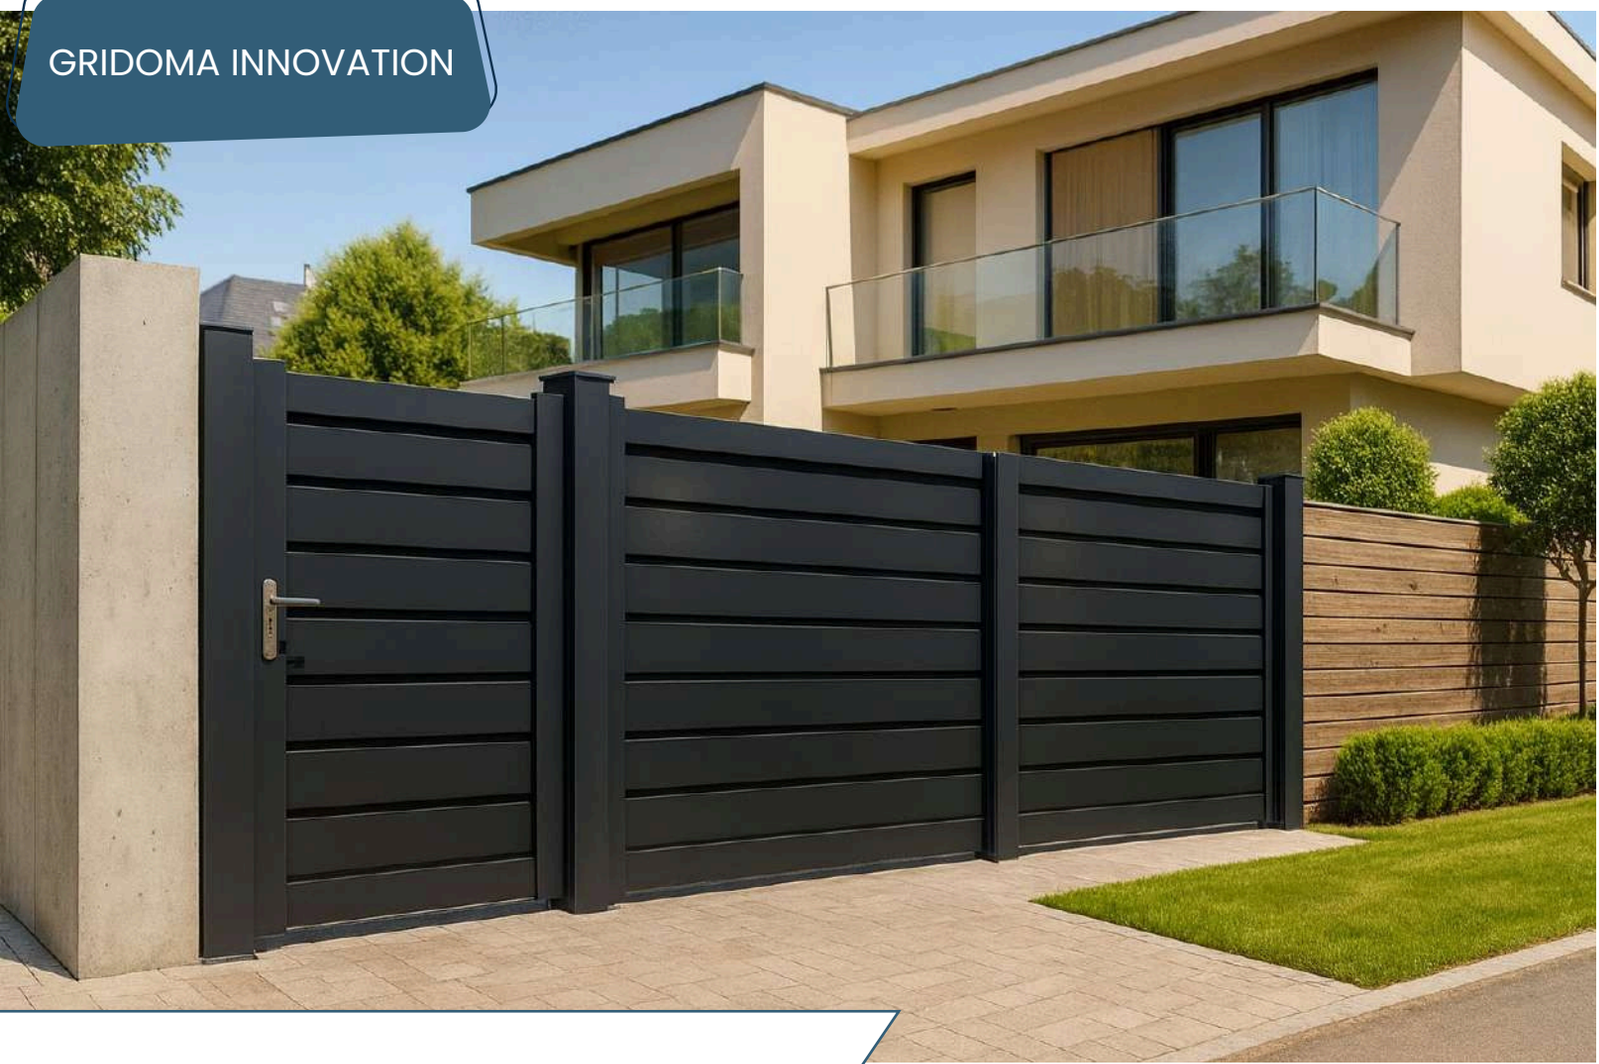

Baldur - Maximale privacy dankzij ruitvormige lamellen

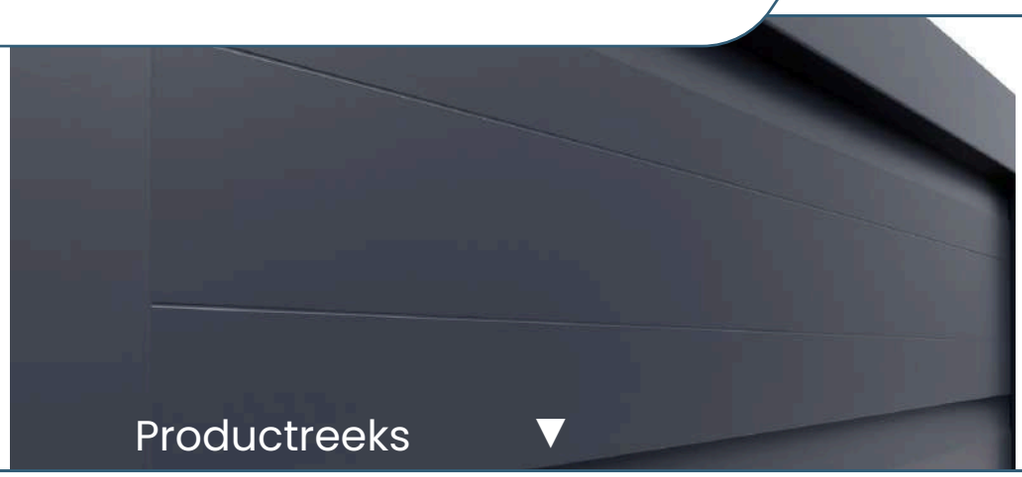

Productreeks ▼

Baldur is het sterkste, massiefste en meest indrukwekkende model in zijn reeks. Aluminium profielen met drie kamers en scherpe ruitvormige lijnen bieden volledige privacy, zonder enig zicht naar binnen.



Vrijdragend





Draaipoort



Schuifpoort



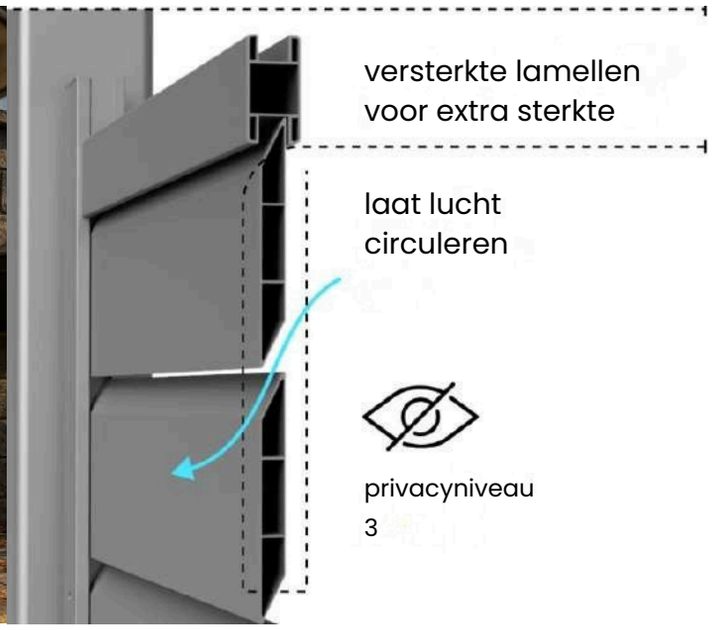

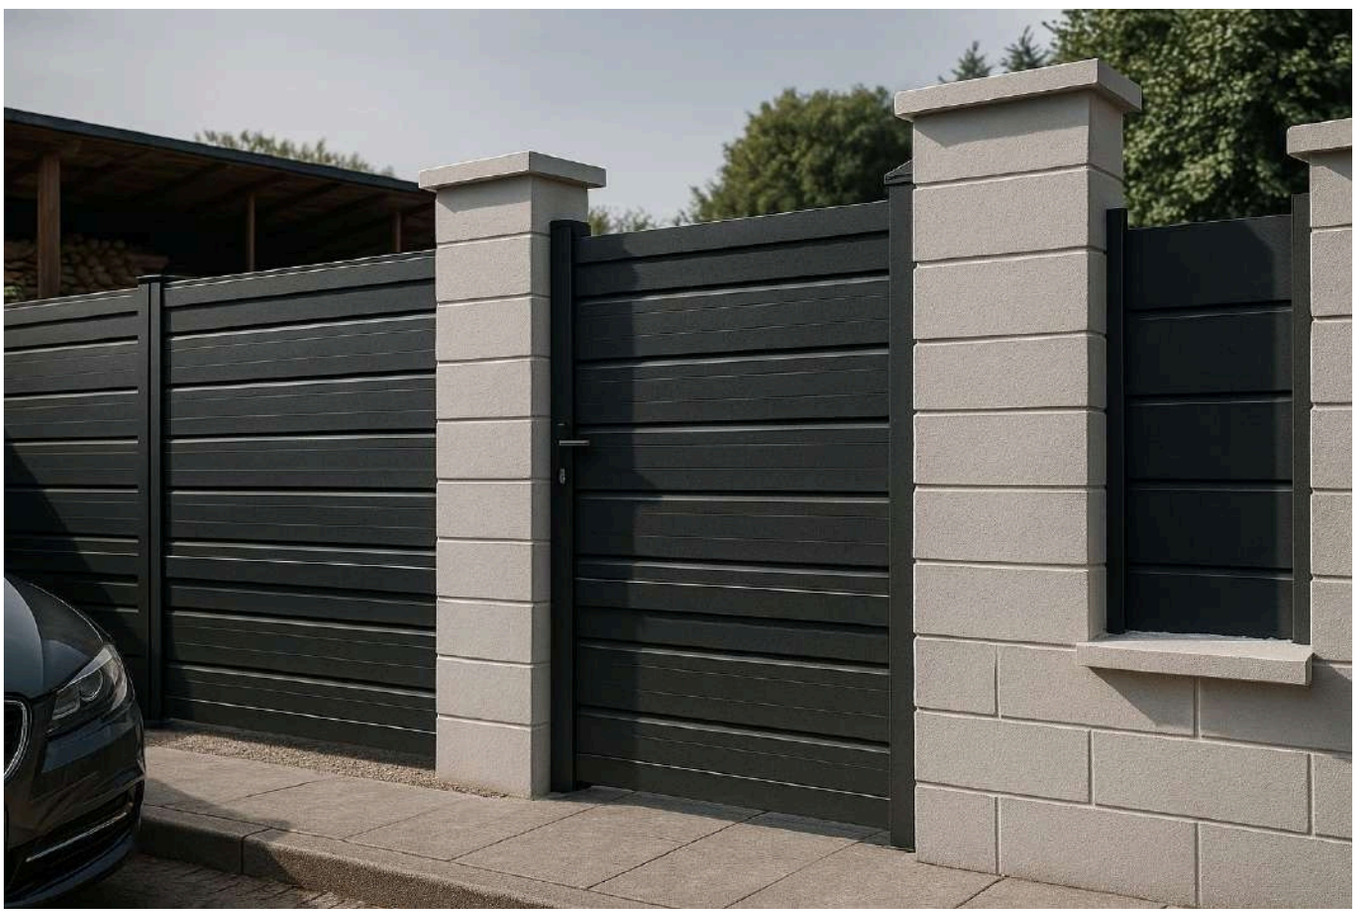




Set toegangspoort + looppoort



Looppoort

Ideaal voor luxewoningen waar veiligheid, privacy en moderne esthetiek essentieel zijn. De zware, nauwkeurige en perfect uitgelijnde lamellen geven een krachtige, imposante uitstraling. Een model zonder toegevingen: een moderne vesting in aluminium.

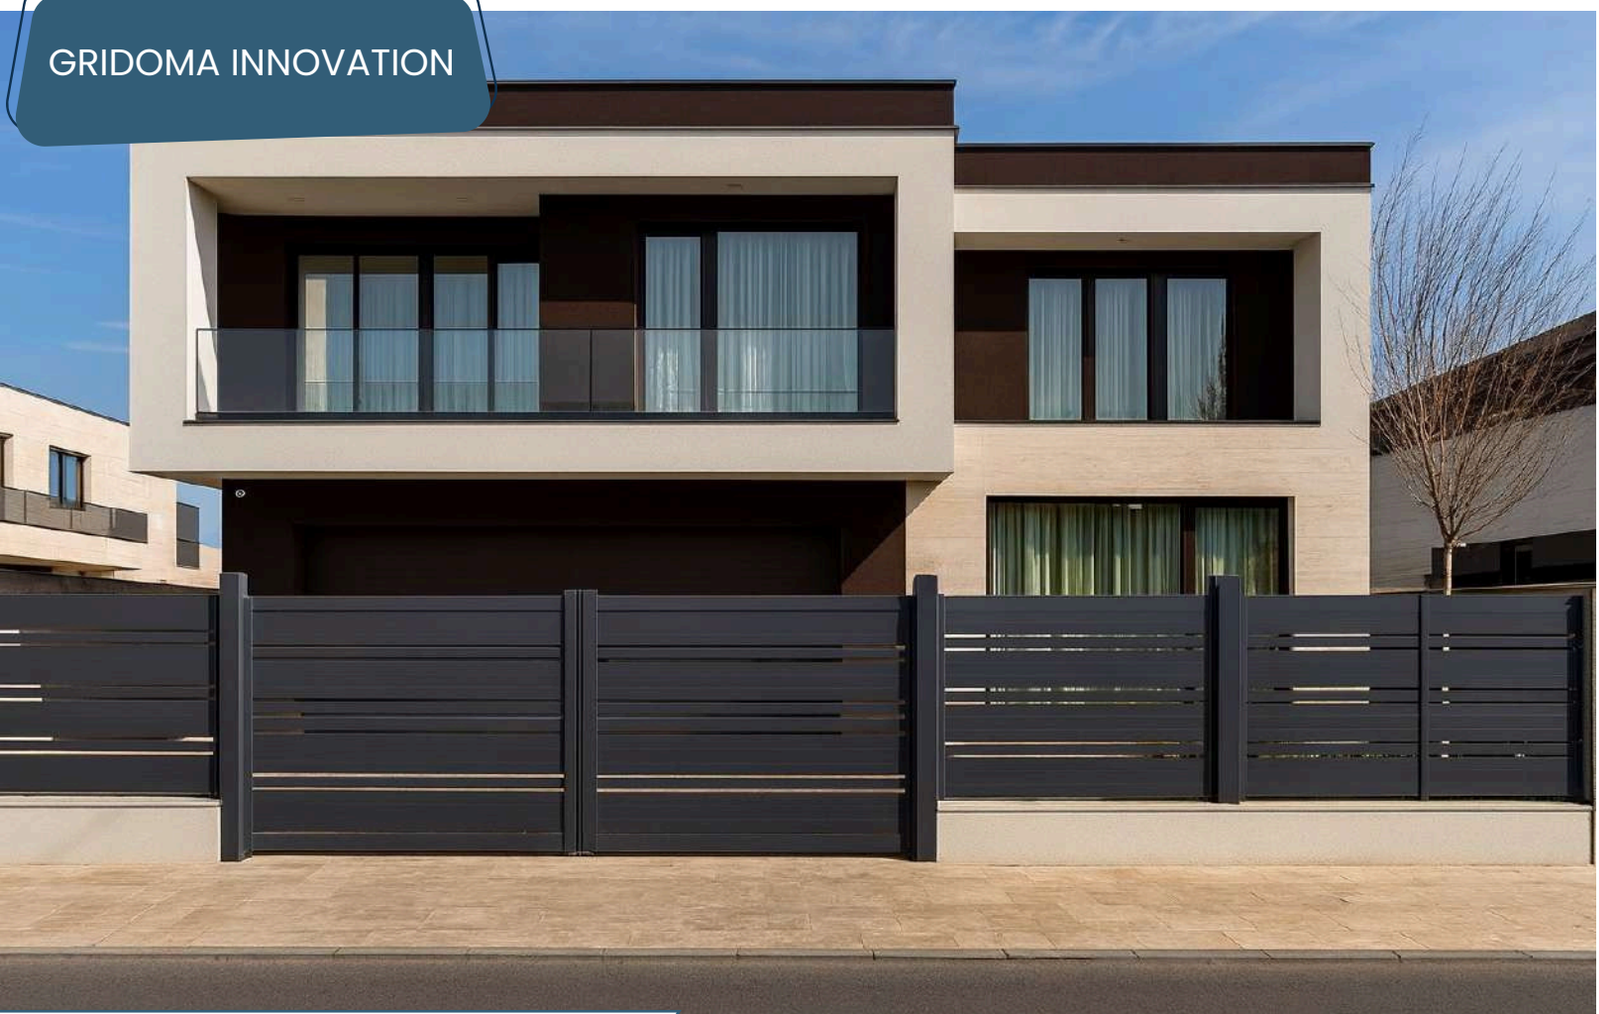

Neptun - Moderne geometrie met een perfect visueel ritme




Neptun wisselt twee profieltypes af: een breed rechthoekig profiel van 22 cm met drie kamers en een smal rechthoekig profiel van 5 cm.


Productreeks ▼



Vrijdragend | Draaipoort | Schuifpoort

Hun regelmatige afwisseling creëert een moderne, geometrische compositie die orde en evenwicht uitstraalt. Meerwandige profielen bieden hoge weerstand tegen vervorming en een eigentijds uitzicht, passend bij minimalistische gevels en strakke architectuur.

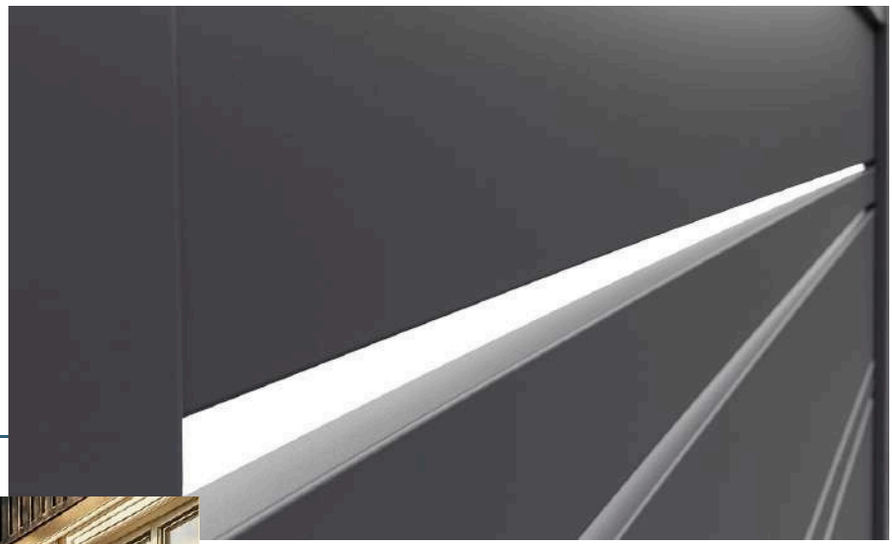

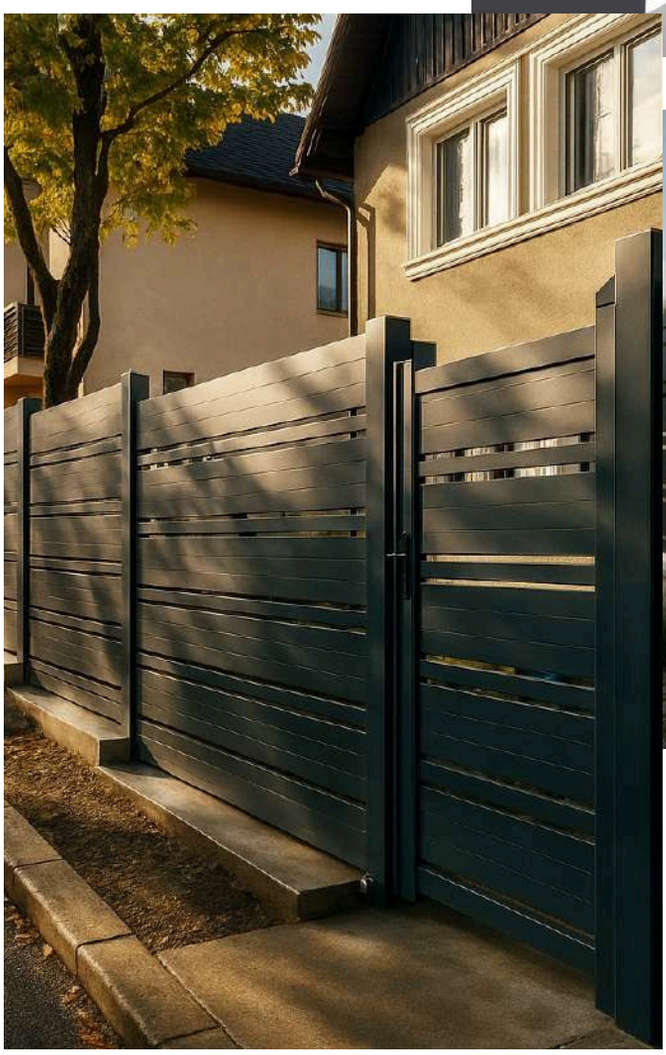






Set toegangspoort + looppoort



Looppoort

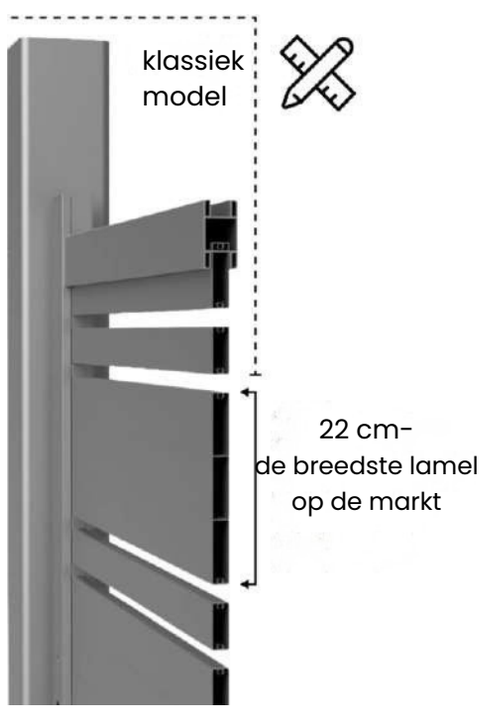



Sahara - Artistieke elegantie in een volledig aluminium poort

Sahara combineert de technische precisie van lamellen met de artistieke expressie van opengewerkt aluminium.

Het lamellendeel biedt gecontroleerde ventilatie en een verfijnd uitzicht. Het opengewerkte deel voegt een modern decoratief accent toe.

Bij draaipoorten ontmoeten de twee opengewerkte panelen elkaar in het midden en vormen ze een perfecte halve cirkel: een uniek detail in de Innovation-reeks.

Productreeks ▼



Set toegangspoort + looppoort




Draaipoort



Looppoort



Hoogwaardig aluminium geeft Sahara uitstekende duurzaamheid, ongeacht het klimaat. De hoogwaardige afwerking en poedercoating zorgen voor een gelijkmatig, elegant en onderhoudsvriendelijk oppervlak.

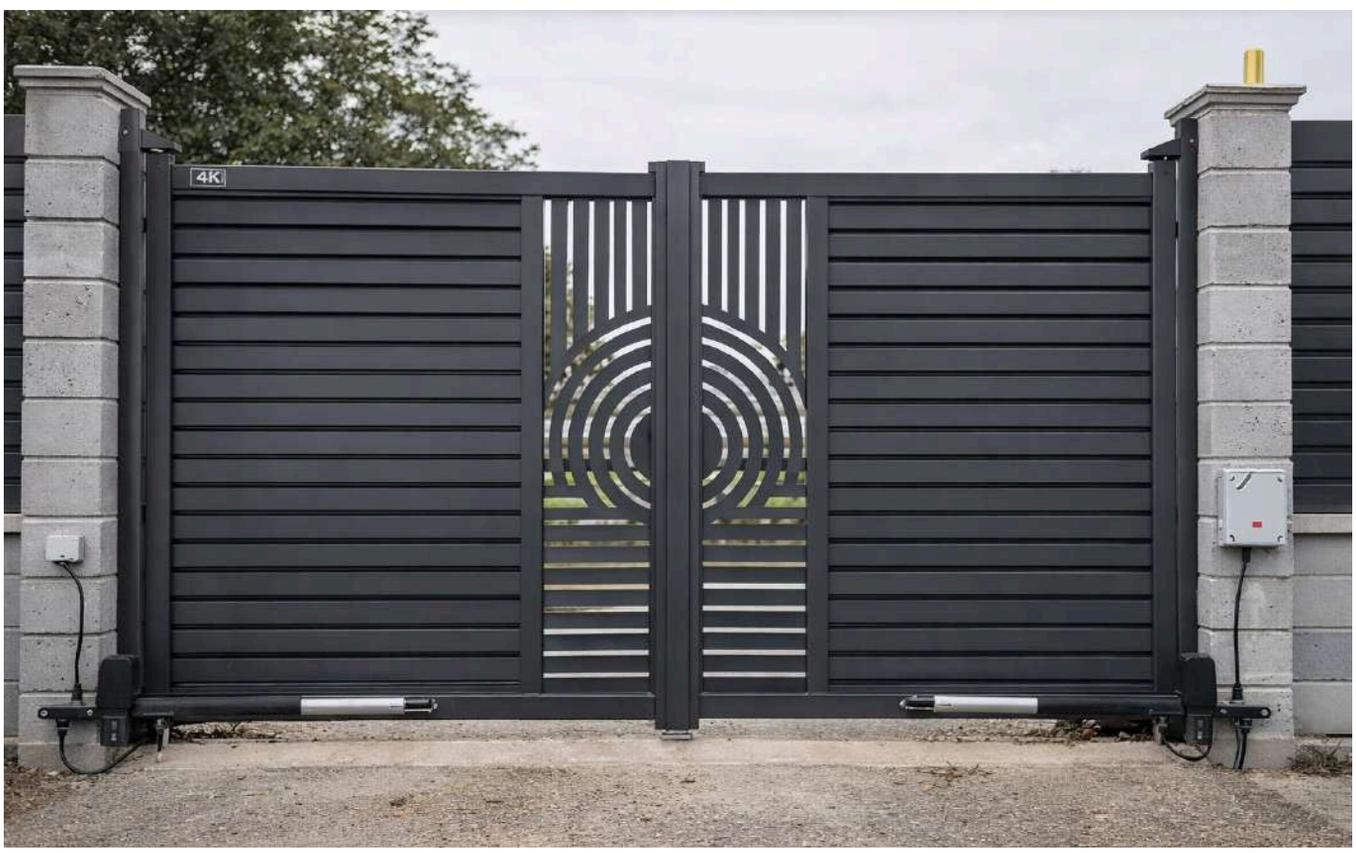

Sahara is ideaal voor wie een moderne, functionele poort met een subtiel artistiek accent zoekt.




Sahara brengt functionaliteit en esthetiek in evenwicht. Het ontwerp biedt privacy zonder licht of visuele dynamiek te verliezen. Het spel van open en gesloten vlakken creëert diepte en maakt de poort tot een opvallend architecturaal element.



Samurai - Onregelmatige vormen en design geïnspireerd door dynamische Japanse lijnen

Samurai combineert de robuuste ruitvormige lamellen van Baldur met de artistieke finesse van onregelmatig opengewerkt aluminium.

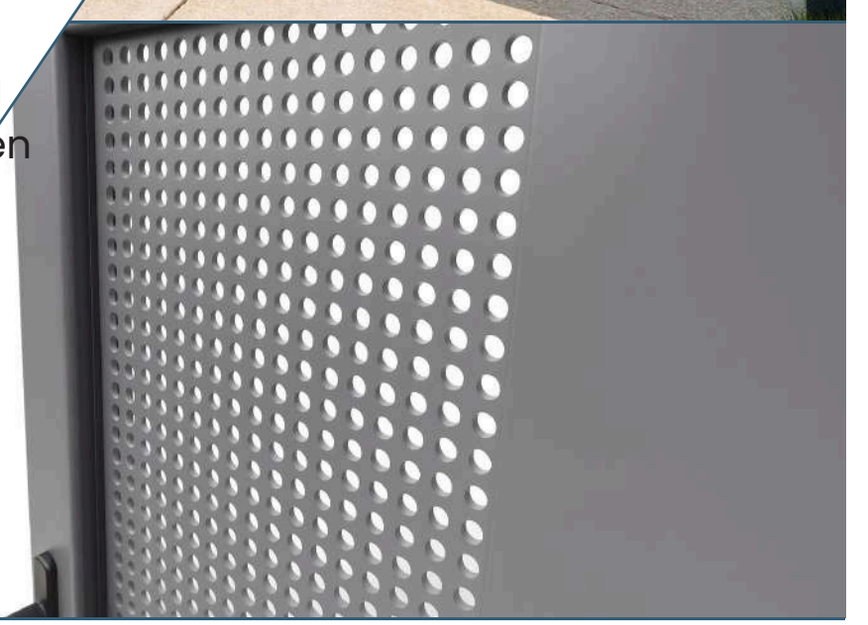

Productreeks ▼




Set toegangspoort + looppoort



Draaipoort



Looppoort

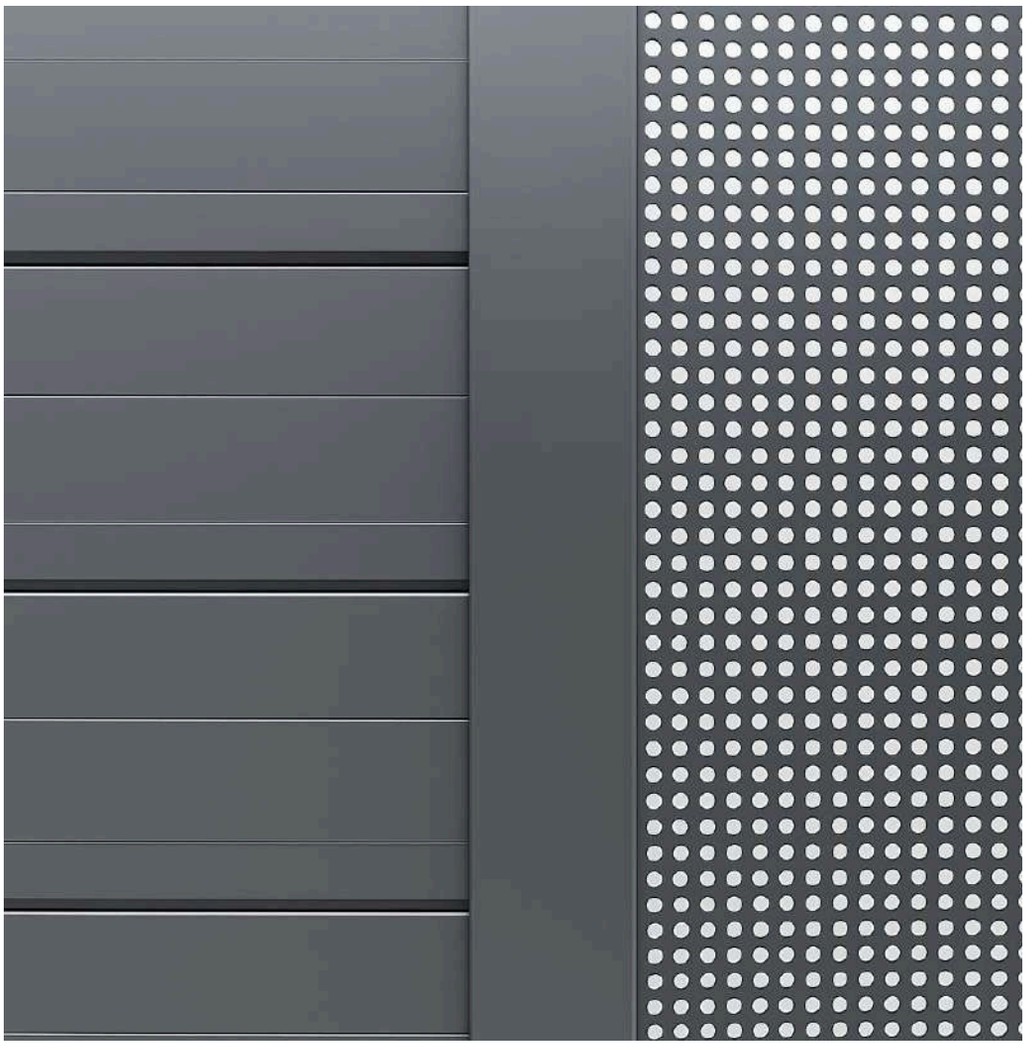

Het opengewerkte deel is geïnspireerd op de snelle sneden van een lemmet en creëert een modern, technisch en vernieuwend effect.


Dit model is voor wie een unieke poort met persoonlijkheid zoekt, die kracht en verfijning uitstraalt. Ideaal voor moderne woningen met bijzondere architectuur.





Taurus - Veelzijdigheid en evenwicht in hun zuiverste vorm

Taurus is een model van 100% aluminium, opgebouwd uit lamellen van 100 mm met tussenstukken, voor een open en ordelijk uitzicht.

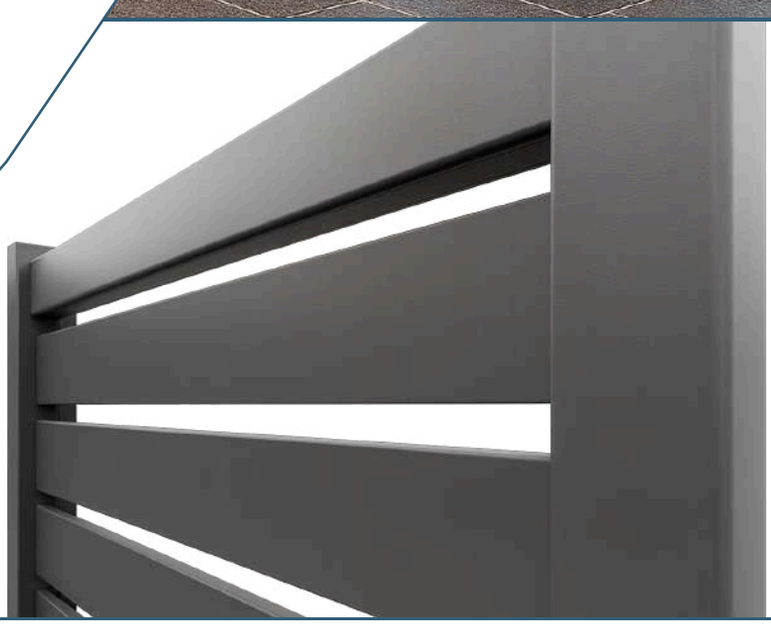

Productreeks ▼




Set toegangspoort + looppoort



Draaipoort





Looppoort

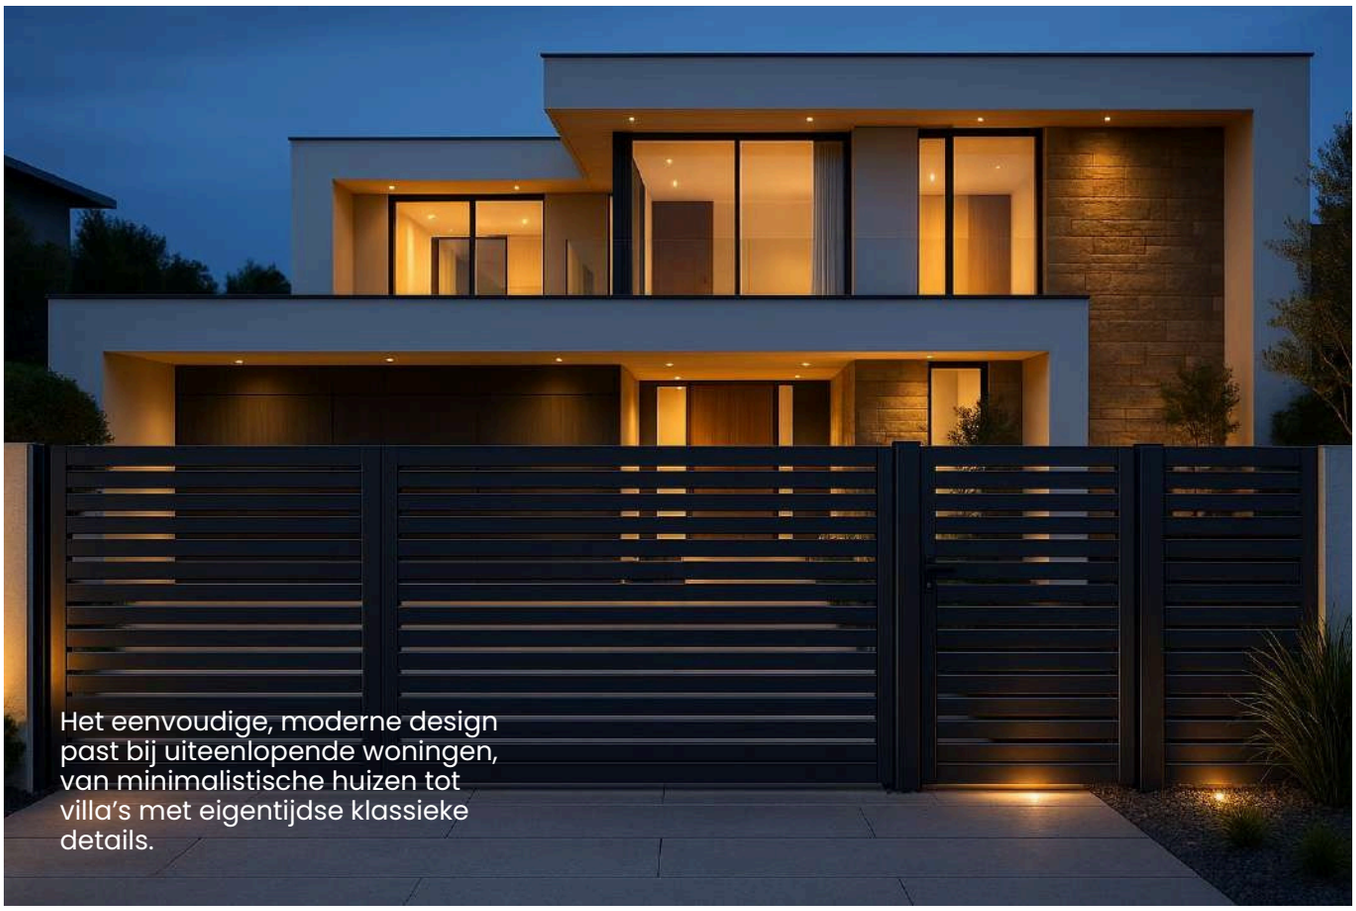

Het eenvoudige, moderne design past bij uiteenlopende woningen, van minimalistische huizen tot villa's met eigentijdse klassieke details.

Een evenwichtig, tijdloos model, eenvoudig te integreren en gewaardeerd om de uitstekende verhouding tussen esthetiek en functionaliteit.

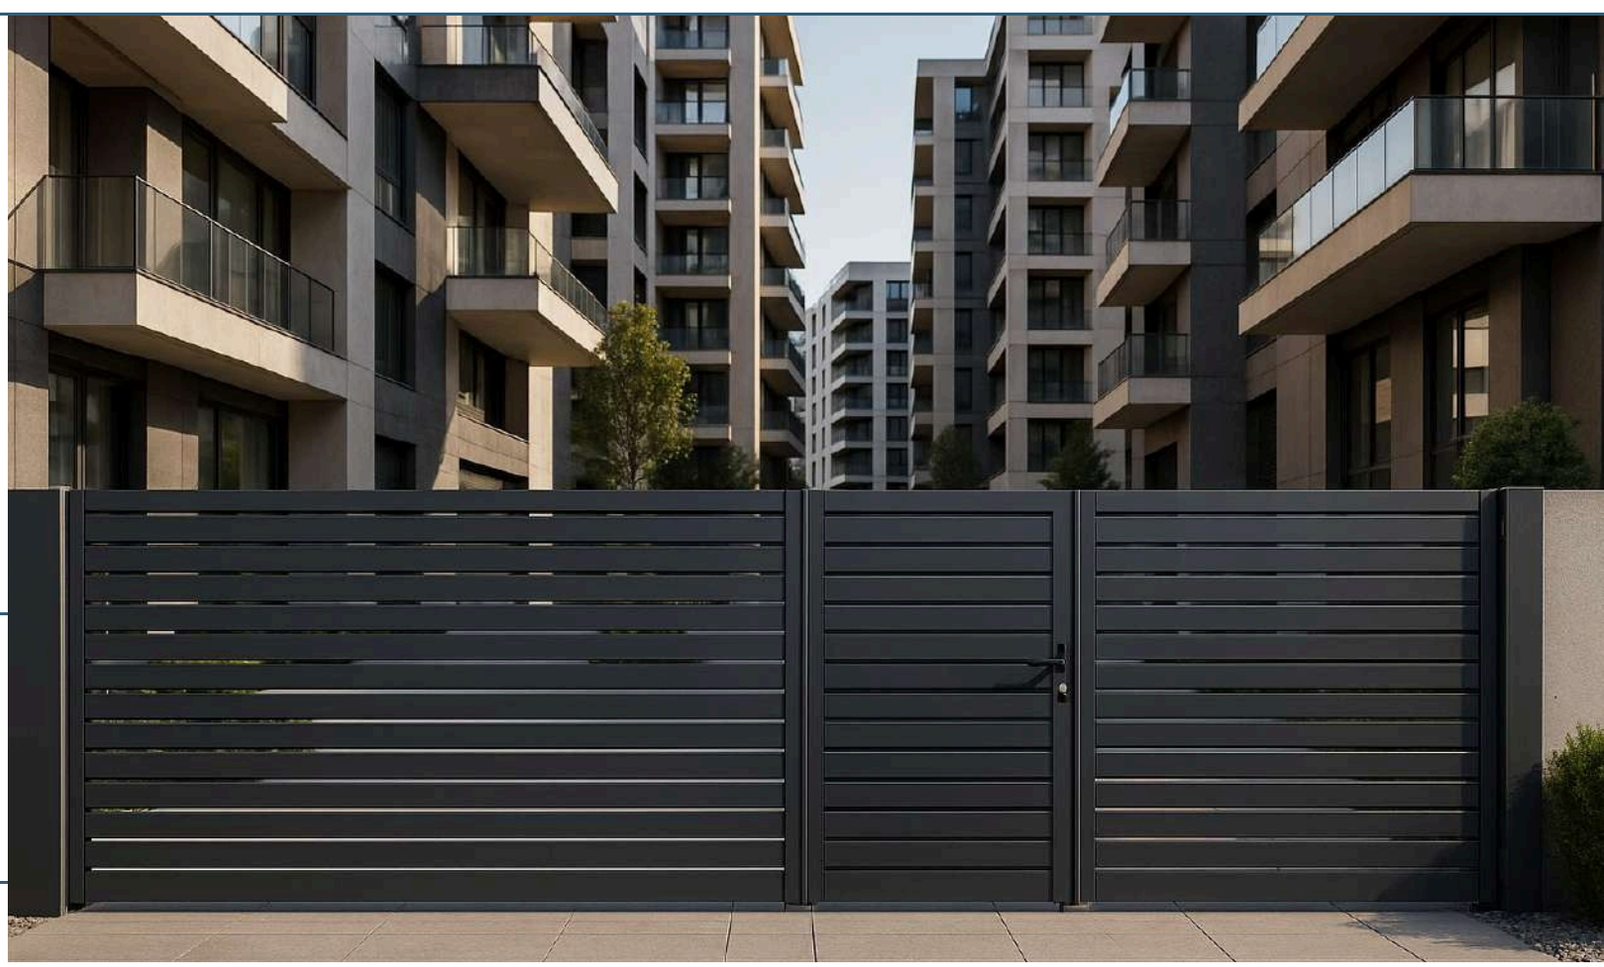

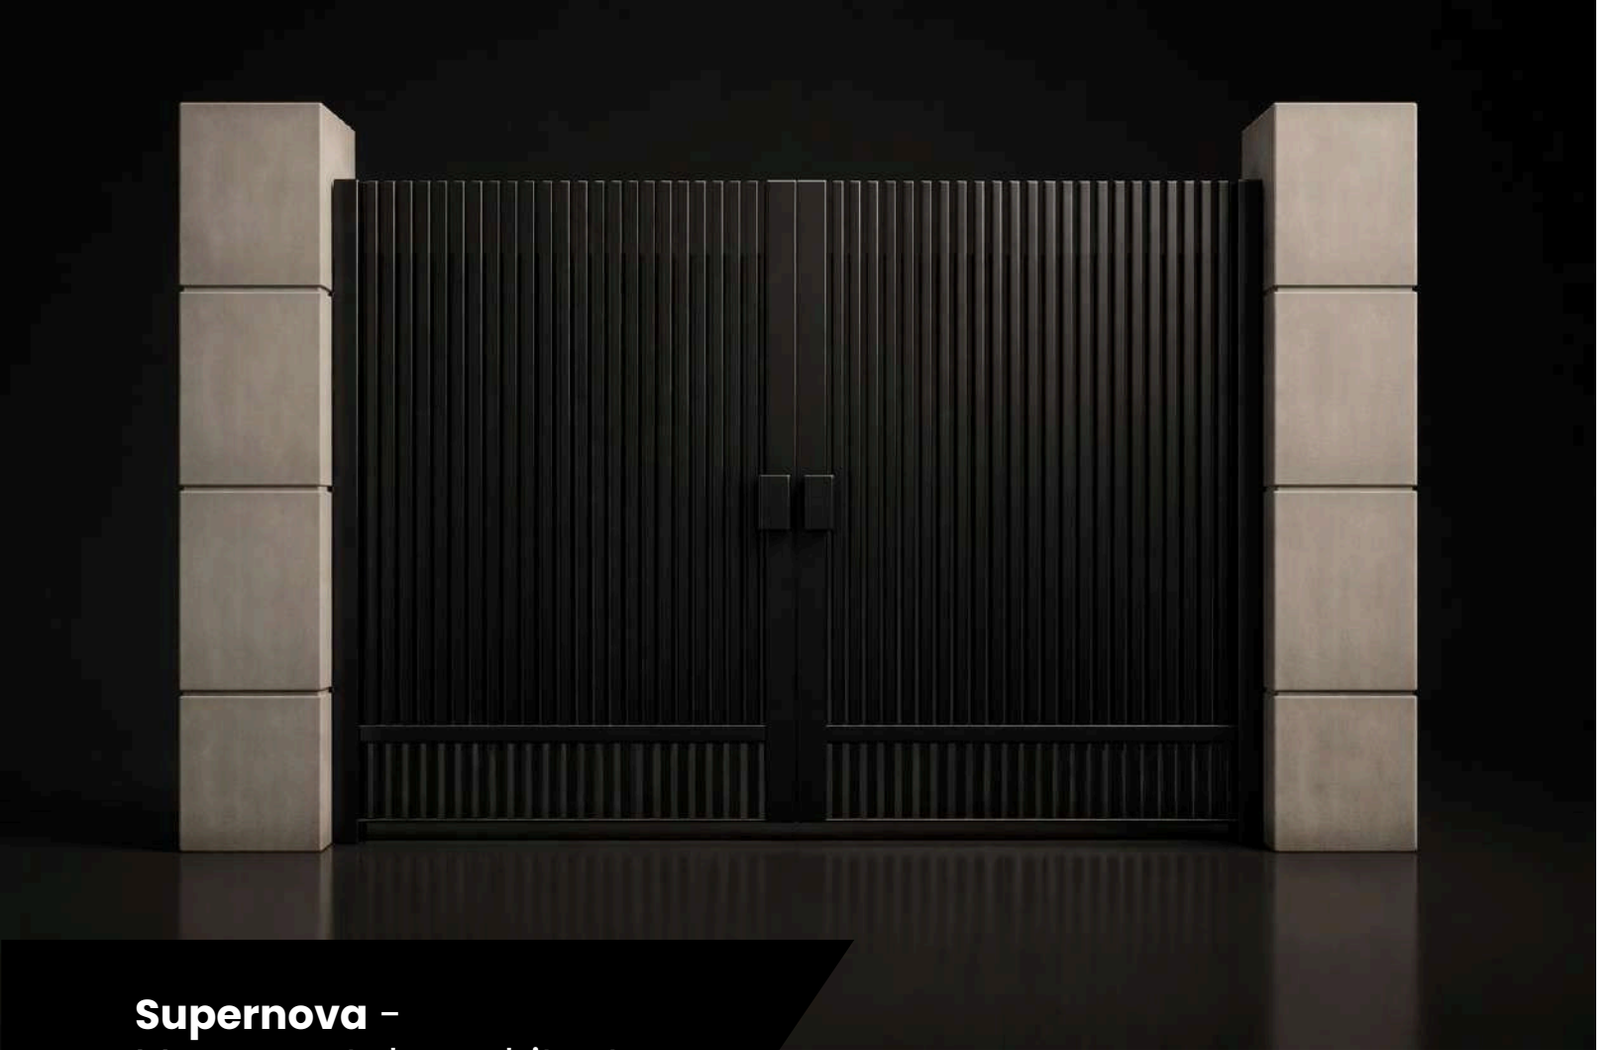


Supernova - Monumentale architectuur in de vorm van een poort

Supernova is een toonaangevend model uit de Signature-collectie, voor uitzonderlijke architectuur die al bij de toegang kracht, prestige en verfijning wil uitstralen.



Productreeks ▼

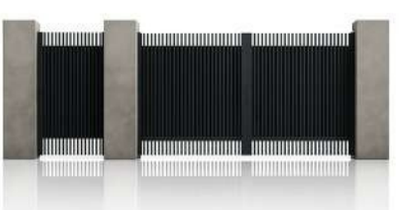

Set toegangspoort + looppoort



Draaipoort



Looppoort



De opbouw uit drie lagen massief aluminium geeft een imposante uitstraling. Extra grote scharnieren zijn speciaal ontworpen om het aanzienlijke poortgewicht te dragen.



De voorzijde bestaat uit twee zorgvuldig gespreide lamellenlagen vóór een volledig gesloten kern van aluminium plaat. Het resultaat: een indrukwekkend 3D-effect, bijzondere visuele diepte en volledige privacy.

Afdekprofiel tussen poort en pijler, aan de scharnierzijde




Trekgrepen voor draaipoort



De looppoorten hebben massieve roestvrijstalen handgrepen, voor een luxueus accent dat het exclusieve karakter benadrukt.



RVS-handgreep

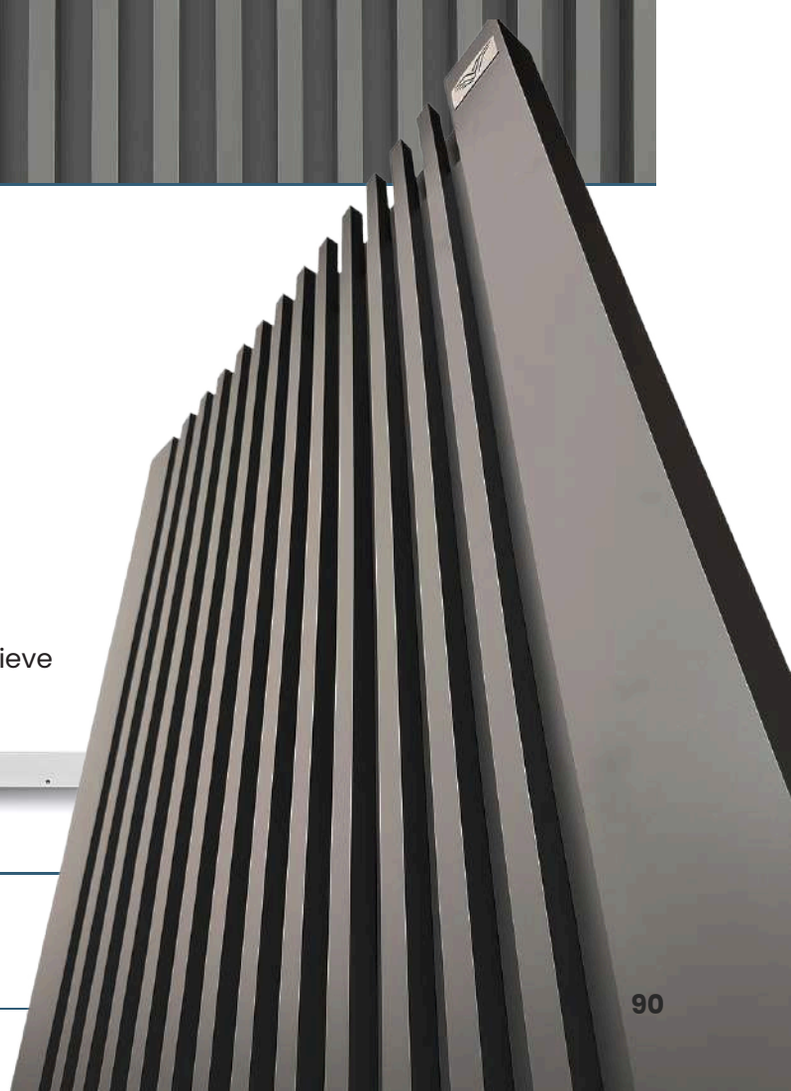




Imperia - Moderne kracht, geïnspireerd door natuurlijke structuren

Imperia tilt architecturale verfijning naar een hoger niveau en combineert de massieve uitstraling van Signature met een uniek lamellenspel.

De drie aluminium lagen verschillen in diepte en breedte, als een natuurlijke wand opgebouwd uit organische lagen. Dit creëert een krachtige, diepe en volledig originele visuele aanwezigheid.

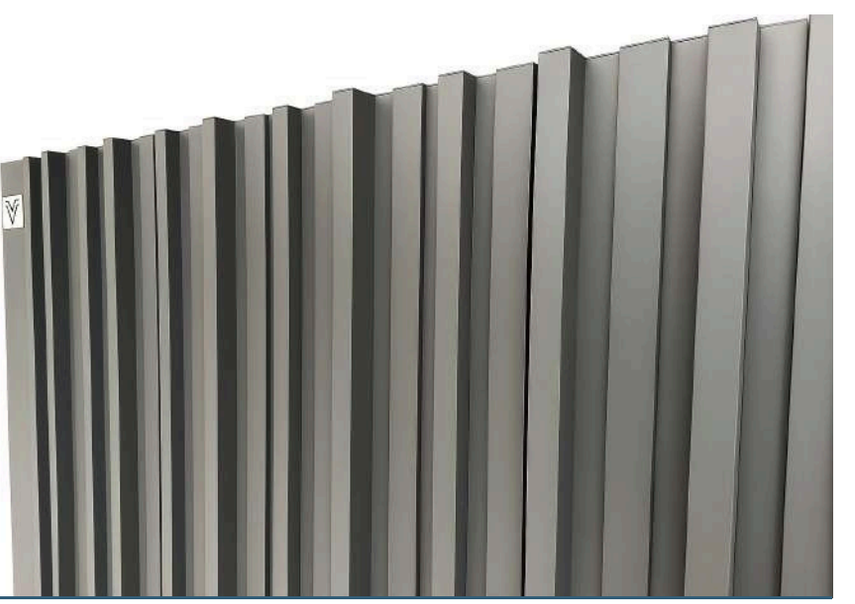

Productreeks ▼



Set toegangspoort + looppoort



Draaipoort



Looppoort

De volledig gesloten kern biedt maximale privacy. Roestvrijstalen handgrepen aan beide zijden van de looppoort benadrukken de hoogwaardige positionering.




RVS-handgreep

Trekgrepen voor draaipoort



Imperia is voor wie een monumentale, artistieke en verfijnde poort zoekt: een volwaardig stuk hedendaagse architectuur.

Aluminium afsluitingspanelen

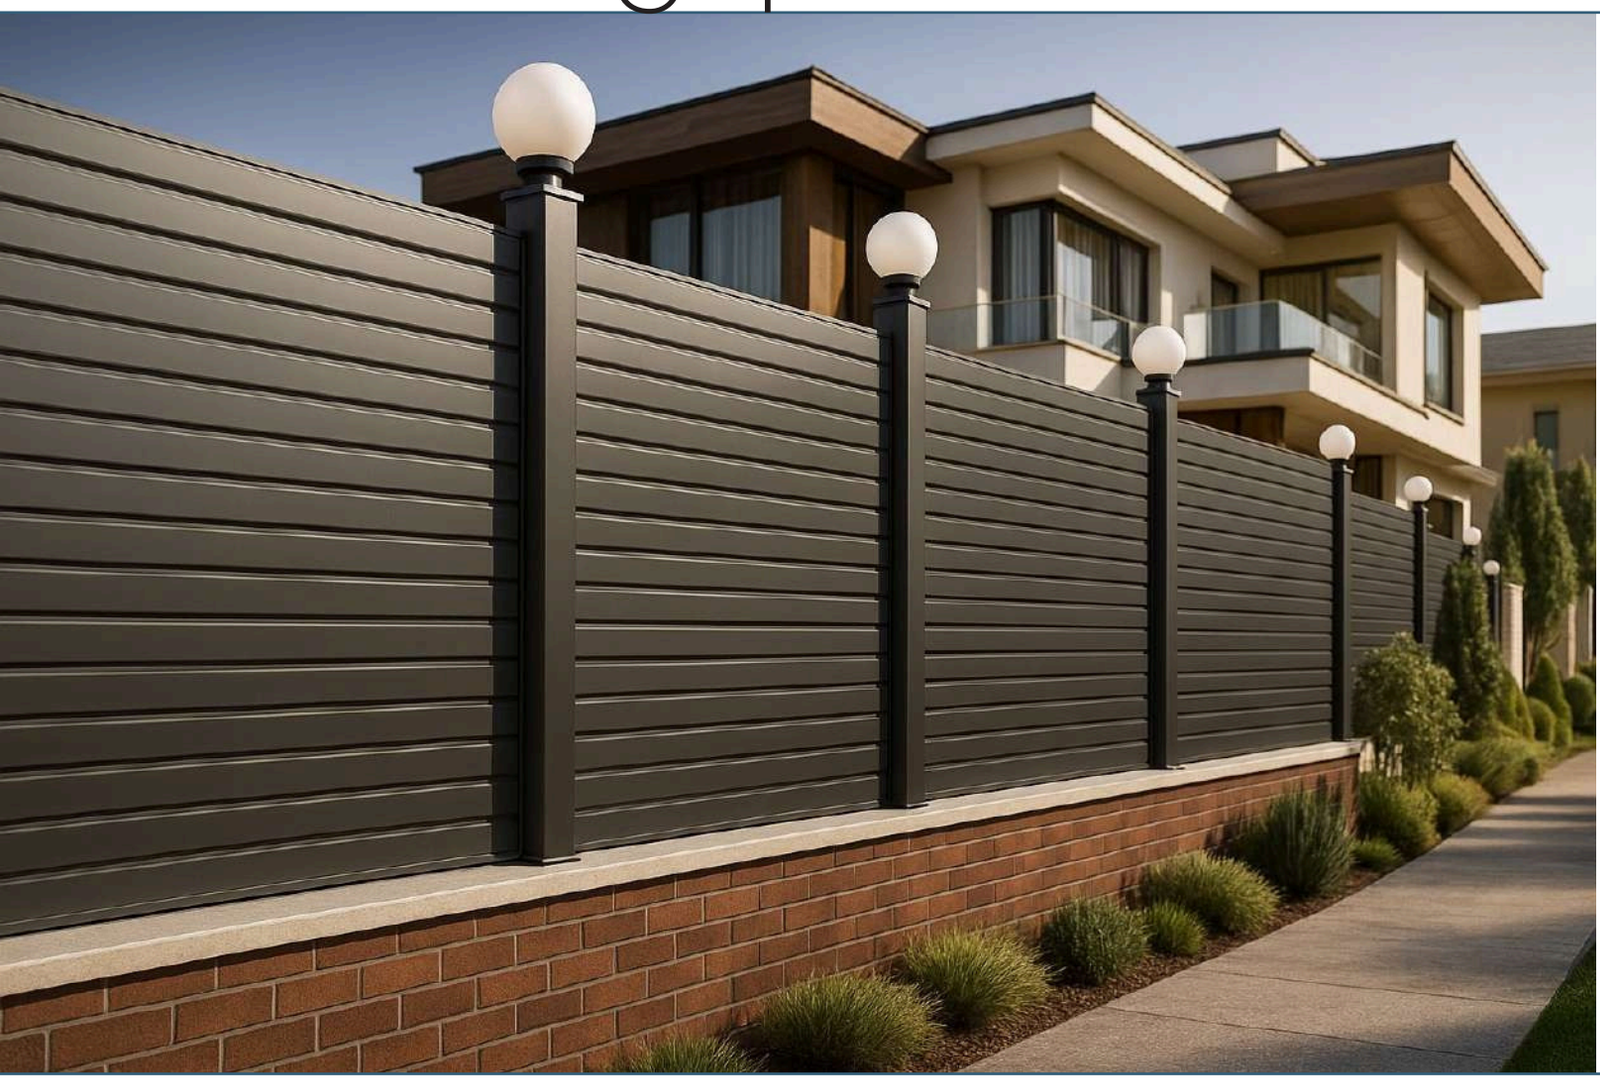

Aluminium afsluitingen combineren eigentijds design, uitzonderlijke sterkte en minimaal onderhoud. Ze vervolledigen moderne architectuur en bieden veiligheid en privacy. Een hoogwaardige keuze voor een duurzaam, esthetisch en perfect afgewerkt product.

Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en gepoedercoat, **behouden de afsluitingspanelen** hun kleur en oppervlak op lange termijn. Ze roesten niet, vervormen niet en hoeven niet opnieuw geschilderd te worden. De diverse modellen passen bij elke bouwstijl, van minimalistische horizontale lamellen tot verfijnde geometrische patronen.

Een belangrijk voordeel is het **DIY GRIDOMA** -systeem, speciaal ontworpen voor zeer eenvoudige, snelle en nauwkeurige montage. Elke afsluitingsset bevat duidelijke, intuïtieve instructies, zodat geen geavanceerde technische kennis nodig is. Het modulaire systeem en verborgen bevestigingen zorgen voor een nette, stabiele en perfect uitgelijnde montage.





De afsluitingen en poorten volgen dezelfde vormgeving, waardoor de inrijpoort, looppoort en afsluitingspanelen een visueel samenhangend en harmonieus geheel vormen. Samen zorgen ze voor een modern en evenwichtig resultaat.

Het aluminium afsluitingspaneel is ideaal voor wie elegantie, sterkte en minimaal onderhoud zoekt. De aluminium constructie en poedercoating dragen het QUALICOAT-label: een garantie voor een hoogwaardige, gelijkmatige en duurzame afwerking. Bij zware regen, felle zon, vorst of grote temperatuurschommelingen blijft het paneel verzorgd, zonder roest, verkleuring of beschadiging. Een moderne oplossing die de tand des tijds doorstaat.





Het afsluitingspaneel is ontworpen voor snelle, eenvoudige montage, ook door particulieren. Het intuïtieve bevestigingssysteem vereist geen technische ervaring of ingewikkeld gereedschap. In slechts 30 minuten kan het paneel geplaatst en klaar voor gebruik zijn, met een nauwkeurig en professioneel resultaat. Een praktische, tijdbesparende oplossing voor volledig zelfstandige montage.



De afsluitingspalen zijn vervaardigd uit robuuste profielen van **90×90×3mm** en zijn verkrijgbaar in hoogten van **1600mm** en **1900mm.** Elke paal heeft **doorlopend gelaste voetplaten** voor extra stijfheid en hoogwaardige kappen van gegoten aluminium, die het ontwerp vervolledigen en de binnenzijde van het profiel beschermen. Voor maximale stabiliteit en een lange levensduur worden de palen uitsluitend met chemische ankers in de ondergrond bevestigd, zodat de volledige afsluiting stevig verankerd is.



Reeks GRIDOMA LIGHT

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Wave	50-600/9005/1.5	2000x1500mm	Zwart
	50-600/9005/1.8	2000x1800mm	Zwart
			
Straight	50-610/9005/1.5	2000x1500mm	Zwart
	50-610/9005/1.8	2000x1800mm	Zwart
			


Reeks GRIDOMA INNOVATION

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Poseidon	50-896P/7016	2000x1860mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-896P/8017	2000x1860mm	Bruin RAL 8017
	50-897P/7016	2000x1560mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-898P/7016	2500x1860mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-899P/7016	2500x1560mm	Antracietgrijs RAL 7016
			
Ragnar	50-915/7016	2000x1832mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-916/7016	2000x1500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-917/7016	2500x1832mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-918/7016	2500x1500mm	Antracietgrijs RAL 7016
			
Lamellen Deluxe	50-892/7016	2000x1822mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-893/7016	2000x1522mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-894/7016	2500x1822mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-895/7016	2500x1522mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-892/8017	2000x1822mm	Bruin RAL 8017
	50-893/8017	2000x1522mm	Bruin RAL 8017
			

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
Baldur 	50-937/7016	2000x1860mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-936/7016	2000x1500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-883/7016	2500x1500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-884/7016	2500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
Neptun 	50-939/7016	2000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-938/7016	2000x1500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-881/7016	2500x1500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-882/7016	2500x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
Taurus 	50-707/7016	2000x1800mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-706/7016	2000x1500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	50-706/8017	2000x1500mm	Bruin RAL 8017
	50-707/8017	2000x1800mm	Bruin RAL 8017

Aluminium palen met afdekkap


Referentie	Afmetingen	Lengte	Kleur
50-919/7016	90x90x3mm	1900mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-920/7016	90x90x3mm	1600mm	Antracietgrijs RAL 7016
50-919/8017	90x90x3mm	1900mm	Bruin RAL 8017
50-920/8017	90x90x3mm	1600mm	Bruin RAL 8017

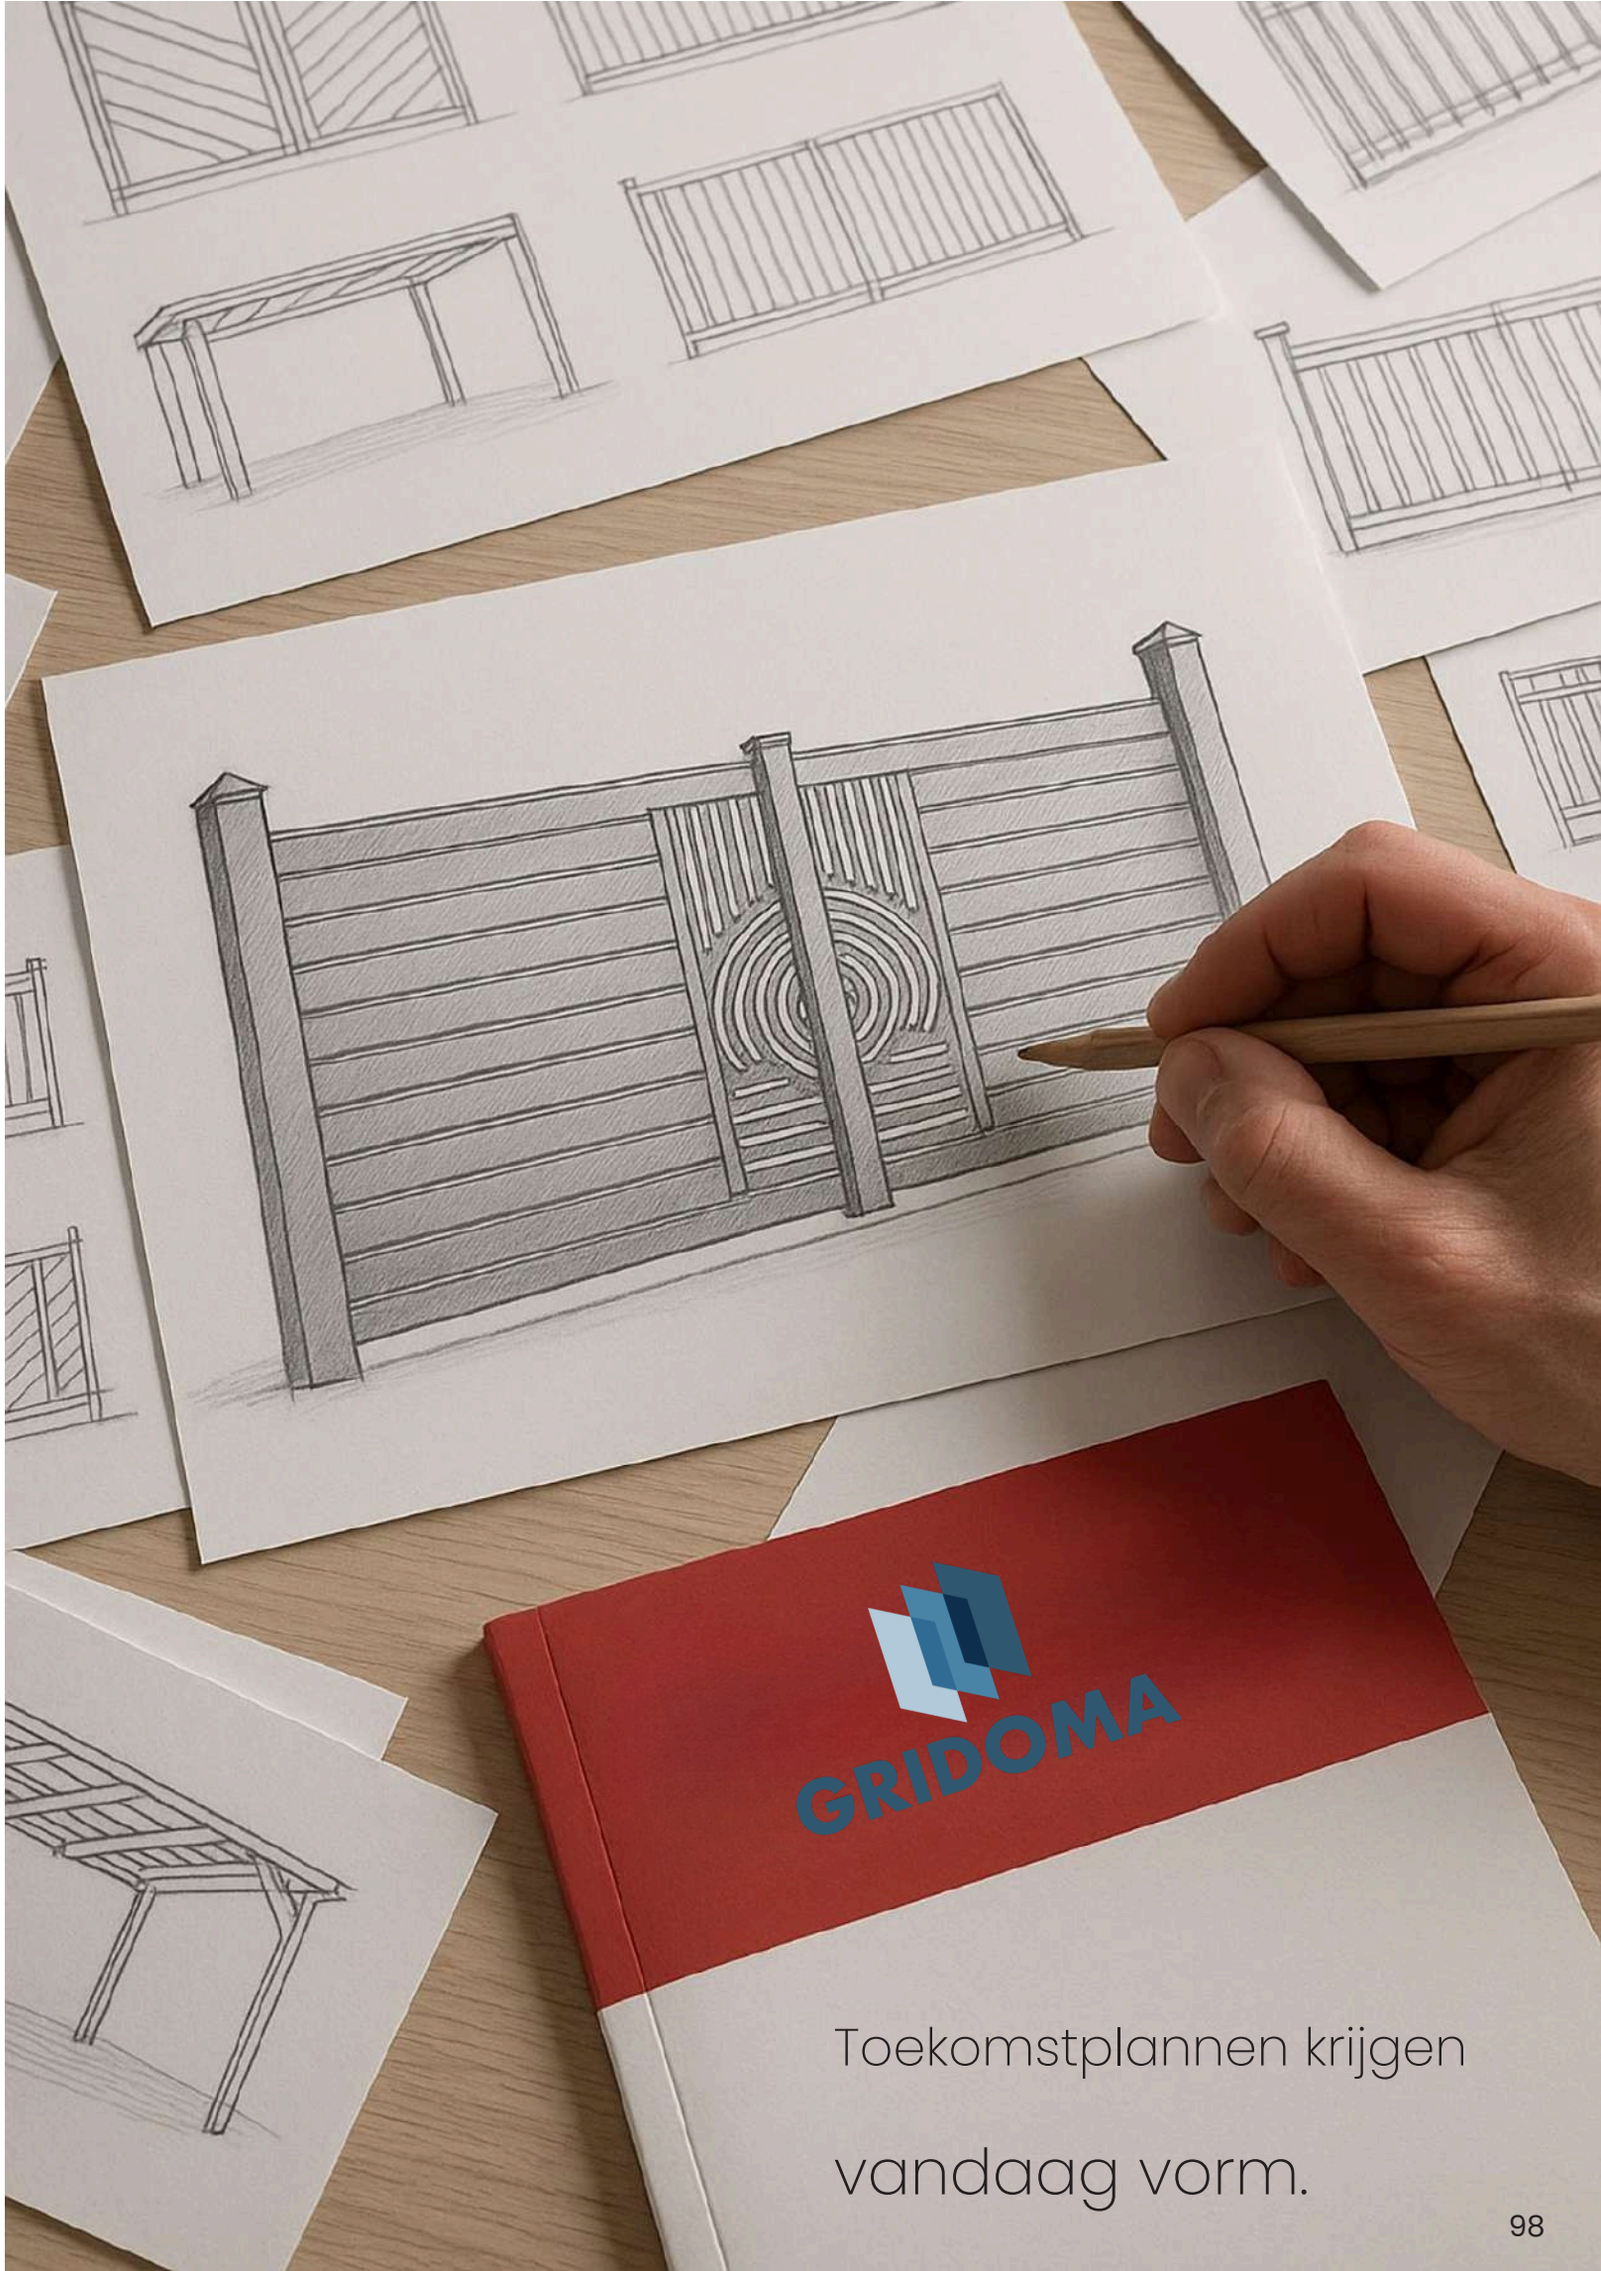
GRIDOMA
Toekomstplannen krijgen
vandaag vorm.

Aluminium profielen

Model	Referentie Afmetingen		Dikte	Kleur Materiaal
Frameset	23-001/1.5X2.0 1530x2000mm		1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
lamellenafsluiting	23-005/1.5X2.0 1530x2000mm		1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-001/1.9X2.0 1930x2000mm		1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-005/1.9X2.0 1930x2000mm		1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-001/1.9X2.5 1930x2500mm		1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-005/1.9X2.5 1930x2500mm		1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-007/1.9X2.5 1930x2500mm		1.5mm	Lichtgrijs RAL 7040 Aluminium
	23-002/1.5X2.0 1530x2000mm		1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
	23-002/1.9X2.0 1930x2000mm		1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
	23-002/1.9X2.5 1930x2500mm		1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
Z-lamel	23-010/2.0	2000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-010/2.5	2500mm	1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-017/2.5	2500mm	1.5mm	Lichtgrijs RAL 7040 Aluminium
	23-011/0.9	900mm	1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
	23-011/2.0	2000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
	23-011/2.5	2500mm	1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
Afsluitingslamel	23-020/2.0	140x2000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-020/2.5	140x2500mm	1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-020/6.0	140x6000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-021/2.0	140x2000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
	23-021/2.5	140x2000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
	23-021/6.0	140x6000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
Ovale lamel	23-040/2.0	2000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-040/2.5	2500mm	1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-040/6.0	6000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-041/2.0	2000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
	23-041/2.5	2000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
	23-041/6.0	6000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017 Aluminium

Model	Referentie	Afmetingen	Dikte	Kleur	Materiaal
LED-lamel	23-050/2.0	2000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-050/2.5	2500mm	1.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-051/2.0	2000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
LED-lamel	23-055/2.0	2000mm	1.5mm	Mat transparant	Kunststof
	23-055/2.5	2500mm	1.5mm	Mat transparant	Kunststof
Onderlamel voor plexiglas en plaatwerk	23-060/2.0	2000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-060/2.5	2500mm	1.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-061/2.0	2000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
					
Bovenlamel voor plexiglas en plaatwerk	23-060/2.0	2000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-060/2.5	2500mm	1.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-061/2.0	2000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
					
Geribde lamel	23-070/2.0	2000mm	1.3mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-070/2.5	2500mm	1.3mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-072/2.0	2000mm	1.3mm	Lichtgrijs RAL 7040	Aluminium
	23-072/2.5	2500mm	1.3mm	Lichtgrijs RAL 7040	Aluminium
Rechthoekige lamel	23-080/2.0	55x20x2000mm	1.6mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-080/2.5	55x20x2500mm	1.6mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-080/6.0	55x20x6000mm	1.6mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-082/2.0	55x20x2000mm	1.6mm	Lichtgrijs RAL 7040	Aluminium
	23-082/2.5	55x20x2500mm	1.6mm	Lichtgrijs RAL 7040	Aluminium
	23-081/2.0	55x20x2000mm	1.6mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-081/2.5	55x20x2500mm	1.6mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-081/6.0	55x20x6000mm	1.6mm	Bruin RAL 8017	Aluminium

Model	Referentie	Afmetingen	Dikte	Kleur	Materiaal
Lamel met houtlook 	23-090/2.0	140x20x2000mm	1.3mm	Licht hout	Aluminium
	23-090/2.5	140x20x2500mm	1.3mm	Licht hout	Aluminium
Rechthoekige lamel 	23-100/2.0 220x20x2000mm 1.6mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-100/2.5 220x20x2500mm 1.6mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-100/6.0 220x20x6000mm 1.6mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-101/2.0 220x20x2000mm 1.6mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-101/2.5 220x20x2500mm 1.6mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-101/6.0 220x20x6000mm 1.6mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
Rechthoekige lamel 	23-110/2.0 100x20x2000mm 1.6mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-110/2.5 100x20x2500mm 1.6mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-110/6.0 100x20x6000mm 1.6mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-111/2.0 100x20x2000mm 1.6mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-111/2.5 100x20x2500mm 1.6mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-111/6.0 100x20x6000mm 1.6mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-110/6.0 100x20x6000mm 1.6mm			Gesatineerd	Aluminium
Ruitvormige lamel 	23-120/2.0 185x20x2000mm 1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-120/2.5 185x20x2500mm 1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-120/6.0 185x20xx6000mm 1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-121/2.0 185x20x2000mm 1.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-121/2.5 185x20x2500mm 1.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-121/6.0 185x20x6000mm 1.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
Afsluitprofiel voor afsluitingslamel 	23-253/2.0/7016 2000mm 1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-253/2.5/7016 2500mm 1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-253/6.0/7016 6000mm 1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-253/2.0/LEMN DESCHIS 2000mm	1.5mm		Licht hout	Aluminium
	23-253/2.5/LEMN DESCHIS 2500mm	1.5mm		Licht hout	Aluminium
	23-253/2.0/8017 2000mm 1.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-253/2.5/8017 2500mm 1.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-253/6.0/8017 6000mm 1.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
Afsluitingspaal 	23-200/1.5 70x70x1500mm 2.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-200/2.0 70x70x2000mm 2.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-200/6.0 70x70x6000mm 2.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-202/1.5 70x70x1500mm 2.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-202/2.0 70x70x2000mm 2.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-202/6.0 70x70x6000mm 2.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium

Model	Referentie 23-	Afmetingen	Dikte	Kleur	Materiaal
Afsluitprofiel voor afsluitingspaal 	201/2.0	2000mm	1.4mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-201/6.0	6000mm	1.4mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-203/1.5	1500mm	1.4mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-203/2.0	2000mm	1.4mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-203/6.0	6000mm	1.4mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-201/6.0/anod	6000mm	1.4mm	Gesatineerd	Aluminium
Afsluitingspaal 	23-206/2.0	90x90x2000mm	2.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-206/6.0	90x90x6000mm	2.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-207/2.0	90x90x2000mm	2.5mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-207/6.0	90x90x6000mm	2.5mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
Afsluitingsframe type C 	23-220/1.5	30x60x1500mm	1.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-220/2.0	30x60x2000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-220/6.0	30x60x6000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-221/1.5	30x60x1500mm	1.5mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-221/2.0	30x60x2000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-221/6.0	30x60x6000mm	1.5mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-220/6.0/anod	30x60x6000mm	1.5mm	Gesatineerd	Aluminium
Verticaal middenprofiel 	23-300/7016	2008mm(Apollo)		Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-300/8017	2008mm(Apollo)		Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-301/7016/1.826	1826mm (versterkt)		Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-301/7016/1.946	1946mm (versterkt)		Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-301/7016/2.066	2066mm (versterkt)		Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-301/8017/1.826	1826mm (versterkt)		Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-301/8017/1.946	1946mm (versterkt)		Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-301/8017/2.066	2066mm (versterkt)		Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-302/7016	1980mm (Prometheus)		Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-302/8017	1980mm (Prometheus)		Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-303/7016	1860mm (Prometheus versterkt)		Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-310/6.0/7016	6000mm		Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-310/6.0/8017	6000mm		Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-310/7016	5800mm		Grijs RAL 7016	Aluminium

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur	Materiaal
Verticaal frameprofiel 	23-313/7016/1.826	1826mm (scharnier, versterkt)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-313/7016/1.946	1946mm (scharnier, versterkt)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-313/7016/2.066	2066mm (scharnier, versterkt)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-313/8017/1.826	1826mm (scharnier, versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-313/8017/1.946	1946mm (scharnier, versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-313/8017/2.066	2066mm (scharnier, versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-314/7016/1.826	1826mm (cilinder, versterkt)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-314/7016/1.946	1946mm (cilinder, versterkt)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-314/7016/2.066	2066mm (cilinder, versterkt)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-314/8017/1.826	1826mm (cilinder, versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-314/8017/1.946	1946mm (cilinder, versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-314/8017/2.066	2066mm (cilinder, versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-319/6.0/7016	6000m (scharnier/cilinder)	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-319/6.0/8017	6000m (scharnier/cilinder)	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-319/7016	5800mm (scharnier/cilinder)	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-319/8017	5800mm (scharnier/cilinder)	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-320/7016			
	23-320/6.0/7016			
Horizontaal frameprofiel 	23-320/8017	5800mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-320/6.0/8017	6000mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
		5800mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
		6000mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
Verticaal tussenprofiel met cliphouder 	23-227/7016	5800mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-227/6.0/7016	6000mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-227/8017	5800mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-227/6.0/8017	6000mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
Frame-eindkap 	23-224/8017	18x1826mm (Apollo versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-223/7016	18x2008mm (Apollo)	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-225/7016	18x1980mm (Prometheus)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-224/7016/1.826	18x1826mm (versterkt)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23224/7016/1.946	18x1946mm (versterkt)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23224/7016/2.066	18x2066mm (versterkt)	Grijs RAL 7016	Aluminium J
	23-224/8017/1.826	18x1826mm (versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-224/8017/1.946	18x1946mm (versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium J
	23-224/8017/2.066	18x2066mm (versterkt)	Bruin RAL 8017	Aluminium J
	50-222/7016/5.8	18x5800mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	50-222/8017/5.8	18x5800mm	Bruin RAL 8017	Aluminium

Model	Referentie	Afmetingen	Dikte	Kleur Materiaal
Eindkap horizontaal frameprofiel	23-231/7016	22x5800mm		Grijs RAL 7016 Aluminium
	50-231/7016/5.8	22x5800mm		Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-231/6.0/7016	22x6000mm		Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-231/8017	22x5800mm		Bruin RAL 8017 Aluminium
	50-231/8017/5.8	22x5800mm		Bruin RAL 8017 Aluminium
	23-231/6.0/8017	22x6000mm		Bruin RAL 8017 Aluminium
Leuning	23-211/7016	40x80x6000mm	2.0mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-211/8017	40x80x6000mm	2.0mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
Aluminium buis	TA 20x20x1.5/6mTA	20x20x6000mm	1.5mm	Aluminium
	20x20x1.5/6m GRIJS	20x20x6000mm	1.5mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	TA 20x40x1.5/6m	20x40x6000mm	1.5mm	Aluminium
	TA 20x60x1.2/6m	20x60x6000mm	1.2mm	Aluminium
	TA 20x60x1.5/6m	20x60x6000mm	1.5mm	Aluminium
	TA 20x80x1.2/6m	20x80x6000mm	1.2mm	Aluminium
	TA 20x100x1.2/6m	20x100x6000mm	1.2mm	Aluminium
	TA 20x100x1.6/6m	20x100x6000mm	1.6mm	Aluminium
	TA 20x120x2/6m	20x120x6000mm	2.0mm	Aluminium
	TA 40x60x3/6m	40x60x6000mm	3.0mm	Aluminium
	TA 60x60x3/6m	60x60x6000mm	3.0mm	Aluminium
C-frame voor aluminium buis		25x25x6000mm	2.0mm	Aluminium
				
Aanslagprofiel	23-321/7016/2.0	40x60x2000mm	3.0mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-321/7016/6.0	40x60x6000mm	3.0mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-321/8017/2.0	40x60x2000mm	3.0mm	Bruin RAL 8017 Aluminium
Afdek-hoekprofiel	23-322/7016/6.0	36x50x6000mm	1.4mm	Grijs RAL 7016 Aluminium
	23-322/8017/6.0	36x50x6000mm	1.4mm	Bruin RAL 8017 Aluminium

Model	Referentie	Afmetingen	Dikte Kleur Materiaal	
L-afdekprofiel	23-233/7016/5.8	50x25mm 23-	1.4mm Grijs RAL 7016 Aluminium	
	233/8017/5.8	50x25mm	1.4mm Bruin RAL 8017 Aluminium	
				
Paalhouder	23-251	80x120x300mm		Aluminium
				
Paalhouder	50-253	80x120x500mm / 70x70mm3.0mm		Verzinkt staal
	50-253/1M	80x120x1000mm / 70x70mm3.0mm		Verzinkt staal
	50-254	100x140x500mm / 90x90mm3.0mm		Verzinkt staal
	50-254/1M	100x140x500mm / 90x90mm3.0mm		Verzinkt staal
Paalkap	23-270	70x70mm (23-200)	Naturel Aluminium	
	23-270/7016	70x70mm (23-200)	Grijs RAL 7016 Aluminium	
	23-270/8017	70x70mm (23-200)	Bruin RAL 8017 Aluminium	
	23-271	90x90xmm (23-206)	Naturel Aluminium	
	23-271/7016	90x90xmm (23-206)	Grijs RAL 7016 Aluminium	
	23-271/8017	90x90xmm (23-206)	Bruin RAL 8017 Aluminium	
Afdekkap paalvoet	23-275	70x70mm (23-200)	Naturel Aluminium	
	23-275/7016	70x70mm (23-200)	Grijs RAL 7016 Aluminium	
	23-275/8017	70x70mm (23-200)	Bruin RAL 8017 Aluminium	
	23-276	90x90xmm (23-206)	Naturel Aluminium	
	23-276/7016	90x90xmm (23-206)	Grijs RAL 7016 Aluminium	
	23-276/8017	90x90xmm (23-206)	Bruin RAL 8017 Aluminium	
Rechthoekige kap voor afsluitingsframe	23-257	30x60mm (23-220/23-221/23-222)		Kunststof
				
Kap voor aanslagprofiel	23-258/D	23-321 rechts		Kunststof
	23-258/S	23-321 links		
				

Model	Referentie	Afmetingen	Dikte	Kleur	Materiaal
Kap voor verticaal middenprofiel 	50-229/7016			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-229/7016			Bruin RAL 8017	Aluminium
	50-229/8017			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-229/8017			Bruin RAL 8017	Aluminium
Clip voor plaatwerk 	23-228/6.0/7016	6000mm	3.0mm	Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-228/6.0/8017	6000mm	3.0mm	Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-228/6.0/MF	6000mm	3.0mm		Aluminium
Afdichting voor verticaal middenprofiel ML 	23-230				
U-afdichting voor aluminium 	23-262	15x15x2mm, groef 8mm		Zwart	
U-afdichting voor aluminium L 	23-260	18x5x2mm, groef 8mm		Zwart	
Aanslag voor looppoort 	23-232/7016			Grijs RAL 7016	Aluminium
	50-232/7016/0.25	250mm		Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-232/8017			Bruin RAL 8017	Aluminium
	50-232/7016/2.066	2066mm		Grijs RAL 7016	
	50-232/8017/0.25	250mm		Bruin RAL 8017	Aluminium
Scharnierkit met lagers voor aluminium poorten 	25-395/7016			Grijs RAL 7016	
	50-395/7016			Grijs RAL 7016	
	25-395/8017			Bruin RAL 8017	
	50-395/8017			Bruin RAL 8017	

Model	Referentie	Afmetingen	Dikte	Kleur	Materiaal
Scharnierkit zonder lagers, aluminium poorten	50-391/7016				
					
Bovenscharnier voor aluminium poorten	50-396/7016				
					
Onderscharnier voor aluminium poorten	50-397/8017			Bruin RAL 8017	
					
Afstandhouder voor ovale lamel	23-256				Kunststof
					
Afstandhouders	23-231/0.1/7016 10x1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-252/0.2/7016 20x1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-252/0.3/7016 30x1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-252/0.6/7016 60x1.5mm			Grijs RAL 7016	Aluminium
	23-231/0.1/8017 10x1.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-252/0.2/8017 20x1.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium
	23-252/0.3/8017 30x1.5mm			Bruin RAL 8017	Aluminium


Onbehandelde profielen

Model	Referentie	Afmetingen	Dikte	Materiaal
Frameprofiel lamellenafsluiting	23-000/cadru 6000mm	6000mm	1.5mm	Aluminium
Z-lamel	23-000/profil Z 6000mm	6000mm	1.5mm	Aluminium
Rechthoekige lamel	23-000/lamela 100	100x20x6000mm	1.6mm	Aluminium
Aluminium lamel	23-000/lamela 138mm	138x6000mm	1.5mm	Aluminium
Rechthoekige lamel	23-000/lamela 220	220x20x6000mm	1.6mm	Aluminium
Rechthoekige lamel	23-000/lamela 55	55x20x6000mm	1.6mm	Aluminium
Ovale aluminium lamel	23-000/lamela ovala	6000mm	1.5mm	Aluminium
Ruitvormige lamel	23-000/lamela romb	185x20x6000mm	1.6mm	Aluminium
Aluminium paal	23-000/stalp 70x70mm	70x70x6000mm	2.5mm	Aluminium
Afsluitingspaal	23-000/stalp 90x90mm	90x90x6000mm	2.5mm	Aluminium
Afsluitingsframe type C	23-000/cadru C 60X30mm	60x30x6000mm	1.5mm	Aluminium
Horizontaal frameprofiel	23-000/rama orizontala	6000mm		Aluminium
Verticaal scharnier-/cilinderprofiel	23-000/rama verticala balama	6000mm		Aluminium
Verticaal tussenprofiel met cliphouder Eindkap	23-000/rama verticala intermediara	6000mm		Aluminium
horizontaal frameprofiel Lamelkap	23-000/capac inchidere rama 22m	22x6000mm		Aluminium
	23-000/capac lamela	6000mm	1.5mm	Aluminium
Afdek- hoekprofiel	23-000/cornier mascare	36x50x6000mm	1.4mm	Aluminium
Aanslagprofiel	23-000/profil bataie	40x60x6000mm	3.0mm	Aluminium

Montage-instructies lamellenafsluiting


1.


De palen moeten geplaatst zijn voordat de afsluiting wordt gemonteerd. Het materiaal van de palen (metaal, cellenbeton, beton enz.) maakt niet uit. Bij een standaardafsluiting moet de afstand tussen de palen 2000mm (±7mm) bedragen. Alleen de lengte kan met +7mm of -7mm worden aangepast.

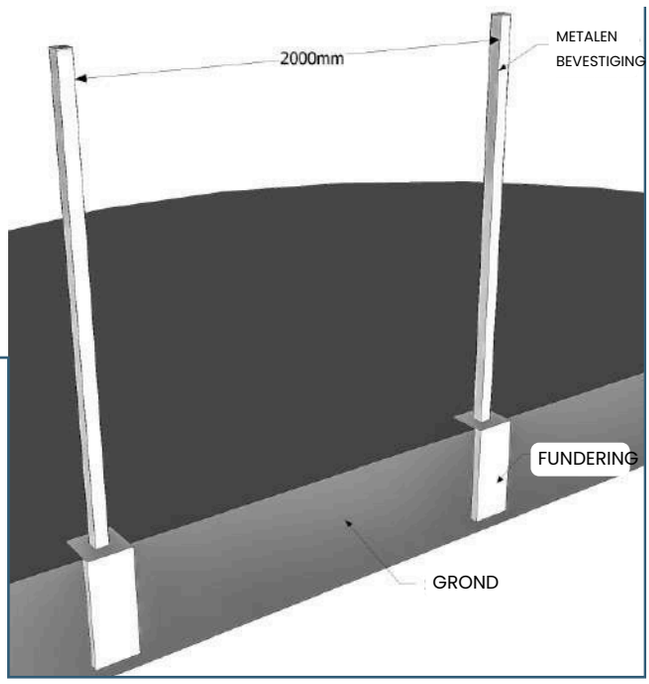

2.

Monteer de geperforeerde profielen links en rechts volgens de tekening: de gaten op 12mm afstand aan de voorzijde van de afsluiting en de gaten op 77mm afstand aan de achterzijde. In deze fase kan de hoogte zo nodig uitsluitend onderaan worden aangepast, in stappen van 80mm!

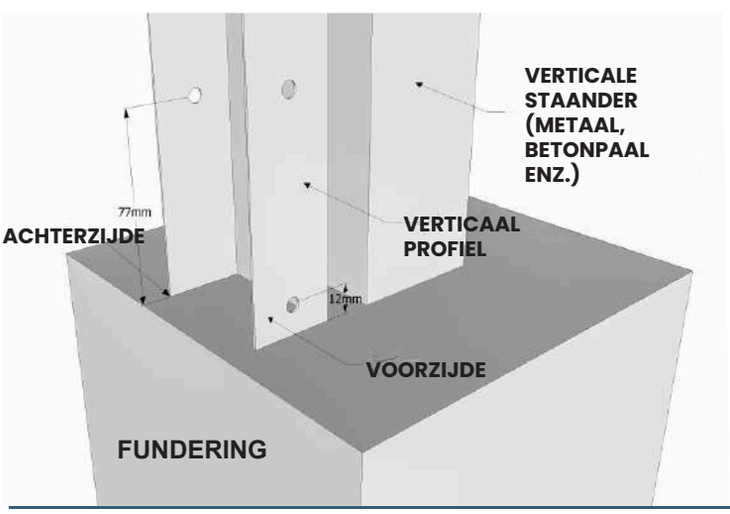

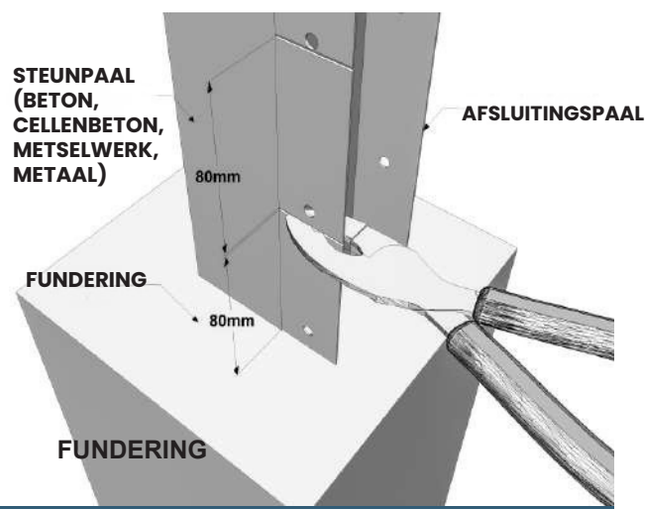



3.

Boor de bevestigingsgaten in de steunpalen met een boorhamer of boormachine, afhankelijk van het materiaal. Bevestig het profiel Pas/80 aan de steunpalen. Gebruik houtschroeven met pluggen voor metselwerk of beton en klinknagels voor metalen palen.











4.


Plaats de lamellen tussen de profielen zoals op de tekening en monteer het horizontale profiel boven het profiel Pas/80. Bevestig het horizontale profiel zowel vooraan als achteraan met klinknagels!

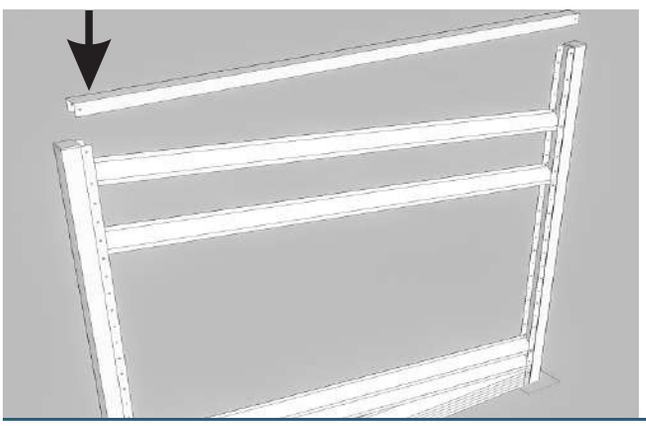


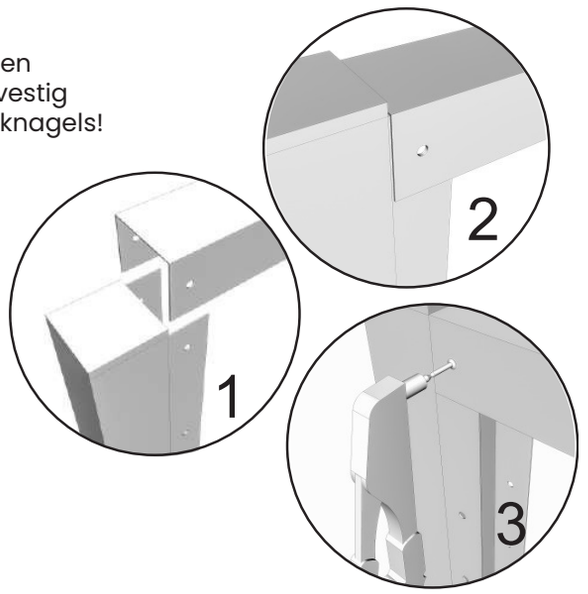

5.


Plaats de lamellen in het frame met het middelste gat aan de achterzijde, waar de achterste steun wordt bevestigd. Begin met de bovenste lamel en bevestig deze met klinknagels aan het verticale en horizontale profiel. Bevestig de volgende lamellen achtereenvolgens aan de verticale profielen, zowel vooraan als achteraan.

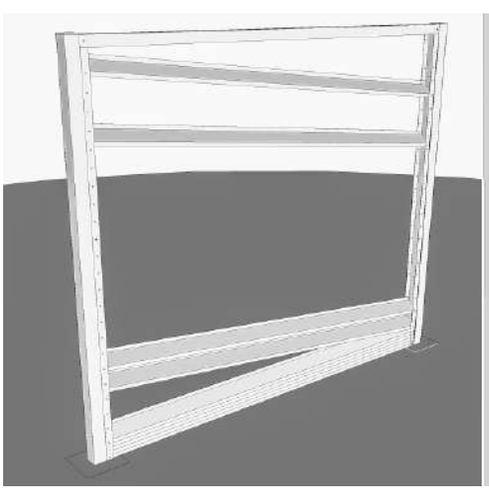


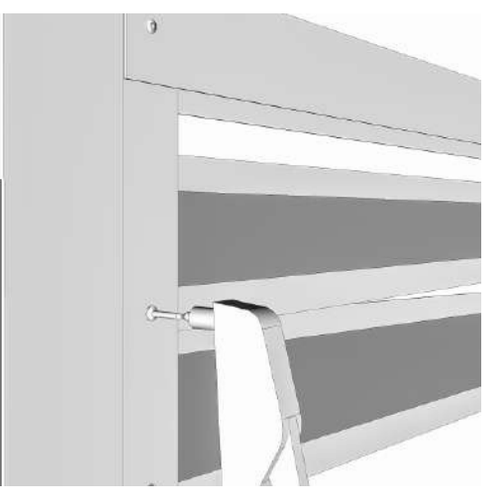

6.

Wanneer alle lamellen aan de geperforeerde verticale profielen zijn bevestigd, wordt de achterste steun midden op de achterzijde geplaatst en met klinknagels vastgezet.

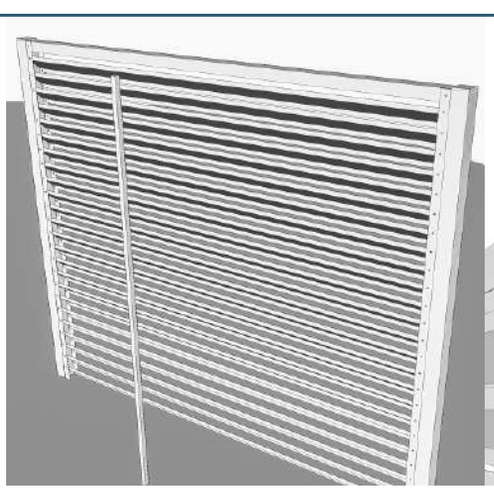


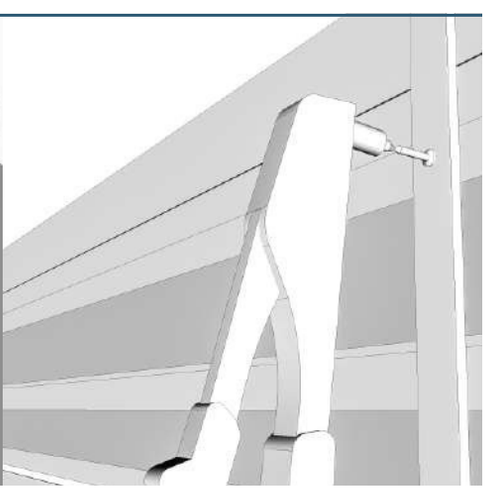

Montage-instructies moderne afsluiting


1.


De steunen moeten geplaatst zijn voordat de afsluiting wordt gemonteerd. Bij deze afsluiting bedraagt de maximale afstand tussen de steunen 2500mm. De palen kunnen ook in een betonnen fundering worden ingebed. Deze fundering moet ongeveer 500mm diep zijn en een lengte en breedte van 300mm hebben.

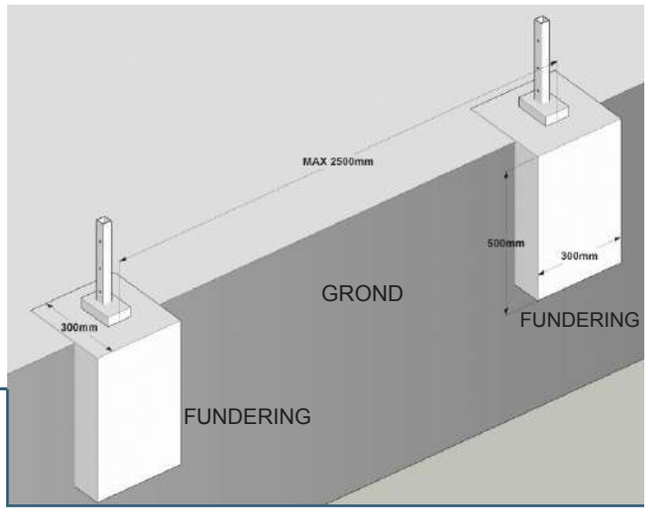


2.

Boor met een boorhamer de bevestigingsgaten in de betonnen funderingen. Bevestig de paalhouders met expansieankers. Plaats vervolgens de afdekkappen voor de metalen houders en schuif de metalen palen over de houders.

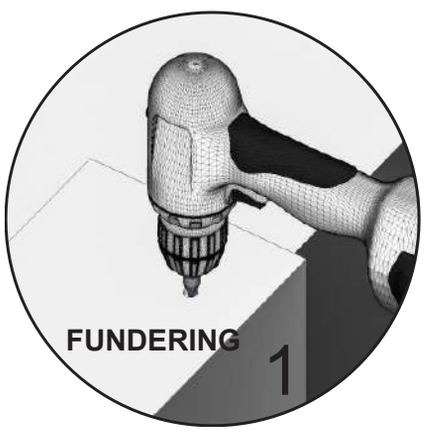


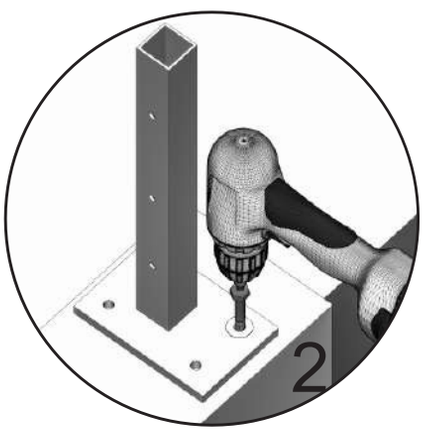


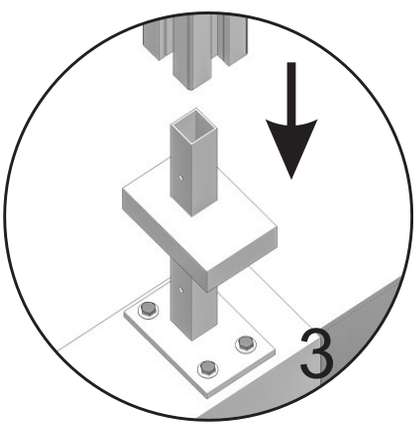


3.

Bevestig de metalen palen met schroeven aan de houders. Gebruik vervolgens de metalen afstandhouders om de juiste afstand tussen de toekomstige lamellen en de grond of fundering te bepalen. Schuif deze afstandhouders vanaf de bovenzijde tot aan de voet over het profiel van de metalen palen.

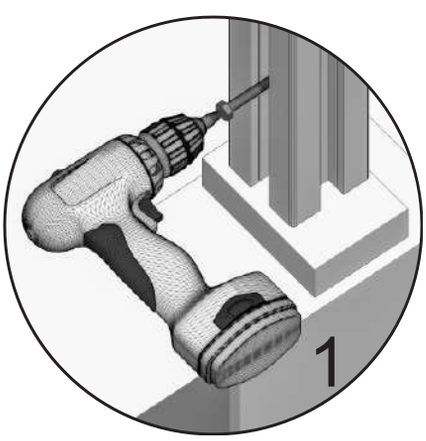


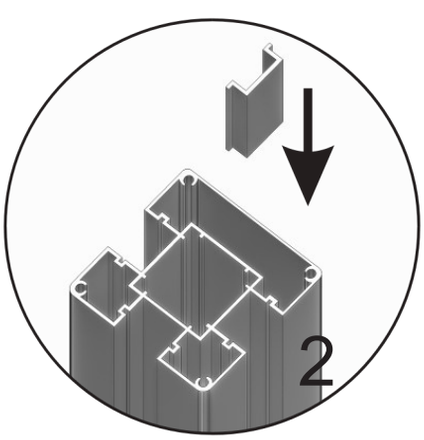

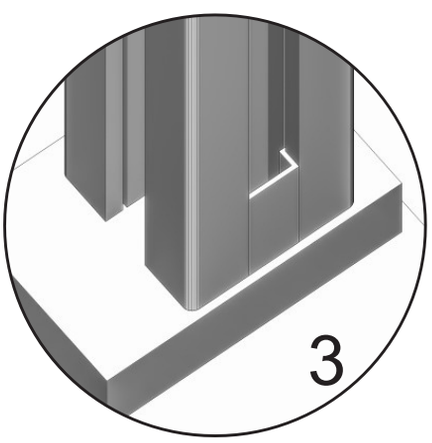


4.

Plaats vervolgens de metalen lamellen. Ze kunnen op maat worden gezaagd of op de standaardlengte van 2000mm of 2500mm blijven. Schuif ze vanaf de onderzijde in de groeven van de metalen palen en laat ze achtereenvolgens in elkaar grijpen tot de gewenste eindhoogte is bereikt.

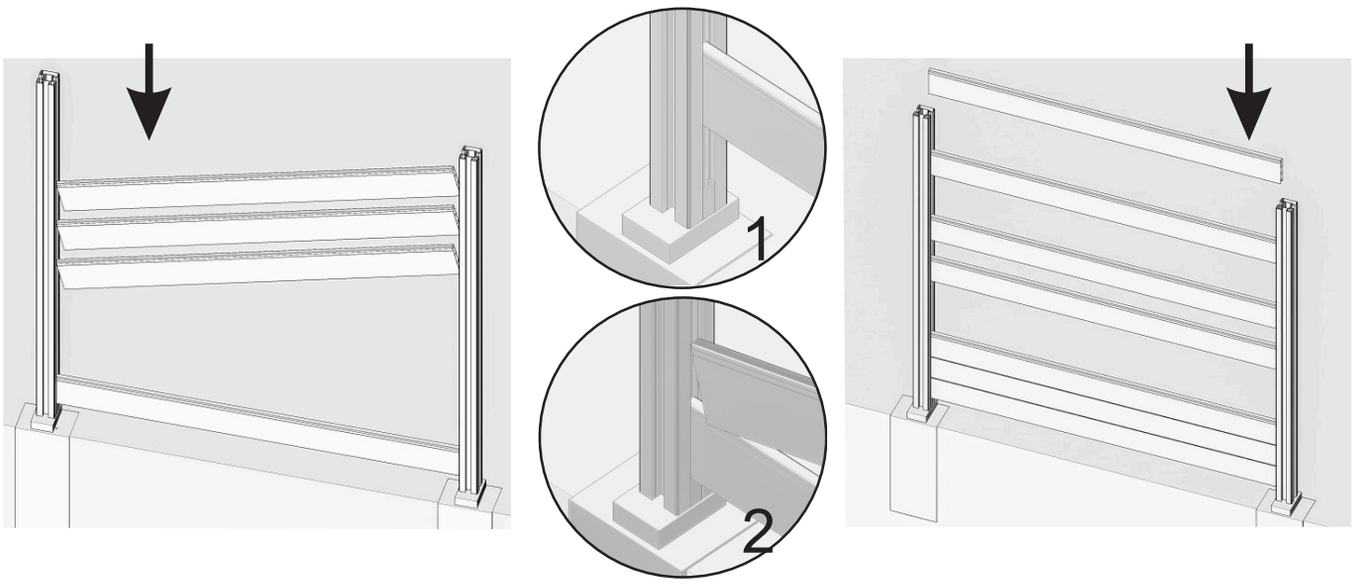

5.

Werk de geplaatste lamellen af met lamelafsluitprofielen en breng de borgschroef aan, zodat de lamellen niet kunnen worden verwijderd. Sluit daarna de paal af met het paalafsluitprofiel. Dit profiel kan ook de ongebruikte groeven afdekken. Het kan op maat worden gezaagd, zoals bij de lamelafsluiting, of op de standaardlengte van 1500-2000mm blijven om de paalgroeven af te werken. Monteer ten slotte de paalkappen.

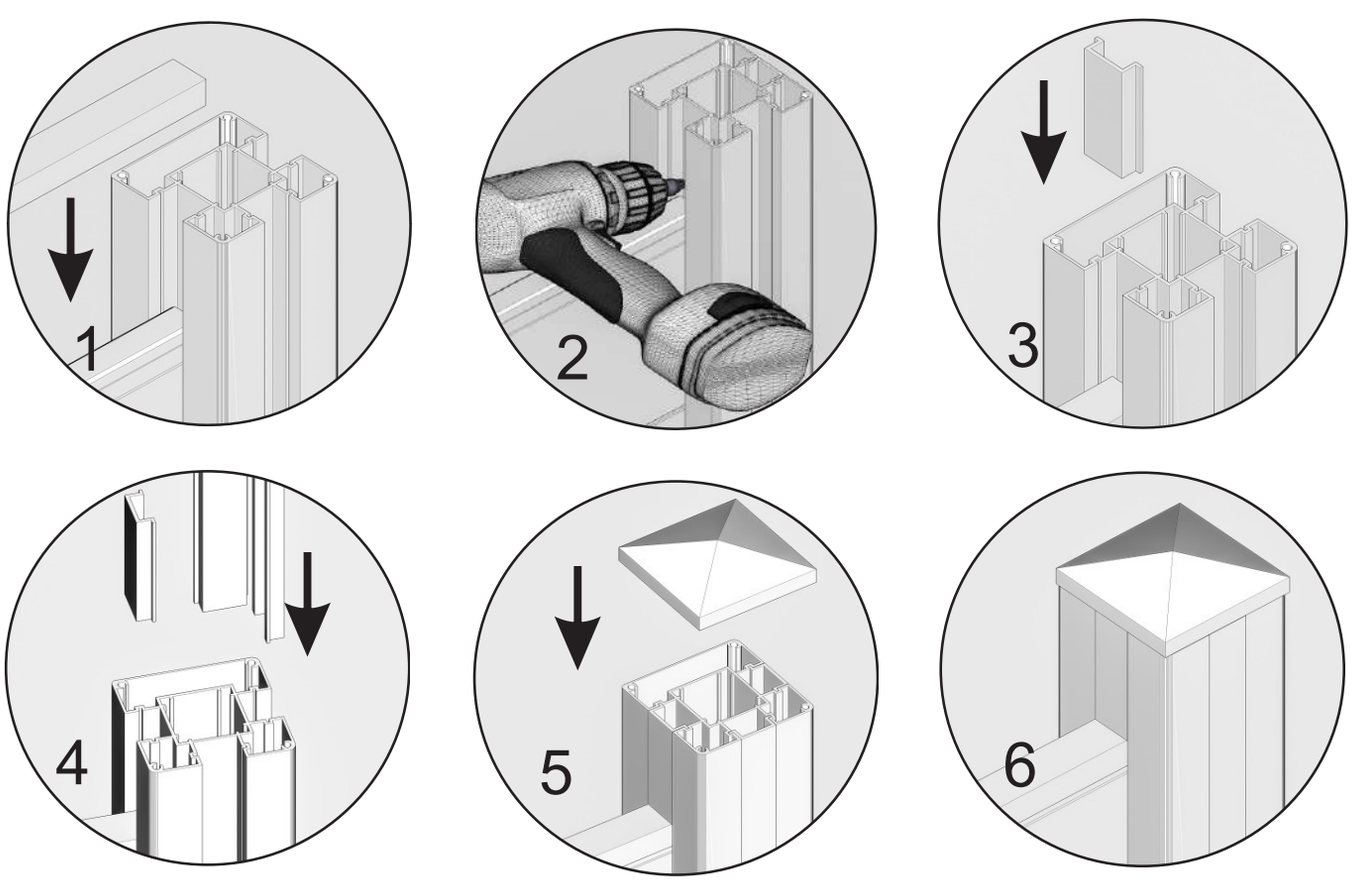

Stap 1



Schuif het horizontale frameprofiel in de gefreesde opening van het verticale profiel, zodat de onderdelen nauwkeurig passen en correct uitgelijnd zijn.

Stap 2



Verbind de twee frameprofielen via de voorziene gaten met twee zelfborende inox schroeven voor een stevige en nauwkeurige bevestiging.

Stap 5



Bij montage met tussenruimtes worden afstandhouders uit een afdekprofiel aangebracht. Ze klikken met een eenvoudige druk vast en zorgen voor een uniform uitzicht en een verzorgde afwerking van het paneel.

Stap 6



Werk de buitenzijde van de frames af met het frame-eindprofiel. Dit geeft een verzorgde afwerking en beschermt de bevestigingszone.

Stap 3



Schuif de lamellen één voor één in het frame. Bij gebruik van afstandhouders blijft de gewenste ruimte tussen de lamellen vrij; de afstandhouders worden later gemonteerd. Zonder afstandhouders worden de lamellen aansluitend geplaatst, zonder tussenruimte.

Stap 4



Sluit het poortframe na het plaatsen van alle lamellen af met het tweede horizontale frameprofiel. Zet dit ten slotte vast met schroeven, zodat het geheel stevig bevestigd en perfect uitgelijnd is.

Stap 7




Plaats de kap met lager in het frame om het scharnier te monteren. Dit zorgt voor een soepele werking en een correcte ondersteuning van de poort.


Stap 8



Het frameprofiel in het midden van de poort verschilt van het scharnierprofiel door de licht uitstekende rand voor de rubberen afdichting. Deze afdichting zorgt voor een stevige, dichte aansluiting tussen de twee poortvleugels en vermindert trillingen en contactgeluid.

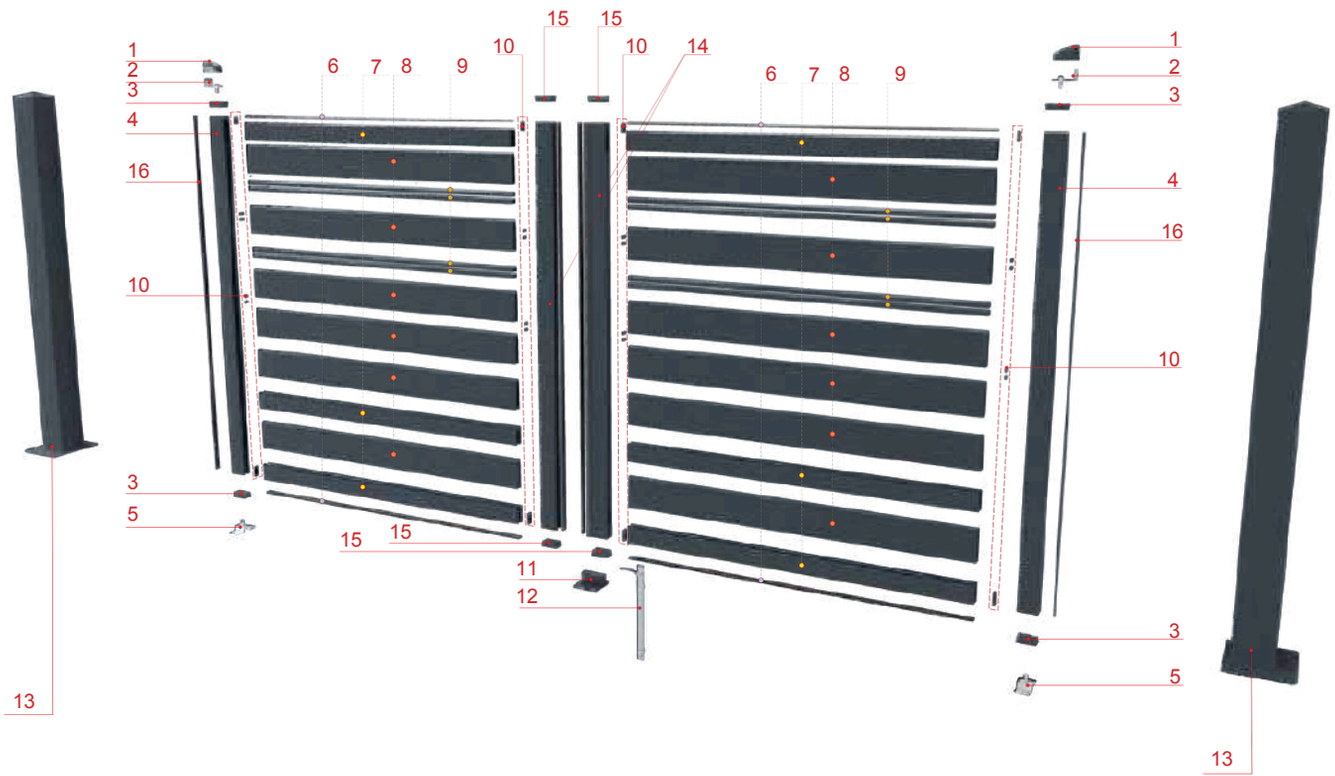
1
2
3
4
16
10
3
5
13
6
7
8
9
15
15
10
10
14
15
15
11
12
1
2
3
4
16
10
3
5
13

Nr.	Productnaam	Referentie	Lengte	Opmerkingen
1	Kunststof scharnierkap	25-395/7016; 25-395/8017		De referentie omvat een set bovenscharnieren + onderscharnier + kappen met lager + kunststof kap
2	Bovenste verzinkt stalen stang			
3	Framekap met ingebouwd lager Onderste verzinkt			
5	stalen stang			
4	Verticaal scharnierprofiel	23-313/7016; 23-313/8017	1826/1946/2066mm	Voorgefreesde, versterkte scharnierprofielen
		23-319/7016/6.0; 23-319/8017/6.0	6000mm	Deze frameprofielen zijn 6m lang en niet gefreesd
6	Groefafdekking horizontaal frameprofiel	23-231/7016; 23-231/8017	5800mm; 6000mm	
		50-231/7016;50-231/8017	5800mm	Profielen in uitverkoop
7	Horizontaal frameprofiel	23-320/7016;23-320/8017	5800mm; 6000mm	
8	Aluminium lamel	23-110/2.0;23-110/2.5;23.110/6.0	2000/2500/6000mm	Kleur RAL 7016
		23-111/2.0;23-111/2.5;23.111/6.0	2000/2500/6000mm	Kleur RAL 8017
9				
10	Aluminium afstandhouder	23-252/0.1/7016; 23-252/0.2/7016; 23-252/0.3/7016; 23-252/0.6/7016	10/20/30/60mm	Kleur RAL 7016
		23-252/0.1/8017; 23-252/0.2/8017; 23-252/0.3/8017; 23-252/0.6/8017	10/20/30/60mm	Kleur RAL 8017
11	Aanslag	25-285	120x100mm	De aanslag is gemaakt van verzinkte staalplaat
		25-286	158x138mm	
12	Grendel	18-251	150x30mm	De grendels zijn verzinkt
		18-252	200x30mm	
		18-253 23	250x30mm	
13	Aluminium paal	23-879/8017-879/7016;	2000 mm	Aluminium paal met wanddikte 3mm, kap en gelaste, geboorde flens.
		50-880/7016; 50-880/8017	2200mm	
		50-923/7016; 50-923/8017	2000mm	Verlengstukken 100x80x3mm
		50-924/7016; 50-924/8017	2200mm	Verlengstukken 100x80x3mm
		50-921/7016; 50-921/8017	2000mm	Verlengstukken 50x80x3mm
		50-922/7016; 50-922/8017	2200mm	Verlengstukken 50x80x3mm
14	Verticaal middenprofiel	23-310/7016; 23-310/8017	5800mm; 6000mm	
		23-301/7016; 23-301/8017	1826/1946/2066mm	Gefreesde, versterkte frames
~~15~~	Aluminium framekap	23-229/7016; 23-229/8017		
		50-229/7016; 50-229/8017		
16	Groefafdekking verticaal frameprofiel	23-224/7016; 23-224/8017	1826/1946/2066mm	Geschikt voor gefreesde frames

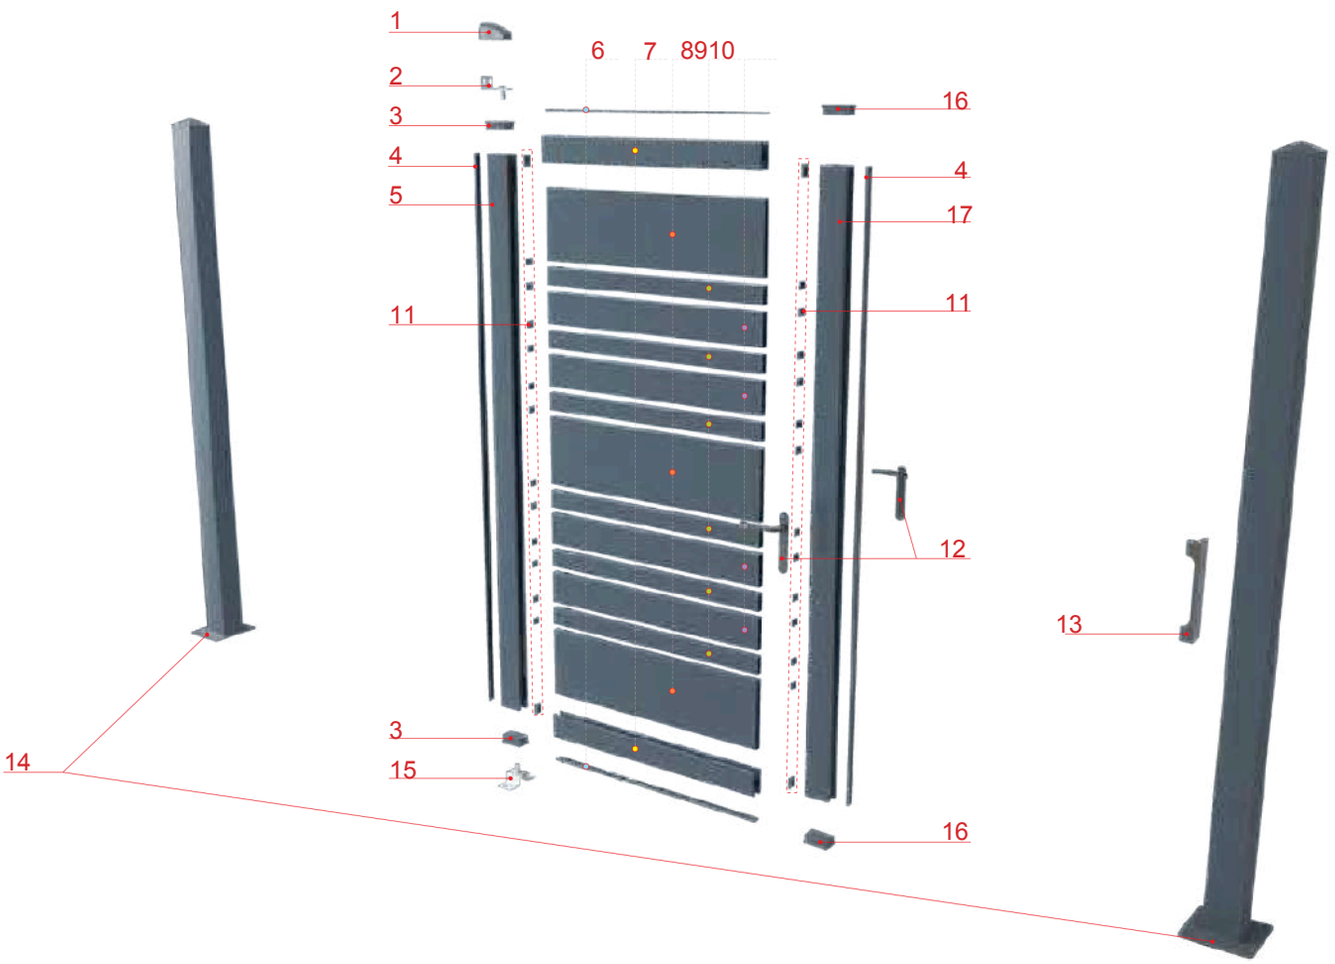
1
2
3
4
5
11
3
15
6
7
8910
16
4
17
11
12
16
13
14

Nr.	Productnaam	Referentie	Lengte	Opmerkingen
1	Kunststof scharnierkap	25-395/7016; 25-395/8017; 50-395/7016; 50-395/8017		De referentie omvat een set bovenscharnier + onderscharnier + kappen met lager + kunststof kappen. 50-395 is verstelbaar van min. 15mm tot max. 50mm
2	Bovenste verzinkt stalen stang			
3	Framekap met ingebouwd lager			
4	Groefafdekking verticaal frameprofiel	23-224/7016; 23-224/8017	1826/1946/2066mm	Geschikt voor gefreesde frames
5	Verticaal scharnierprofiel	23-313/7016; 23-313/8017	1826/1946/2066mm	Voorgefreesde, versterkte scharnierprofielen
		23-319/7016/6.0; 23-319/8017/6.0	6000mm	Deze frameprofielen zijn 6m lang en niet gefreesd
6	Groefafdekking horizontaal frameprofiel	23-231/7016; 23-231/8017	5800mm	
		23-231/6.0/7016; 23-231/6.0/8016	6000mm	
7	Horizontaal frameprofiel	23-320/7016; 23-320/8017	5800mm	
		23-320/6.0/7016; 23-320/6.0/8017	6000mm	
8	Aluminium lamel 100mm	23-110/2.0; 23-110/2.5; 23.110/6.0	2000/2500/6000mm	Kleur RAL 7016
		23-111/2.0; 23-111/2.5; 23.111/6.0	2000/2500/6000mm	Kleur RAL 8017
9				
10				
11	Aluminium afstandhouder	23-252/0.1/7016; 23-252/0.2/7016; 23-252/0.3/7016; 23-252/0.6/7016	10/20/30/60mm	Kleur RAL 7016
		23-252/0.1/8017; 23-252/0.2/8017; 23-252/0.3/8017; 23-252/0.6/8017	10/20/30/60mm	Kleur RAL 8017
12	Aluminium handgreep	24-351/24-353		Zwarte aluminium handgreep
		24-350/24-352		Bruine aluminium handgreep
		24-502/316/satin	800mm	Inox handgreep 30x30mm
		24-500/316/satin		Inox handgreep, lengte 600mm, diameter 32 Inox handgreep
		24-506/316/satin	800mm	30x30mm
13	Aluminium aanslag	23-321/2.0/7016; 23-321/2.0/8017	2000mm	Kappen 23-258/D; 23-258/S + afdichting 23-230 vereist Kappen ~~23-258/D; 23-258/S + afdichting~~
		23-321/6.0/7016; 23-321/6.0/8017	6000mm	23-230 vereist Aluminium paal met wanddikte 3mm, kap en
14	Aluminium palen	50-879/7016; 50-879/8017	2000mm	gelaste, geboorde flens
		50-880/7016; 50-880/8017	2200mm	
		50-923/7016; 50-923/8017	2000mm	Verlengstukken 100x80x3mm
		50-924/7016;50-924/8017	2200mm	Verlengstukken 100x80x3mm
		50-921/7016; 50-921/8017	2000mm	Verlengstukken 50x80x3mm
		50-922/7016; 50-922/8017	2200mm	Verlengstukken 50x80x3mm
15	Onderste verzinkt stalen stang	25-395/50-395		
16	Aluminium framekap	23-229/7016; 23-229/8017		
		50-229/7016; 50-229/8016		
17	Verticaal profiel met uitsparingen voor slot en handgrepen 23-314/7016; 23-314/8017		1826/1946/2066mm	Voorgefreesde, versterkte slot-/cilinderprofielen
		23-319/7016/6.0; 23-319/8017/6.0	6000mm	Deze frameprofielen zijn 6m lang en niet gefreesd Complete
18	Slot + cilinder	25-430		slot-/cilinderset

Bioklimatische aluminium pergola's



Bioklimatische aluminium pergola's zijn de ideale oplossing om elke buitenruimte om te vormen tot een moderne, functionele en goed beschermde ontspanningsplek. De pergola's van Gridoma combineren hoogwaardige vormgeving met geavanceerde techniek en onderscheiden zich door hun verzorgde afwerking, uitstekende weersbestendigheid en functies die aansluiten op de behoeften van elke woning.

Volledig vervaardigd uit aluminium met poedercoating, **zijn de pergola's** duurzaam en roestvrij en behouden ze hun elegante uitstraling, ongeacht het weer. De verstelbare lamellen regelen licht en ventilatie nauwkeurig en bieden op elk moment van de dag optimaal comfort.

Een belangrijk voordeel is de eenvoudige montage dankzij de gedetailleerde video-instructies van Gridoma, die elke stap duidelijk toelichten. Het systeem is ontworpen voor een intuïtieve installatie, zonder ingewikkelde handelingen of gevorderde technische kennis. De pergola's zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen naargelang de gewenste bescherming tegen weersinvloeden: van modellen met gedeeltelijke bescherming, ideaal voor open, luchtige plekken, tot bioklimatische pergola's met afdichtende lamellen die uitstekend tegen regen beschermen.



Voordelen en kenmerken









Aluminium pergola - bestand tegen alle seizoenen

De afbeelding toont onze pergola in vier situaties en illustreert haar betrouwbaarheid en veelzijdigheid doorheen het hele jaar:
• **hevige regen** , waarbij de geïntegreerde afvoer het water efficiënt afvoert;
• **zware sneeuwval** , die probleemloos wordt gedragen door lamellen met een draagvermogen van 50-70 kg/m²;
• **felle zon** , waarbij de verstelbare lamellen voor schaduw en thermisch comfort zorgen;
• **helder weer** , waarbij het minimalistische en elegante ontwerp perfect in elke buitenruimte past.

De pergola is volledig van aluminium en blijft in elk seizoen optimaal functioneren. Ze biedt bescherming, comfort en een hoogwaardige uitstraling onder alle omstandigheden.

Lamel met polyurethaanschuim aan de binnenzijde*



De aluminium lamel met polyurethaanschuim aan de binnenzijde zorgt voor thermische en akoestische isolatie. Dit helpt een aangename temperatuur te behouden en buitengeluid te beperken. Het schuim verhoogt bovendien de stijfheid en mechanische sterkte van de lamel, voor een langere levensduur en betere prestaties. *Alleen van toepassing op Supreme-pergola's.

Zijwand van gehard glas

De zijwand van gehard glas is een moderne, elegante oplossing voor de zijdelingse afsluiting van pergola's en terrassen. Het geharde glas en robuuste aluminium frame in RAL 7016 beschermen tegen wind en regen en behouden transparantie en natuurlijk licht.




Het schuifsysteem met beweegbare panelen en afdichtborstels biedt flexibiliteit, dichtheid en duurzaamheid. Het minimalistische ontwerp past perfect in elke buitenruimte.

Geïntegreerd opvang- en afvoersysteem voor water

De afbeelding toont het volledige watertraject door de pergola, aangeduid met blauwe lijnen, en geeft de belangrijkste onderdelen van het systeem afzonderlijk weer:



Het volledige systeem is ontworpen voor een snelle en veilige afvoer, zodat de pergola en de ruimte eronder beschermd blijven, ongeacht de intensiteit van de neerslag.*

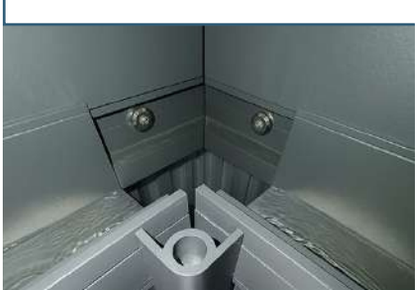

Het draagframe , dat tot 35 L/minuut water opvangt voor een efficiënte afvoer;*



De aluminium lamellen , met afvoersysteem voeren tot 25L/minuut water af.*



De paalvoet , waarlangs het water gecontroleerd naar buiten wordt afgevoerd.

***Alleen de modellen Deluxe en Supreme bieden volledige bescherming tegen water**

Bi-fold glazen vouwwand

De bi-fold vouwwand van gehard glas is een elegante, moderne oplossing voor de zijdelingse afsluiting van pergola's en terrassen. Ze bestaat uit 8mm gehard glas en een aluminium frame in RAL 7016 en beschermt tegen wind en regen met behoud van licht en transparantie. Het bi-fold vouwsysteem kan volledig of gedeeltelijk worden geopend en biedt maximale flexibiliteit en een verfijnd ontwerp voor hedendaagse buitenruimtes.






Zijwand met handmatig verstelbare lamellen 922x1230mm

De zijwand met handmatig verstelbare lamellen is de ideale zijdelingse afsluiting voor pergola's. Ze beschermt tegen zon, wind en regen zonder ventilatie of natuurlijk licht te blokkeren. De druppelvormige lamellen zijn eenvoudig met de hand verstelbaar om privacy en schaduw te regelen. De aluminium structuur in RAL 7016 biedt sterkte en duurzaamheid. Het modulaire systeem past bij elke pergola en combineert functionaliteit met een modern, elegant ontwerp.

LED-verlichting met centrale module en afstandsbediening

De afbeelding toont het elektrische paneel van de pergola met de centrale LED-stuurmodule. Deze module voedt zowel de LED-strip rondom het frame als de LED's in de lamellen, voor een gecoördineerde en efficiënte werking. Met de bijbehorende afstandsbediening wordt het licht met één druk in- of uitgeschakeld, voor eenvoudig en comfortabel gebruik.

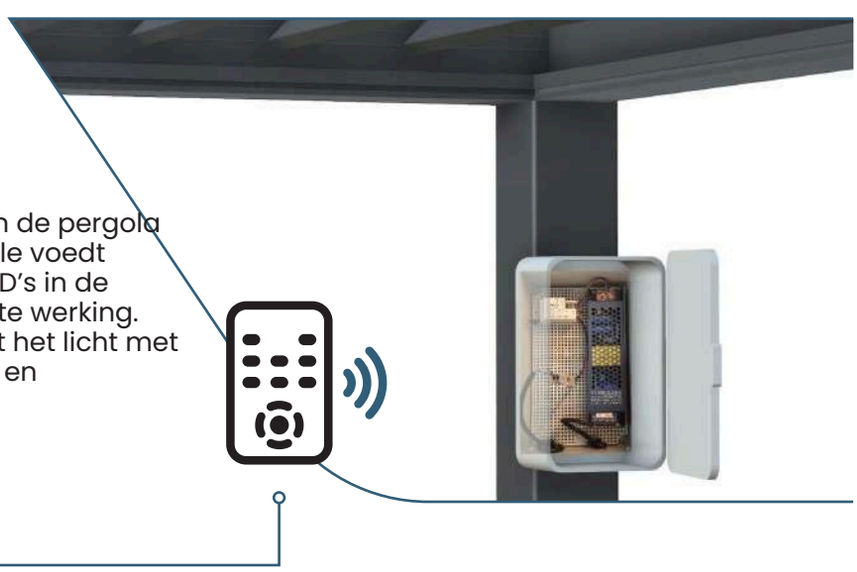



Schuifwand met vaste lamellen


De schuifwand met vaste lamellen is een moderne, elegante zijdelingse afsluiting voor pergola's. De wand bestaat uit duurzaam aluminium en panelen van gelaste rechthoekige buizen en biedt zonbescherming met behoud van natuurlijke ventilatie.

Het schuifsysteem biedt maximale flexibiliteit: de panelen kunnen opzij worden geschoven of volledig worden gesloten, aangepast aan elke ruimte. Het minimalistische ontwerp en de hoogwaardige afwerking in RAL 7016 voegen functionaliteit en verfijning toe aan elk terras of elke pergola.

Lameluitvoeringen met afdichting en geluidsisolatie

De afbeeldingen tonen de twee uitvoeringen van de aluminium lamellen:

Lamel met doorlopende rubberafdichting , voor een volledige afdichting over de hele lengte en maximale bescherming tegen waterinsijpeling.

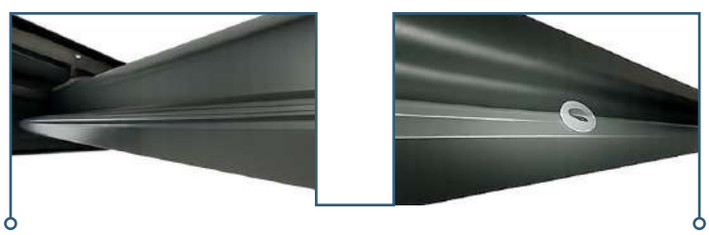


Lamel met bolvormige rubberafdichtingen , die bescherming biedt via een flexibel dempingssysteem, met behoud van dezelfde structurele prestaties.

Beide uitvoeringen voeren tot 25 L/minuut water af en zijn voorzien van extra interne verstevigingen voor een hoge weerstand tegen water, sneeuw en wind. Bovendien verminderen ze het sluitgeluid aanzienlijk, voor stil en comfortabel gebruik.

UV-werend zonnescreen

Het UV-werende zonnescreen voor de pergola beschermt efficiënt tegen zon, wind en regen. Een veersysteem maakt de bediening eenvoudig, ZIP-ritsen aan de zijkanten zorgen voor een veilige geleiding en de onderste rubberstrip biedt afdichting. Het UV-werende doek is weerbestendig en zorgt voor comfort, duurzaamheid en een elegante, moderne uitstraling in elke buitenruimte.



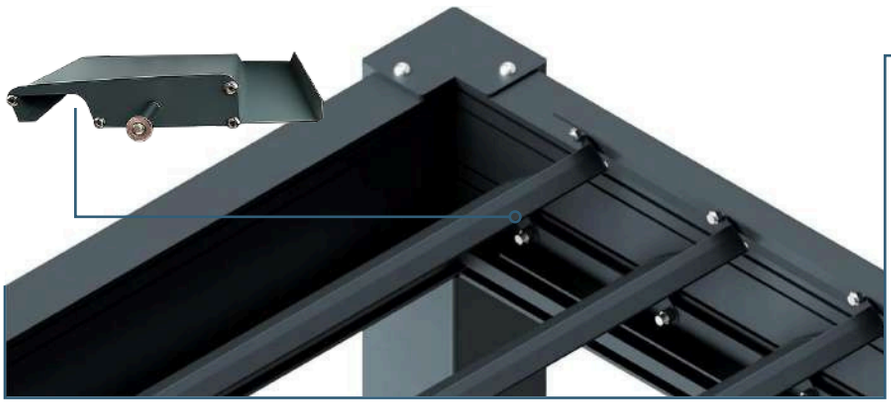

De afbeelding toont hoe de lamellen in het aluminium frame zijn geïntegreerd. De afzonderlijk weergegeven onderdelen, waaronder het draagframe en het uiteinde van de lamel, benadrukken de nauwkeurige verbindingen en de stevigheid van het geheel.


Modulaire pergola’s met ontwerpvrijheid



De afbeelding toont het modulaire karakter van onze pergola’s. Ze kunnen aan de zijde van 3 meter of 4 meter worden gekoppeld om maatwerkconfiguraties te vormen. Het systeem maakt T-, L-, U-, Z-, H-vormen en vele andere opstellingen mogelijk, geschikt voor woningen en grote projecten. Deze flexibiliteit biedt ontwerpvrijheid en maakt een harmonieuze overkapping mogelijk, ook bij complexe oppervlakken.


Lamellen met verzonken LED-verlichting

De afbeelding toont de pergolalamellen met geïntegreerde LED-strips, volledig verzonken in de structuur.

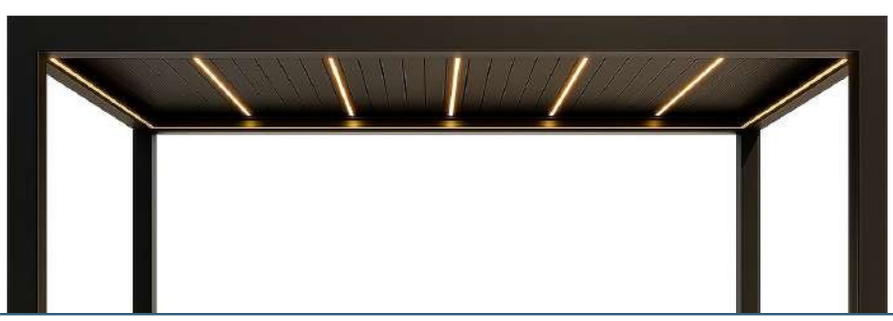

De verlichting geeft een gelijkmatig, discreet licht zonder zichtbare onderdelen en behoudt het minimalistische ontwerp van de pergola. Deze oplossing combineert functionaliteit met esthetiek en zorgt ’s avonds voor een aangename sfeer en extra architecturale verfijning.

De kap is speciaal ontworpen om de bevestigingsflens van de paal af te dekken en zorgt voor een elegante, uniforme afwerking. Ze is voor 100% van aluminium en biedt bescherming tegen weersinvloeden en een verzorgde uitstraling. De kap wordt eenvoudig boven op de paalvoet bevestigd, verbergt de bevestigingen en sluit perfect aan bij het ontwerp van de pergola.

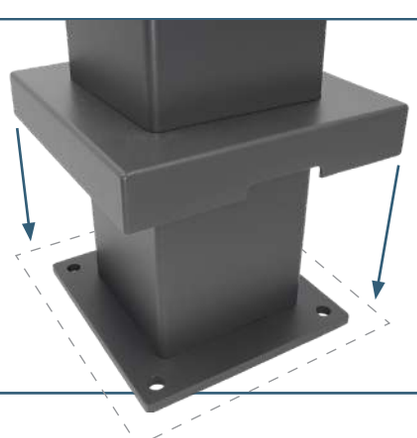

Hoge belastbaarheid en perfecte werking




De afbeelding benadrukt de sterkte van de aluminium lamellen, ontworpen om 50-70 kg/m² te dragen zonder hun vorm of werking te verliezen. Deze prestaties waarborgen de duurzaamheid van het systeem en houden de pergola optimaal bruikbaar, ook bij zware belasting zoals sneeuwophoping of incidentele lasten.*

Beschikbare afmetingen:

3x3m


3x4m

4x4m

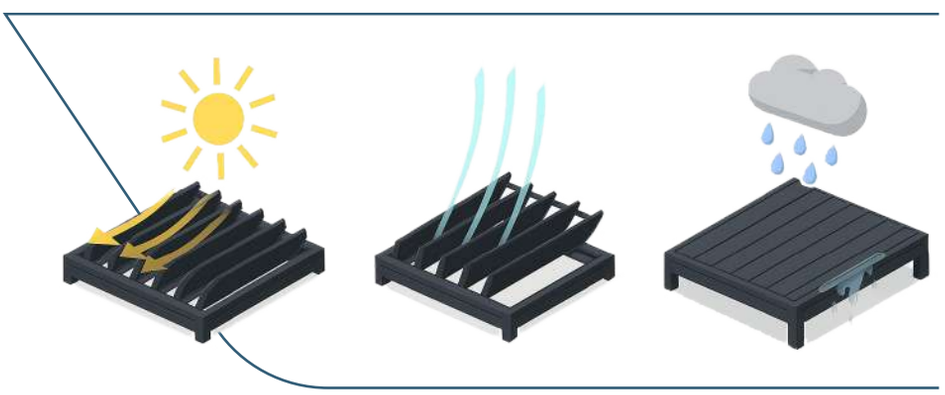

Onze pergola's met kantelbare lamellen bieden volledige flexibiliteit: gesloten lamellen beschermen volledig tegen regen, gedeeltelijk geopende lamellen zorgen voor aangename schaduw en natuurlijke ventilatie, en volledig opengekantelde lamellen voor een optimale luchtcirculatie. Zo blijven comfort en een verfijnde sfeer behouden, ongeacht het weer.


*Van toepassing op de pergola's Deluxe en Supreme

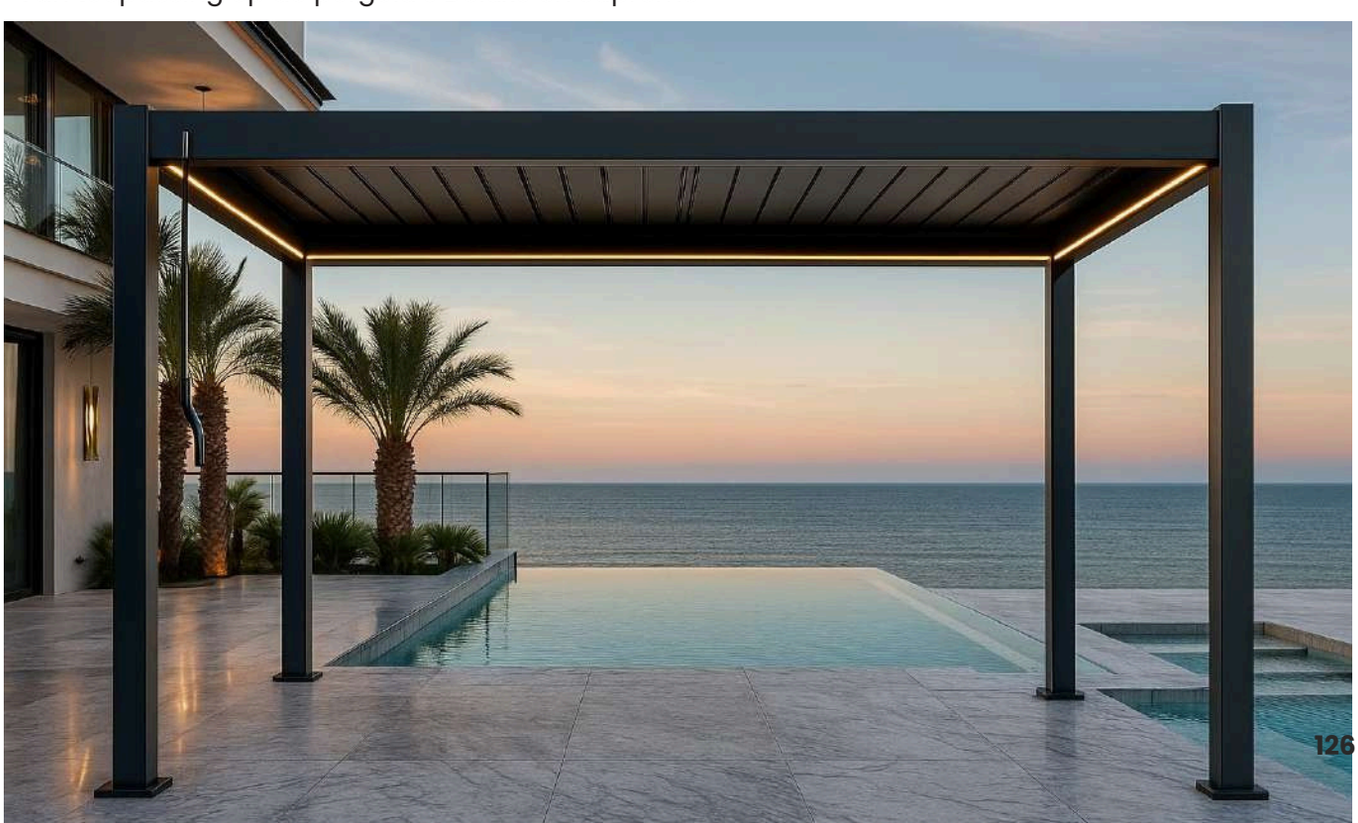



Pergola X 2.0

Pergola-verlengkit

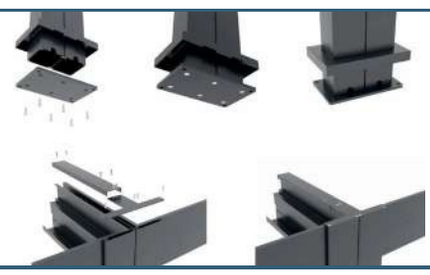

23-837/3m
kit voor de zijde van 3m


23-837/4m
kit voor de zijde van 4m

Legering	Aluminium 6063, bestand tegen corrosie en weersinvloeden
Warmtegeleiding (legering 6063)	201-218 W/m·K, voor een efficiënte warmteafvoer en minimale thermische uitzetting bij extreme temperaturen
Lamelafmetingen	170x25x1.4mm
Coatingdikte	60-80 micron, gelijkmatig aangebracht over de volledige structuur
Bedrijfs-temperatuur	-30°C tot +70°C
Elasticiteitsmodulus (Young), legering 6063	68.9 GPa, een maat voor de hoge stijfheid van het materiaal en het vermogen om na kleine vervormingen de oorspronkelijke vorm te herstellen
Corrosiebestendigheid	720 uur getest in zoutsproeinevel volgens ASTM B117, voor een lange levensduur buiten.
Slagvastheid	De structuur weerstaat een impact van 250 N op de lamellen zonder blijvende vervorming.
Waterafvoer	Ingebouwde afvoerkanalen in de palen, met aansluitingen voor waterafvoer.
Type coating	Elektrostatisch aangebrachte poedercoating met uitstekende hechting op aluminium
Palen	115x115x1.6mm



Pergola Deluxe 2.0

Pergola-verlengkit

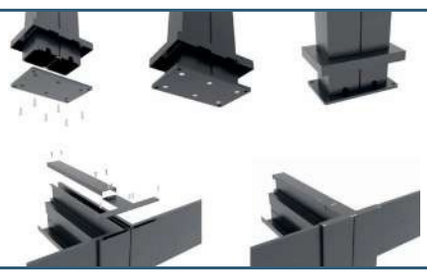

23-838/3m
kit voor de zijde van 3m

23-838/4m
kit voor de zijde van 4m

Legering	Aluminium 6063, bestand tegen corrosie en weersinvloeden
Warmtegeleiding (legering 6063)	201-218 W/m·K, voor een efficiënte warmteafvoer en minimale thermische uitzetting bij extreme temperaturen
Lamelafmetingen	170x32x1.6mm - lamellen sluiten soepel en geruisloos, voor extra comfort en elegantie.
Coatingdikte	60-80 micron, gelijkmatig op de hele structuur aangebracht.
Bedrijfs-temperatuur	-30°C tot +70°C
Elasticiteitsmodulus (Young), legering 6063	68.9 GPa, een maat voor de hoge stijfheid van het materiaal en het vermogen om na kleine vervormingen de oorspronkelijke vorm te herstellen
Corrosiebestendigheid	720 uur getest in zoutsproeinevel volgens ASTM B117, voor een lange levensduur buiten.
Slagvastheid	De structuur weerstaat een impact van 250 N op de lamellen zonder blijvende vervorming.
Waterafvoer	Ingebouwde afvoerkanalen in de palen, met aansluitingen voor waterafvoer.
Type coating	Elektrostatisch aangebrachte poedercoating met uitstekende hechting op aluminium
Palen	125x125x1.8mm

Pergola Titan



Dak met afdichting	De lamellen bevatten **polyurethaanschuim** voor extra thermische bescherming, terwijl de rubberstrips perfect afdichten
Intelligente elektrische bediening	De pergola is gemotoriseerd. Rondom het frame zit een rubberafdichting die het volledige dak afdicht wanneer de lamellen sluiten. Met het meegeleverde bedieningspaneel zijn de lamellen eenvoudig te regelen, voor maximale flexibiliteit bij het sturen van licht en ventilatie.
Legering	Aluminium 6063, bestand tegen corrosie en weersinvloeden
Warmtegeleiding (legering 6063)	201-218 W/m·K, voor een efficiënte warmteafvoer en minimale thermische uitzetting bij extreme temperaturen
Lamelafmetingen	200x40x2mm
Coatingdikte	60-80 micron, gelijkmatig aangebracht over de volledige structuur
Verlichting	De LED's zijn rechtstreeks verzonken **in de lamellen en in de palen** en zorgen voor gelijkmatige verlichting en een verfijnde sfeer tijdens avonden buiten
Bedrijfs-temperatuur	30°C tot +70°C
Young-modulus (legering 6063)	68.9 GPa: de stijfheid van het materiaal en zijn vermogen om na kleine vervormingen de oorspronkelijke vorm terug te krijgen
Corrosie-weerstand	Getest gedurende 720 uur in zoutsproeinevel volgens ASTM B117, voor een lange levensduur buiten
Windweerstand	Ontworpen voor matige wind en neerslag
Waterafvoer	Ingebouwde goten in de palen, met aansluitingen voor waterafvoer
Coating	Elektrostatische poedercoating met uitstekende hechting op aluminium
Palen	200x200x3mm



Pergola Supreme


Dak met afdichting	De lamellen bevatten **polyurethaanschuim** voor extra thermische bescherming, terwijl de rubberstrips perfect afdichten
Intelligente elektrische bediening	De pergola is gemotoriseerd. Een rubberen afdichting rondom het frame maakt het dak volledig waterdicht zodra de lamellen sluiten. Met het meegeleverde bedieningspaneel stelt u de lamellen eenvoudig af en regelt u lichtinval en ventilatie.
Legering	Aluminium 6063, bestand tegen corrosie en weersinvloeden
Warmtegeleiding (legering 6063)	201-218 W/m·K, voor een efficiënte warmteafvoer en minimale thermische uitzetting bij extreme temperaturen
Lamelafmetingen	170x40x1.5mm
Coatingdikte	60-80 micron, gelijkmatig aangebracht over de volledige structuur
Verlichting	De LED's zijn rechtstreeks verzonken **in lamellen** en zorgen voor gelijkmatige verlichting en een verfijnde sfeer tijdens avonden buiten
Bedrijfs-temperatuur	-30°C tot +70°C
Young-modulus (legering 6063)	68.9 GPa: de stijfheid van het materiaal en zijn vermogen om na kleine vervormingen de oorspronkelijke vorm terug te krijgen
Corrosie-weerstand	Getest gedurende 720 uur in zoutsproeinevel volgens ASTM B117, voor een lange levensduur buiten
Windweerstand	Ontworpen voor matige wind en neerslag
Waterafvoer	Ingebouwde goten in de palen, met aansluitingen voor waterafvoer
Coating	Elektrostatische poedercoating met uitstekende hechting op aluminium
Palen	120x120x1.8

Accessoires




Pergola-verlengkit



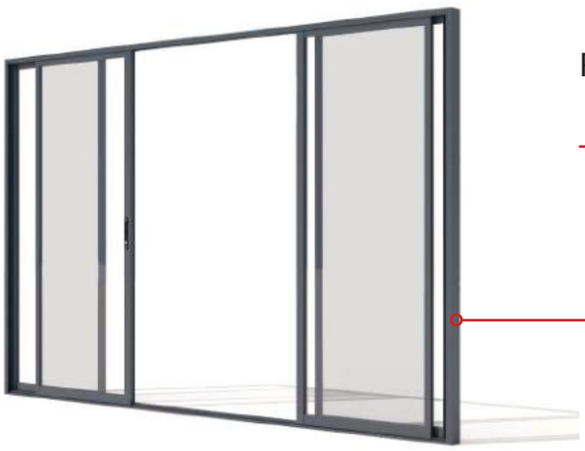

Zijwand van gehard glas

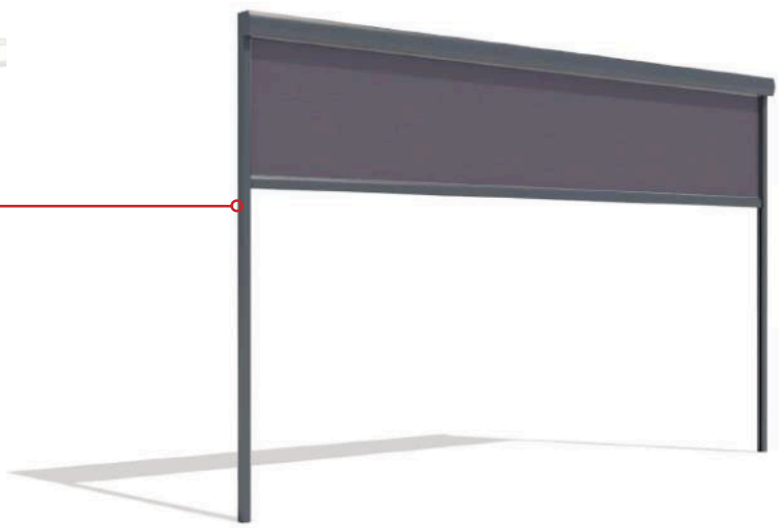

UV-werend zonnescreen



Bi-fold glazen vouwwand



Schuifwand met vaste lamellen



Zijwand met handmatig verstelbare lamellen

Productlijst

*23-822/LED - referentie voor de pergola met muurbevestiging

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur
X 2.0	23-819/LED	3000x3000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	23-820/LED	3000x4000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	23-821/LED	4000x4000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	23-823/LED	3000x4000x2500mm	Bruin RAL 8017
	23-839/LED	4000x4000x2500mm	Bruin RAL 8017
	23-822/LED*	3000x4000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	Koppelkit:		
	23-837/3m	3000mm 4000mm	
	23-837/4m	3000x4000x2500mm	
Deluxe 2.0	23-824/LED	4000x4000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	23-825/LED	3000x3000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
	23-818/LED		Antracietgrijs RAL 7016
	Koppelkit:		
	23-838/3m	3000mm 4000mm	
	23-838/4m	3000x4000x2500mm	
Supreme	23-826/LED		Antracietgrijs RAL 7016
			
Titan	23-826/LED	3000x4000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
			

Accessoires


Zijwand van gehard glas Zijwand van	23-827	3000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
gehard glas Vouwdeur (4 delen)	23-828	4000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
Vouwdeur (4 delen) Zijwand met	23-829	3000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
handmatig verstelbare lamellen	23-830	4000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
Zijwand met handmatig verstelbare	23-831	922x2285mm	Antracietgrijs RAL 7016
lamellen Schuifwand met vaste	23-832	3000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
lamellen Schuifwand met vaste	23-833	4000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
lamellen Zonnescreen Zonnescreen	23-834	3000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
Waterafsluitkap X 2.0 Waterafsluitkap	23-835	4000x2500mm	Antracietgrijs RAL 7016
Deluxe 2.0 Waterafsluitkap Supreme	23-836		Antracietgrijs RAL 7016
	23-840/7016		Antracietgrijs RAL 7016
	23-841/7016		Antracietgrijs RAL 7016
	23-842/7016		Antracietgrijs RAL 7016

Handbediend uitschuifbaar knikarmscherm



Het handbediende, uitschuifbare knikarmscherm geeft elke buitenruimte extra elegantie en functionaliteit. Met zijn royale afmetingen van 3x2,5 meter is het een ideale oplossing om een terras of balkon tegen felle zon of regen te beschermen, met een verfijnde uitstraling.

Het robuuste aluminium frame zorgt voor duurzaamheid en weerstand tegen uiteenlopende weersomstandigheden.

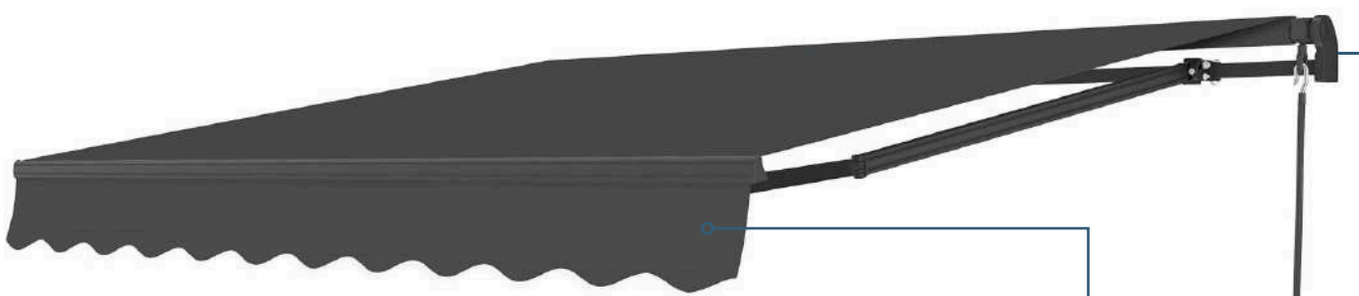

Kleur aluminium cassette	antracietgrijs
Doekkleur	donkergrijs
Opening	handmatig
Gewicht	21kg 1.6m
Lengte bedieningsstang	2820mm polyester
Doeklengte	280g/m^2+ beschermlaag van polyurethaan
Doekmateriaal	
Windweerstand	38km/h
Afmetingen	**2.9x2.5m**
Referentie	**23-711**






Premium handbediend uitschuifbaar knikarmscherm

Het gestreepte polyesterdoek geeft een moderne, aantrekkelijke uitstraling en voegt elegantie toe aan de buitenzijde van de woning. Het handbediende uitschuifmechanisme biedt volledige controle over de zonwering: de hellingshoek is eenvoudig aan te passen en het scherm kan naar wens worden uitgeschoven of ingetrokken. Optimale schaduw op elk moment van de dag creëert een aangename, comfortabele plek om te ontspannen.



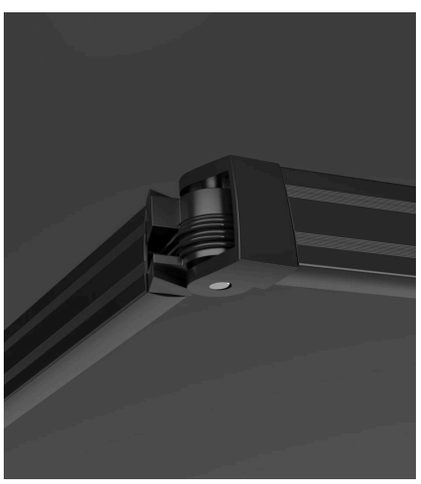

Kleur aluminium cassette	antracietgrijs
Doekkleur	donkergrijs
Opening	handmatig
Gewicht	52kg
Lengte bedieningsstang	1.6m
Doeklengte	2870mm
Doekmateriaal	polyester 280g/m² + beschermlaag van polyurethaan
Windweerstand	38km/h
Afmetingen	**3.0x2.5m**
Referentie	**23-715**



Aluminium tuinmeubelen



De aluminium tuinmeubelen van GRIDOMA geven een nieuwe invulling aan elegantie in de buitenruimte en combineren modern design met uitzonderlijke duurzaamheid en dagelijks comfort. Elk meubel is ontworpen voor terrassen, tuinen, zwembaden en hoogwaardige ontspanningsruimtes en biedt stijl en functionaliteit met eenvoudig onderhoud.

De meubelen zijn vervaardigd uit aluminium met poedercoating en zijn volledig bestand tegen corrosie, UV-straling en weersinvloeden. De robuuste structuur en het optimale gewicht zorgen voor stabiliteit, terwijl de verzorgde afwerking past bij hedendaagse architectuur. De kussens zijn gemaakt van hoogwaardige materialen voor buiten, met stoffen die bestand zijn tegen water, vuil en verkleuring. Schuim met een hoge dichtheid verhoogt het comfort en behoudt zijn vorm. De aluminium tuinmeubelen van Gridoma zijn verkrijgbaar in uiteenlopende modellen, van modulaire banken en fauteuils tot elegante tafels en ergonomische ligbedden. Ze maken van elke buitenruimte een duurzame, verfijnde ontspanningsplek.



Productieproces

De meubelen worden met grote precisie en stevigheid vervaardigd met speciale technieken voor het lassen van aluminium. Na het lassen worden de verbindingen zorgvuldig geslepen voor een uniforme afwerking zonder zichtbare sporen. Vervolgens krijgt het volledige meubel een specifieke voorbehandeling en een Qualicoat-gecertificeerde poedercoating, voor duurzaamheid en een hoogwaardige afwerking. Voor transport wordt elk meubel in beschermfolie verpakt en in een zeer stevige kartonnen doos geplaatst om beschadiging te voorkomen. De meubelen worden volledig gemonteerd geleverd.



Lassen



Slijpen



Poedercoaten

Levering




Verpakken





Poedercoating

De meubelen zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium met een Qualicoat-gecertificeerde poedercoating en ontworpen voor de zwaarste weersomstandigheden: van stortregen en zware sneeuwval tot intense zon. De structuur roest niet, blijft intact en behoudt haar elegante uitstraling en verzorgde afwerking in elk seizoen.

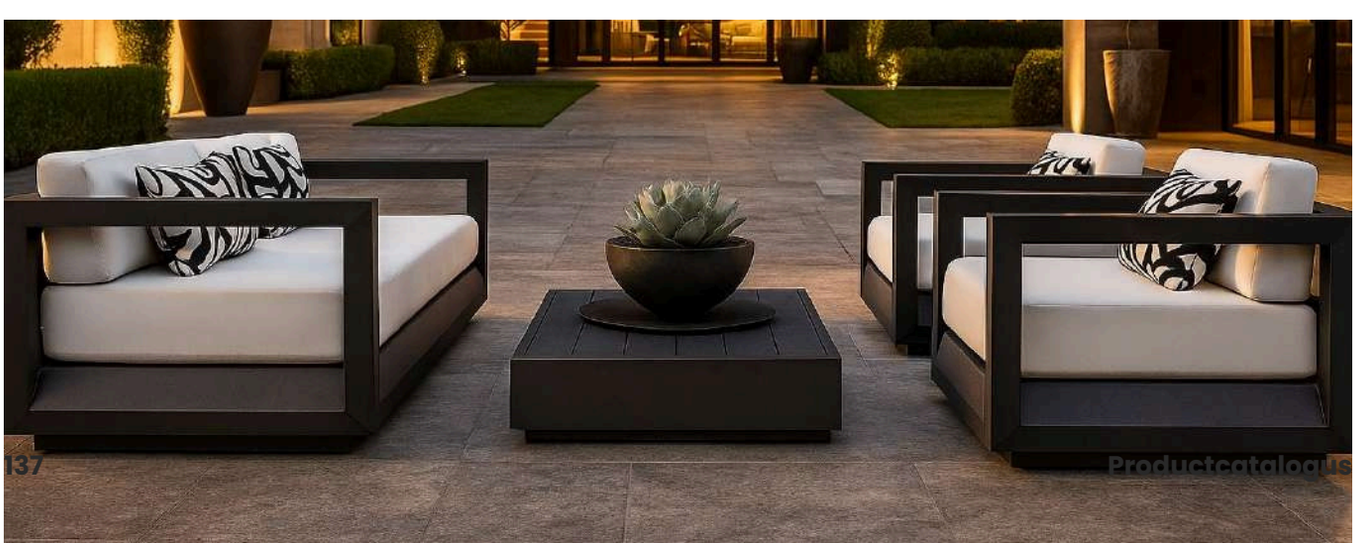

Productdetails


Olefin met een gewicht van 240 g/m² is een hoogwaardige textielstof die speciaal voor buitengebruik is ontwikkeld en duurzaamheid, comfort en esthetiek combineert. Dankzij de geavanceerde technische structuur is olefin bestand tegen water, vlekken, schimmel en UV-straling. De stof behoudt haar kleur en verzorgde uitstraling, ook na langdurige blootstelling aan zon en wisselend weer.



De hoes is gemaakt van materiaal dat bestand is tegen water, zon en extreme temperatuurschommelingen en beschermt de meubelen in elk seizoen.


Ze verkleurt niet, scheurt niet en voorkomt vuilophoping, zodat de meubelen er als nieuw blijven uitzien, ongeacht het weer.



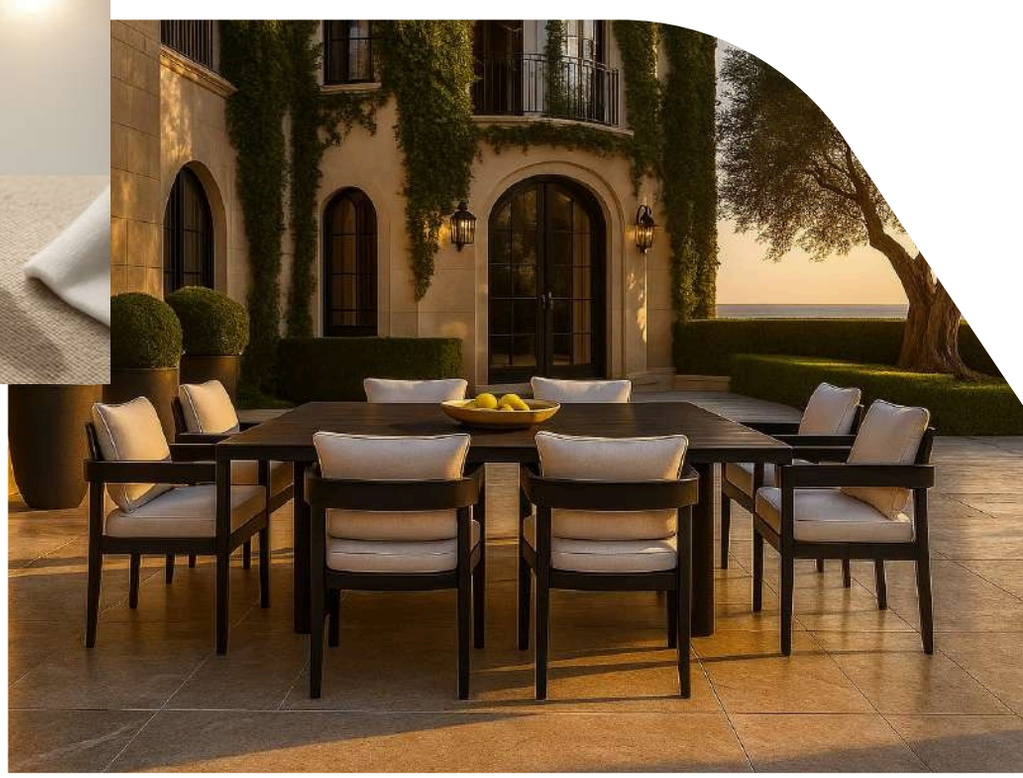

De aangename textuur en het hoge ademende vermogen maken de stof ideaal voor kussens en bekleding van tuinmeubelen. Ze biedt langdurig comfort zonder vervorming, is gemakkelijk te reinigen, houdt geen vocht vast en is uitstekend bestand tegen slijtage, ook bij intensief gebruik.

De meubelmodellen hebben een modern, minimalistisch ontwerp dat zowel de aluminium frames als de hoogwaardige bekleding benadrukt.

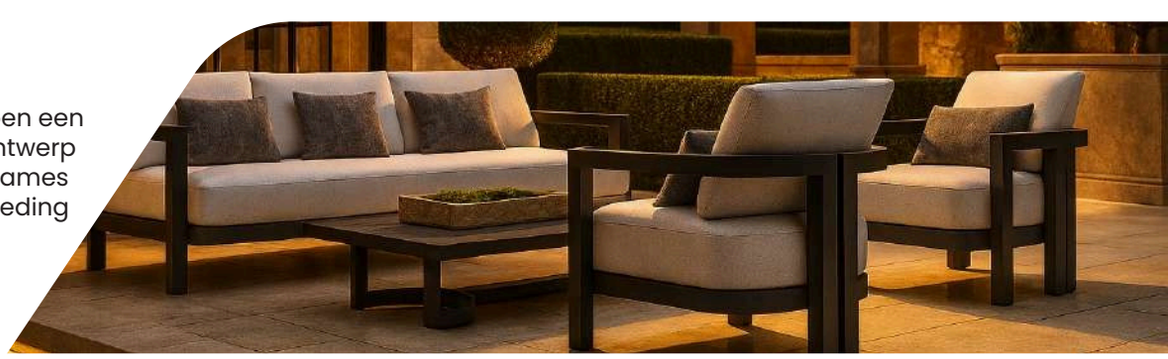

Collectie Bari









De kussens hebben olefin hoezen van 240 g, bestand tegen water, schimmel en verkleuring. Het 32D-schuim biedt goede ondersteuning en extra comfort. De kussens zijn echter niet 100% waterdicht; bij regen of storm wordt aanbevolen ze binnen op te bergen.

Het ontwerp combineert de uitstraling van rotanvezels met een stevig metalen frame. Met een bank van ongeveer 183 cm en een tafel van ongeveer 152 cm is Bari ideaal voor ruimtes waar uitstraling en praktisch gebruik samengaan. De set is gemakkelijk te onderhouden, recycleerbaar en UV-bestendig.



De Bari-set biedt comfort en elegantie op het terras, in de tuin of op het balkon. De set bestaat uit een tweezitsbank, twee fauteuils en een salontafel, allemaal met een behandeld aluminium frame in legering 6063-T5, poedercoating en 5 jaar garantie.

Collectie Dubai



De premium aluminium Dubai-set is ideaal voor terras, tuin of balkon en biedt een elegant, modern ontwerp. Ze bestaat uit een 3-zitsbank, twee fauteuils en een lage tafel, allemaal van licht aluminium dat bestand is tegen weersinvloeden en corrosie.

Dikke kussens met water- en UV-bestendige olefin bekleding en vormvast schuim met een hoge dichtheid zorgen voor comfort. Voor een langere levensduur wordt aanbevolen de kussens tegen hevige regen te beschermen.











Naast haar verfijnde uitstraling is de set ook bijzonder praktisch: het onderhoud is eenvoudig, het aluminium is recycleerbaar en roestvrij, en de royale afmetingen zijn ideaal voor een uitnodigende, luxueuze buitenruimte.

Collectie Kyoto

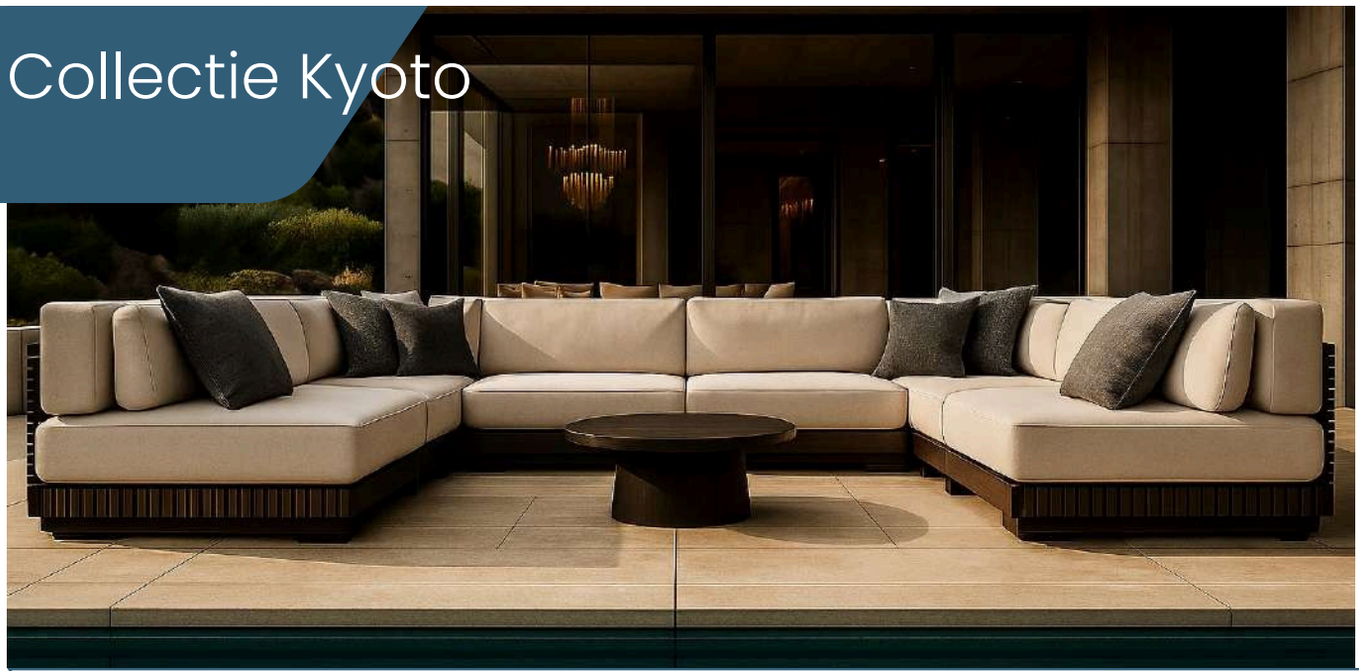



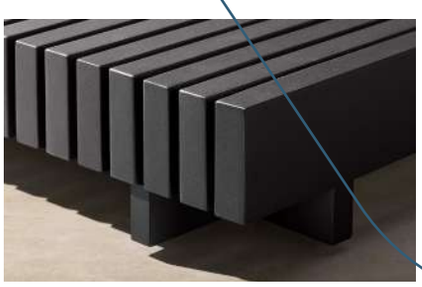



De Kyoto-kussens bieden extra comfort dankzij de olefin stof van 240 g/m², speciaal ontwikkeld voor buitengebruik en uitstekend bestand tegen water, schimmel en verkleuring. De vulling bestaat uit vormvast schuim met dichtheid 32D, dat optimale ondersteuning en een aangename, constante ontspanningservaring biedt.

Kyoto ALFA vraagt weinig onderhoud: het aluminium roest niet, hoeft niet opnieuw geschilderd te worden, is recycleerbaar en UV-bestendig. De doordachte afmetingen maken een royale, uitnodigende buitenruimte mogelijk, ideaal voor ontspannen momenten met gasten.



De Kyoto-set valt op door haar elegante ontwerp en comfort en is ideaal voor terras, tuin of balkon. Ze bestaat uit twee royale hoekmodules, twee fauteuils en een ottoman, allemaal met een behandeld aluminium frame in legering 6063-T5 en poedercoating.
Het product heeft 5 jaar garantie.

Collectie Nisa



De premium Nisa-set combineert duurzaamheid met visueel en voelbaar comfort. Ze omvat een ruime 3-zitsbank, twee comfortabele fauteuils en een salontafel, allemaal met een behandeld aluminium frame in legering 6063-T5, poedercoating en 5 jaar garantie.

De kussens hebben olefin hoezen van 240 g, bestand tegen water, schimmel en UV-verkleuring. Het 32D-schuim biedt stevigheid en comfort. Bij hevige regen of storm wordt aanbevolen de kussens binnen op te bergen om hun levensduur te verlengen.









De royale afmetingen geven de set een sterke uitstraling in grote buitenruimtes: bank ongeveer 229 × 80 cm, tafel ongeveer 152 × 81 cm, fauteuils ongeveer 80 × 79 cm en hoogte ongeveer 60 cm. De set is eenvoudig te verplaatsen en te onderhouden, recycleerbaar en ideaal voor een elegante ontspanningsplek in de tuin, op het terras of op het balkon.

Collectie Parma










De Parma-set combineert elegantie en duurzaamheid en is ideaal voor terras, tuin of balkon. Ze bestaat uit een 3-zitsbank, twee fauteuils en een salontafel, allemaal met een aluminium frame in legering 6063 T5, poedercoating en 5 jaar garantie.

De kussens bieden royaal comfort met waterafstotende olefin hoezen van 240 g, bestand tegen schimmel en verkleuring, en vormvast schuim met dichtheid 32D voor goede ondersteuning. Bij hevige regen of storm wordt aanbevolen de kussens binnen op te bergen.

Parma is praktisch en robuust en vraagt weinig onderhoud: het aluminium roest niet, hoeft niet opnieuw geschilderd te worden en is recycleerbaar. De royale afmetingen (bank ongeveer 229 × 80 cm, tafel 152 × 81 cm, fauteuils ongeveer 80 × 79 cm) maken de set ideaal voor een uitnodigende, verfijnde buitenruimte.

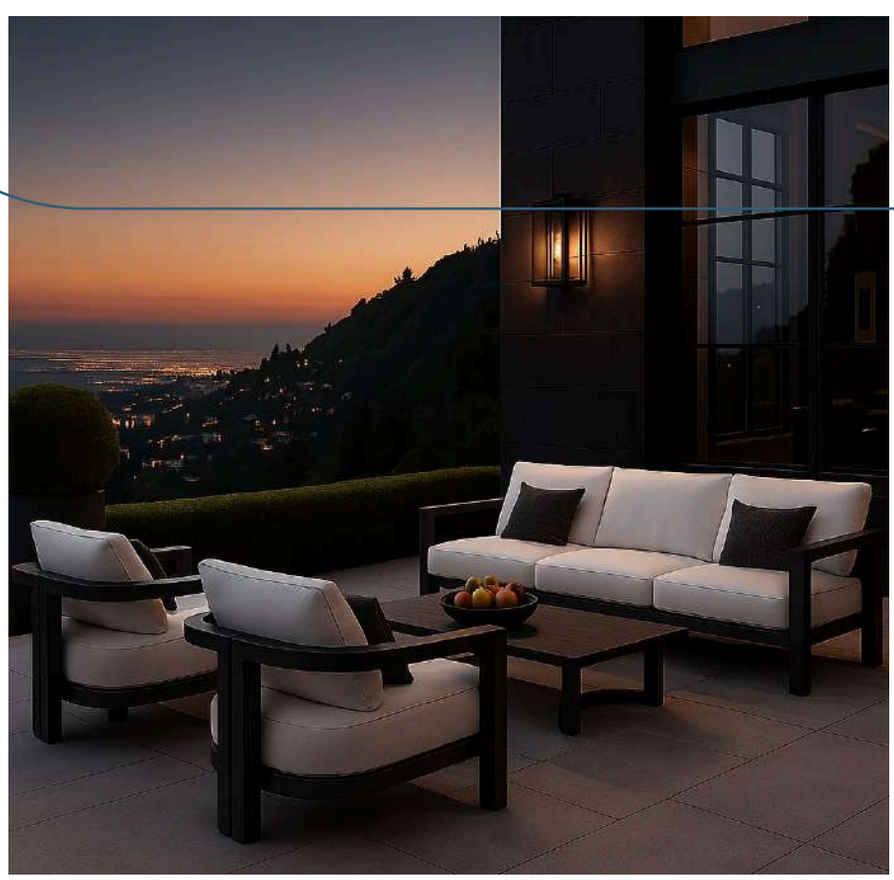

Loungesets

Model	Referentie	Producttype	Kleur
Nisa 	NISA-003	3-zitsbank	
	NISA-001	Fauteuil	
	NISA-005	Salontafel	
Parma 	PARMA-003	3-zitsbank	
	PARMA-001	Fauteuil	
	PARMA-005	Salontafel	
Bari 	BARI-002	2-zitsbank	
	BARI-001	Fauteuil	
	BARI-005	Salontafel	
Dubai 	DUBAI-003	3-zitsbank	
	DUBAI-003/G	3-zitsbank	Grijze kussenhoezen
	DUBAI-001	Fauteuil	
	DUBAI-001/G	Fauteuil	Grijze kussenhoezen
	DUBAI-010	Ligbed	
	DUBAI-010/G	Ligbed	Grijze kussenhoezen
	DUBAI-005	Salontafel	
Kyoto Alfa 	KYOTO-003	Rechter hoekmodule	
	KYOTO-002	Linker hoekmodule	
	KYOTO-001	Modulaire fauteuil	
	KYOTO-004	Modulaire ottoman	
Kyoto Rho 	KYOTO-003	Rechter hoekmodule	
	KYOTO-002	Linker hoekmodule	
	KYOTO-001	Modulaire fauteuil	
	KYOTO-005	Salontafel	
Kyoto Epsilon 	KYOTO-003	Rechter hoekmodule	
	KYOTO-002	Linker hoekmodule	
	KYOTO-001	Modulaire fauteuil	
	KYOTO-004	Modulaire ottoman	
Kyoto Gama 	KYOTO-003	Rechter hoekmodule	
	KYOTO-002	Linker hoekmodule	
	KYOTO-001	Modulaire fauteuil	
Kyoto Sigma 	KYOTO-003	Rechter hoekmodule	
	KYOTO-002	Linker hoekmodule	
	KYOTO-001	Modulaire fauteuil	

Eetsets

Model	Referentie	Producttype	Kleur
Nisa	NISA-007	Eetstoel	
	NISA-006	Eettafel	
Parma	PARMA-007	Eetstoel	
	PARMA-006	Eettafel	
Bari	BARI-007	Eetstoel	
	BARI-006	Eettafel	


Meubelhoezen

Referentie	Artikel
DUBAI-001/H	Waterdichte hoes voor DUBAI-fauteuil
DUBAI-003/H	Waterdichte hoes voor DUBAI-bank
DUBAI-010/H	Waterdichte hoes voor DUBAI-ligbed
DUBAI-020	DUBAI-vervanghoezen voor kussens, kleur GRIJS: 2 hoezen voor DUBAI-001-fauteuil en een DUBAI-003-bankhoes
PARMA-001/H	Waterdichte hoes voor PARMA-fauteuil
PARMA-003/H	Waterdichte hoes voor PARMA-bank
PARMA-005/H	Waterdichte hoes voor PARMA-salontafel
PARMA-006/H	Waterdichte hoes voor PARMA-eettafel
PARMA-007/H	Waterdichte hoes voor PARMA-eetstoel



Ontspanning verheven tot kunst

Aluminium parasols

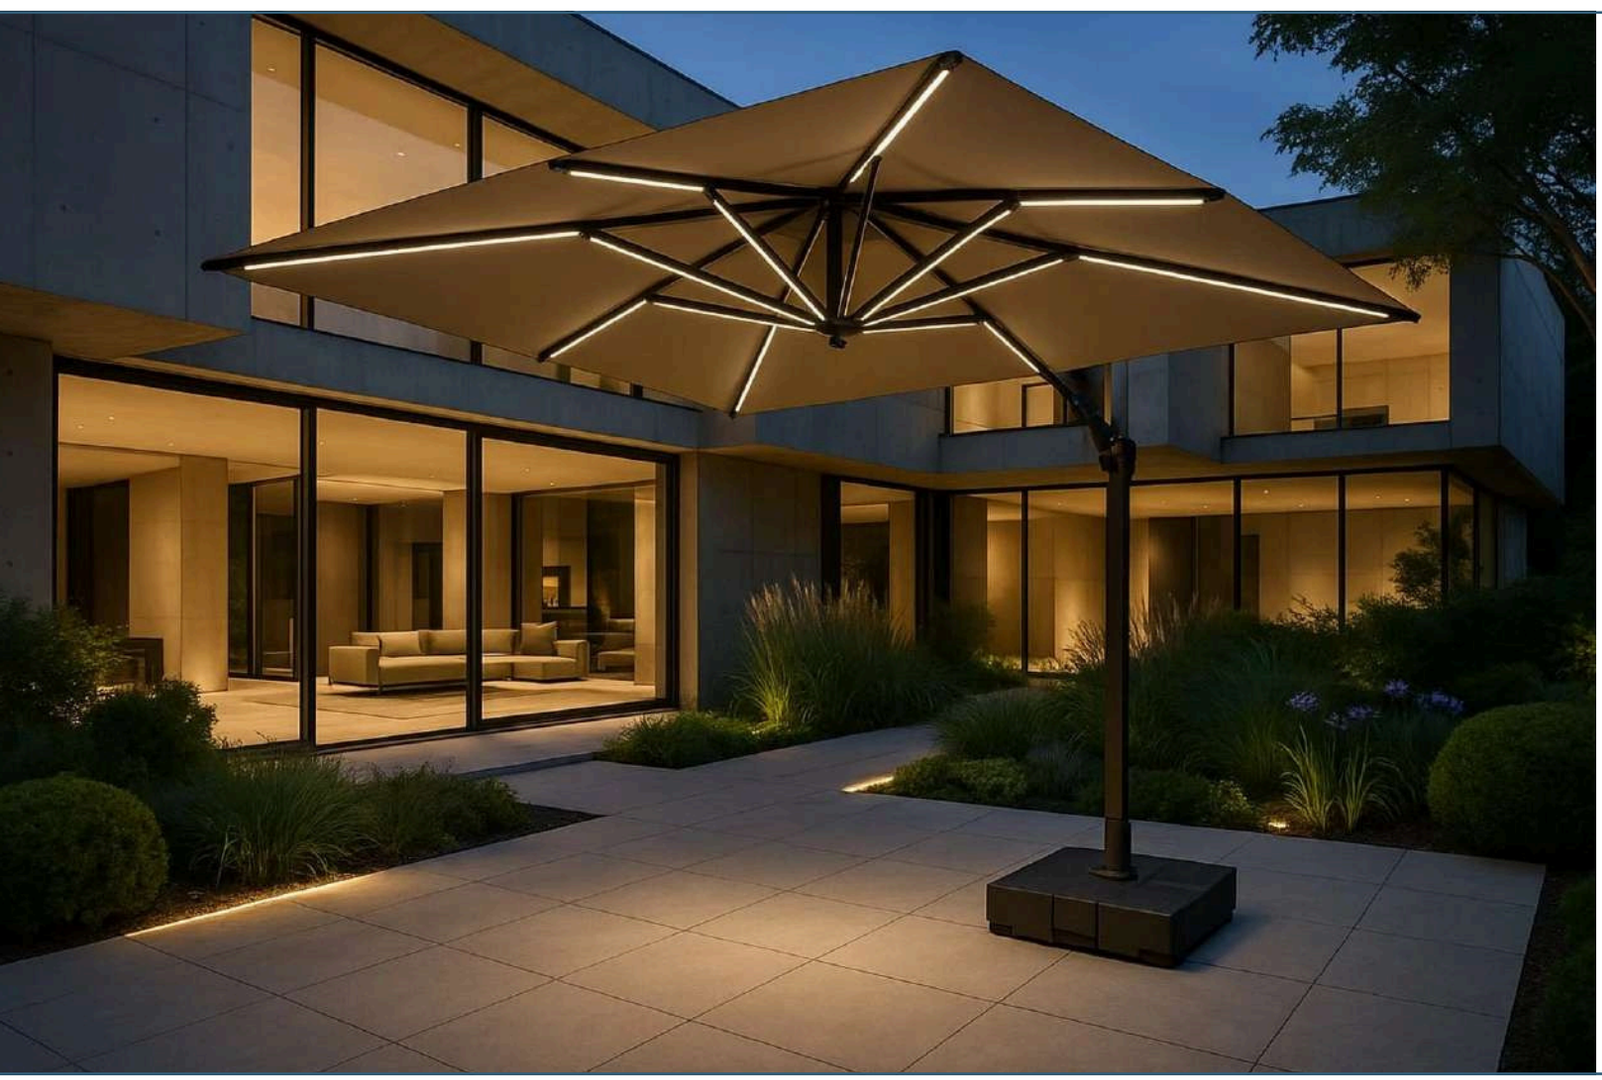

De aluminium parasols van Gridoma combineren modern design, praktische functies en duurzaamheid voor buitengebruik. Het stevige frame van gepoedercoat aluminium is uitstekend bestand tegen weersinvloeden en heeft een elegante, sobere uitstraling die past bij hoogwaardige terrassen, tuinen en ontspanningsruimtes.

Een belangrijk voordeel is het **draaibare mechanisme** , waarmee u de parasol in de gewenste richting kunt draaien met een soepele, nauwkeurige beweging. De parasol kan ook **zijdelings worden gekanteld,** , voor doeltreffende bescherming tegen de zon, ongeacht de stand van de zon gedurende de dag. Voor extra stabiliteit zijn de parasols verkrijgbaar met een **kunststof voet** (vulbaar voor extra gewicht) of met een **voet van graniet** , ideaal voor hoogwaardige projecten en plaatsen met veel wind.



Kenmerken

Baleinen



De baleinen zijn voorzien van elegante lichtbronnen die discreet langs het profiel zijn aangebracht. Ze zorgen voor een aangename, gelijkmatige verlichting, laten de buitenruimte mooi uitkomen en geven avonden buiten een verfijnde sfeer.



De baleinen zonder verlichting behouden een strak, modern ontwerp, met optimale stabiliteit en een eenvoudige, elegante uitstraling. Hun stevige constructie staat garant voor langdurige weerstand.

Voeten



De granieten voet biedt stevige, duurzame ondersteuning en is voorzien van geïntegreerde wielen om de parasol eenvoudig te verplaatsen. Elk wiel heeft een eigen rem om de parasol veilig op de gewenste plaats vast te zetten.



De kunststof parasolvoet is onderaan versterkt met twee metalen stangen in X-vorm, zwart gelakt voor een uniforme uitstraling en extra stevigheid. De robuuste constructie biedt langdurige stabiliteit. De voet kan met water of zand worden gevuld voor het gewicht dat nodig is om de parasol veilig vast te zetten.

Elektrisch



Met het bedieningspaneel schakelt u de ledverlichting met warm licht in en uit. Via de geïntegreerde USB-poort kunt u mobiele apparaten of andere compatibele accessoires opladen.



De parasol is voorzien van een efficiënt mini-zonnepaneel dat zonne-energie opvangt en de ledverlichting voedt. De leds werken daardoor zelfstandig, zonder aansluiting op het elektriciteitsnet of een andere voedingsbron. Dit bespaart energie, biedt veilig gebruik en maakt kabels en stopcontacten overbodig.

Verstellingen

Opening



De parasol opent en sluit met een draaigreep: door vooruit te draaien opent het doek geleidelijk, en door in de andere richting te draaien sluit het vlot en veilig. Het systeem is eenvoudig en intuïtief te bedienen.

Draaiing



De voet heeft een praktisch pedaal waarmee u de volledige parasol 360° kunt draaien. Door het pedaal in te drukken ontgrendelt u de centrale kolom en draait u de parasol snel en eenvoudig in de gewenste richting, voor optimale zonbescherming gedurende de hele dag.

Hoogte




De greep heeft een geïntegreerde verticale knop waarmee u de hoogte van de parasol eenvoudig verstelt. Druk op de knop om de kolom aan te passen. Bij het loslaten vergrendelt het systeem automatisch in het gewenste borggat, voor stabiel en veilig gebruik.

Draaiing parasoldoek



Met de verstelgreep draait u het parasoldoek in elke gewenste richting. Zo past u de zonwering snel en nauwkeurig aan en houdt u de zonnestralen tegen, ongeacht hun invalshoek.




Model	Referentie	Producttype	Kleur
Parasols			
	23-770	3x3m	Antracietgrijs
	23-770/LED	3x3m LED	Antracietgrijs
	23-771	3x3m	Bruin
	23-771/LED	3x3m LED	Bruin
Voeten			
	23-780	HDPE-voet	
	23-785	Granieten voet met wielen	
			

Opbergruimte



De opbergruimtes van Gridoma bieden een slimme, stijlvolle en bijzonder duurzame oplossing om uw tuin of terras op orde te houden. De constructies zijn gemaakt van hoogwaardig verzinkt staal, met moderne afwerkingen en een uitstekende weersbestendigheid. Ze behouden langdurig hun verzorgde uitstraling en beschermen alle opgeborgen spullen doeltreffend.

Elk tuinhuis combineert functionaliteit met modern design: brede deuren voor vlotte toegang, geïntegreerde ventilatie voor luchtcirculatie en een dak dat regenwater efficiënt afvoert. Het ruime interieur biedt veilige opbergruimte voor tuingereedschap, fietsen, tuinmeubelen, accessoires en seizoensmateriaal. Dankzij de stevige constructie en nauwkeurige verbindingen zijn de opbergruimtes van Gridoma stabiel en betrouwbaar in elk seizoen. De montage is duidelijk uitgewerkt en eenvoudig uit te voeren met de gedetailleerde instructies.

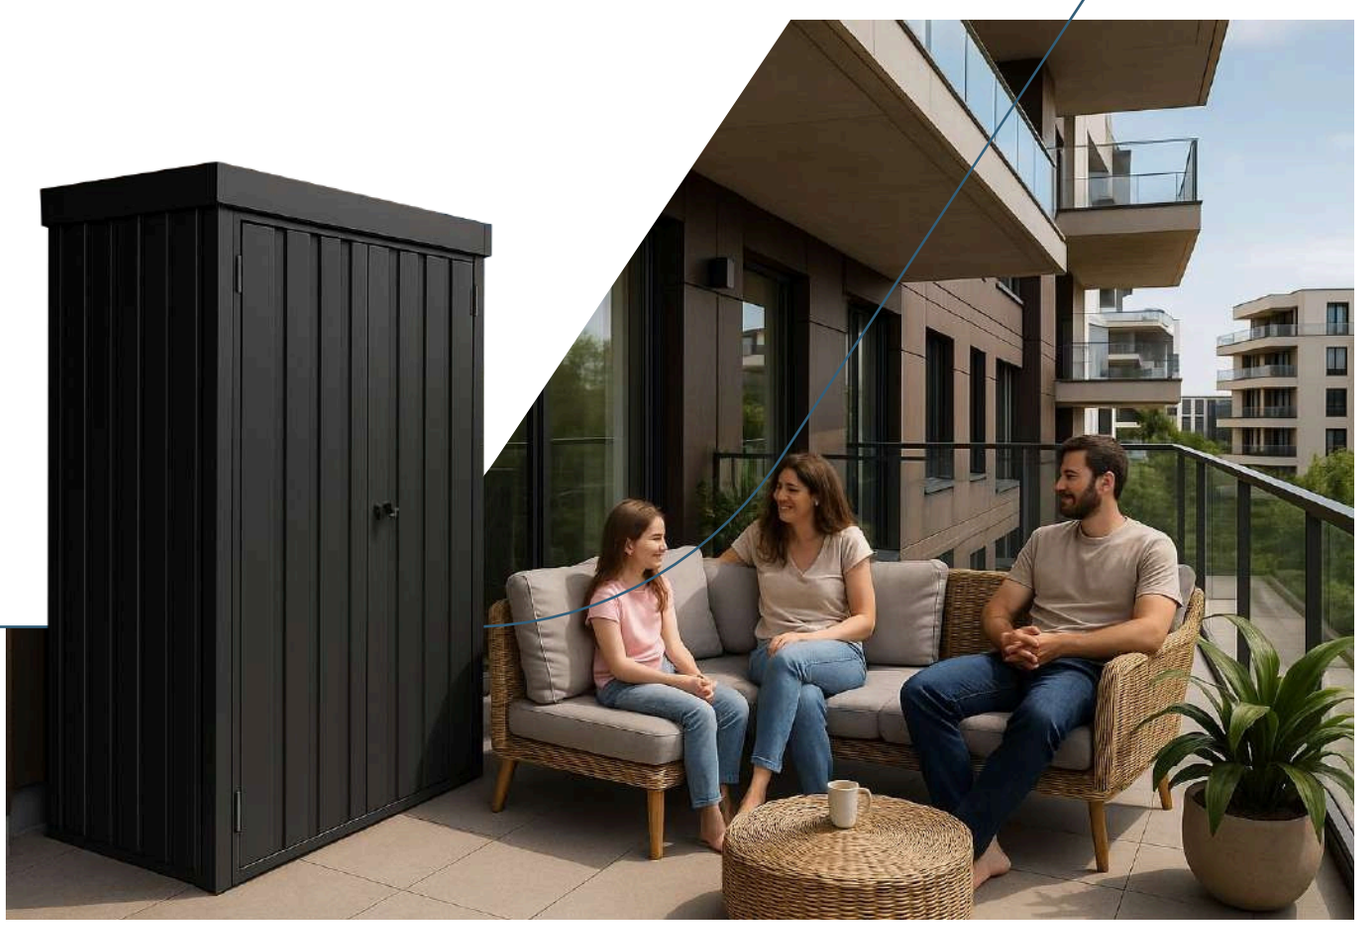

GridomaBox




Houd uw tuin altijd netjes en onderhoud uw volledige buitenruimte eenvoudiger. Met zijn moderne, elegante stijl past het tuinhuis Gridoma Box perfect bij uw tuinontwerp. De deur heeft twee scharnieren, twee sleutels en een draaigreep voor veilige, vlotte toegang tot uw tuingereedschap en materiaal. De deur is voorzien van 3 houders en 4 haken om gereedschap efficiënt op te bergen. Het frame bestaat uit verzinkte buizen van 1mm dik; het dak en de wanden zijn bekleed met verzinkte staalplaat van 0.4mm

dik, voor een lange levensduur en doeltreffende bescherming tegen weersinvloeden. De raampjes zijn gemaakt van massief polycarbonaat van 2mm dik. Het dak heeft twee dwarsstangen voor extra stevigheid en duurzaamheid. Voor een snelle, eenvoudige plaatsing wordt het tuinhuis geleverd met een metalen vloerframe. GridomaBox biedt dus het hele jaar door een veilige, duurzame opbergruimte voor uw tuingereedschap.



Totale afmetingen: L204 x l225 x H226cm



Drempelhoogte	187cm
Plafondhoogte	220cm
Deuropening	79cm
Verzinkt metalen bodemframe	INBEGREPEN
Regenpijp	2 STUKS
Kleur	ANTRACIETGRIJS RAL 7016
Sneeuwbelasting	150KG/m² • Dak met twee dwarsbalken voor extra stevigheid
Verpakking	2 dozen = 0.43 m³

Materiaal

Verzinkte buizen en plaat
- Constructie in verzinkte buizen van 1mm
- Dak en wanden in verzinkte plaat van 0.4mm
- Deur bekleed met plaatstaal van 0.6mm
- Ramen in massief polycarbonaat van 2mm


Accessoires

• 30-040	Metalen frame, 177x6cm, verzinkt staal
• 30-041	2 rechthoekige haken, 25x13x6cm, verzinkt staal
• 30-042	2 metalen legplanken, 70x24x9cm, verzinkt staal
• 30-043	Opklapbare legplank, 70x50x16cm, verzinkt staal


SolidBox



Het tuinhuis SolidBox is de ideale oplossing om uw tuingereedschap het hele jaar door op te bergen. Het brengt orde en veiligheid in uw tuin. Verzinkte buizen en staalplaat maken het bestand tegen corrosie en weersinvloeden. Het volledig waterdichte, hellende dak voert regenwater af en beschermt de opgeborgen spullen. Dankzij het moderne ontwerp past Solid Box harmonieus in uw tuin.

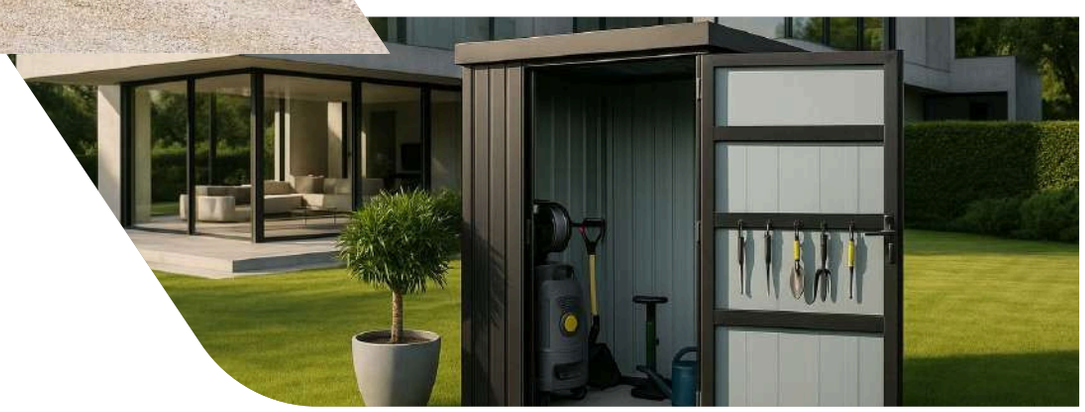

Totale afmetingen: L98 x l133 x H185cm / 98 D x 133 W

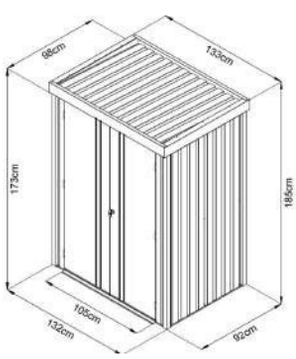

Nokhoogte	185 cm
Wandhoogte	173cm
Oppervlakte in m²	1.3m²
Oppervlakte buitenwanden	1.2m²
Volume	2.2m³
Totale buitenafmetingen	L133 x A98 cm
Binnenafmetingen	L132 x A92 cm
Deurafmetingen	L105 x H173cm

Materiaal

Verzinkte staalplaat in metallic grijs. Dak en wanden: 0,4 mm dik; deuren: 0,6 mm dik. Frame van verzinkt staal van 1,0 mm dik, met poedercoating.

Voordelen

• Thermisch verzinkte staalplaat met polyamidecoating • Hellend, waterdicht dak • Deuren met 2 gasveren voor goede windbestendigheid • Voorgemonteerde deur met stangen en haken voor gereedschap • Dak met 4 aluminium hoeken, goot en 2 waterafvoeropeningen • Ankers en schoren inbegrepen voor extra stabiliteit


Accessoires

• 30-040	Metalen frame, 177x6cm, verzinkt staal
• 30-041	2 rechthoekige haken, 25x13x6cm, verzinkt staal
• 30-042	2 metalen legplanken, 70x24x9cm, verzinkt staal
• 30-043	Opklapbare legplank, 70x50x16cm, verzinkt staal


SkyBox



Kies SkyBox voor een nette tuin. In dit duurzame, moderne tuinhuis bergt u tuingereedschap en andere werktuigen praktisch en overzichtelijk op. De vrijgekomen ruimte in uw tuin kunt u gebruiken voor bloemen of bomen. Het waterdichte, hellende dak voert regenwater af en houdt uw opgeborgen spullen goed beschermd.

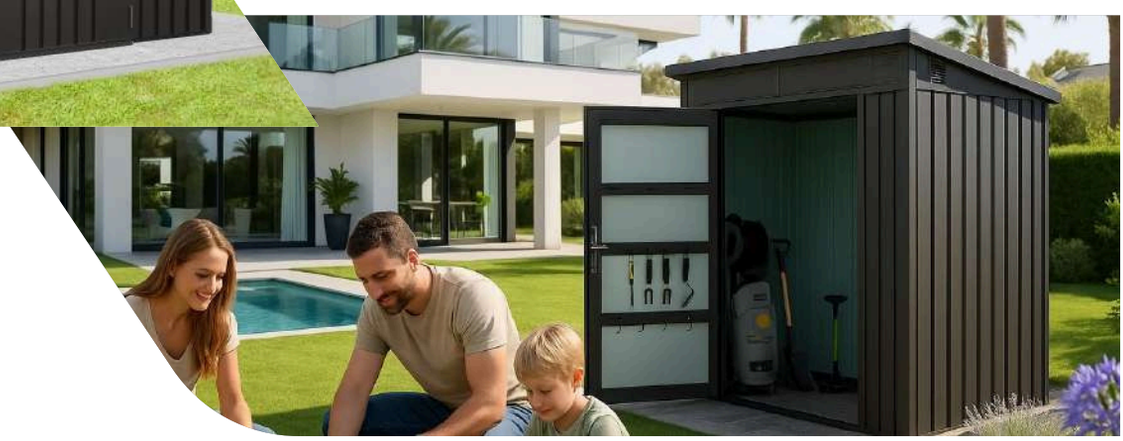

Totale afmetingen: L146 x l197 x H201cm / 146 D x 197 W



Nokhoogte	179cm
Wandhoogte	173cm
Oppervlakte in m²	2.8m²
Oppervlakte buitenwanden	2.5m²
Volume	4.5m³
Totale buitenafmetingen	L197 x A146 cm
Binnenafmetingen	L192 x A132 cm
Deurafmetingen	L86 x H173 cm

Materiaal

Verzinkte staalplaat. Dak en wanden: 0,4 mm dik; deuren en frames: 0,6 mm dik. Lichtkoepel van massief transparant PC van 2,0 mm dik, met uv-bescherming en aluminium frame. Ankers van verzinkt staal van 1,0 mm dik, met poedercoating.

Voordelen

• Thermisch verzinkte staalplaat met polyamidecoating • Hellend, waterdicht dak • Deuren met 2 gasveren voor goede windbestendigheid • Voorgemonteerde deur met stangen en haken voor gereedschap • Dak met 4 aluminium hoeken, goot en 2 waterafvoeropeningen • Ankers en schoren inbegrepen voor extra stabiliteit

Accessoires

• 30-040	Metalen frame, 177x6cm, verzinkt staal
• 30-041	2 rechthoekige haken, 25x13x6cm, verzinkt staal
• 30-042	2 metalen legplanken, 70x24x9cm, verzinkt staal
• 30-043	Opklapbare legplank, 70x50x16cm, verzinkt staal


WonderBox



Het tuinhuis WonderBox is de ideale oplossing om uw tuingereedschap het hele jaar door op te bergen. Het brengt orde en veiligheid in uw tuin. Verzinkte buizen en staalplaat maken het bestand tegen corrosie en weersinvloeden. Het volledig waterdichte, hellende dak voert regenwater af en beschermt de opgeborgen spullen. Dankzij het moderne ontwerp past Wonder Box harmonieus in uw tuin.



Totale afmetingen: 70 x 160 x 119 cm / 70 D x 160 L



Nokhoogte	185 cm
Wandhoogte	173cm
Oppervlakte in m²	1.3m²
Oppervlakte buitenwanden	1.2m²
Volume	2.2m³
Totale buitenafmetingen	L133 x A98 cm
Binnenafmetingen	L132 x A92 cm
Deurafmetingen	L105 x H173cm

Materiaal	Verzinkte staalplaat in metallic grijs. Dak en wanden: 0,4 mm dik; deuren: 0,6 mm dik. Frame van verzinkt staal van 1,0 mm dik, met poedercoating.
Voordelen	• Thermisch verzinkte staalplaat met polyamidecoating. Verzinkte stalen buizen voor het frame, met poedercoating • Deuren met 2 gasveren voor goede bescherming tegen wind • Voorgemonteerde deur met stangen en haken voor gereedschap • Dak met 4 aluminium hoeken


EasyBox Large



Houdt u graag orde in uw tuin? EasyBox biedt een even praktische als elegante opbergoplossing. In een tuinhuis organiseert u gereedschap en materiaal overzichtelijk en beschermt u het tegen weersinvloeden. Tuinhuizen zijn verkrijgbaar in hout, metaal of kunststof en in verschillende afmetingen, zodat u ze eenvoudig kunt aanpassen aan de beschikbare ruimte.



Totale afmetingen: L303 x l301 x H214 cm / 10'L x 10'W x 7'H



Wandhoogte	172cm
Oppervlakte in m²	9m²
Oppervlakte buitenwanden	8.5m²
Volume	14.6m³
Totale buitenafmetingen	L291xW291cm
Binnenafmetingen	W301XD303
Deurafmetingen	H170xW125cm

Materiaal	Frame van verzinkt staal van 0,6 mm dik. Panelen van verzinkte staalplaat van 0,25 mm dik.
Voordelen	• Duurzame constructie en dikker verzinkt staal maken dit tuinhuis bestand tegen roest en uv-stralen. Overlappende wandpanelen zijn bestand tegen water en vocht, voor zorgeloos gebruik in alle weersomstandigheden • Vier ventilatieopeningen die niet worden aangetast door zonlicht • Schuine deurdrempel voor vlotte toegang • Zadeldak dat waterophoping voorkomt • Geteste dakbelasting: 50 kg/m²

Accessoires	• 30-041	2 rechthoekige haken, 25x13x6cm, verzinkt staal
	• 30-044	4 metalen legplanken, 34x25x86cm, verzinkt staal
	• 30-045	2 ovale haken, 7x6x7cm, verzinkt staal, 1 doos
	• 30-046	4 grondankers, 7x6x7cm, verzinkt staal

Easybox






Houdt u graag orde in uw tuin? EasyBox biedt een even praktische als elegante opbergoplossing. In een tuinhuis organiseert u gereedschap en materiaal overzichtelijk en beschermt u het tegen weersinvloeden.

De tuinhuizen zijn gemaakt van verzinkt staal en verkrijgbaar in verschillende afmetingen, passend bij de beschikbare ruimte in uw tuin. De deur schuift open. Ventilatieopeningen in de wanden zorgen voor een voortdurende luchtcirculatie.

Totale afmetingen: L174 x l236 x H206cm



Nokhoogte	172cm
Wandhoogte	172cm
Oppervlakte in m²	4.1m²
Oppervlakte buitenwanden	3.6m²
Volume	6.2m³
Totale buitenafmetingen	L236 x A174 cm
Binnenafmetingen	L226 x A162 cm
Deurafmetingen	L105 x H170cm

Materiaal	Frame van verzinkt staal van 0,6 mm dik. Dak en wanden van gekleurde verzinkte staalplaat van 0,25 mm dik.
Voordelen	De duurzame constructie en het dikkere verzinkte staal maken dit tuinhuis bestand tegen roest en uv-stralen. Overlappende wandpanelen zijn bestand tegen water en vocht, voor zorgeloos gebruik in alle weersomstandigheden • Vier ventilatieopeningen die niet worden aangetast door zonlicht • Schuine deurdrempel voor vlotte toegang • Dakontwerp dat waterophoping voorkomt • Geteste dakbelasting: 50 kg/m²

Accessoires	• 30-041	2 rechthoekige haken, 25x13x6cm, verzinkt staal
	• 30-044	4 metalen legplanken, 34x25x86cm, verzinkt staal
	• 30-045	2 ovale haken, 7x6x7cm, verzinkt staal, 1 doos
	• 30-046	4 grondankers, 7x6x7cm, verzinkt staal


Easybox Junior



Houdt u graag orde in uw tuin? EasyBox biedt een even praktische als elegante opbergoplossing. In dit tuinhuis organiseert u gereedschap en materiaal overzichtelijk en beschermt u het tegen weersinvloeden. De tuinhuizen zijn gemaakt van verzinkt staal en verkrijgbaar in verschillende afmetingen, passend bij uw tuin. De deur schuift open. Ventilatieopeningen in de wanden zorgen voor een voortdurende luchtcirculatie.



Totale afmetingen: L110x W151x H194cm / 4'L x 5'Wx 6'H



Wandhoogte	167cm
Oppervlakte in m²	2m²
Oppervlakte buitenwanden	2m²
Volume	2.3m³
Totale buitenafmetingen	L151 cm x A110 cm
Binnenafmetingen	L141 cm x A98 cm
Deurafmetingen	H165xL61cm
Deurafmetingen	H165xL61cm

Materiaal

Verzinkt stalen frame 0.6mm; verzinkte plaat 0.25mm voorgelakt voor het dak en de wanden.

Voordelen

- Stevige constructie van verzinkt staal, langdurig bestand tegen roest en uv-straling. De overlappende wandpanelen zijn bestand tegen water en vocht, voor zorgeloos gebruik bij elk weer.
- Vier ventilatieopeningen, bestand tegen blootstelling aan zonlicht.
- Schuine drempel voor gemakkelijke toegang.
- Dak ontworpen om waterophoping te voorkomen.
- Dakbelastingstest: 50 kg/m².


Accessoires

• 30-041	2 rechthoekige haken, 25x13x6cm, verzinkt staal
• 30-044	4 metalen legplanken, 34x25x86cm, verzinkt staal
• 30-045	2 ovale haken, 7x6x7cm, verzinkt staal, 1 doos
• 30-046	4 grondankers, 7x6x7cm, verzinkt staal


Goodbox



De tuinkast GoodBox biedt een praktische, moderne opbergruimte waarin uw tuingereedschap veilig beschermd is tegen weersinvloeden. Met legplanken en haken houdt u alles overzichtelijk en snel bereikbaar. De verzinkte staalplaat maakt de kast duurzaam en corrosiebestendig, zodat u er jarenlang plezier van hebt. GoodBox heeft 4 ventilatieopeningen die uw gereedschap tegen vocht beschermen en onaangename geuren voorkomen na een seizoen zonder gebruik.

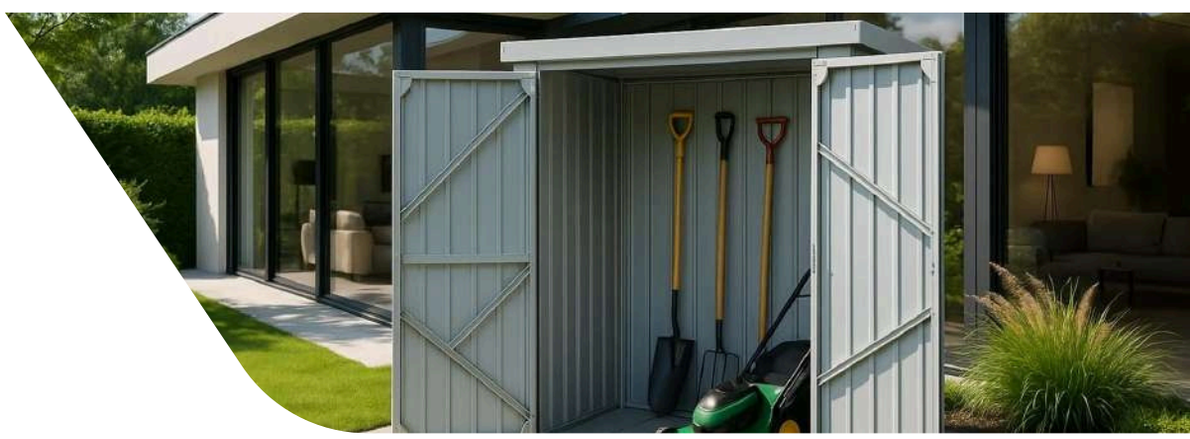

Totale afmetingen: L81 x l140 x H180 cm



Wandhoogte	170cm
Oppervlakte in m²	1.1m²
Oppervlakte buitenwanden	1.0m²
Volume	1.8m³
Totale buitenafmetingen	L140 x A81 cm
Binnenafmetingen	L140 x A77 cm
Deurafmetingen	L116 x H170cm

Materiaal

Frame in verzinkt staal van 0,6mm; verzinkte plaat van 0,25-0,6mm voor de bekleding.

Voordelen

- Stevig en duurzaam: verzinkt staal voor gebruik buiten het hele jaar door, bestand tegen roest, verrotting, schimmel, brand en water.
- Dubbele scharnierdeur voor volledige toegang aan de voorzijde, met slot, handgreep en sleutel.
- Eenvoudige montage dankzij nauwkeurige fabricage.
- Onderhoudsvrije buitenopbergruimte.
- Schuin dak voor een vlotte waterafvoer.

Accessoires

• 30-041	2 rechthoekige haken, 25x13x6cm, verzinkt staal
• 30-044	4 metalen legplanken, 34x25x86cm, verzinkt staal
• 30-045	2 ovale haken, 7x6x7cm, verzinkt staal, 1 doos
• 30-046	4 grondankers, 7x6x7cm, verzinkt staal


Goodbox Junior



De tuinkast GoodBox Junior biedt een praktische, moderne opbergruimte waarin uw tuingereedschap veilig beschermd is tegen weersinvloeden. Met legplanken en haken houdt u alles overzichtelijk en snel bereikbaar. De verzinkte staalplaat maakt de kast duurzaam en corrosiebestendig, zodat u er jarenlang plezier van hebt. De kast heeft 4 ventilatieopeningen die uw gereedschap tegen vocht beschermen en onaangename geuren voorkomen na een seizoen zonder gebruik.



Totale afmetingen: L81 x l98 x H180 cm

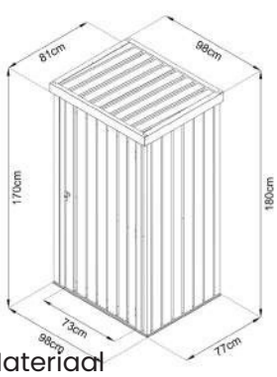

Wandhoogte	170cm
Oppervlakte in m²	0.8m²
Oppervlakte buitenwanden	0.8m²
Volume	1.3m³
Totale buitenafmetingen	L98 x A81 cm
Binnenafmetingen	L98 x A77 cm
Deurafmetingen	L73 x H170cm

Materiaal

Frame in verzinkt staal van 0,6mm; verzinkte plaat van 0,25-0,6mm voor de bekleding.

Voordelen

• Stevig en duurzaam: verzinkt staal voor gebruik buiten het hele jaar door, bestand tegen roest, verrotting, schimmel, brand en water.
• Enkele scharnierdeur voor volledige toegang aan de voorzijde, met slot, handgreep en sleutel.
• Eenvoudige montage dankzij nauwkeurige fabricage.
• Onderhoudsvrije buitenopbergruimte.
• Schuin dak voor een vlotte waterafvoer.

Accessoires

• 30-041	2 rechthoekige haken, 25x13x6cm, verzinkt staal
• 30-044	4 metalen legplanken, 34x25x86cm, verzinkt staal
• 30-045	2 ovale haken, 7x6x7cm, verzinkt staal, 1 doos
• 30-046	4 grondankers, 7x6x7cm, verzinkt staal

SmartBin




Wilt u de minder fraaie afvalcontainers in uw tuin aan het zicht onttrekken? Smartbin biedt een elegante, praktische oplossing. Het ruime ontwerp biedt plaats aan 2 afvalcontainers van 240 liter naast elkaar. De verzinkte buizen maken de constructie stevig en duurzaam. SmartBin heeft een frame van verzinkte buizen van 0.6mm dik voor extra stevigheid. Dak en wanden zijn bekleed met verzinkte staalplaat van 0.25mm dik. De twee ventilatieopeningen zorgen voor voldoende luchtcirculatie om schimmelvorming te voorkomen.





Totale afmetingen: L101 x l158 x H134cm



Hoogte achterzijde	113cm
Oppervlakte in m²	1.59m²
Oppervlakte buitenwanden	1.4m²
Volume	1.5m³
Totale buitenafmetingen	L158 x A101 cm
Binnenafmetingen	L149 x A96 cm
Deurafmetingen	L135 x H124cm
Containerinhoud	2 x 240L

Materiaal	Verzinkt stalen frame 0,6mm; plaat galvanisé de 0,25-0,6mm.
Voordelen	• Duurzaam en bestand tegen weersinvloeden. • Waterdicht, brand- en uv-bestendig; egale kleuren, onderhoud eenvoudig. • De voordeuren openen voor vlotte toegang tot de afvalcontainers • Geschikt voor 2 x 240 liter; het deksel kan worden opgetild om afval in de containers te plaatsen


SmartBin Single



Wilt u de minder fraaie afvalcontainer in uw tuin aan het zicht onttrekken? Smartbin Single biedt een elegante, praktische oplossing. Het ruime ontwerp biedt plaats aan één afvalcontainer van 240 liter. De verzinkte buizen maken de constructie stevig en duurzaam. Dak en wanden zijn bekleed met verzinkte staalplaat van 0.25mm dik. De twee ventilatieopeningen zorgen voor voldoende luchtcirculatie om schimmelvorming te voorkomen.



Totale afmetingen: L101 x l104 x H134 cm / 3'L x 3'W x 4'H



Hoogte achterzijde	113cm
Oppervlakte in m²	1.0m²
Oppervlakte buitenwanden	0.9m²
Volume	1.0m³
Totale buitenafmetingen	L104 x A101 cm
Binnenafmetingen	L96 x A96 cm
Deurafmetingen	L81 x H124cm
Containerinhoud	1 x 240L

Materiaal	Verzinkt stalen frame 0,6mm; plaat galvanisé de 0,25-0,6mm.
Voordelen	• Duurzaam en bestand tegen weersinvloeden. • Waterdicht, brand- en uv-bestendig; egale kleuren, eenvoudig onderhoud. • De voordeuren openen voor vlotte toegang tot de afvalcontainer • Geschikt voor 1 x 240 liter; het deksel kan worden opgetild om afval in de container te plaatsen


SquareBin



SquareBin biedt een elegante, praktische oplossing om afvalcontainers in uw tuin aan het zicht te onttrekken. Het ruime ontwerp biedt plaats aan één afvalcontainer van 240 liter. De verzinkte buizen maken Smartbin stevig en duurzaam. De berging is ontworpen om extreme weersomstandigheden zonder extra bescherming te weerstaan. MultiBin heeft een frame van verzinkte buizen van 0.6mm dik voor extra stevigheid. Dak en wanden zijn bekleed met verzinkte staalplaat van 0.25mm dik. De twee ventilatieopeningen zorgen voor voldoende luchtcirculatie om schimmelvorming te voorkomen.



Totale afmetingen: L80 x l80 x H122 cm / 31,5‘« x 31,5»’ x 48’’



Wandhoogte	122cm
Oppervlakte in m²	0.64m²
Oppervlakte buitenwanden	0.64m²
Volume	0.78m³
Totale buitenafmetingen	L80 x A80 cm
Binnenafmetingen	L80 x A80 cm
Deurafmetingen	L80 x H100cm
Containerinhoud	1 x 240L

Materiaal	Cadre en acier galvanisé de 0,6-0,8mm ; tôle d’acier van verzinkt staal 0,25mm.
Voordelen	• Duurzaam en bestand tegen weersinvloeden. • Waterdicht, brand- en uv-bestendig; egale kleuren, eenvoudig onderhoud. • De voordeuren openen voor vlotte toegang tot de afvalcontainer • Geschikt voor 1 x 240 liter; het deksel kan worden opgetild om afval in de container te plaatsen

Superior Chest




De SuperiorChest van 400 liter is de ideale oplossing voor het opbergen van spullen in de tuin en voldoet aan uiteenlopende opbergbehoeften. Het moderne ontwerp en de hoogwaardige materialen bieden een efficiënte, duurzame bergplaats voor speelgoed, barbecuegerei en tuinkussens. SuperiorChest heeft een stevig frame en wanden van verzinkt staal, met verhoogde weerstand tegen weersinvloeden, corrosie en uv-stralen.

Het elegante ontwerp en de duurzame materialen maken SuperiorChest een uitstekende keuze voor uw tuin. Met zijn ruime inhoud en slimme indeling is deze opbergkist een nuttig, onmisbaar tuinaccessoire.




Totale afmetingen: L130 x l61 x H62cm



Wandhoogte	60cm
Oppervlakte in m²	0.79m²
Oppervlakte buitenwanden	0.79m²
Volume	400L
Totale buitenafmetingen	L132 x A62 cm
Binnenafmetingen	L126 x A56 cm

Materiaal	Voorgelakte verzinkte staalplaat: deksel 0,6mm; wanden 0,4mm.
Voordelen	• Ideaal voor het opbergen van tuin- en zwembadaccessoires: kussens, zitkussens, dekens, tuingereedschap en voer voor dieren. • Regenwaterdicht en afsluitbaar • 2 gasveren voor het comfortabel openen van het deksel • Maximale belasting: 80 kg • Maximale belasting van het deksel: 50 kg

Set van 2 haken



Afmetingen	L130 x l61 x H62cm
Maximale belasting: 10 kg per haak	
Materiaal	Verzinkte staalplaat, 0,6mm

Voordelen:

• Geschikt voor de meeste T- of D-vormige stelen.

• Per twee te gebruiken voor langer gereedschap • Geschikt voor ladders of trapjes • Verzinkte haken, bestand tegen roest • Stevig, stijf ontwerp • Eenvoudige montage met 2 schroeven




Set van 2 legplanken

Afmetingen	L130 x l61 x H62cm
Maximale belasting: 5 kg per legplank	
Materiaal	Gelakte verzinkte staalplaat. Deksel: 0,6 mm dik; wanden: 0,4 mm dik.

Voordelen: • Praktisch: houd uw gereedschap binnen handbereik in de speciaal ontworpen vakken • Veilig: bewaar voorwerpen die kinderen of huisdieren niet mogen aanraken hoog op de stalen legplanken • Eenvoudige montage: te gebruiken met het metalen accessoireframe SU-TS02. Zonder schroeven






Kleine haak

Afmetingen	L130 x l61 x H62cm
Maximale belasting: 10 kg per haak	
Materiaal	Gelakte verzinkte staalplaat. Deksel: 0,6 mm dik; wanden: 0,4 mm dik.


Voordelen: • Geschikt voor de meeste T- of D-grepen • Per twee te gebruiken voor langer gereedschap • Geschikt voor ladders of trapjes • Verzinkte haken, bestand tegen roest • Stevig, stijf ontwerp



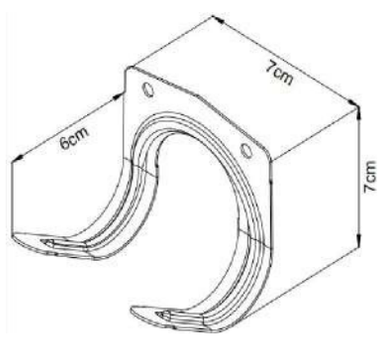

Carport Alfa


Productcode: **23-719**

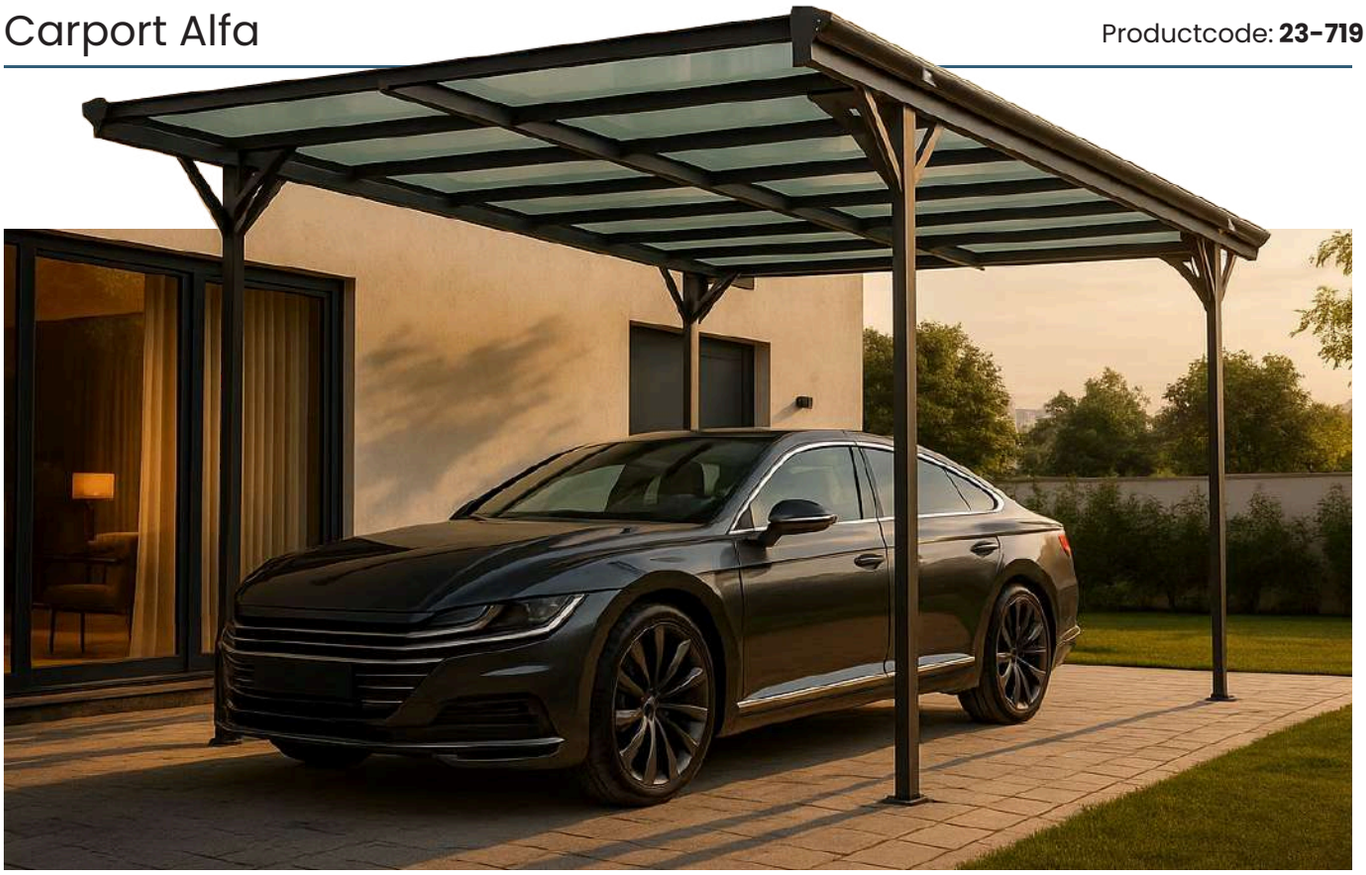

Bescherm uw wagen stijlvol en doeltreffend met deze hoogwaardige aluminium carport voor één wagen. Hij biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en uv-stralen. Met royale afmetingen van 3050x5030mm en een hoogte van 2320mm staat uw wagen veilig, schoon en beschut.

Hoogwaardig polycarbonaatdak
Het dak is gemaakt van transparant meerwandig polycarbonaat van 6mm dik in rookgrijs, met een uitstekende balans tussen zonwering en transparantie. Polycarbonaat staat bekend om zijn duurzaamheid en slagvastheid. De dikte van 6mm biedt extra bescherming tegen weersinvloeden. De geïntegreerde uv-beschermlaag voorkomt aantasting en verkleuring, zodat uw wagen blijvend beschermd is tegen schadelijke zonnestralen.

Eenvoudige montage
Met een schroefmachine en wat handigheid kan iedereen deze carport vlot monteren. Bevestig de carport op een stevige ondergrond voor een doeltreffende verankering.

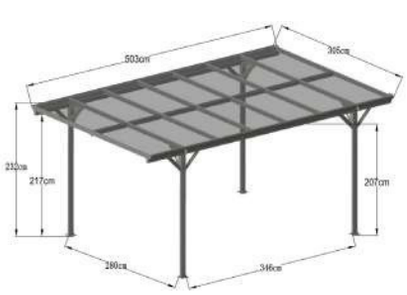

Kleur	Antracietgrijs RAL 7016; rookgrijs polycarbonaat
Dikte	Polycarbonaatdak 6mm
Materiaal	Aluminium frame, dak van meerwandig polycarbonaat
Afmetingen	3050x5030x2320 mm

Carport Omega


Productcode: **23-718**



Bescherm uw wagen stijlvol en doeltreffend met deze hoogwaardige aluminium carport voor één wagen. Hij biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en uv-stralen. Met royale afmetingen van 3000x5050mm en een hoogte van 2190mm staat uw wagen veilig, schoon en beschut.

Voordelen en functionaliteit
Deze carport beschermt uw wagen en past als stijlvol designelement harmonieus in elke buitenomgeving. Dankzij het slimme ontwerp en het meegeleverde montagemateriaal is de plaatsing eenvoudig en snel. De aluminium carport biedt een veilige, doeltreffende beschutting tegen regen, sneeuw en felle zon en houdt uw wagen langdurig schoon en beschermd.

Design en duurzaamheid
Het aluminium frame in grijs RAL 7016 biedt stevigheid en stabiliteit en geeft de omgeving een moderne, verfijnde uitstraling. Het aluminium is behandeld tegen corrosie en weersinvloeden, voor een lange levensduur.

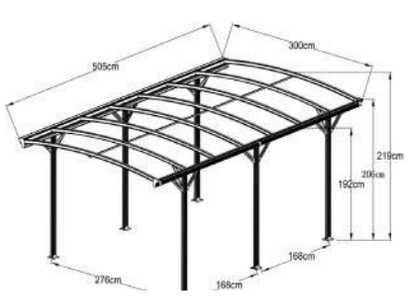

Kleur	Antracietgrijs RAL 7016; rookgrijs polycarbonaat
Dikte	Polycarbonaatdak 6mm
Materiaal	Aluminium frame, dak van meerwandig polycarbonaat
Afmetingen	3000x5050x2190 mm

Model	Referentie	Producttype	Oppervlakte
Gridomabox	30-000	Tuinhuis	5m^2
Solidbox	30-002	Opbergkast	
Skybox	30-003	Tuinhuis	
Easybox	30-004	Tuinhuis	4m^2
Easybox	30-004/1	Bodemframe voor tuinhuis	4m^2
Smartbin	30-005	Afvalcontainerberging	1.5m^2
Goodbox	30-006	Opbergkast met dubbele deur	1.1m^2
Goodbox	30-007	Opbergkast met metalen bodemframe	0.8m
Easybox	30-008	Tuinhuis	^{2} ^{2}9m
Easybox	30-009	Tuinhuis	2m^2
Smartbin	30-010	Berging voor 1 afvalcontainer	1m^2
Multibin	30-011	Modulaire berging voor 1 afvalcontainer	0.6m
Wonderbox	30-012	Opbergkast	^{2} ^{2}1.1m
Superiorchest	30-030	Opbergkist 400L	
Superiorchest	30-033	Opbergkist 600L	
	30-040	Metalen frame	
	30-041	Set rechthoekige haken	
	30-042	Set van 2 metalen legplanken	
	30-043	Opklapbare legplank	
	30-044	Set van 4 metalen legplanken	
	30-045	Set van 2 ovale haken	
	30-046	Set van 4 metalen grondankers	



Brievenbussen



De brievenbussen van Gridoma combineren dagelijks gebruiksgemak met modern design en uitzonderlijke stevigheid. Hoogwaardig verzinkt staal biedt uitstekende bescherming tegen corrosie, weersinvloeden en slijtage, zodat de brievenbussen langdurig hun verzorgde uitstraling behouden.

Hun sobere ontwerp en strakke lijnen passen bij elke woning, van moderne huizen tot klassieke woonprojecten. Elke brievenbus heeft een ruime inwerpopening, een voordeur met veilige sluiting en zorgvuldig uitgewerkte details die uw post beschermen tegen vocht en stof.



Model



Referentie
50-
857/7016

Afmetingen
2000/600/250mm



Referentie
50-
857/8017

Afmetingen
2000/600/250mm



Referentie
26-032

Afmetingen
305/325/96mm



Referentie
26-019/1

Afmetingen
320/220/100mm



Referentie
26-025

Afmetingen
370/365/100mm

Model



Referentie
26-027

Afmetingen
350/450/97mm



Referentie
26-005

Afmetingen
240/400/85mm



Referentie
26-001

Afmetingen
405/255/90mm



Referentie
26-028

Afmetingen
365/365/108mm



Referentie
26-026

Afmetingen
370/365/100mm




POST
POST
POST


Kunsthaag en vezelcementafsluiting



Gridoma biedt een hoogwaardige selectie materialen voor bescherming, uitstraling en privacy in buitenruimtes, die perfect aansluiten bij moderne aluminium afsluitingen. Daartoe behoren draadgaas met PVC-bekleding in kunsthaaguitvoering en vezelcementplaten: twee veelzijdige, duurzame oplossingen voor woon- en bedrijfsprojecten.


Het kunsthaaggaas bestaat uit verzinkte draad die volledig met PVC is bekleed, voor een uitstekende weerstand tegen weersinvloeden, uv-stralen en corrosie. De natuurlijke uitstraling van een dichte haag biedt meer privacy, een gelijkmatige afscherming en het hele jaar door een aangenaam uitzicht, zonder onderhoud.

Deze oplossing is ideaal om metalen afsluitingen of technische zones af te schermen en om een groene, moderne en duurzame zichtbarrière te creëren. Vezelcementplaten zijn ontworpen voor projecten die langdurige stabiliteit en een moderne architecturale uitstraling vereisen. Ze bestaan uit cement, versterkende vezels en minerale additieven en zijn bestand tegen vocht, schimmel, temperatuurschommelingen en impact. Hun egale oppervlak en neutrale kleuren zorgen voor een elegante, eigentijdse uitstraling. Ze zijn ideaal als aanvulling op aluminium afsluitingen, als plintbekleding of voor duurzame decoratieve panelen.

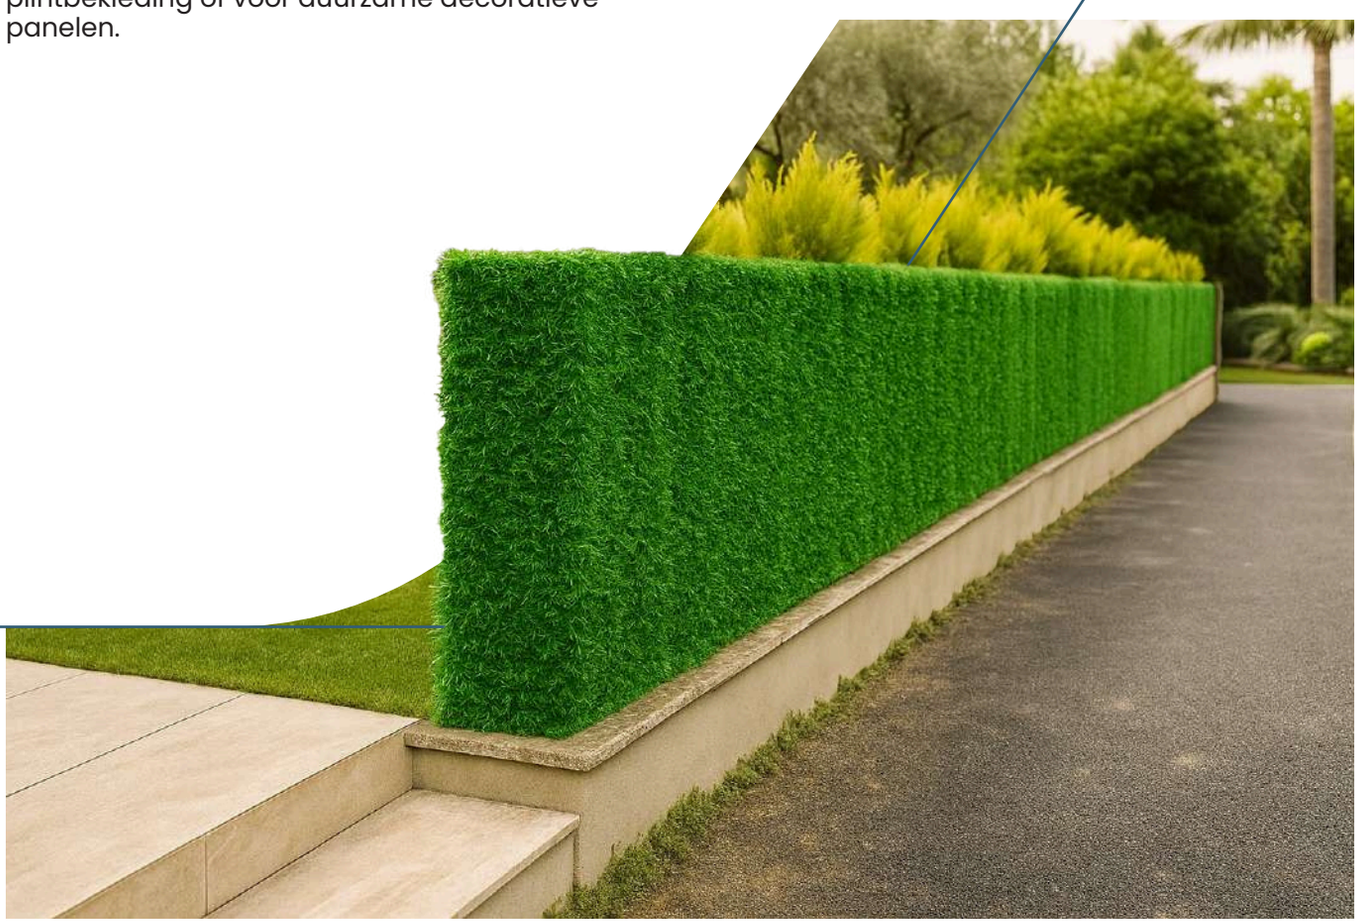

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur	Dikte
	23-609	625x2500mm	Naturel	8mm
	23-600	600x2440mm	Ivoor	8mm
	23-610	1220x2440mm	Ivoor	8mm
	23-630	300x2440mm	Ivoor	8mm
	23-602	600x2440mm	Spacegrijs	8mm
	23-612	1220x2440mm	Spacegrijs	8mm
	23-632	300x2440mm	Spacegrijs	8mm
	23-601	600x2440mm	Lichtgrijs	8mm
	23-611	1220x2440mm	Lichtgrijs	8mm
	23-631	300x2440mm	Lichtgrijs	8mm
 **Blindklinknagel voor vezelcement**	48-1620/RAL7016	4.8x16x20mm	Grijs RAL 7016	
	48-1620/RAL7016	4.8x16x20mm	Grijs RAL 7016	
	48-1620/RAL7016	4.8x16x20mm	Grijs RAL 7016	
	48-1620/RAL7016	4.8x16x20mm	Grijs RAL 7016	
	48-1620/RAL9002	4.8x16x20mm	Grijswit RAL 9002	

Model	Referentie	Afmetingen	Kleur	Dikte
 **Maas 50x50mm**	32-010	1x10m	Groen	1.6mm x 2 draden
	32-010/1	1x5m	Groen	1.6mm x 2 draden
	32-012	1.2x10m	Groen	1.6mm x 2 draden
	32-012/1	1.2x5m	Groen	1.6mm x 2 draden
	32-015	1.5x10m	Groen	1.6mm x 2 draden
	32-015/1	1.5x5m	Groen	1.6mm x 2 draden
	32-017	1.7x10m	Groen	1.6mm x 2 draden
	32-017/1	1.7x5m	Groen	1.6mm x 2 draden
	32-020	2x10m	Groen	1.6mm x 2 draden
	32-020/1	2x5m	Groen	1.6mm x 2 draden
 **Maas 50x50mm**	32-017/Gri	1.7x10m	Grijs	1.6mm x 2 draden
	32-020/Gri	2x10m	Grijs	1.6mm x 2 draden

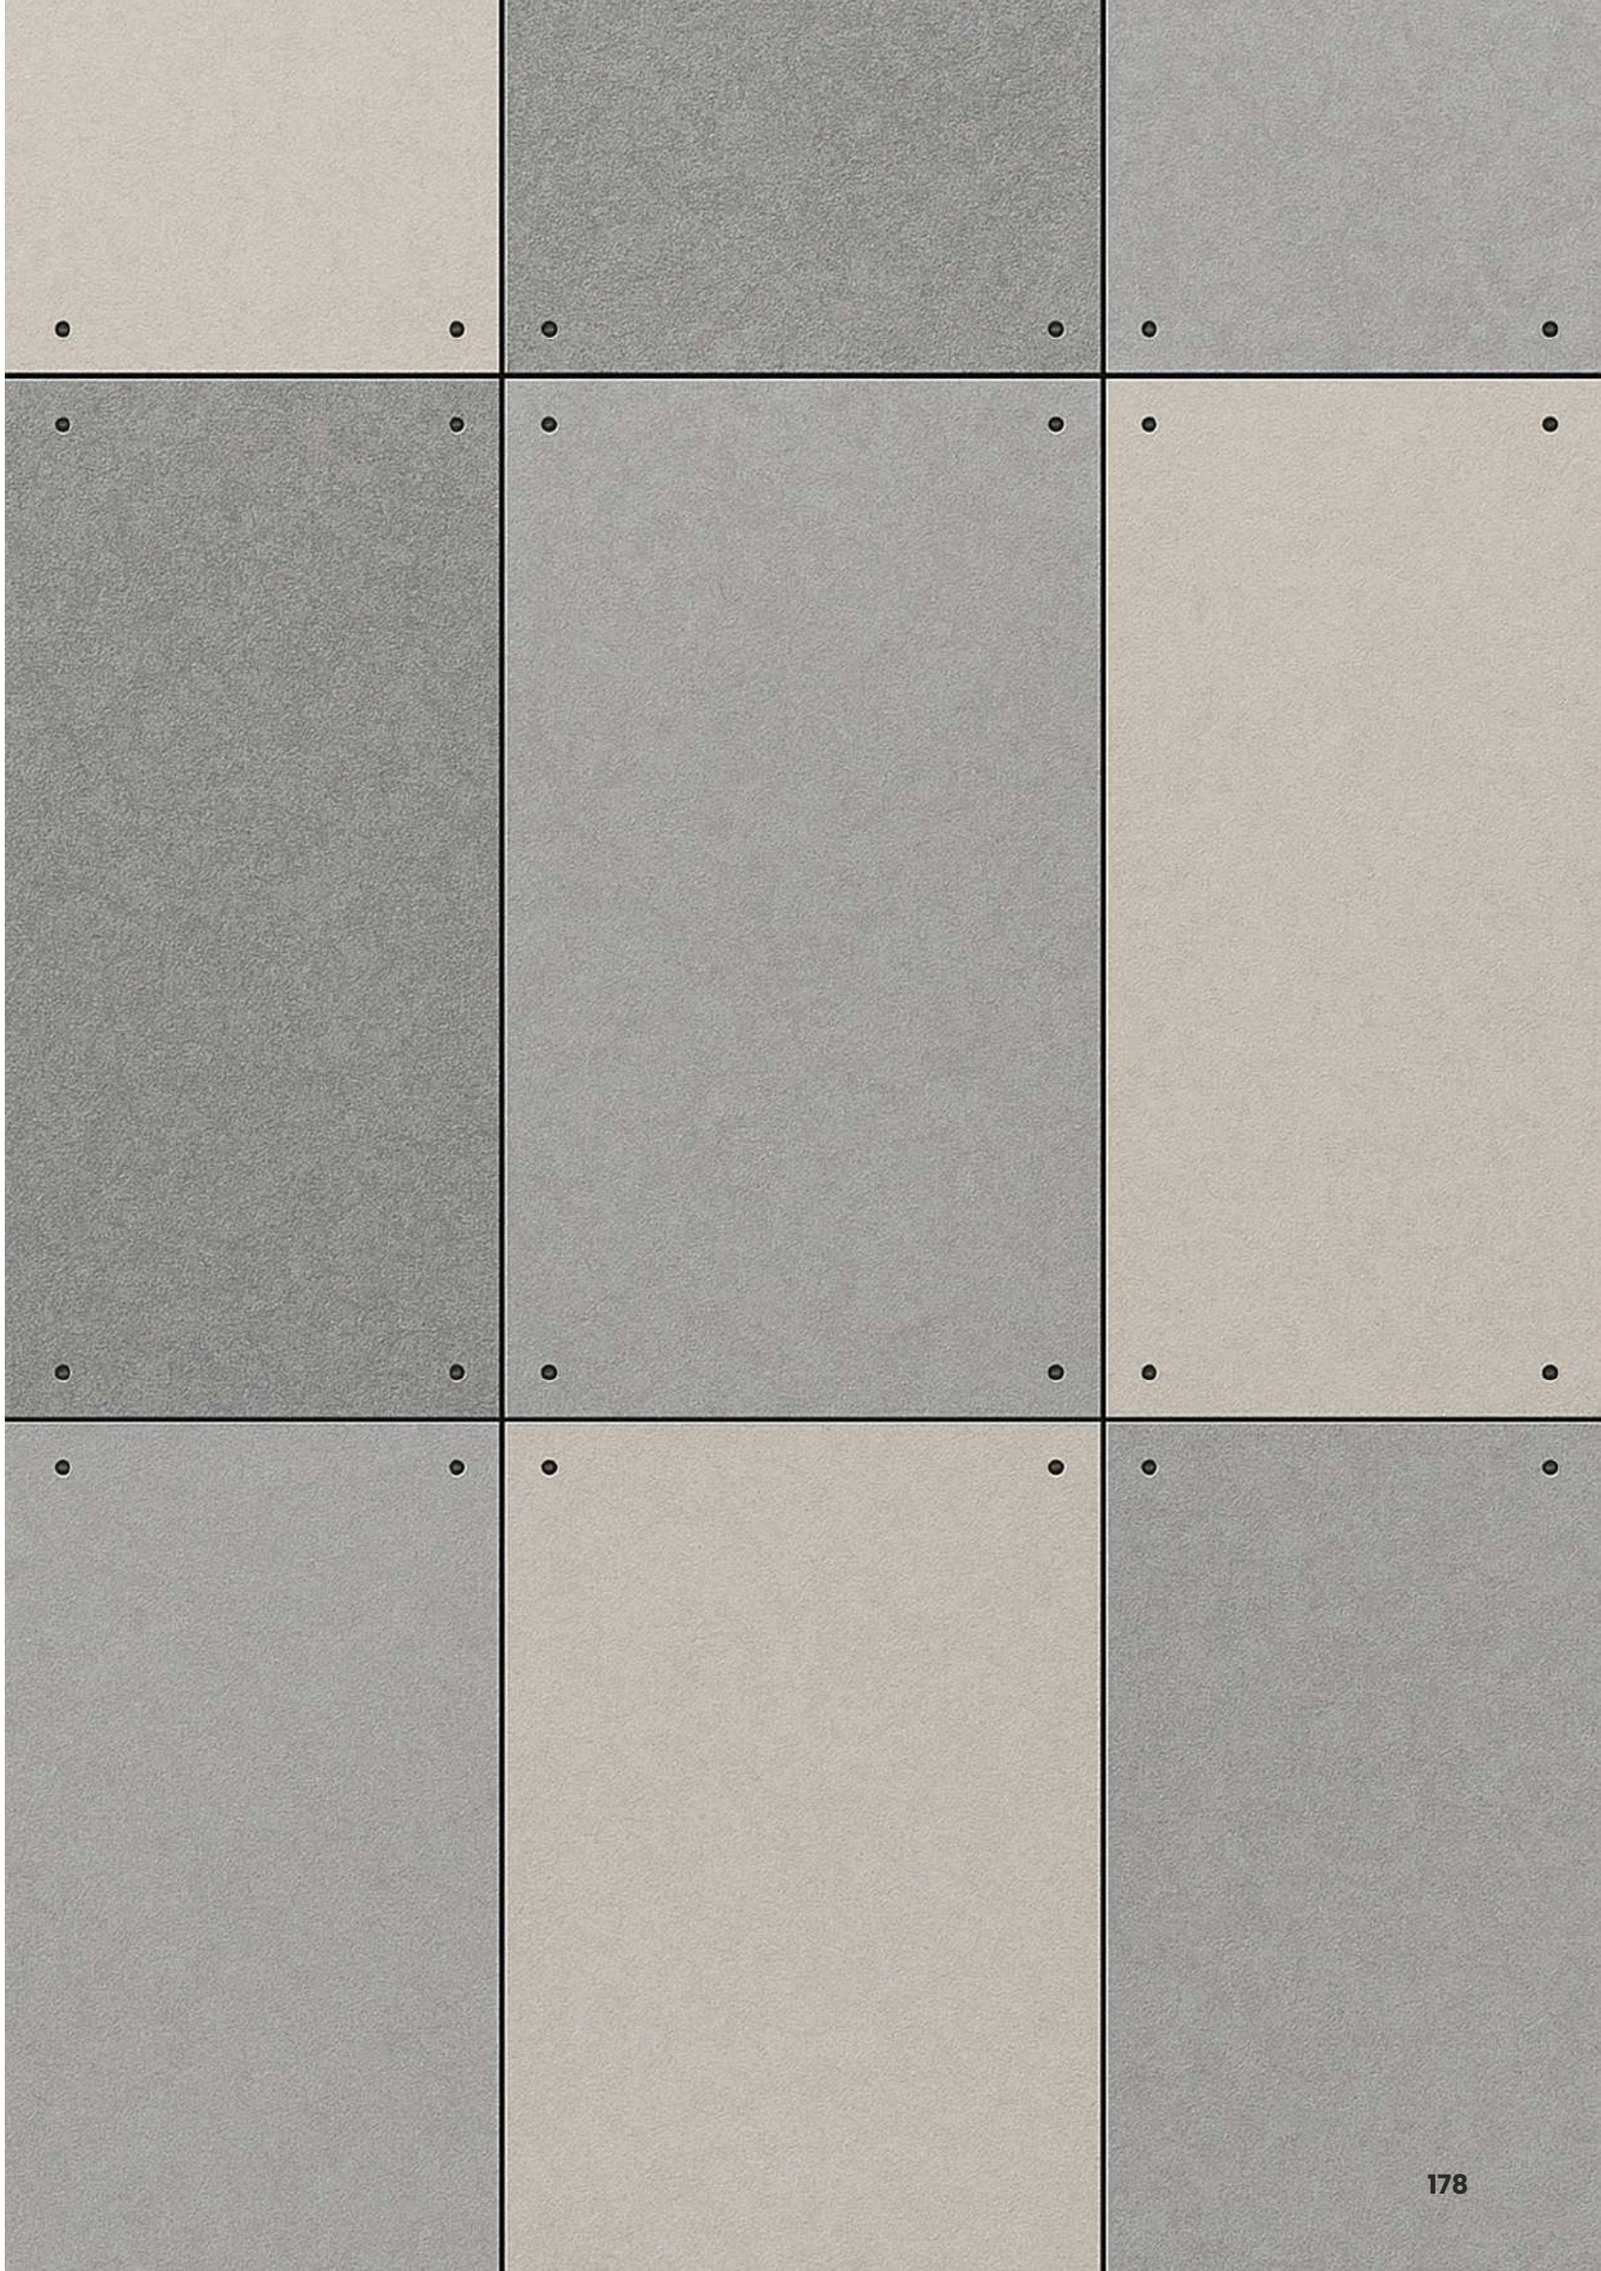


Verlichtings-armaturen



De aluminium verlichtingsarmaturen van Gridoma combineren modern design, een hoog lichtrendement en uitzonderlijke stevigheid voor buitengebruik. Elk armatuur is gemaakt van hoogwaardig aluminium met poedercoating voor extra bescherming tegen weersinvloeden, corrosie en verkleuring, een lange levensduur en een verzorgde uitstraling.

Het sobere ontwerp en de strakke lijnen passen harmonieus in elke omgeving, van terrassen en tuinpaden tot architecturale gevels en ontspanningsruimtes. De zachte, gelijkmatige en doeltreffende verlichting creëert een warme, uitnodigende sfeer en laat moderne tuinen en architecturale details mooi uitkomen.

De verlichtingsarmaturen van Gridoma zijn voorzien van de nieuwste ledtechnologie en combineren een laag energieverbruik met hoogwaardige verlichting en uitstekende betrouwbaarheid. De montage is eenvoudig en snel. De stevige constructie biedt betrouwbare prestaties in elk seizoen.

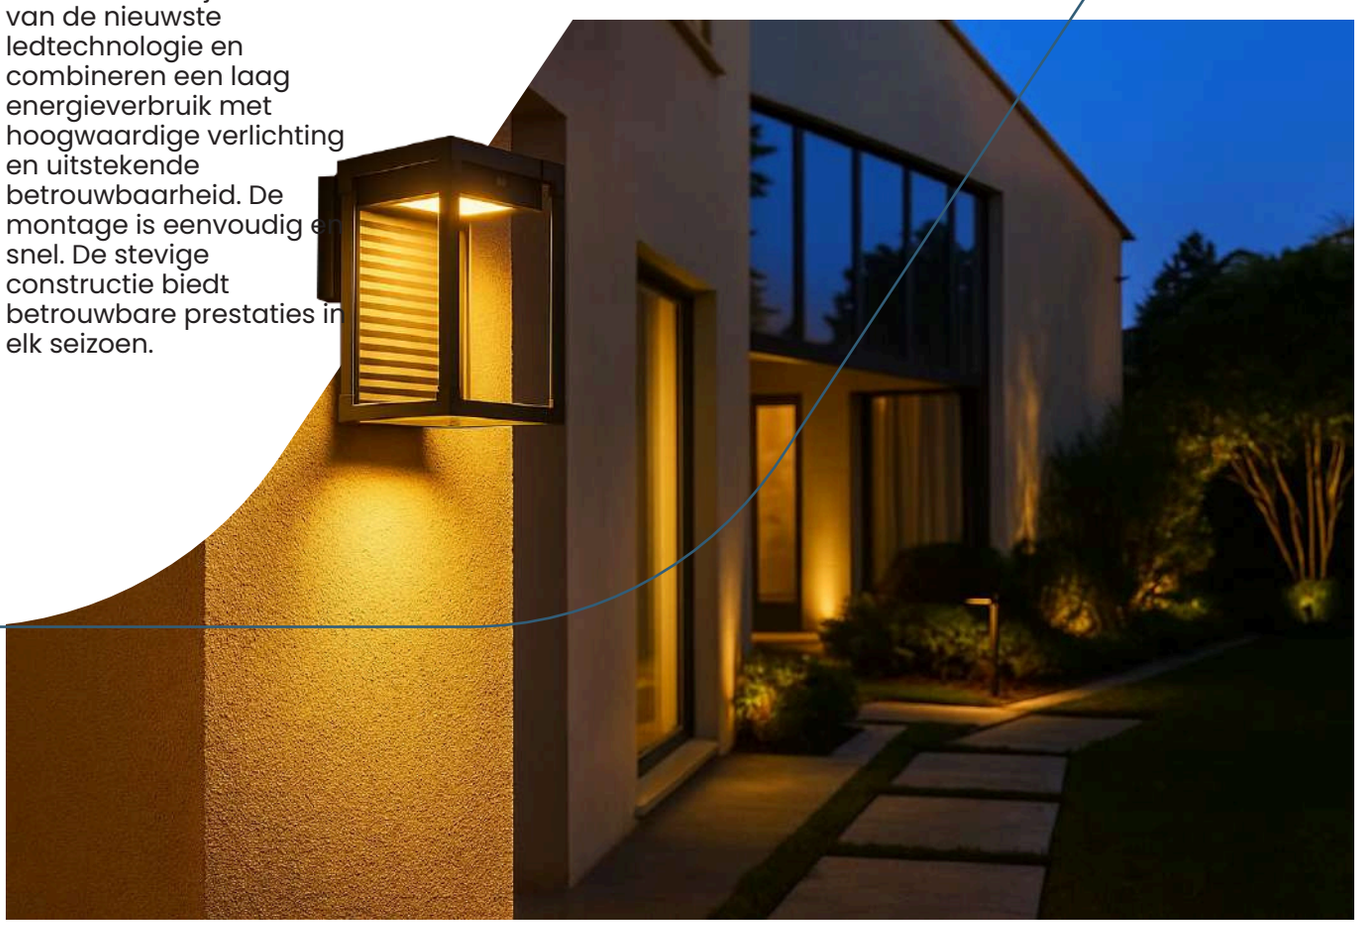

Staande buitenlamp

RANI



Productreferentie	39-001
Lamp inbegrepen	nee
Beschermingsgraad	IP44
Maximaal vermogen	40W
Fitting	E27
Spanning	220-240W
Afmetingen	80 x 600 mm
Materiaal	aluminium

Buiten-wandlamp

RANI



Productreferentie	39-003
Lamp inbegrepen	nee
Lichtkap	kunststof
Beschermingsgraad	IP44
Maximaal vermogen	40W
Fitting	E27
Spanning	220-240W
Afmetingen	80 x 108 x 167 mm
Materiaal	aluminium

Staande buitenlamp

AXIS



Productreferentie	39-021
Lamp inbegrepen	nee
Lichtkap	kunststof
Beschermingsgraad	IP44
Maximaal vermogen	60W
Fitting	E27
Spanning	220-240W 50Hz
Afmetingen	188 x 148 x 600 mm
Materiaal	aluminium

Staande buitenlamp

LUGO, LED



Productreferentie	39-010
Lamp inbegrepen	ja
Beschermingsgraad	IP54 IP54
Spanning	220-240W 50Hz
Lamptype	CREE LED COB 8W, 195lm
Afmetingen	108 x 650 mm
Materiaal	aluminium

Buiten-wandlamp **SOLIS,** LED, zonne-paneel



Productreferentie	39-033
Accu	3.7V 1*1800mAh 18650 lithium
Lamp inbegrepen	ja
Lichtkap	glas
Beschermingsgraad	IP54
Zonnepaneel	17W
Lamptype	LED SMD 36 Everlight, 3.5W
Afmetingen	80 x 108 x 167 mm
Materiaal	aluminium

Buiten-
wandlamp

AXIS



Productreferentie	39-023
Lamp inbegrepen	nee
Lichtkap	kunststof
Beschermingsgraad	IP44
Maximaal vermogen	40W
Fitting	E27
Spanning	220-240W
Afmetingen	80 x 108 x 167 mm
Materiaal	aluminium

Staande
buitenlamp

LUGO, LED,
Zonne-
paneel



Productreferentie	39-031
Accu	3.7V 1*1800mAh 18650 lithium
Lamp inbegrepen	ja
Lichtkap	glas
Zonnepaneel	17W
Lamptype	LED SMD 36 Everlight, 3.5W
Afmetingen	188 x 148 x 600 mm
Materiaal	aluminium

Buiten-
lamp
AXIS



Productreferentie	39-024
Lamp inbegrepen	nee
Lichtkap	kunststof
Beschermingsgraad	IP44
Maximaal vermogen	40W
Fitting	E27
Spanning	220-240W
Afmetingen	80 x 108 x 167 mm
Materiaal	aluminium

Buiten-
lamp
LUGO,
LED




Productreferentie	39-014
Lamp inbegrepen	ja
Beschermingsgraad	IP54
Zonnepaneel	17W
Lamptype	CREE LED COB 8W, 195lm
Afmetingen	108 x 220 mm
Materiaal	aluminium

Buiten-
lamp
SOLIS,
LED,
zonne-
paneel



Productreferentie	39-034
Accu	3.7V 1*1800mAh 18650 lithium
Lamp inbegrepen	ja
Lichtkap	glas
Beschermingsgraad	IP54
Zonnepaneel	17W
Lamptype	LED SMD 36 Everlight, 3.5W
Afmetingen	188 x 148 x 302 mm
Materiaal	aluminium

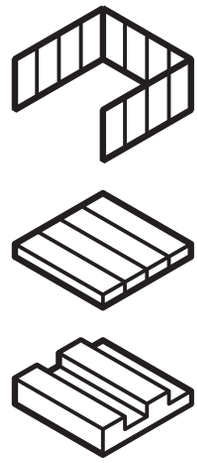

WPC-afsluitingen, terras- en wandbekleding

WPC-producten combineren de elegantie van natuurlijk hout met de sterkte van moderne materialen en bieden duurzame oplossingen voor terrassen, afsluitingen, wandbekleding en andere buitenprojecten. Het hout-kunststofcomposiet (WPC) is uitstekend bestand tegen vocht, uv-stralen en temperatuurschommelingen, zonder voortdurend onderhoud. Of u nu een ontspannende buitenruimte of een moderne, duurzame afsluiting wilt creëren, WPC-panelen en -profielen geven elk project een verfijnde, natuurlijke uitstraling. De ruime keuze aan kleuren en afwerkingen biedt ontwerpvrijheid en een uitstekend evenwicht tussen uitstraling en functionaliteit.







Wat is WPC (Wood Plastic Composite)?

WPC is een innovatief materiaal van gerecycleerde houtvezels en sterke polymeren. Dit mengsel combineert de natuurlijke uitstraling van hout met de duurzaamheid van kunststof en biedt een modern, praktisch en milieuvriendelijk alternatief.

Belangrijkste kenmerken: • Samenstelling: gerecycleerd hout en polymeren • Productie: extrusie of co-extrusie met beschermlaag • Duurzaamheid: bestand tegen water, schimmel, insecten en uv-stralen • Weinig onderhoud: lakken of verven is niet nodig • Milieuvriendelijk: gemaakt van gerecycleerde materialen

Duurzaam en weersbestendig - - barst, roest en scheurt niet.

Milieuvriendelijk - gemaakt van recycleerbare materialen, met een lange levensduur.

Voordelen



Moderne, uniforme uitstraling - behoudt een hoogwaardige uitstraling in alle weersomstandigheden.

Weinig onderhoud - hoeft niet regelmatig geverfd of gelakt te worden.

Soorten WPC

Enkelvoudig geëxtrudeerd WPC

Gemaakt door een mengsel van hout en polymeren te extruderen. Voordelen: • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding • Natuurlijke uitstraling die op hout lijkt • Veelzijdig, verkrijgbaar in meerdere kleuren en afwerkingen

Gecoëxtrudeerd WPC

Heeft een extra beschermlaag die via co-extrusie rond de WPC-kern wordt aangebracht. Voordelen: • Sterke bescherming tegen verkleuring door uv-stralen • Hoogwaardige uitstraling met fijnere texturen en stabiele kleuren • Minimaal onderhoud: eenvoudig te reinigen

Gecoëxtrudeerde WPC-plank met Surlyn®-beschermlaag



Bij co-extrusie wordt een buitenlaag van Surlyn® aangebracht, hetzelfde geavanceerde materiaal dat voor golfballen wordt gebruikt. Deze laag maakt de plank uitzonderlijk bestand tegen krassen, verkleuring en vlekken. Ze vormt een duurzame barrière tegen uv-stralen, vocht en chemische invloeden en behoudt langdurig de kleur en natuurlijke houtuitstraling. De kern bestaat uit een optimaal mengsel van houtvezels en gerecycleerde polymeren, voor een hoge vormstabiliteit en stijfheid.

Het resultaat: een WPC-plank van de nieuwste generatie, met hoogwaardige duurzaamheid en uitstraling.

Samenstelling





De WPC-plank is ontworpen voor maximale duurzaamheid en behoudt haar vorm en uitstraling, ook na jaren blootstelling aan zon, regen en temperatuurschommelingen.

Het extrusieproces


Elke WPC-plank krijgt vorm via een uiterst nauwkeurig extrusieproces. Composietkorrels van houtvezels en polymeren worden gesmolten en door een gekalibreerde matrijs geperst. De uiteindelijke textuur wordt in deze fase aangebracht en geeft het oppervlak een natuurlijke, uniforme uitstraling en een dichte, homogene binnenstructuur. Nauwkeurige controle van temperatuur en druk zorgt voor constante kwaliteit, perfecte hechting tussen de lagen en een lange levensduur.



Afsluitingen en afsluitingspanelen

WPC-afsluitingen combineren de natuurlijke uitstraling van hout met de sterkte en duurzaamheid van moderne materialen. De composietlamellen en -panelen zijn waterbestendig, rotten niet en hebben geen bijzonder onderhoud nodig. Ze blijven jarenlang elegant. De systemen zijn eenvoudig te plaatsen met aluminium palen of op bestaande constructies, als praktische en stijlvolle afbakening van tuinen en erven.

Realisaties

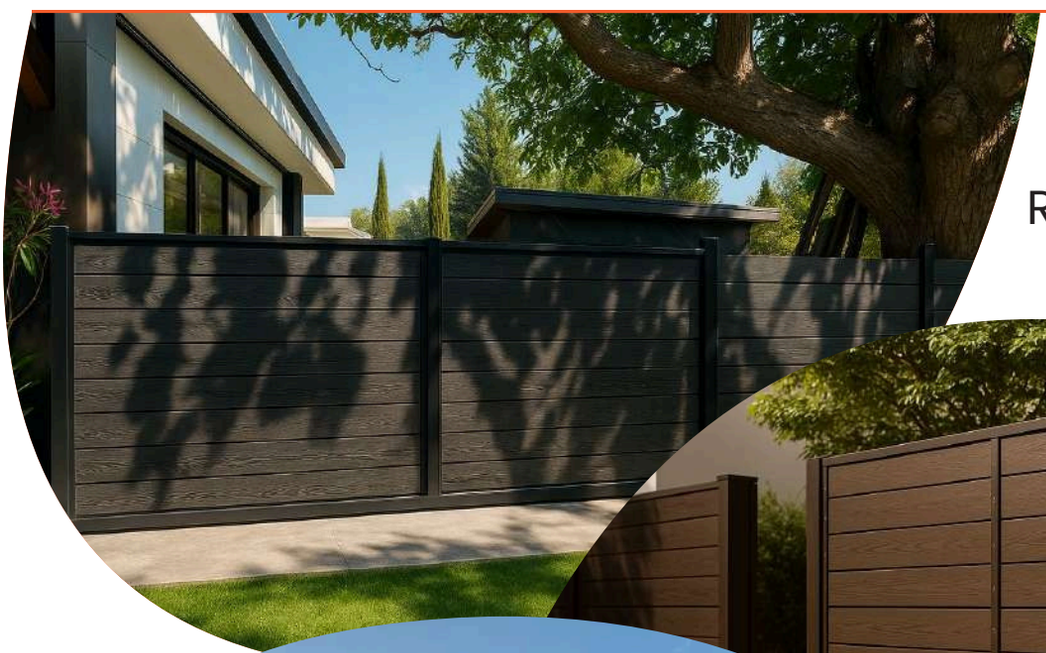





Bevestig de metalen voetplaat op het beton op de vastgelegde plaats. Zet de aluminium palen stevig vast en plaats daarna de WPC-lamellen en afdekprofielen. Volg de stappen voor verticale uitlijning en bevestiging voor een uniforme, veilige afwerking.



3D WPC-afsluitingsplank

21x120mm, lengte 2000/4000mm



Kleur	zwart	bruin
Ref. code	60-501	60-500

Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	60% houthars, 35% polym., 5% add.
Dikte	21mm
Breedte	120mm
Lengte	2000, 4000mm
Dichtheid	1350kg/m3
Buigsterkte	28-29.95 MPa
Elasticiteitsmodulus	3700-4200 N/mm2
Wateropname (24 u)	0%-0.3%
Zwelling (24 u)	0%-0.02%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.12%-0.28%
Textuur	Hout

WPC-planken (Wood Plastic Composite) bieden een moderne, duurzame oplossing voor binnen- en buitenprojecten. Ze combineren de natuurlijke uitstraling van hout met de sterkte van polymeren.

Deze planken zijn ideaal voor afsluitingen, buitengevels en andere woon- of bedrijfsruimtes. Ze bestaan uit 60% houthars en 35% polymeren en hebben een dichtheid van ongeveer 1.2 g/cm³, wat ze bijzonder bestand maakt tegen water en uv-stralen. De planken zijn verkrijgbaar in lengtes van 2 en 4 meter, vragen minimaal onderhoud en hebben 2 jaar garantie tegen fabricagefouten.



3D WPC-afsluitingsplank, ruitprofiel

20.5x120mm, lengte 2000/4000mm



Kleur	zwart	bruin
Ref. code	60-503	60-502

Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	60% houthars, 35% polym., 5% add.
Dikte	21mm
Breedte	120mm
Lengte	2000, 4000mm
Dichtheid	1350kg/m3
Buigsterkte	28-29.95 MPa
Elasticiteitsmodulus	3700-4200 N/mm2
Wateropname (24 u)	0%-0.3%
Zwelling (24 u)	0%-0.02%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.12%-0.28%
Textuur	Hout

WPC-lamellen (Wood Plastic Composite) met ruitprofiel bieden een moderne, stijlvolle en duurzame oplossing voor afsluitingen en buitengevels. Het ruitvormige ontwerp zorgt voor een elegante, eigentijdse uitstraling, ideaal voor woon- en bedrijfsprojecten met oog voor detail en verfijning.

Deze lamellen bestaan uit 60% houtvezels en 35% polymeren en hebben een dichtheid van ongeveer 1.2 g/cm³. Dit maakt ze uitstekend bestand tegen water, uv-stralen en temperatuurschommelingen.





Afsluitingsplank

20x150mm, lengte 2000/4000/2500mm




Kleur	zwart	bruin
Ref.	23-511	23-512
code	23-511	23-512

Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	60% houthars, 35% polym., 5% add.
Dikte	20mm
Breedte	150mm
Lengte	2000, 2500, 4000mm
Dichtheid	647 kg/m³
Buigsterkte	28-29.95 MPa
Elasticiteitsmodulus	3700-4200 N/mm2
Wateropname (24 u)	0%-0.3%
Zwelling (24 u)	0%-0.02%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.12%-0.28%
Textuur	Geborsteld

Kies de bruine, gestreepte WPC-afsluitingsplank voor een opvallende, duurzame afsluiting. Het lijnenpatroon geeft extra elegantie en past perfect in moderne buitenruimtes.

Belangrijkste voordelen: • Aantrekkelijk ontwerp: het lijnenpatroon geeft een aangename, eigentijdse uitstraling • Duurzame constructie: het composiet biedt mechanische sterkte en stabiliteit • Uv- en vochtbestendig: ontworpen om verkleuring en langdurige blootstelling aan vocht te weerstaan • Milieuvriendelijk: gemaakt van recycleerbare materialen en draagt bij aan milieubescherming

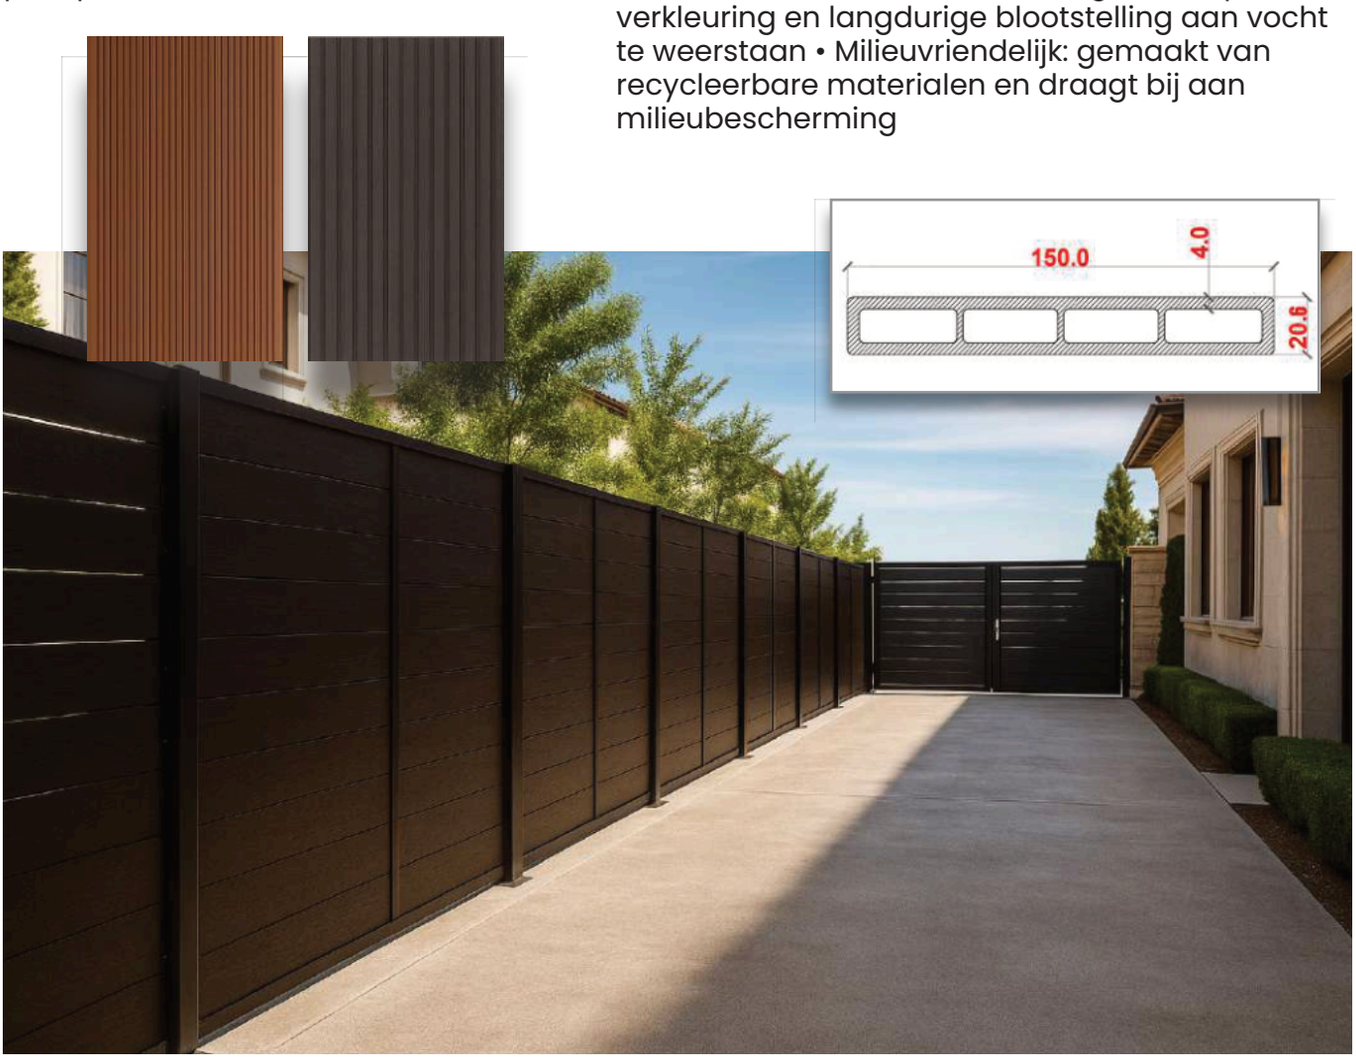

Dubbelzijdige 3D WPC-afsluitingsplank

21x150mm, lengte 4000mm



Kleur	zwart	bruin
Ref. code	60-551	60-550

Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	60% houthars, 35% polym., 5% add.
Dikte	21mm
Breedte	120mm
Lengte	4000mm
Dichtheid	396.83 kg/m³
Buigsterkte	28-29.95 MPa
Elasticiteitsmodulus	3700-4200 N/mm2
Wateropname (24 u)	0%-0.3%
Zwelling (24 u)	0%-0.02%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.12%-0.28%
Textuur	Hout

WPC-planken (Wood Plastic Composite) bieden een moderne, duurzame oplossing voor binnen- en buitenprojecten. Ze combineren de natuurlijke uitstraling van hout met de sterkte van polymeren.

Deze planken zijn ideaal voor afsluitingen, buitengevels en andere woon- of bedrijfsruimtes. Ze bestaan uit 60% houthars en 35% polymeren en hebben een dichtheid van ongeveer 1.2 g/cm³, wat ze bijzonder bestand maakt tegen water en uv-stralen. De planken zijn verkrijgbaar in lengtes van 2 en 4 meter, vragen minimaal onderhoud en hebben 2 jaar garantie tegen fabricagefouten.



Afsluitingsplank

20.6x150mm, lengte 2000/2500/4000mm







Kleur	zwart	bruin	beige
Ref. code	23-501	23-500	23-502



Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	60% houthars, 35% polym., 5% add.
Dikte	20.6mm
Breedte	150mm
Lengte	2000, 2500, 4000mm
Dichtheid	647 kg/m³
Buigsterkte	28-29.95 MPa
Elasticiteitsmodulus	3700-4200 N/mm2
Wateropname (24 u)	0%-0.3%
Zwelling (24 u)	0%-0.02%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.12%-0.28%
Textuur	Hout

WPC-planken (Wood Plastic Composite) bieden een moderne, duurzame oplossing voor binnen- en buitenprojecten. Ze combineren de natuurlijke uitstraling van hout met de sterkte van polymeren.


Deze planken zijn ideaal voor afsluitingen, buitengevels en andere woon- of bedrijfsruimtes. Ze bestaan uit 65% houthars en 30% polymeren en hebben een dichtheid van ongeveer 1.2 g/cm³, wat ze bijzonder bestand maakt tegen water en uv-stralen. De planken zijn verkrijgbaar in lengtes van 2 en 4 meter, vragen minimaal onderhoud en hebben 2 jaar garantie tegen fabricagefouten.

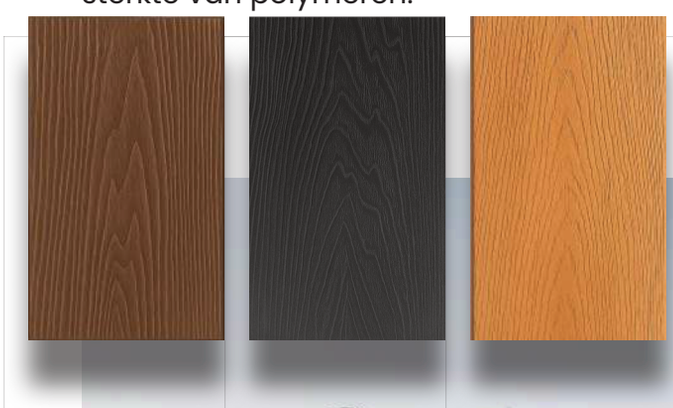

Product	Referentie	Afmetingen	Lengte	Kleur
Afsluitings-plank 	23-500	150x20.6mm	2000mm/4000mm	bruin
Afsluitingsplank 	23-501	150x20.6mm	2000mm/4000mm	grijs
Afsluitingsplank 	23-502	150x20.6mm	2000mm/4000mm	beige
Plank met verbinding 	23-509/4	20x150x4000mm	4000mm	bruin
Plank met verbinding 	23-510/4	20x150x4000mm	4000mm	grijs
Afsluitingsplank 	23-511	150x20.6mm	2000mm/4000mm	grijs
Afsluitingsplank 	23-512	20x150mm	2000mm/4000mm	bruin
3D-afsluitingsplank (één zijde 3D-houttextuur, andere zijde lijnen) 	23-520/2	150x20mm	4000mm	bruin
3D-afsluitingsplank (één zijde 3D-houttextuur, andere zijde lijnen) 	23-521/2.5	150x20mm	2000mm/4000mm	donkergrijs
3D-afsluitingsplank (één zijde 3D-houttextuur, andere zijde lijnen) 	23-522/2	150x20mm	2000mm/4000mm	lichtgrijs
3D-afsluitingsplank* (beide zijden 3D-houttextuur) 	23-523/2	150x20mm	2000mm/4000mm	bruin
3D-afsluitingsplank* (beide zijden 3D-houttextuur) 	23-524/4	150x20mm	2000mm/4000mm	donkergrijs
3D-afsluitingsplank* (beide zijden 3D-houttextuur) 	23-525/2	150x20mm	2000mm/4000mm	lichtgrijs

3D-afsluitingsplank		60-500/2	120x21mm	4000mm	bruin
3D-afsluitingsplank		60-501/2	120x21mm	4000mm	zwart
3D-afsluitingsplank, ruitprofiel		60-502/4	120x20.5mm	4000mm	bruin
3D-afsluitingsplank, ruitprofiel		60-503/4	120x20.5mm	4000mm	zwart
3D-afsluitingsplank* (beide zijden 3D-houttextuur)		60-550/4	150x21mm	4000mm	bruin
3D-afsluitingsplank* (beide zijden 3D-houttextuur)		60-551/4	150x21mm	4000mm	zwart

Afstandhouder		23-252/0.2/7016	20mm	grijs
Afstandhouder		23-252/0.2/8017	20mm	bruin
Afstandhouder		23-252/0.3/7016	30mm	grijs
Afstandhouder		23-252/0.3/8017	30mm	bruin
Afstandhouder		23-252/0.6/7016	60mm	grijs
Afstandhouder *textuur aan beide zijden		23-252/0.6/8017	60mm	bruin

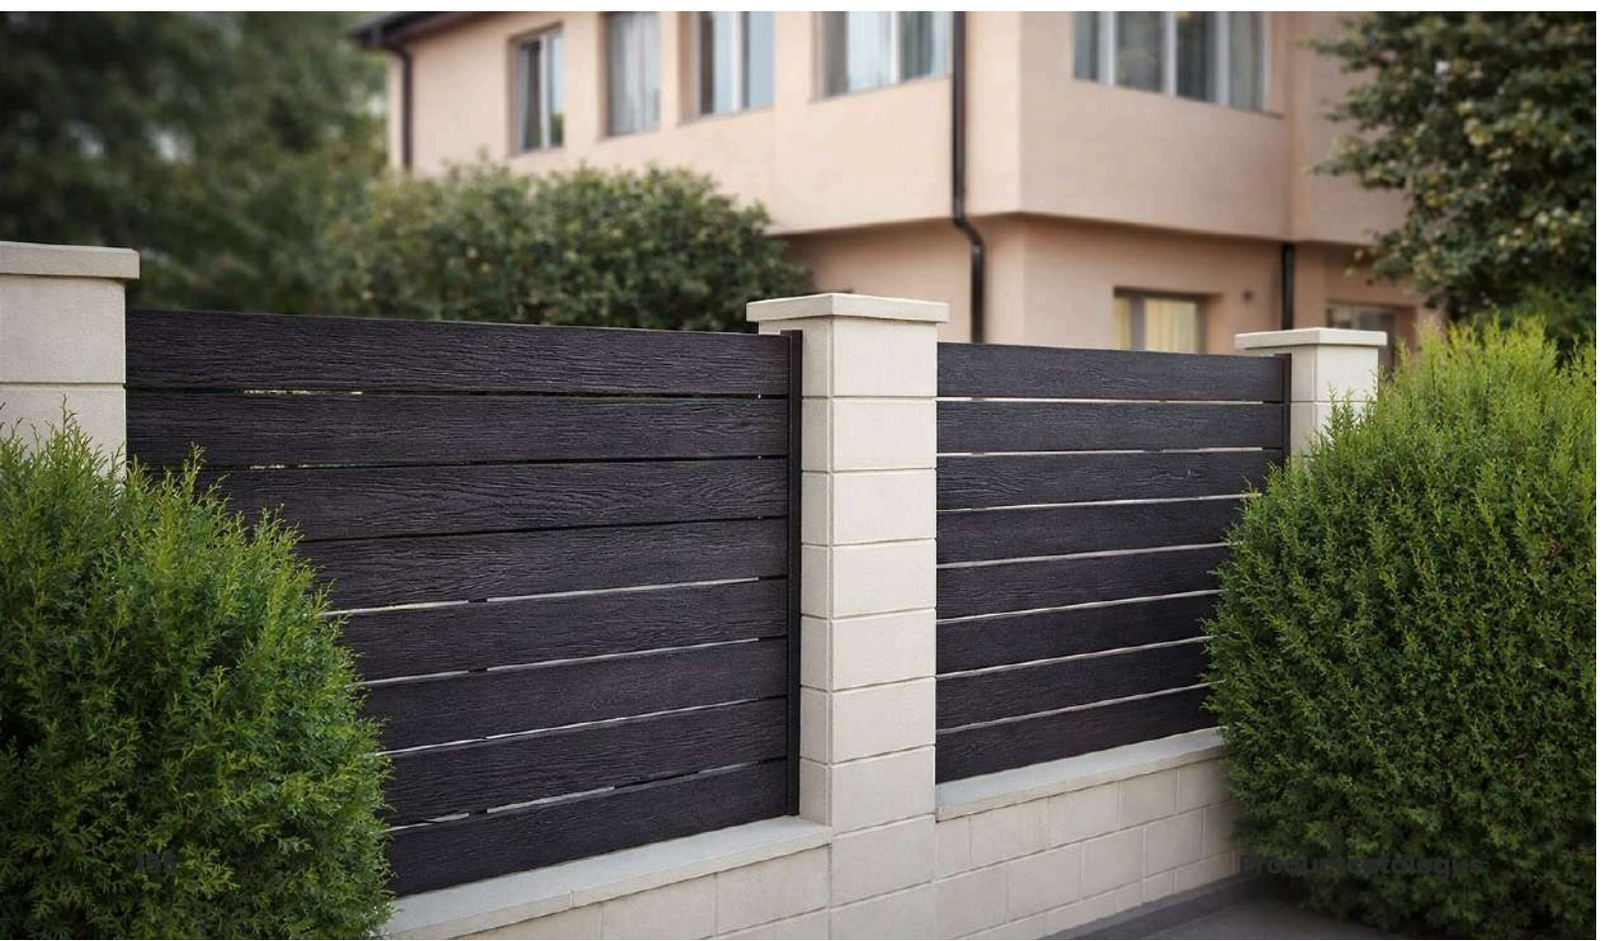



Terrasplanken

WPC-terrasplanken combineren de natuurlijke uitstraling van hout met de sterkte van modern composiet, voor een duurzaam en elegant terras. Ze zijn verkrijgbaar in onder meer grijs, bruin en zwart en bestand tegen water, uv-stralen en temperatuurschommelingen, zonder te rotten of te verkleuren. Het onzichtbare bevestigingssysteem maakt de montage eenvoudig en verzorgd. Snelle levering vanuit de 14 depots in het land biedt gemak en kwaliteit voor elk project.

Realisaties





Terrasplank, ECO-gamma

24x146mm, lengte 3800mm





Accessoires:

Startclip	60-123
Bevestigingen	60-441/60-442
Hoekprofiel	60-436/3.0
Textuur:	geborsteld
Kleur:	bruin, zwart
Ref.:	60-451, 60-450, 60-103/3.8, 60-104/3.8

Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	30% HDPE, 60% hout, 10% add.
Dikte	24 mm
Breedte	146 mm
Lengte	3800 mm
Dichtheid	713,5 kg/m³
Buigsterkte	2654 MPa
Elasticiteitsmodulus	3387 N/mm2
Wateropname (24 u)	2.80%
Zwelling (24 u)	0.40%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.08%
Gewicht/m	2.37 kg

Geef uw terras of tuin een warme, natuurlijke uitstraling met de bruine WPC-terrasplank uit ons ECO-gamma. Met een lengte van 3800 mm en een breedte van 146 mm creëert deze plank een doorlopend, harmonieus geheel voor buitenprojecten van elke omvang.

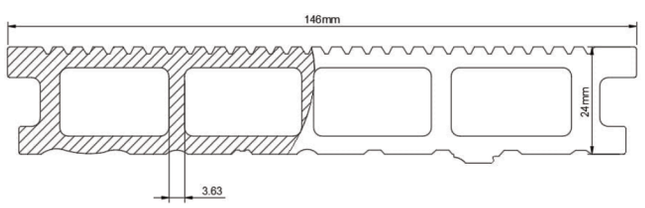

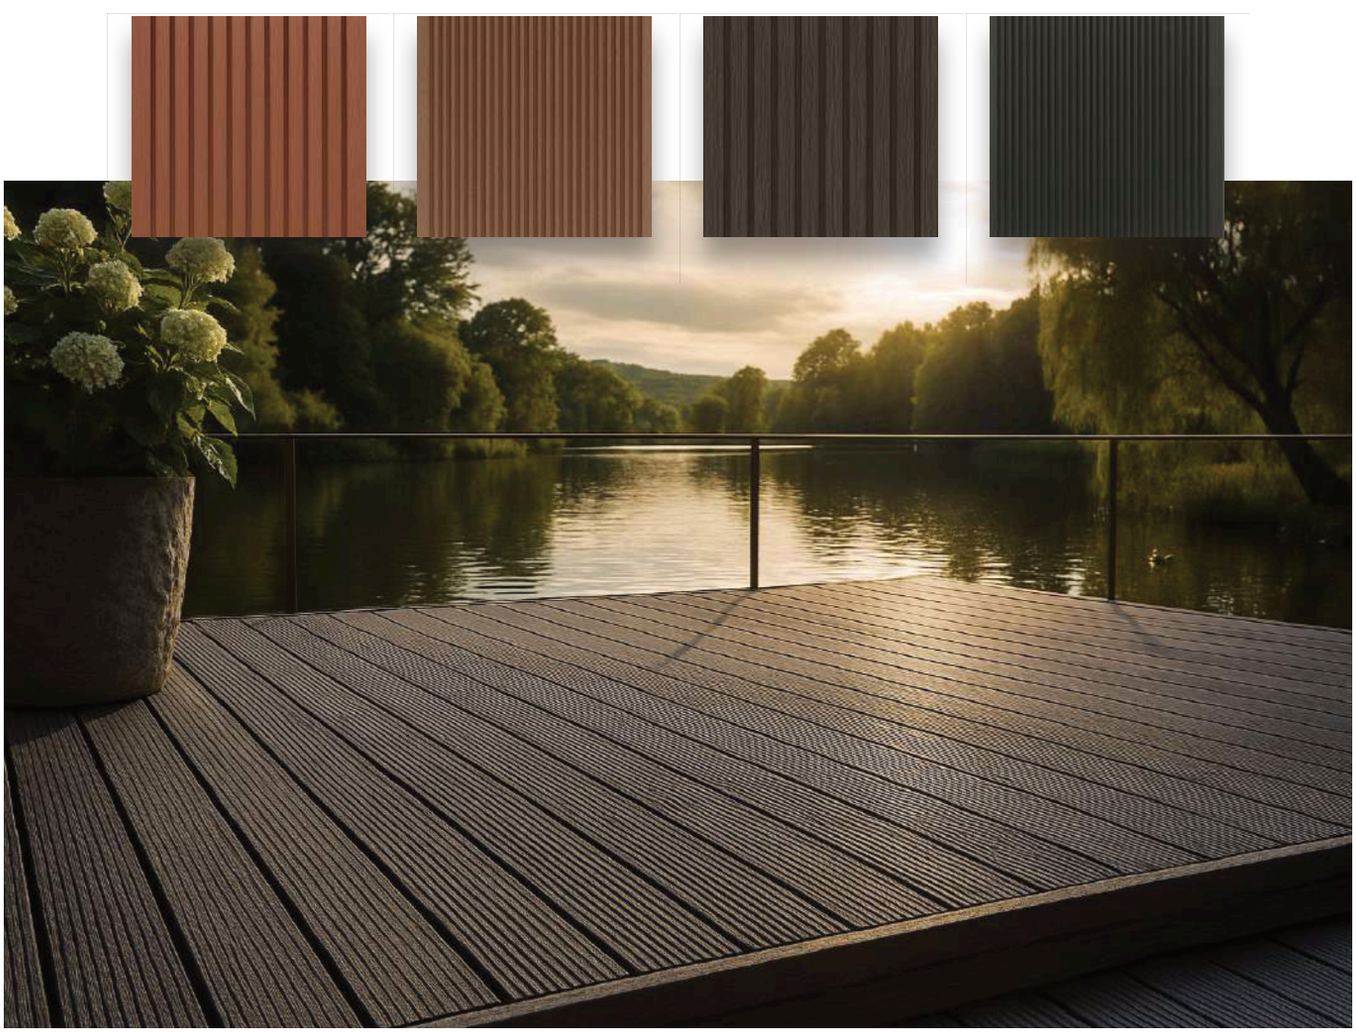

Terrasplank, 3D-houttextuur en geborstelde lijnen

25x146mm, lengte 2000/3800/4000mm




Accessoires:


Startclip	60-123
Bevestiging	60-122
Hoekprofiel	60-043 bruin
Hoekprofiel	60-053 donkergrijs
Hoekprofiel	60-164 lichtgrijs
Textuur:	hout, geborsteld
Kleur:	bruin, zwart, lichtgrijs
Ref.:	60-100, 60-101, 60-102

Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	60% hars, 35% polym., 5% add.
Dikte	25 mm
Breedte	145 mm
Lengte	2000 mm / 4000 mm
Dichtheid	867 kg/m³
Buigsterkte	20-30 MPa
Elasticiteitsmodulus	1500-3000 MPa
Wateropname (24 u)	< 0.5%
Zwelling (24 u)	< 1%
Zwelling (2 u bij 100°C)	1-2%
Gewicht/m	2,9kg

De 3D WPC-terrasplank heeft unieke eigenschappen en is een uitstekende keuze voor elk terras. Haar natuurlijke uitstraling benadert echt hout. De plank is eenvoudig te onderhouden en ontworpen om intensief gebruik te weerstaan zonder te vervormen. **Dit model heeft twee verschillende zijden: 3D-houttextuur en geborstelde lijnen.**

De planken zijn behandeld tegen uv-stralen, met minimale verkleuring. Ze zijn waterdicht, nemen minder dan 0.5% water op en zijn bestand tegen hoge temperaturen. Voor een mooi, duurzaam terras is deze plank een uitstekende oplossing. Bestel vandaag en start uw project!

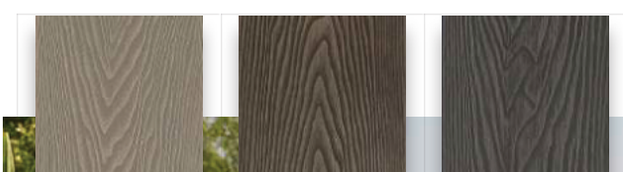


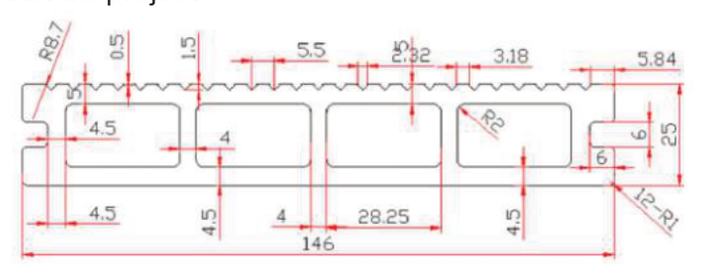



Terrasplank, 3D-houttextuur en geborstelde lijnen, ronde holtes

24x148mm, lengte 3800mm

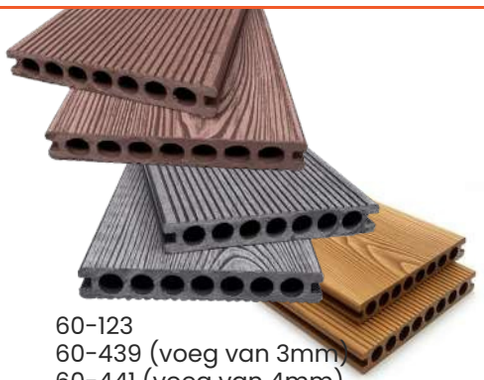


Accessoires:


Startclip	60-123
Bevestigingen	60-439 (voeg van 3mm) 60-441 (voeg van 4mm)
Hoekprofiel	60-436/3.0 - bruin
Hoekprofiel	60-434/3.0 - beige
Hoekprofiel	60-435/3.0 - donkergrijs
Textuur:	hout/geborsteld
Kleur:	grijs, bruin, beige
Ref.:	60-401, 60-402, 60-403

Constructie	7 ronde holtes
Samenstelling	30% HDPE, 60% hout, 10% add.
Dikte	24mm
Breedte	145mm
Lengte	3800mm
Dichtheid	1051 kg/m³
Buigsterkte	3043.87 MPa
Elasticiteitsmodulus	3535 N/mm²
Wateropname (24 u)	2.70%
Zwelling (24 u)	0.38%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.07%
Gewicht/m	2,7kg

Geniet van een perfecte zomer met aangename zon en onvergetelijke momenten met vrienden op uw terras. Met 3D WPC-terrasplanken wordt uw buitenruimte een heerlijke plek om te ontspannen en samen te genieten. **Dit model terrasplank heeft twee verschillende zijden: 3D-houttextuur en geborstelde lijnen.**

Deze veelzijdige planken zijn ideaal voor terrassen, zwembaden en tuinpaden en geschikt voor tal van andere projecten. Ze zijn behandeld tegen uv-stralen, met minimale verkleuring. Ze zijn waterdicht en nemen minder dan 0.5% water op.

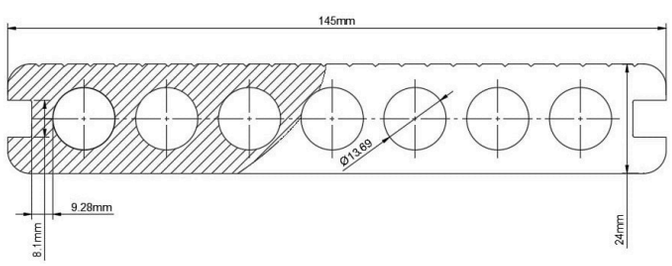

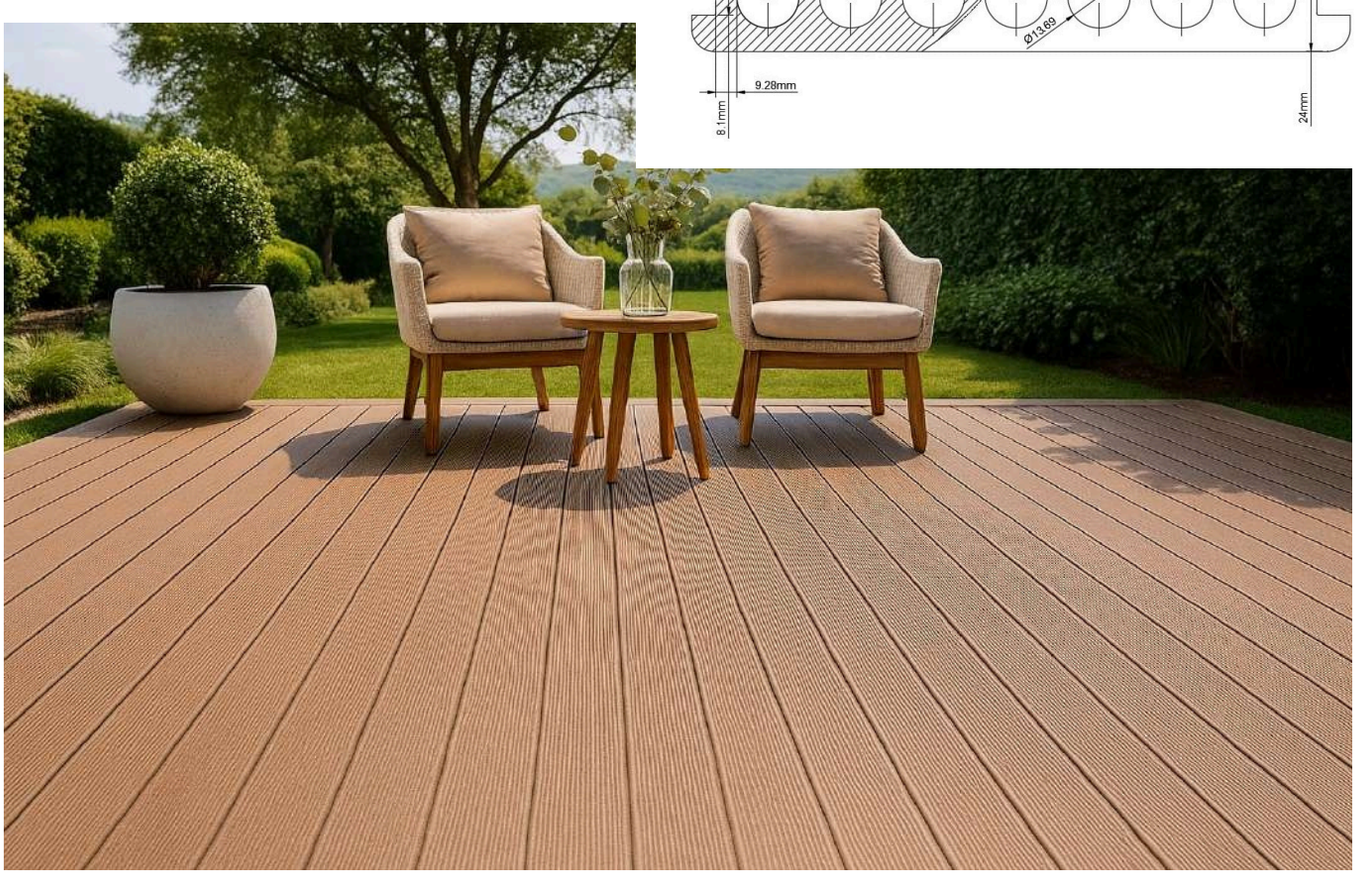

3D-terrasplank met 2 zijden

23x148mm, lengte 3800mm




Textuur:	hout
Kleur:	lichtgrijs, bruin
Ref.:	60-410

Constructie	7 ronde holtes
Samenstelling	30% HDPE, 60% hout, 10% add.
Dikte	23 mm
Breedte	148 mm
Lengte	3800 mm
Dichtheid	1.262 kg/m³
Buigsterkte	3043.87 MPa
Elasticiteitsmodulus	3535 N/mm²
Wateropname (24 u)	2.70%
Zwelling (24 u)	0.38%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.07%
Gewicht/m	2,80 kg

De 3D WPC-terrasplank met een bruine en een lichtgrijze zijde met verouderd effect combineert de uitstraling van natuurlijk hout met de sterkte van moderne materialen.

Deze plank van hoogwaardig composiet is ideaal voor terrassen, veranda's en andere buitenruimtes die duurzaamheid en een hoogwaardige uitstraling vereisen.

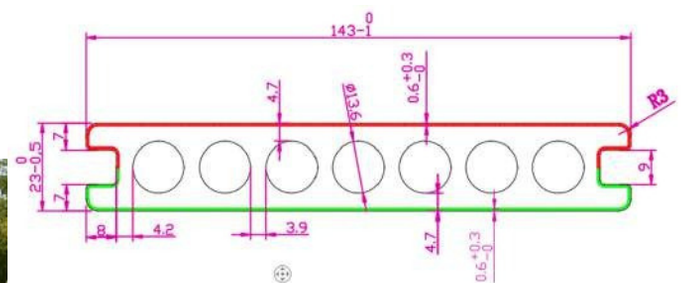



Terrasplank, 3D-houttextuur en geborstelde lijnen, ronde holtes

20x150mm, lengte 3800mm



Constructie	7 ronde holtes
Samenstelling	30% HDPE, 60% hout, 10% add.
Dikte	20 mm
Breedte	150 mm
Lengte	3800mm
Elasticiteitsmodulus	3000 N/mm²
Wateropname (24 u)	3%
Zwelling (24 u)	0-0.02%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.3%
Gewicht/m	2.6kg

Textuur: hout/geborsteld
Kleur: grijs
Ref.: 60-106

Dit model heeft twee verschillende zijden: 3D-houttextuur en geborstelde lijnen.

Deze terrasplank is ideaal voor moderne terrassen en bestand tegen vocht, temperatuurschommelingen en uv-stralen. Ze heeft een natuurlijke uitstraling, voelt aangenaam aan en vraagt minimaal onderhoud. Zo blijft ze langdurig mooi, voor duurzame, elegante buitenruimtes.



Terrasplank, 3D-houttextuur en geborstelde lijnen, ronde holtes

20x150mm, lengte 3800mm




Constructie	7 ronde holtes
Samenstelling	30% HDPE, 60% hout, 10% add.
Dikte	20mm
Breedte	150mm
Lengte	3800mm
Elasticiteitsmodulus	3000 N/mm²
Wateropname (24 u)	3%
Zwelling (24 u)	0-0.02%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.3%
Gewicht/m	2.6kg

Textuur: hout/geborsteld
Kleur: bruin
Ref.: 60-107

Dit model heeft twee verschillende zijden: 3D-houttextuur en geborstelde lijnen.

Deze terrasplank is ideaal voor moderne terrassen en bestand tegen vocht, temperatuurschommelingen en uv-stralen. Ze heeft een natuurlijke uitstraling, voelt aangenaam aan en vraagt minimaal onderhoud. Zo blijft ze langdurig mooi, voor duurzame, elegante buitenruimtes.

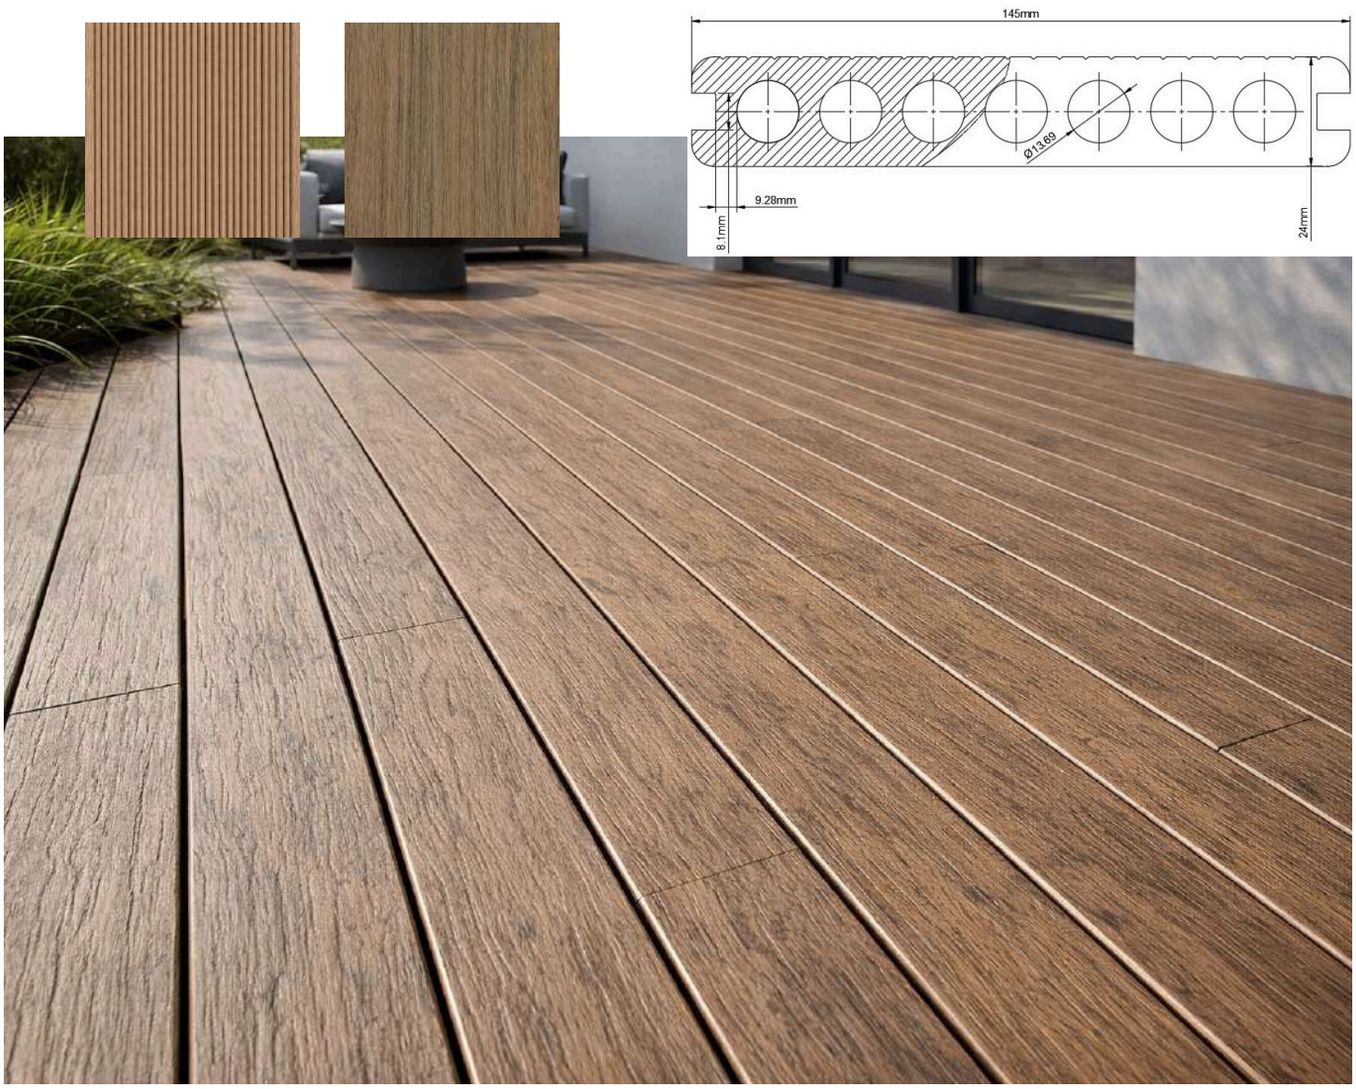

Gecoëxtrudeerde terrasplank

20x140mm, lengte 4000mm





Textuur: hout
Kleur: lichtgrijs, bruin
Ref.: 60-420, 60-481




Constructie	Massieve gecoëxtrudeerde plank
Samenstelling	30% HDPE, 60% hout, 10% add.
Dikte	20 mm
Breedte	140mm
Lengte	3800 mm
Dichtheid	1.278 kg/m³
Buigsterkte	3662.97 MPa
Elasticiteitsmodulus	4109N/mm2
Wateropname (24 u)	1.56%
Zwelling (24 u)	0.22%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.05%
Gewicht/m	3,60kg




Maak van uw terras een elegante, sterke buitenruimte met de bruine gecoëxtrudeerde WPC-terrasplank. Ze combineert de uitstraling van natuurlijk hout met de sterkte van moderne materialen.


Deze plank van hoogwaardig composiet is ideaal voor terrassen, veranda's en andere buitenruimtes die duurzaamheid en een hoogwaardige uitstraling vereisen.

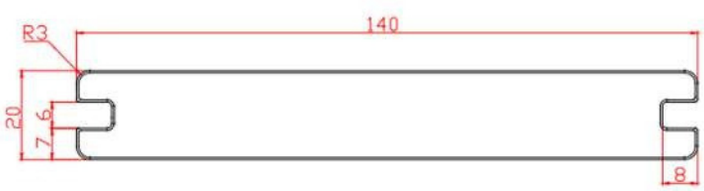

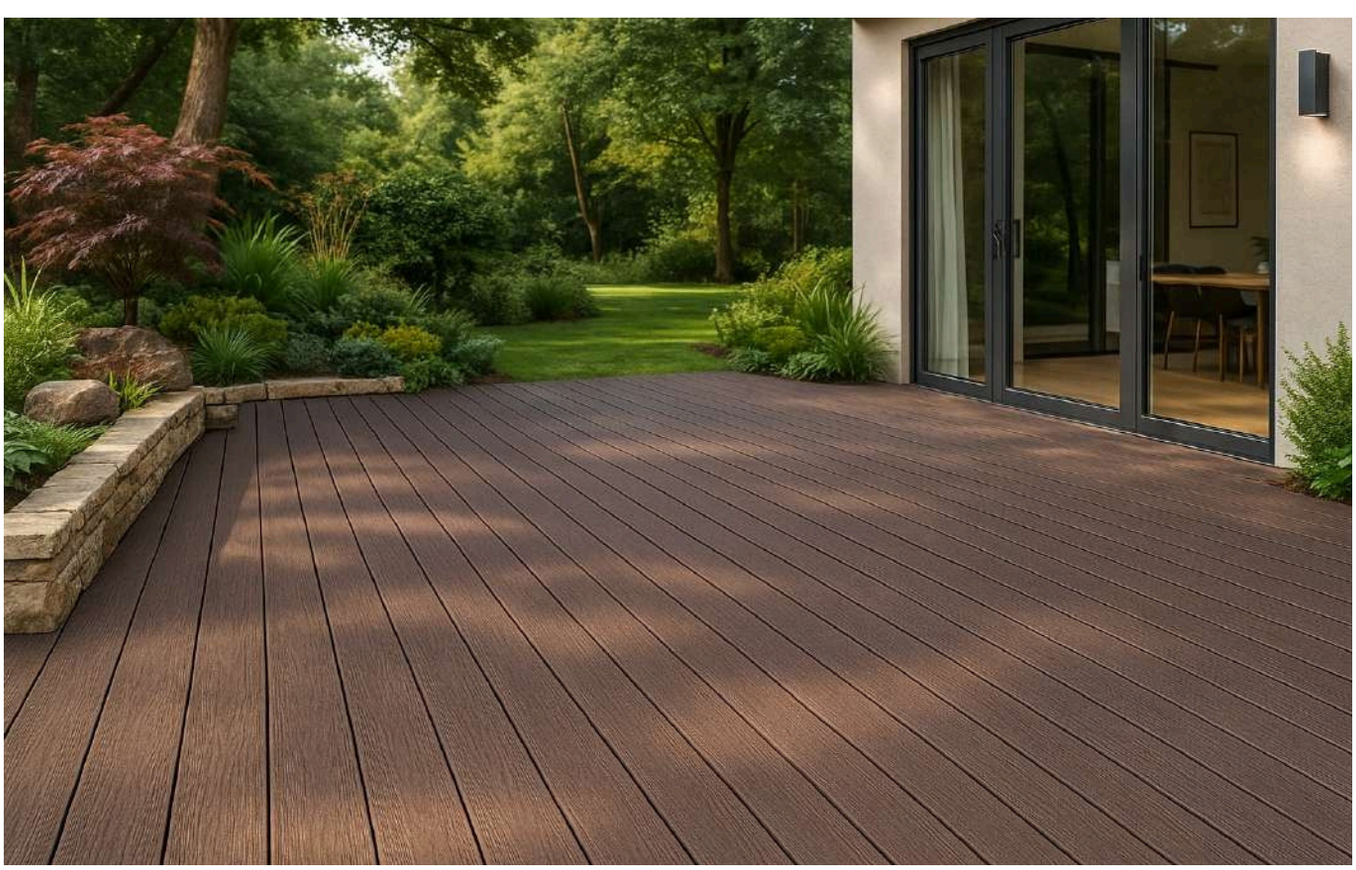


Product		Referentie	Afmetingen	Lengte	Kleur
Gecoëxtrudeerde terrasplank PREMIUM vloerplank, model No Gap		60-000/2	145x22mm	2000mm/ 2900mm	bruin
Gecoëxtrudeerde PREMIUM terrasplank, model No Gap		60-001/2	145x22mm	2000mm/ 2900mm	grijs
3D-terrasplank (één zijde 3D-hout, andere zijde geborstelde lijnen)		60-100/2	145x22mm	2000mm	bruin
3D-terrasplank (één zijde 3D-hout, andere zijde geborstelde lijnen)		60-100/3.8	145x22mm	3800mm	bruin, lijn
3D-terrasplank (één zijde 3D-hout, andere zijde geborstelde lijnen)		60-101/2	145x22mm	2000mm	antracietgrijs
3D-terrasplank (één zijde 3D-hout, andere zijde geborstelde lijnen)		60-101/3.8	145x22mm	3800mm	antracietgrijs
3D-terrasplank (één zijde 3D-hout, andere zijde geborstelde lijnen)		60-102/2	145x22mm	2000mm	lichtgrijs
3D-terrasplank, type vloerplank		60-102/3.8	145x22mm	3800mm	lichtgrijs
Terrasplank smalle/brede lijnen, rechthoekige holtes		60-103/3.8	146x24mm	3800mm	donkergrijs
Terrasplank smalle/brede lijnen, rechthoekige holtes		60-104/3.8	146x24mm	3800mm	donkerbruin
Versterkte 3D-terrasplank, ronde holtes (3D-hout/geborstelde lijnen)		60-105/4	150x25mm	4000mm	donkergrijs
Terrasplank verouderd/gestreept, ronde holtes		60-106/3.8	146x22.8mm	3800mm	lichtgrijs
Terrasplank verouderd/gestreept, ronde holtes		60-107/3.8	146x22.8mm	3800mm	donkere eik
Afwerkplank voor terras		60-140/4	146x25mm	4000mm	bruin
Afwerkplank voor terras		60-150/4	146x25mm	4000mm	donkergrijs

Afwerkplank voor terras		60-160/4	146x25mm	4000mm lichtgrijs
Terrasplank		60-300	150x24mm	4000mm verouderd bruin
Terrasplank		60-301	150x24mm	4000mm verouderd zwart
Versterkte 3D-terrasplank, ronde holtes (3D-hout/geborstelde lijnen)		60-401/3.8	145x24mm	3800mm grijs
Versterkte 3D-terrasplank, ronde holtes (3D-hout/geborstelde lijnen)		60-402/3.8	145x24mm	3800mm bruin
Versterkte 3D-terrasplank, ronde holtes (3D-hout/geborstelde lijnen)		60-403/3.8	145x24mm	3800mm beige
Versterkte 3D-terrasplank met 2 zijden, ronde holtes		60-410/3.8	148x23mm	3800mm bruin, lichtgrijs
Gecoëxtrudeerde terrasplank, één gladde zijde en één 3D-zijde		60-420/3.8	140x20mm	3800mm bruin
Terrasplank ECO-gamma		60-450/3.8	146x24mm	3800mm bruin
Terrasplank ECO-gamma		60-451/3.8	146x24mm	3800mm zwart
No Gap-afwerkstrip		60-040/4	70x11mm	4000mm bruin
No Gap-afwerkstrip		60-041/4	140x11mm	4000mm bruin
No Gap-afwerkstrip		60-050/4	70x11mm	4000mm donkergrijs
No Gap-afwerkstrip		60-051/4	140x11mm	4000mm donkergrijs
3D-afwerkstrip		60-141/4	150x10mm	4000mm bruin

3D-afwerkstrip		60-142/4	70x11mm	4000mm bruin
3D-afwerkstrip		60-151/4	150x10mm	4000mm antracietgrijs
3D-afwerkstrip		60-152/4	70x11mm	4000mm antracietgrijs
3D-afwerkstrip		60-161/4	150x10mm	4000mm lichtgrijs
3D-afwerkstrip		60-162/4	70x11mm	4000mm lichtgrijs
Aluminium terrasbalk		60-020/2	65x25mm	2000mm Blank aluminium
Aluminium terrasbalk		60-020/6	65x25mm	6000mm Blank aluminium
Holle terrasbalk		60-120/4	40x30mm	4000mm zwart
Massieve terrasbalk		60-121/4	40x25mm	4000mm zwart
Massieve terrasbalk		60-430/3.0	40x25mm	3000mm bruin
L-profiel		60-043/4	50x50mm	4000mm bruin
L-profiel		60-053/4	50x50mm	4000mm donkergrijs
L-profiel		60-053/4-1	50x50mm	4000mm bruin
L-profiel		60-144/4	55x45mm	4000mm bruin
L-profiel		60-154/4	55x45mm	4000mm donkergrijs

Randhoekprofiel		60-164/3.6	55x45mm	3600mm zwart
3D L-profiel		60-164/4	55x45mm	4000mm lichtgrijs
Randhoekprofiel		60-174/3.6	55x45mm	3600mm
Randhoekprofiel		60-221/3.6	55x46mm	3600mm
Randhoekprofiel		60-222/3.6	55x47mm	3600mm
Randhoekprofiel		60-223/3.6	55x48mm	3600mm
Randhoekprofiel		60-224/3.6	55x48mm	3600mm
3D L-profiel		60-434/3.0	50x50mm	3000mm beige
3D-randhoekprofiel		60-435/3.0	50x50mm	3000mm grijs
3D-randhoekprofiel		60-436/3.0	50x50mm	3000mm bruin
Gecoëxtrudeerd randhoekprofiel		60-437/3.0	50x50mm	3000mm bruin
3D-randhoekprofiel		60-438/3.0	50x50mm	3000mm lichtgrijs
Rubberen accessoires - No Gap		60-021		
Bevestigingsclip - No Gap		60-022/1		
Startclip - No Gap		60-023		
Bevestigingsclip		60-122		
Startclip		60-123		
Bevestigingsclip voor terrasplanken (compatibel met 60-103, 60-104)		60-128	24x7.5mm	

Startclip voor plank		60-129	24x7.5mm		
Bevestigingsclips voor terrasplanken		60-439			
Startclip voor terrasplank		60-440			
Terrastrede, model No Gap		60-052/4	138x22.5mm	4000mm	donkergrijs
3D-terrastrede		60-143/4	60x24mm	300mm	bruin
3D-terrastrede		60-153/4	60x24mm	300mm	donkergrijs

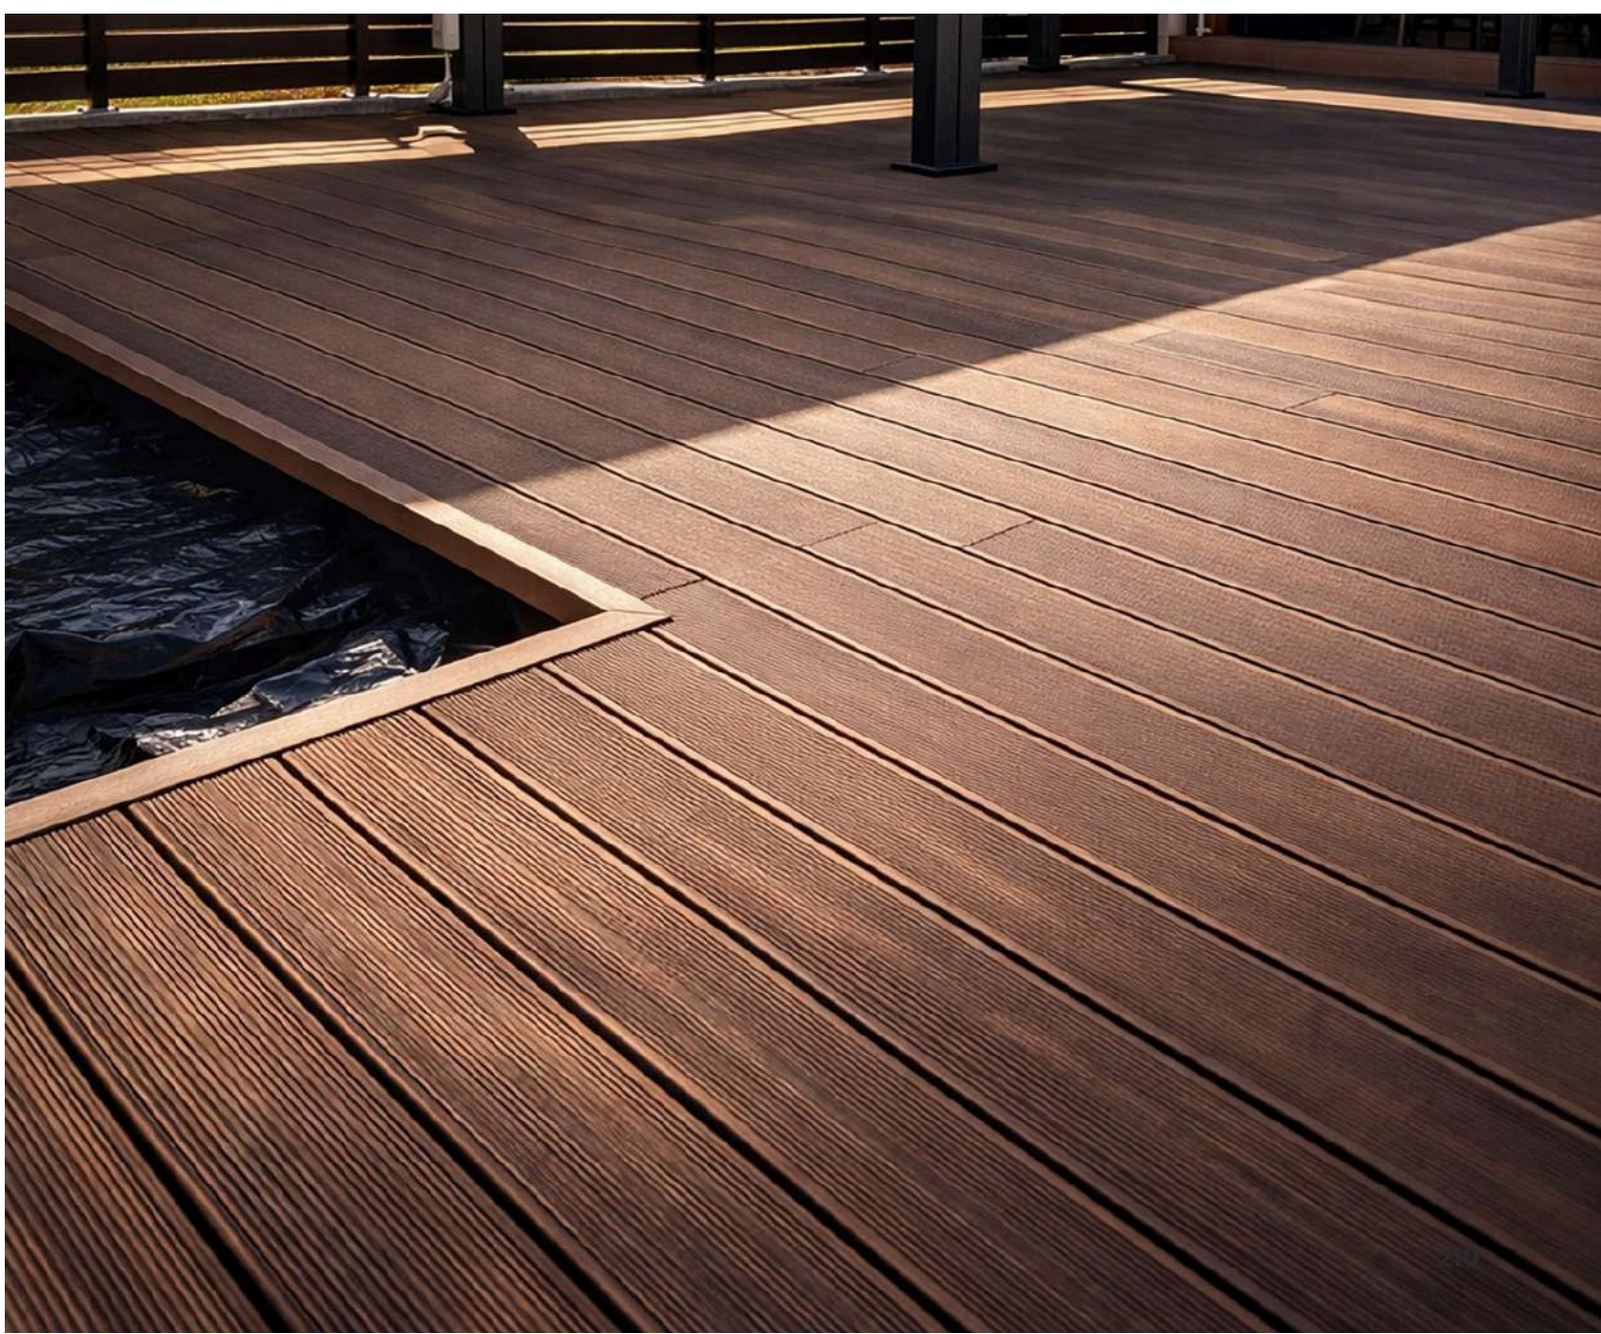


Wandbekleding

WPC-wandbekleding combineert moderne vormgeving met uitstekende technische prestaties. Het geavanceerde mengsel van houtvezels en hoogwaardige polymeren biedt de warme uitstraling van natuurlijk hout en een aanzienlijk hogere weerstand tegen slijtage, vocht en temperatuurschommelingen.


Het lamellenprofiel geeft elke ruimte een elegante uitstraling, als decoratief interieurelement, buitenbekleding, afsluiting, lambrisering of wand. De verticale lijnen creëren een hoogwaardige, sobere uitstraling en geven oppervlakken diepte en dynamiek.

Realisaties

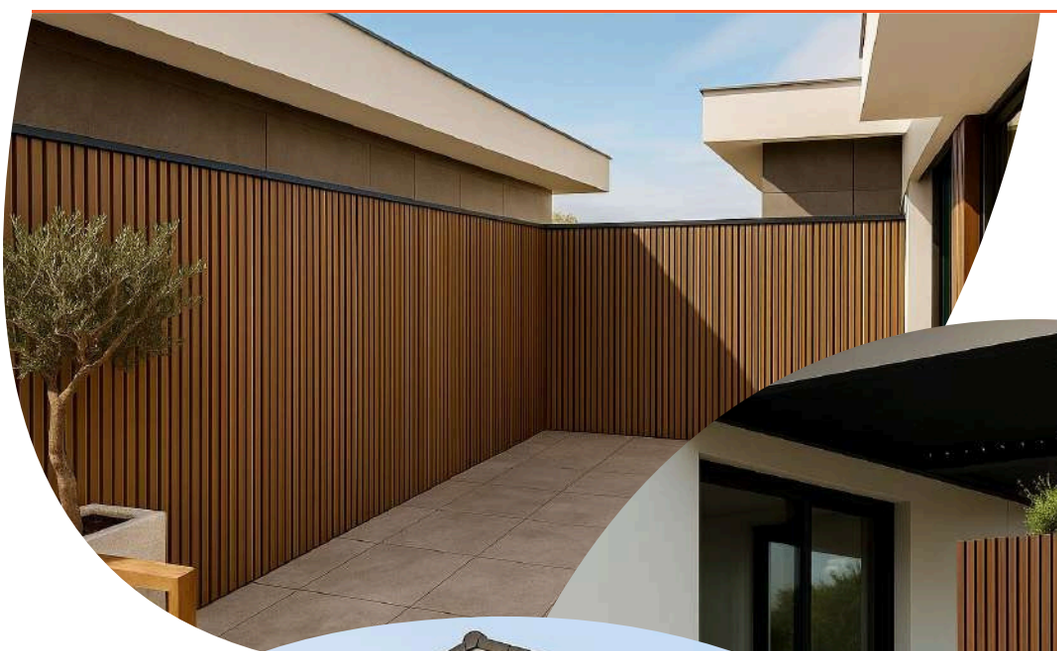






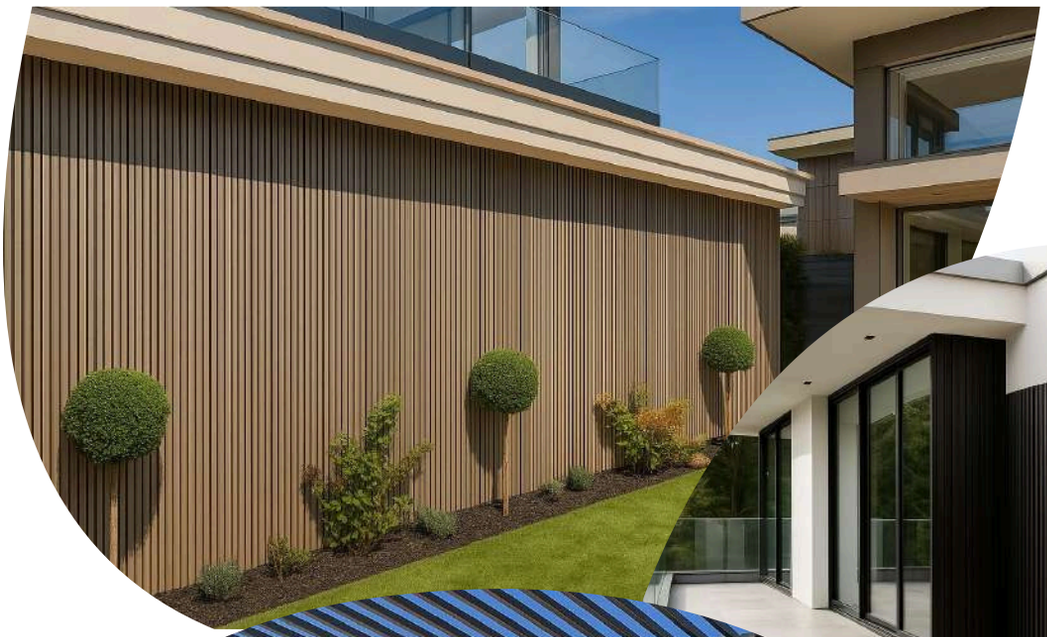





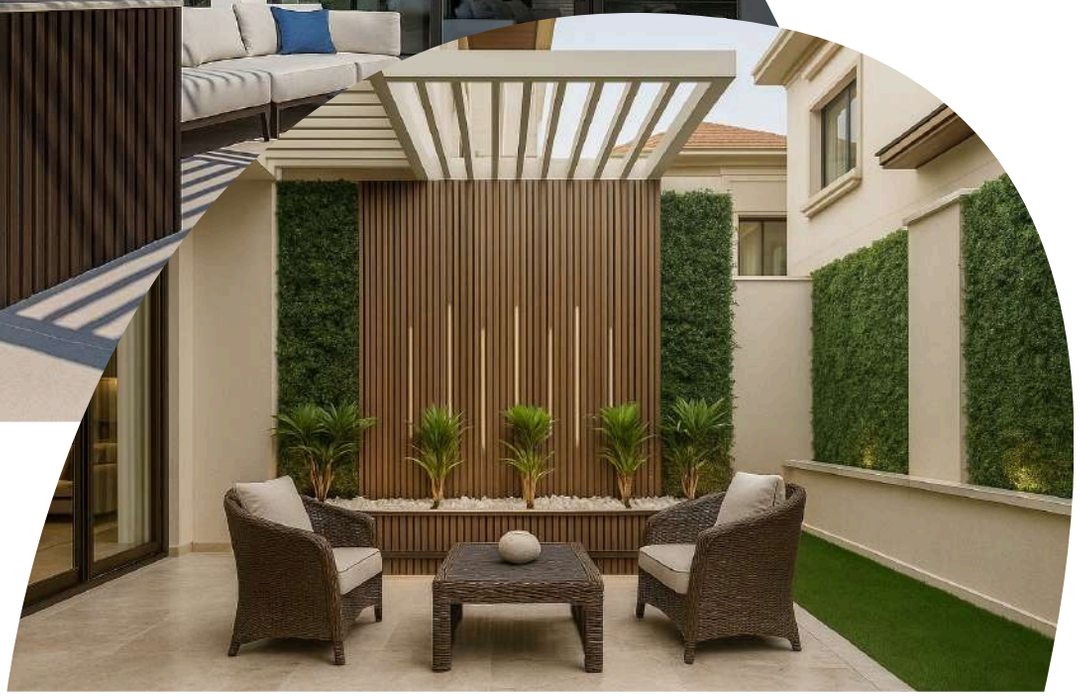

Gecoëxtrudeerde geribde wandbekleding op zwarte basis


26x219mm, lengte 3600mm




Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	Houthars 60%, polym. 35%, add. 5%
Dikte	26mm
Breedte	219mm
Lengte	3600mm
Dichtheid	358 kg/m³
Buigsterkte	24.8-26.5 MPa
Elasticiteitsmodulus	3400-3800 N/mm2
Wateropname (24 u)	0.8%-1.03%
Zwelling (24 u)	0.01%-0.04%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.02%-0.05%
Gewicht/m	2.91 kg

Textuur: hout
Kleur: grijs, lichtgrijs, teakbruin, esdoornbruin, donkergrijs
Ref.: 60-460, 60-461, 60-462, 60-463, 60-470

Geef uw buitenruimte een verfijnde, moderne uitstraling met een warm, elegant accent. De donkergrijze, asymmetrisch geribde, gecoëxtrudeerde WPC-wandbekleding op bruine basis combineert hoogwaardig design met uitstekende sterkte.

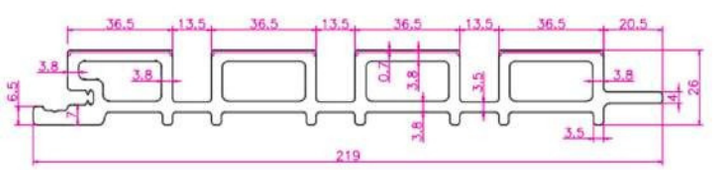

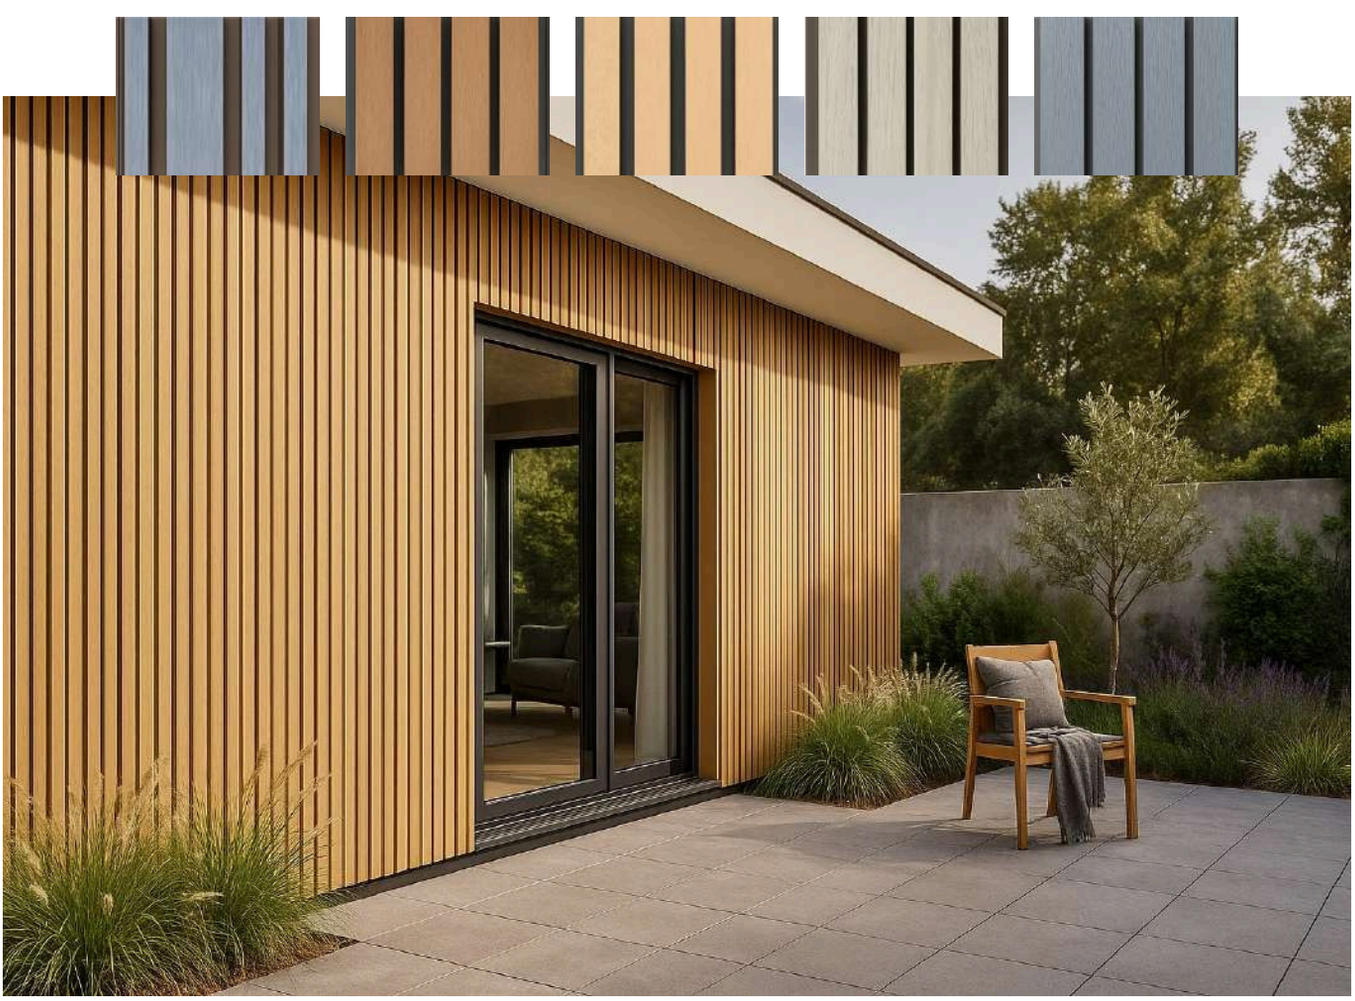

Geribde WPC-wandbekleding

26x219/220mm, lengte 3600mm




Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	Houthars 60%, polym. 35%, add. 5%
Dikte	26 mm
Breedte	220 mm
Lengte	3600 mm
Dichtheid	358 kg/m³
Buigsterkte	24.8-26.5 MPa
Elasticiteitsmodulus	3400-3800 N/mm²
Wateropname (24 u)	0.8%-1.03%
Zwelling (24 u)	0.01%-0.04%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.02%-0.05%
Gewicht/m	3 kg


Textuur: hout
Kleur: zwart, grijs

Ref.: 60-480, 60-481

WPC-wandbekleding hoeft niet geverfd of gelakt te worden en is volledig bestand tegen insecten, schimmels en rot. U geniet er jarenlang van, zonder tijd of geld te besteden aan onderhoud. De warme walnootbruine kleur geeft uw terras een verfijnde, zachte uitstraling die bij elke architectuurstijl past.

De geribde textuur geeft de wandbekleding een verfijnde uitstraling en heeft een antislipwerking, voor de veiligheid van u en uw gezin.

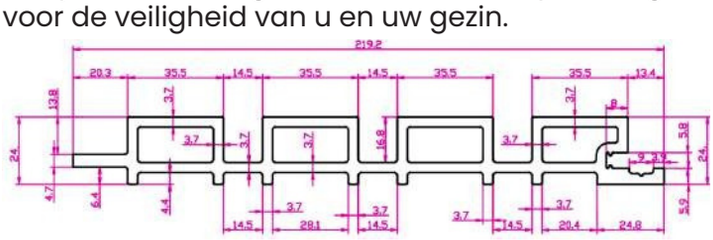

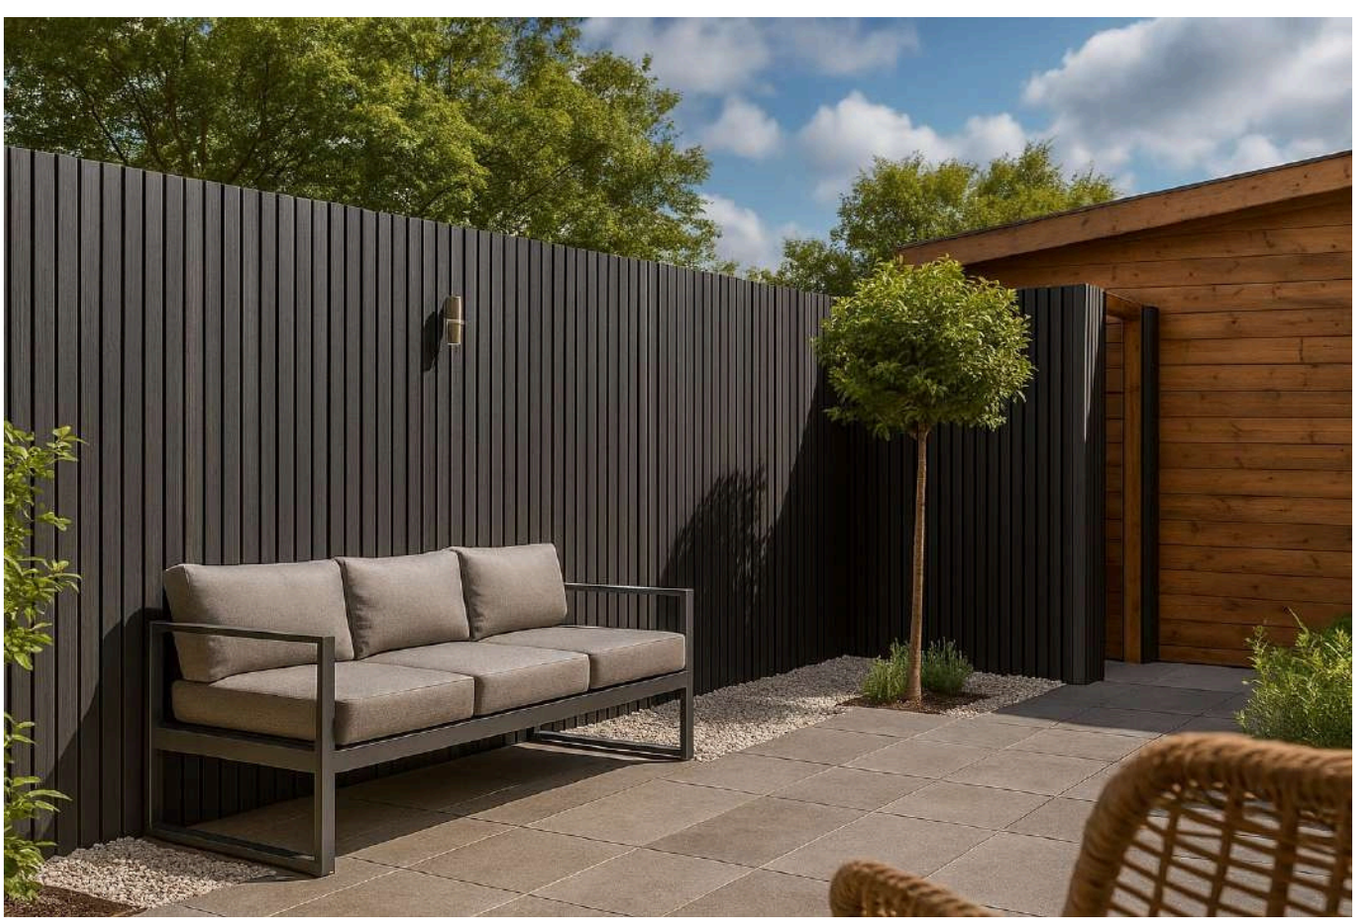

Gecoëxtrudeerde geribde WPC-wandbekleding

26x219/220mm, lengte 3600mm




Constructie	4 rechthoekige holtes
Samenstelling	Houthars 60%, polym. 35%, add. 5%
Dikte	26mm
Breedte	219mm
Lengte	3600mm
Buigsterkte	24.8-26.5 MPa
Elasticiteitsmodulus	3400-3800 N/mm2
Wateropname (24 u)	0.8%-1.03%
Zwelling (24 u)	0.01%-0.04%
Zwelling (2 u bij 100°C)	0.02%-0.05%
Gewicht/m	3 kg

Textuur: hout
Kleur: teakbruin, zwart


Ref.: 60-465, 60-466

Deze elegante, beschermende bekleding verfraait uw buitenruimte. Voor een uitnodigend terras of een aantrekkelijk tuinpad biedt deze WPC-wandbekleding een duurzame, stijlvolle oplossing.

De verschillende beschikbare lamellenmodellen geven dit product extra waarde. Of u nu een klassiek of een modern, uitgesproken ontwerp verkiest, er is altijd een model dat perfect bij uw stijl past.

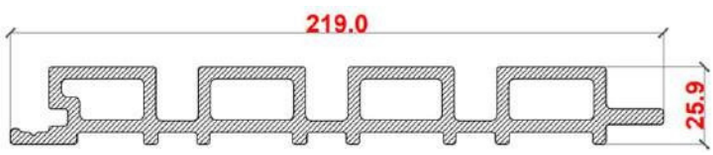




Product		Referentie	Compatibiliteit	Afmetingen	Lengte	Kleur
Co-extrusieprofiel geribd		60-460/3.6		219x26mm	3600mm	donkergrijs op zwarte basis
Geribd co-extrusieprofiel		60-461/3.6		219x26mm	3600mm	lichtgrijs op zwarte basis;
Geribd co-extrusieprofiel		60-462/3.6		219x26mm	3600mm	teakbruin op zwarte basis
Geribd co-extrusieprofiel		60-463/3.6		219x26mm	3600mm	esdoornbruin op zwarte basis
Gecoëxtrudeerde asymmetrisch geribde bekleding		60-470/3.6		219x26mm	3600mm	donkergrijs op bruine basis
Geribde wandbekleding		60-480/3.6		219x26mm	3600mm	zwart
Geribde wandbekleding		60-481/3.6		219x26mm	3600mm	grijs
Geribd co-extrusieprofiel		60-512/3.6		220x26mm	3600mm	zwart
Geribd co-extrusieprofiel		60-465/3.6		219x26mm	3600mm	teakbruin
Geribd co-extrusieprofiel		60-466/3.6		219x26mm	3600mm	zwart
Co-extrusiehoekprofiel		60-230/3.6	60-210	40x40mm	3600mm	houtskool-grijs
Co-extrusiehoekprofiel		60-232/3.6	60-212	40x40mm	3600mm	licht esdoornbruin
Co-extrusiehoekprofiel		60-238/3.6	60-203, 60-245	40x40mm	3600mm	lichtgrijs
Co-extrusiehoekprofiel		60-464	60-460, 60-470	88x50mm		donkergrijs
Gecoëxtrudeerd L-profiel		60-467/3.6	60-465, 60-462	50x50mm	3600mm	teakbruin
Gecoëxtrudeerd L-profiel		60-468/3.6	60-461	50x50mm	3600mm	zwart
Co-extrusiehoekprofiel		60-521/3.6	60-511	50x50mm	3600mm	esdoornbruin
Co-extrusiehoekprofiel		60-522/3.6	60-512	50x50mm	3600mm	zwart
Hoekstuk voor wandbekleding		60-540/3.6	60-530	50x50mm	3600mm	grijs

Hoekstuk voor wandbekleding		60-541/3.6	60-531	50x50mm	3600mm	zwart
Aluminium terrasbalk		60-020/2		65x25mm	2000mm	
Aluminium terrasbalk		60-020/6		65x25mm	6000mm	
Holle terrasbalk		60-120/4		40x30mm	4000mm	
Massieve terrasbalk		60-121/4		40x25mm	4000mm	
Co-extrusiestartprofiel		60-226/3.6	60-210	60x35mm	3600mm	houtskool-grijs
Co-extrusiestartprofiel		60-227/3.6	60-211 en 60-240	60x35mm	3600mm	walnootbruin
Co-extrusiestartprofiel		60-228/3.6	60-212	60x35mm	3600mm	licht esdoornbruin
Co-extrusiestartprofiel		60-235/3.6	60-202	60x35mm	3600mm	zwart
Co-extrusiestartprofiel		60-236/3.6	60-203 en 60-245	60x35mm	3600mm	lichtgrijs
Massieve balk voor terras en wandbekleding		60-430/3.0		40x25mm	3000mm	



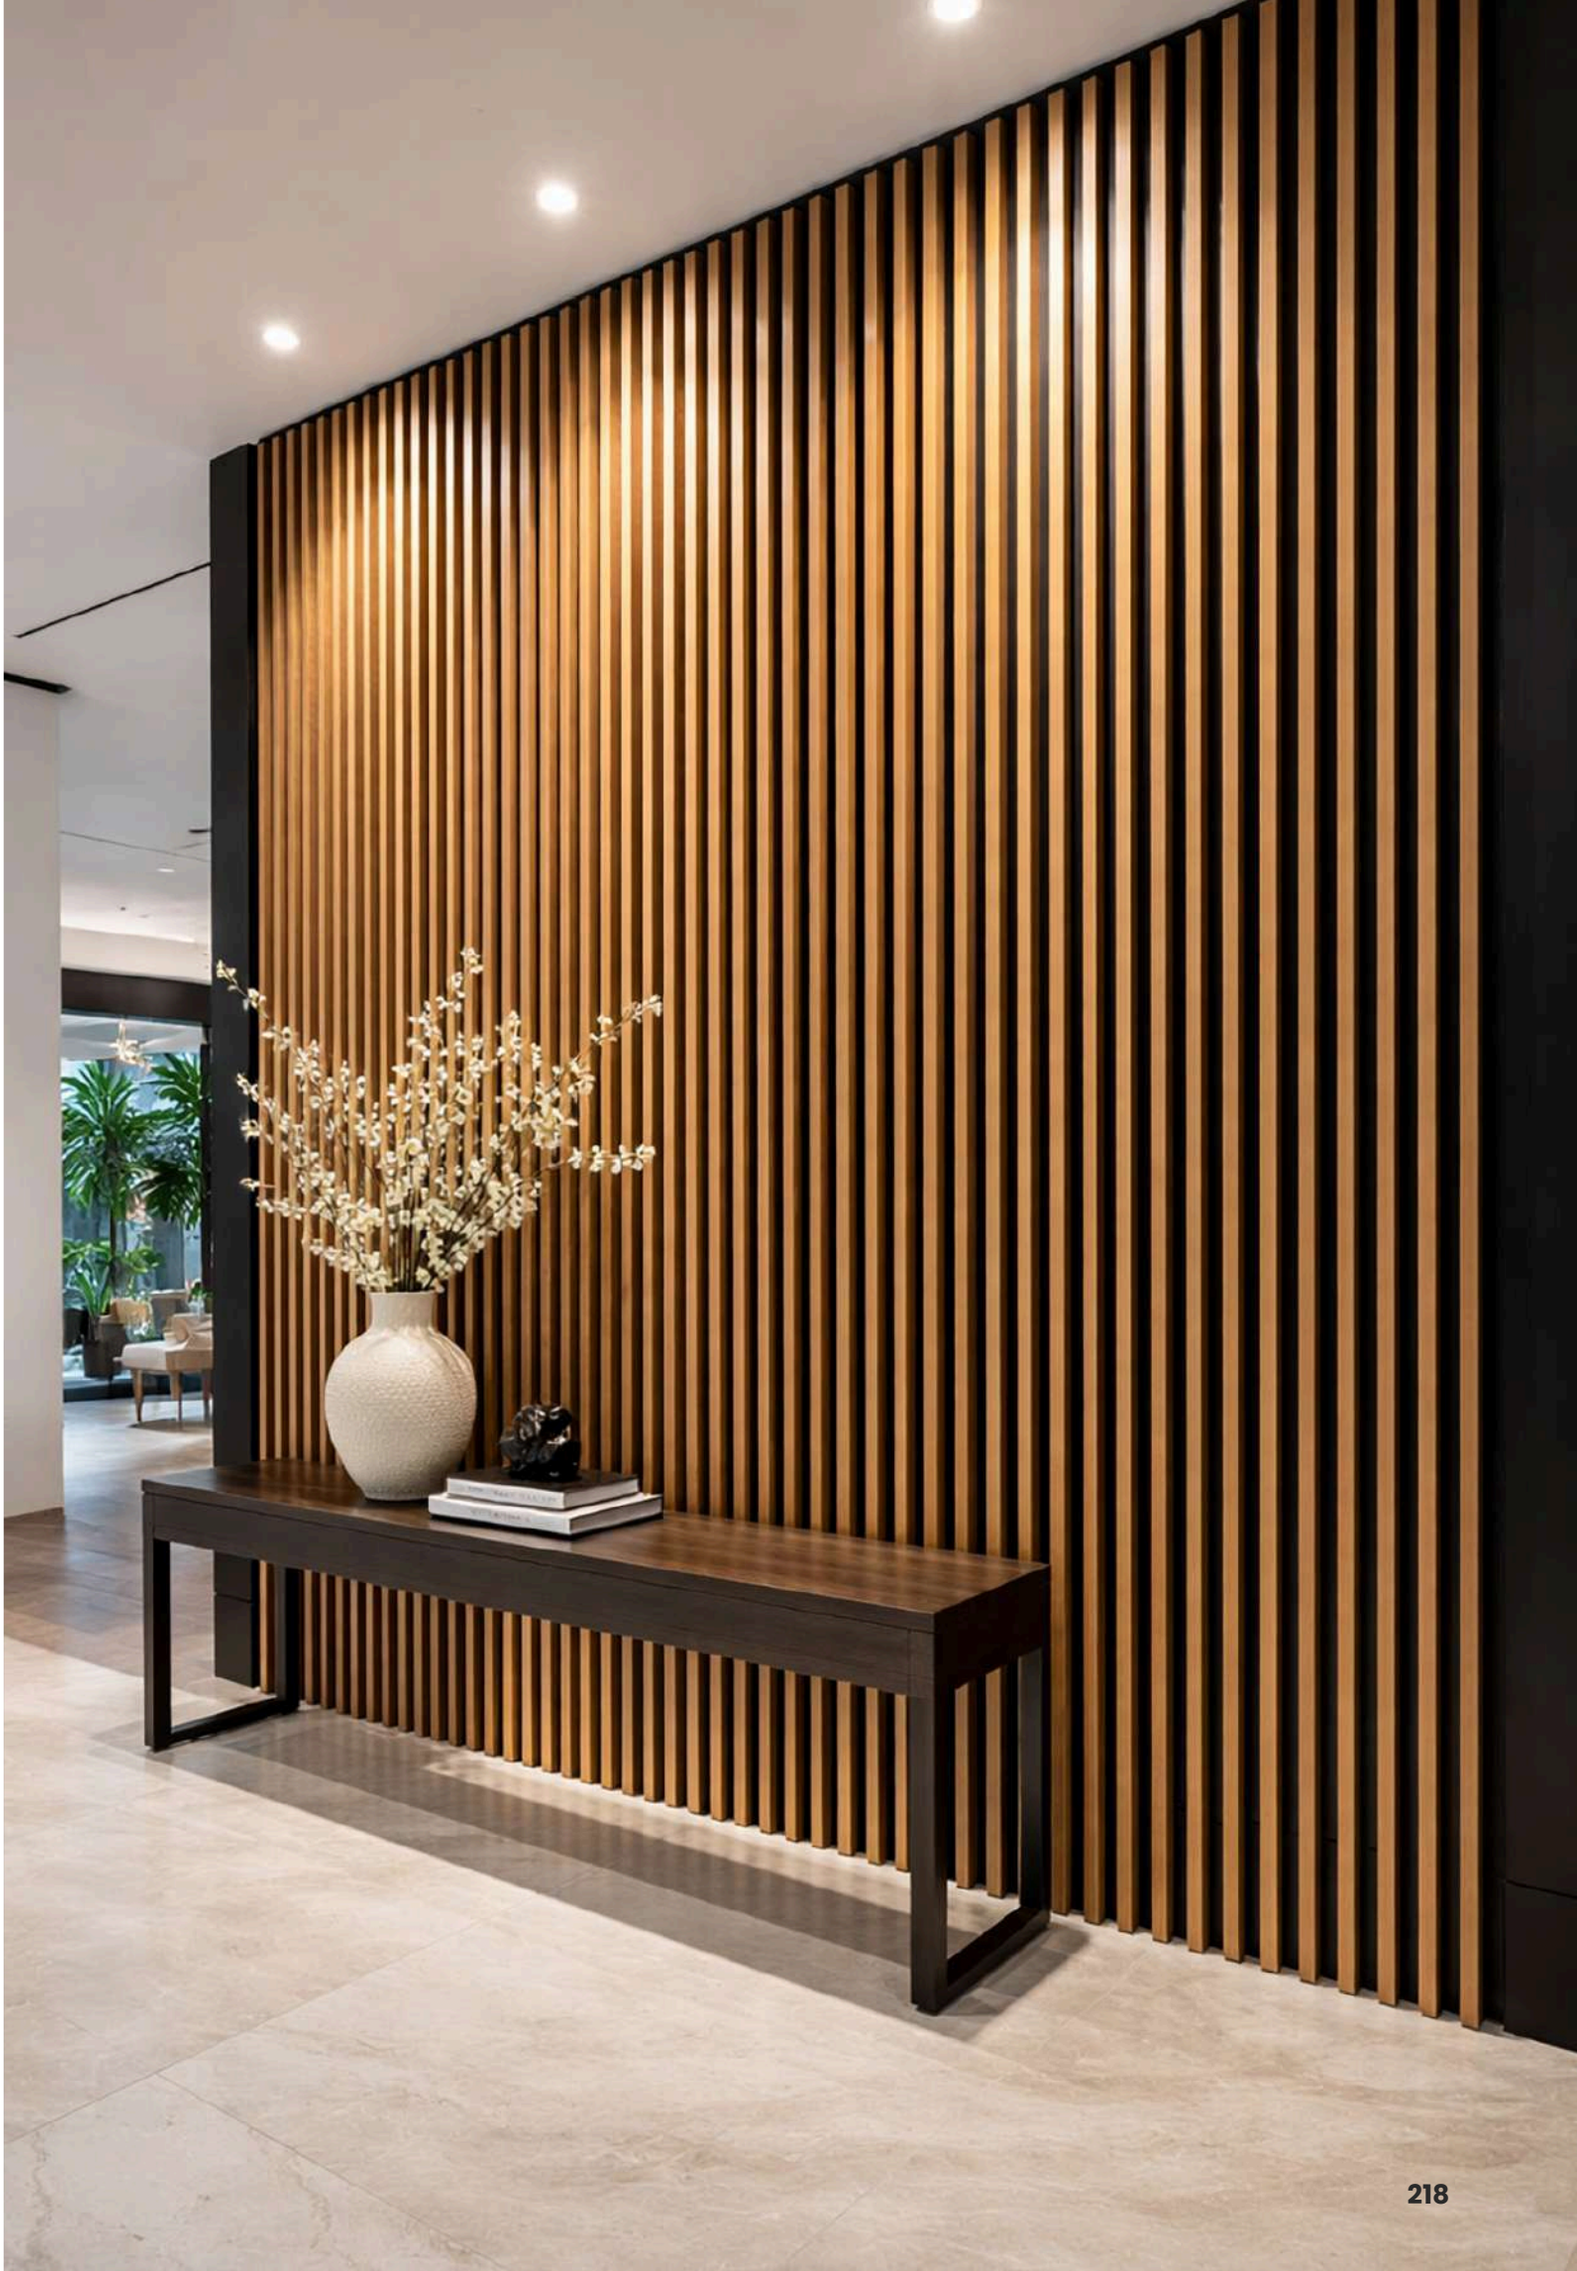

Roemenië
Suceava, Sucevița
Strada Fabricii, nr. 4
0744 164 477
office@gridoma.ro

België
Leuvensesteenweg 177
3191 Boortmeerbeek
+32 472 423 405
balustrade@gridomabelgium.be

Spanje
Polígono Industrial
C. República Checa, nave 22, 29670 San Pedro
Alcántara, Málaga
+34 614 282 863
contact@gridoma.es